

MANIFOLD ALUMINUM FRAMES

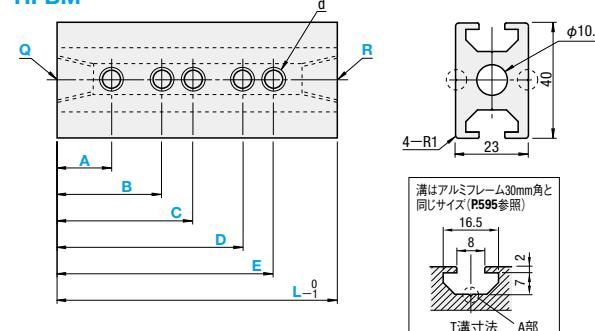
アルミフレーム・マニホールド/マグネット付マニホールド

MANIFOLDS WITH A MAGNET

テーパーねじの推奨締付けトルクは、P1252をご参考ください。



HFBM

M材質 A6063-T5
S表面処理 アルマイト処理

型式 Type	No.	H (加工数)	L 指定1mm単位 指定1mm単位	A·B·C·D·E Rc (PT)選択	Q·R Rc (PT)	d Rc (PT)	¥基準単価/m A·B·C·D·E Q·R	穴加工基準単価	
								1/8	3,650
HFBM	1	0H~5H	50~1000	5~995 ※	0(タップ加工無し) 2(1/4)	1/8 1/4	3,650	400/穴	400/穴 (PT選択時)
	2								

※加工数1H~5HとA~E、AB~EBの合計数をあわせてください。(加工数0のときは0H)

型式 - $\frac{H}{\text{穴数}}$ - L - A - B - C - D - E - Q - R
HFBM2 - 5H - 180 A30 B60 C90 D120 E150 Q2 R2

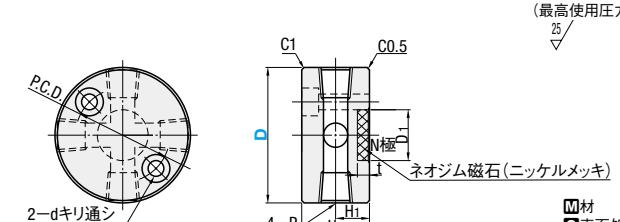
5 日目出荷 ストーカ B 3日目出荷 800円/1本 PM 8:00迄 P128
③本以上で1明細行当たり一律2,160円



基準単価/m×指定全長+穴加工費=販売単価
ex: HFBM2-3H-800-A100-B200-C300
3,650×0.8m+1,200=4,120円
(1円単位は切り捨て)

マグネット付マニホールド

MGM

M材質 S45C
S表面処理 無電解ニッケルメッキ
耐熱温度: 80°C

型式 Type	P D Rc (PT), M	H	H1	P.C.D.	D1	t	d	d1	h	吸着力 N/kgf	表面磁束密度 ガウス(G)	¥基準単価
MGM	32	M5	15	8	22	16.5	3.0	4.5	8.0	4.5	49.0 [5]	3,950
	40	1/8	20	11	28	18.5	3.0	4.5	8.0	4.5	98.1 [10]	4,680
	50	1/4	25	14	36	23.0	3.0	5.5	9.5	4.5	196.1 [20]	5,460

Order
注文例 型式
MGM32



Delivery
出荷日 3 日目出荷 ストーカ T 当日出荷 1,600円/1本 正午迄 P128
③ストーカAは3本以上で1明細行当たり一律2,160円

Price
価格 ■数量スライド価格 (③1円未満切り捨て) P127
標準対応 小口 大口
数量区分 1~9 10~14 15~20 21~
数量 値引率 基準単価 5% 10% お見積り
表示数量超えはWOSにてご確認ください。

PIPE MANIFOLDS

パイプマニホールド

-両端めねじ/片端おねじ・片端めねじ/両端おねじタイプ-



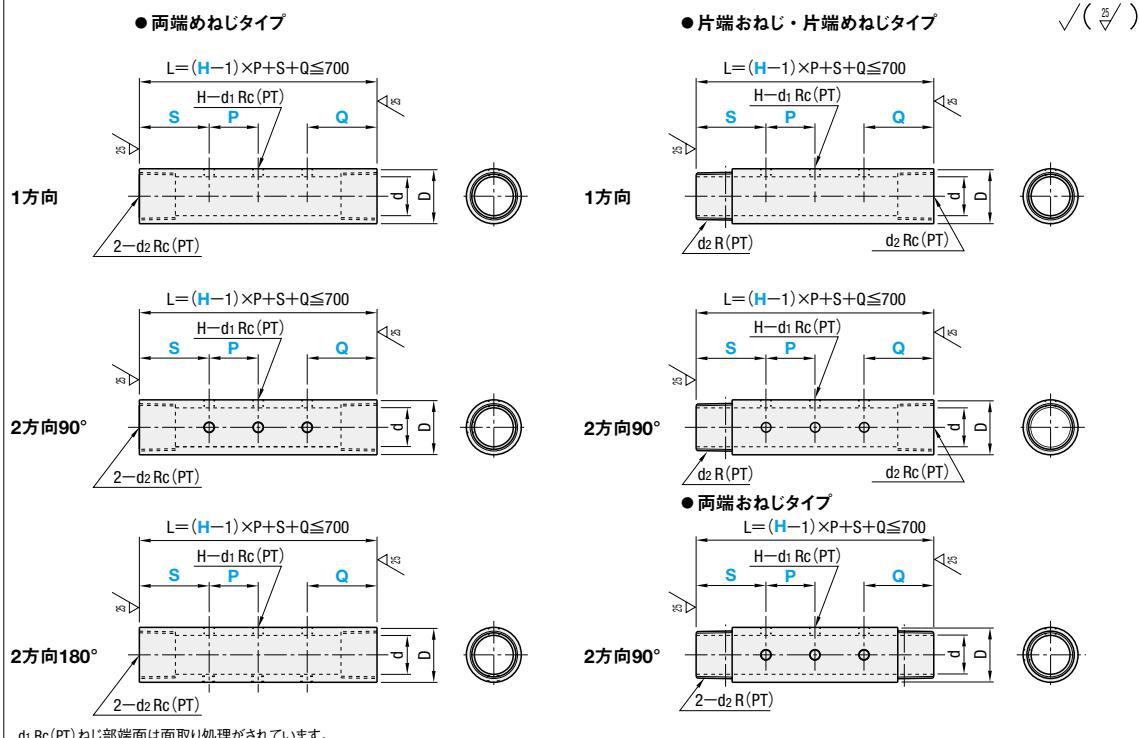
③カタログ規格外品はこちら P131

● CADデータフォルダ名: 50_Manifolds

テーパーねじの推奨締付けトルクは、P1252をご参考ください。



穴方向	Type			材質	表面処理
	両端めねじ	片端おねじ 片端めねじ	両端おねじ		
1方向	PMF	PMMF	-	STPT370	三価クロメート
	PMFS	PMMFS	-	SUS304TP	-
2方向 90°	PMFL	-	PMMI	STPT370	三価クロメート
	PMFSL	PMMFSL	PMMSL	SUS304TP	-
2方向 180°	PMFT	-	-	STPT370	三価クロメート
	PMFST	-	-	SUS304TP	-

ねじ部 JIS B0203 (PT)
最高使用圧力 (No.1-S-2) 20.6MPa=210kgf/cm²以下
(No.5) 0.7MPa=7kgf/cm²以下

型式 Type	No.	側面タップ 穴数H 1mm単位	ピッチP 1mm単位	S·Q 1mm単位	d1 Rc (PT)		d2 Rc (PT)		D	d
					d1 Rc (PT) R/Rc (PT)	d2 Rc (PT)	d1 Rc (PT) R/Rc (PT)	d2 Rc (PT)		
(両端めねじ) 1方向 PMF	1	*1~12	30~50	35~80	1/8	48.6	34.4	1/8	48.6	34.4
(片端おねじ) 1方向 PMFS	1S				1/2	27.2	16.2	1/2	27.2	16.2
2方向 90° PMFL	2	2方向 90° PMMI			1/4	48.6	34.4	1/4	48.6	34.4
2方向 180° PMFSL	5	2方向 180° PMMFSL			M5	1/2	27.2	1/2	27.2	16.2

*側面タップ穴数Hを1指定の場合、ピッチPは指定不要です。③2方向タイプ(90°&180°)は、側面タップ穴の数は、H×2コになります。

Order
注文例 型式 - H(穴数) - P - S - Q
PMF1 - 1 - 12 - P30 - S40 - Q50
PMFL1 - 1 - 12 - P30 - S35 - Q35
PMFS2 - 5 - P40 - S35 - Q40

Delivery
出荷日 3 日目出荷 ストーカ B 3日目出荷 500円/1本 PM 8:00迄 P128
③3本以上で1明細行当たり一律1,350円
③ストーカ対応なし

Price
価格 ■数量スライド価格 (③1円未満切り捨て) P127
標準対応 小口 大口
数量区分 1~9 10~14 15~19 20~50 51~
数量 値引率 基準単価 5% 10% 18% お見積り
表示数量超えはWOSにてご確認ください。

No.	1方向タイプ						2方向タイプ(90°&180°)					
	本体部材質: STPT370			本体部材質: SUS304TP			本体部材質: STPT370			本体部材質: SUS304TP		
H1·2	3,170	4,480	5,250	6,610	7,420	5,800	6,670	10,420	11,310	15,100	17,050	2,950
1S	2,930	4,420	5,090	5,650	7,120	4,440	5,240	8,710	9,230	12,460	13,360	2,490
2	2,560	3,330	4,630	5,400	6,760	5,750	6,020	8,690	10,640	11,520	15,320	3,090
5	1,960	2,640	4,110	4,660	6,120	6,690	4,380	5,070	8,430	8,860	11,980	12,770

