


鋼管

ースパナ溝付タイプ




型式	材質	用途	表面処理
SSGG	SGP	使用圧力の低い蒸気・水・油・ガス・空気用配管	—
SSGP	SGP(白)	排水・空調等の水配管	亜鉛メッキ
SSUT	SUS304TP	耐食用・低温用・高温用配管	—
SSUTS	SUS316TP	—	—

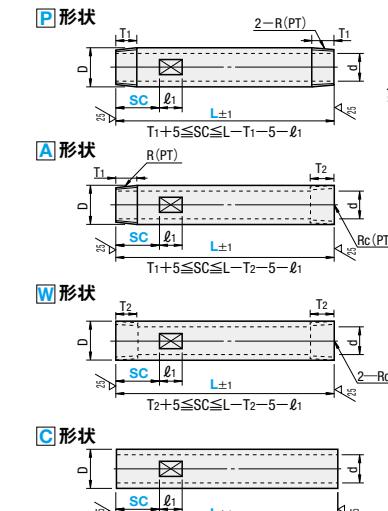

● CADデータフォルダ名: 51_Pipes_Fitting_Valves

*SSGP□のねじ部には表面処理はしておりません。
*ねじ部にはシールテープを巻いて出荷します。
*ねじ部について過度な締付を行ふと、ねじ部が変形する可能性があります。シールテープ等で十分に気密性をもたらし、締め操作は手締め完了後、一周程度を目安としてください。
*ねじ加工時に締付によるキズが付くことがあります。

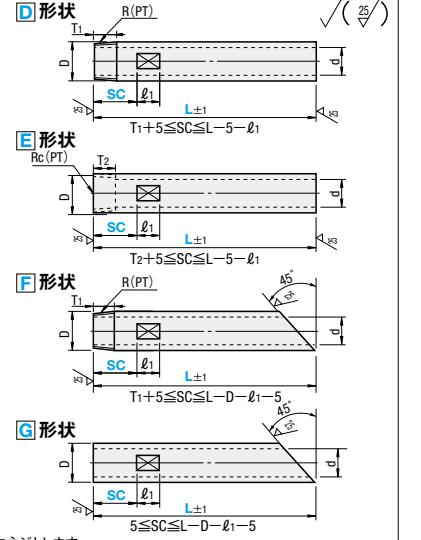

型式	形状記号	No.	塗装色選択	L 指定1mm単位	SC 指定1mm単位	W		l ₁		R (PT) / R _c (PT)		T ₁		T ₂		SSGG□		SSGP□		SSUT / SSUTS□	
						R	l ₁	D	d	R	l ₁	D	d	R	l ₁	D	d	R	l ₁	D	d
SSGG	P	6A	●形状によって指定制限があります。図下の式を参照ください。	30~1500	5~100	8	8	1/8	10	15	10.5	6.5	—	—	10.5	5.7					
		8A				12	10	1/4	15	20	13.8	9.2	13.8	9.2	13.8	7.8					
	W	10A				16	10	3/8	17	16	17.3	12.7	17.3	12.7	17.3	10.9					
		15A				19	10	1/2	20	18	21.7	16.1	21.7	16.1	21.7	16.1					
	D	20A				24	15	3/4	23	20	27.2	21.6	27.2	21.6	27.2	21.4					
		25A				30	15	1	25	22	34.0	27.6	34.0	27.6	34.0	27.2					
SSGP	A	6A				40 (43)~1500	50 (55)~1500	50 (65)~1500	60 (75)~1500	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		8A				12	10	1/4	15	20	13.8	9.2	13.8	9.2	13.8	7.8					
	C	10A				16	10	3/8	17	16	17.3	12.7	17.3	12.7	17.3	10.9					
		15A				19	10	1/2	20	18	21.7	16.1	21.7	16.1	21.7	16.1					
	E	20A				24	15	3/4	23	20	27.2	21.6	27.2	21.6	27.2	21.4					
		25A				30	15	1	25	22	34.0	27.6	34.0	27.6	34.0	27.2					
SSUT	F	6A				40 (43)~1500	50 (55)~1500	50 (65)~1500	60 (75)~1500	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		8A				12	10	1/4	15	20	13.8	9.2	13.8	9.2	13.8	7.8					
	G	10A				16	10	3/8	17	16	17.3	12.7	17.3	12.7	17.3	10.9					
		15A				19	10	1/2	20	18	21.7	16.1	21.7	16.1	21.7	16.1					
	H	20A				24	15	3/4	23	20	27.2	21.6	27.2	21.6	27.2	21.4					
		25A				30	15	1	25	22	34.0	27.6	34.0	27.6	34.0	27.2					
SSUTS	I	6A				40 (43)~1500	50 (55)~1500	50 (65)~1500	60 (75)~1500	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		8A				12	10	1/4	15	20	13.8	9.2	13.8	9.2	13.8	7.8					
	J	10A				16	10	3/8	17	16	17.3	12.7	17.3	12.7	17.3	10.9					
		15A				19	10	1/2	20	18	21.7	16.1	21.7	16.1	21.7	16.1					
	K	20A				24	15	3/4	23	20	27.2	21.6	27.2	21.6	27.2	21.4					
		25A				30	15	1	25	22	34.0	27.6	34.0	27.6	34.0	27.2					

F形状・G形状のL寸法は()内寸法となります。 ()内L寸・SC寸は形状によって指定制限があります。図下の式を参照ください。

()内塗装付きは、SSGG□・SSUTS□のNo.6~25Aのみお選び頂けます。

● 塗装なし
Order
注文例
SSGGP8A — L — 200 — SC20
SSUTS15A — BR — 500 — SC50● 塗装無し
Delivery
出荷日
3 日目出荷
ストーク A 翌日出荷 200円/1本 PM 6:00迄 P128
()3本以上で明確行当り一律540円● 塗装有り
Price
価格
数量スライド価格 ()1円未満切り捨て P127
標準対応 小口 大口
個別対応
数量区分
1~9 10~29 30~50 51~
基準単価 5% 10% 18% お見積り

■ 基準単価(塗装無し)

型式	¥基準単価 P・A・W・F形状				¥基準単価 C形状				¥基準単価 D・E・G形状				
Type	No.	L 最短L	L251	L501	L751	L1001	SC 最短L	SC250	SC500	SC750	SC1000	F形状	G形状
SSGG	P	6A	30~1500	5~100	8	8	1/8	10	15	10.5	6.5	—	—
	A	8A	40~1500	5~100	12	10	1/4	15	20	13.8	9.2	13.8	9.2
	W	10A	40 (43)~1500	5~100	16	10	3/8	17	16	17.3	12.7	17.3	12.7
	BR	15A	Y (薄い黄)	5~100	19	10	1/2	20	18	21.7	16.1	21.7	16.1
	BL	20A	R (暗い赤)	5~100	24	15	3/4	23	20	27.2	21.6	27.2	21.6
	G	25A	B (黒)	6~100	30	15	1	25	22	34.0	27.6	34.0	27.6
SSGP	A	6A	40 (43)~1500	5~100	16	10	3/8	17	16	17.3	12.7	17.3	12.7
	W	8A	50 (55)~1500	5~100	19	10	1/2	20	18	21.7	16.1	21.7	16.1
	BR	10A	50 (65)~1500	5~100	24	15	3/4	23	20	27.2	21.6	27.2	21.6
	BL	15A	Y (薄い黄)	5~100	29	15	1	25	22	34.0	27.6	34.0	27.6
	R	20A	R (暗い赤)	5~100	34	15	1	25	22	34.0	27.6	34.0	27.6
	G	25A	B (黒)	6~100	40	15	1	25	22	34.0	27.6	34.0	27.6
SSUT	A	6A	40 (43)~1500	5~100	16	10	3/8	17	16	17.3	12.7	17.3	12.7
	W	8A	50 (55)~1500	5~100	19	10	1/2	20	18	21.7	16.1	21.7	16.1
	BR	10A	50 (65)~1500	5~100	24	15	3/4	23	20	27.2	21.6	27.2	21.6
	BL	15A	Y (薄い黄)	5~100	29	15	1	25	22	34.0	27.6	34.0	27.6
	R	20A	R (暗い赤)	5~100	34	15	1	25	22	34.0	27.6	34.0	27.6
	G	25A	B (黒)	6~100	40	15	1	25	22	34.0	27.6	34.0	27.6
SSUTS	A</												