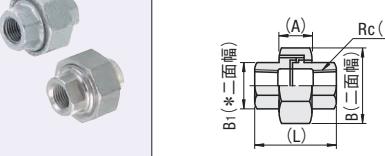
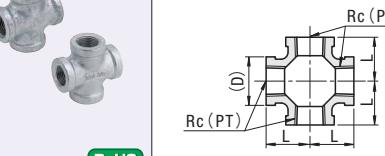
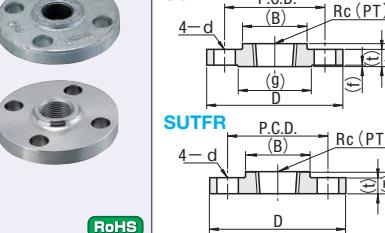
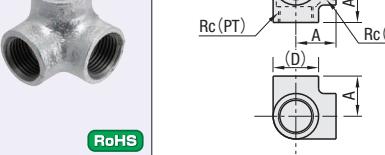
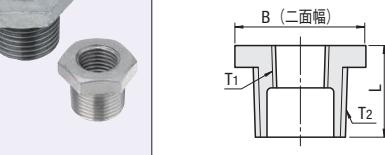


低圧用ねじ込み継手

-同径タイプ・異径タイプ-

価格改訂

新価格

■ユニオン		
Type	M材質	S表面処理
SGPPU	FCMB270	溶融亜鉛メッキ
SUTPU	SCS13A	-
		
		
■クロス		
Type	M材質	S表面処理
SGPCS	FCMB270	溶融亜鉛メッキ
SUTCS	SCS13A	-
		
		
■フランジ		
Type	M材質	S表面処理
SGPFR	FCMB270	溶融亜鉛メッキ
SUTFR	SCS13A	-
		
		
■3方向エルボ		
Type	M材質	S表面処理
SGSTL	FCMB270	溶融亜鉛メッキ
		
		
■ブッシング		
Type	M材質	S表面処理
SGPPB	FCMB270	溶融亜鉛メッキ
SUTPB	SCS13A	-
		
		

Type	No.	Rc (PT)	SGPPU			SUTPU			SGPPU			SUTPU		
			B1 (L)	(A)	B	B1 (L)	(A)	B	¥基準単価	¥スライド単価	¥基準単価	¥スライド単価	¥基準単価	¥スライド単価
SGPPU	6A	1/8	15	30	13	25	16	30	13	27	450	420	990	940
SUTPU	8A	1/4	19	33.5	13.5	31	20	34	14	34	560	530	990	940
SGPPU	10A	3/8	23	38	16	37	25	38	16	40	560	530	1,020	970
SUTPU	15A	1/2	27	41	17	42	30	41	17	46	470	450	1,170	1,110
SGPPU	20A	3/4	33	51	18.5	49	34	43	17	55	570	540	1,420	1,340
SUTPU	25A	1	41	54	20	59	44	51	20	64	780	740	2,090	1,980


*B1部の形状 SUTPU6A・8A=2面割 SUTPU10A・15A=6角 SUTPU20A・25A=8角 SGPPUは全て8角


■特長 ナットを回して外すことができるため、管自体を回すことなく取外しが可能な継手です。


Type	No.	Rc (PT)	SGPCS			SUTCS			SGPCS			SUTCS		
			(D)	L	(D)	L	(D)	L	¥基準単価	¥スライド単価	¥基準単価	¥スライド単価	¥基準単価	¥スライド単価
SGPCS	8A	1/4	19	19	22	19	740	670	1,190	1,070				
SUTCS	10A	3/8	23	23	26	23	740	670	1,220	1,100				
SGPCS	15A	1/2	27	30	27	27	660	590	1,260	1,130				
SUTCS	20A	3/4	33	32	36	32	680	610	1,760	1,180				
SGPCS	25A	1	41	38	44	38	1,090	980	2,910	2,610				

No.1016,1216は、B部が8角になります。それ以外はすべて6角です。

■異径ニップル		
Type	M材質	S表面処理
STUNPS	SCS13A	-
STUNPSS	SCS14A	-
		
		

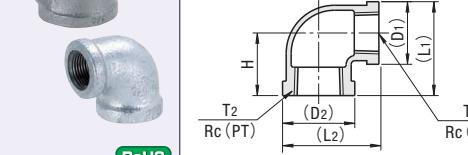■異径エルボ		
Type	M材質	S表面処理
SGPED	FCMB270	溶融亜鉛メッキ
SUTED	SCS13A	-
		
		

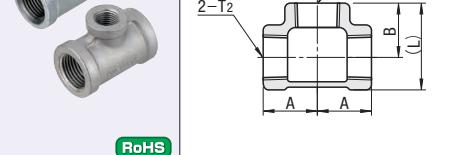■異径チーズ		
Type	M材質	S表面処理
SGPPTD	FCMB270	溶融亜鉛メッキ
SUTPTD	SCS13A	-
		
		

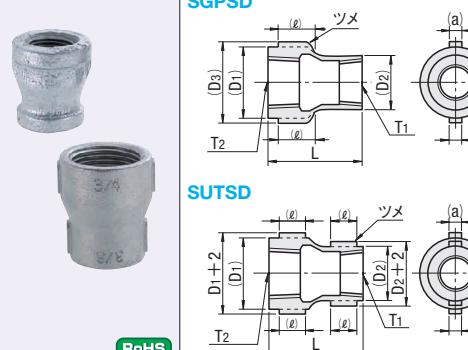■異径ソケット		
Type	M材質	S表面処理
SGPSD	FCMB270	溶融亜鉛メッキ
SUTSD	SCS13A	-
		
		

Type	No.	R (PT)	B	STUNPS			STUNPSS			STUNPS			STUNPSS					
				L	(A)	(d1)	(d2)	L	(A)	(d1)	(d2)	L	(A)	(d1)	(d2)			
STUNPS	12	1/4	1/8	17	33	10.0	12.0	10.7	5.0	28	8	12	7.5	5	340	300		
STUNPSS	13	3/8	1/8	21	34	9.3	13.0	11.2	9.0	51	29	8	13	8	11	5	350	370
STUNPS	13	3/8	1/4	21	35	9.8	12.9	11.9	8.9	63	33	8	13	12	11	7.5	340	300
STUNPSS	23	3/8	1/4	21	35	10.5	11.7	13.0	7.0	36	8	16	12	14.5	7.5	470	430	
STUNPS	24	1/2	1/4	26	38	10.5	11.7	13.0	7.0	36	8	16	12	14.5	7.5	1,100	990	
STUNPSS	34	1/2	3/8	26	39	10.0	16.0	12.9	13.1	9.1	37	8	16	13	14.5	11	510	460
STUNPS	36	3/8	3/4	32	42	11.3	18.3	13.0	15.8	9.0	39	8	18	13	20	11	670	590
STUNPSS	46	3/4	1/2	32	45	11.5	15.8	16.3	16.0	13.0	42	8	18	16	20	14.5	670	590
STUNPS	48	1	1/2	38	48	12.0	20.2	16.4	22.0	13.1	45	8	21	16	25.5	14.5	970	870
STUNPSS	68	1	3/4	38	50	11.8	20.1	18.0	22.1	16.1	47	8	21	18	25.5	20	970	870

Type	No.	Rc (PT)	SGPED
------	-----	---------	-------