


汎用樹脂ホース/フレキシブルチューブ

価格改訂

納期短縮

□:新価格

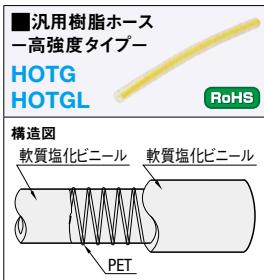

Order
注文例 型式 - ホース長さ
HOTRSL19 - 45.9

Delivery
出荷日 ● 固定タイプ(*印サイズを除く)
在庫品 翌日出荷 P127

ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

● 指定タイプ・固定タイプ*印サイズ

3 日目出荷

ご注文締切
ストック A 翌日出荷 800円/1本 PM 6:00迄 P128

3本以上で1明細行当たり一律2,160円



型式	L	対辺 H1	対辺 H2	(B)	R (PT)	チューブ 内径(参考)	最小曲げ 半径(mm)	最高使用 圧力(MPa)	¥基準単価
Type	呼び径	指定5mm単位							
HOFBL	4	105~500	24	22	35	1/2	12	40	5,370 5,480 5,580 5,690

呼び径6はL寸115~になります。

Order
注文例 型式 - L
HOFBL4 - 150

Delivery
出荷日 5 日目出荷

Price
価格

■ 数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P127

数量区分 標準対応 個別対応
小口 大口

数量 1~4 5~10 11~
値引率 基準単価 5% お見積り

表示数量超えはWOSにてご確認ください。

表示数量超えはWOSにてご確認ください。

■ 数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P127

数量区分 標準対応 個別対応
小口 大口

数量 1~4 5~20 21~
値引率 基準単価 5% お見積り


表示数量超えはWOSにてご確認ください。

コイルホース/エアホース

価格改訂

納期短縮

□:新価格

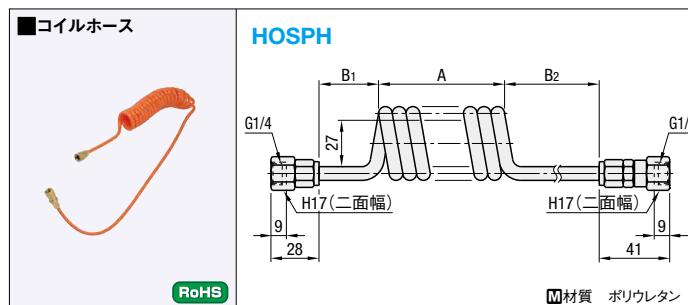

型式	ホース延長 呼び内径 (mm)	内径 (mm)	外径 (mm)	A	B1	B2	最小曲げ半径 (mm)	外径精度	HOSPH
HOSPH	800	5	8	180	100	500	1コ	2~5	200 2,130 1,920
	1800	5	8	400	100	500			300 2,950 2,660
	3000	5	8	630	100	500			405 3,650 3,290
	3700	5	8	800	100	500			490 4,110 3,700
	800	6.5	10	185	100	500			285 2,390 2,160
10	1800	6.5	10	400	100	500	±0.1	16	425 3,560 3,210
	3700	6.5	10	800	100	500			690 5,110 4,600

■特長

柔軟性に優れています。
機械的強度、特に耐摩耗性に優れています。

仕様

使用流体	空気
使用温度範囲	-40~80°C
最高使用圧力	1.1MPa

Order
注文例 型式 - ホース長さ
HOSPH8 - 3000


Delivery
出荷日 在庫品 翌日出荷 P127

ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

数量区分 標準対応 個別対応
小口 大口

数量 1~5 6~
出荷日 通常 お見積り

表示数量超えはWOSにてご確認ください。

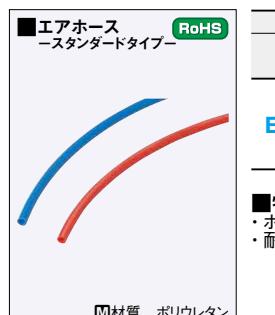

型式	ホース長さ(m) 選択	ホース色	内径 (mm)	外径 (mm)	肉厚 (mm)	最小曲げ半径 (mm)	使用圧力 (MPa)	使用温度範囲 (°C)	¥基準単価 1~4本	¥スライド単価 5~10
EHOS	6	指定なし (赤色)	6.5	10	1.75	40	0~1.5	-20~60°C	3,370	3,040
	10	BL (青色)	8.5	12.5	2	55			6,740	6,070
	9	20							5,000	4,500
ERHOS	6	指定なし (赤色)	6.3	10	1.85	40	0~1.5	-20~60°C	3,700	3,330
	10	BL (青色)							7,500	6,750
	9	20	8.3	12.5	2.1				5,700	5,130
	10								11,400	10,260

■特長

ホース重量が非常に軽くなっています。
耐寒性・耐油性に優れています。

仕様

使用流体	空気
使用温度範囲	-20~60°C
最高使用圧力	1.5MPa

型式	ホース長さ(m) 選択	ホース色	内径 (mm)	外径 (mm)	肉厚 (mm)	最小曲げ半径 (mm)	使用圧力 (MPa)	使用温度範囲 (°C)	¥基準単価 1~4本	¥スライド単価 5~10
AHOS	6	10	6.5	13	3.25	30	0~1.0	-5~60°C	2,370	2,130
	20								4,740	4,270
	10	BL	8	15	3.5	35			3,100	2,790
AHOS	20								6,200	5,580

■特長

柔らかいので、ホースニップル等金具への挿入が容易。
バンド締めにより、高い気密性が得られエアの漏れを防止。
油でべつつかず、ゴムホースのような膨潤現象がない。

仕様

使用流体	空気
使用温度範囲	-5~60°C
最高使用圧力	1.0MPa

Order
注文例 型式 - ホース長さ - ホース色
EHOS6 - 10 - BL

Delivery
出荷日 在庫品 翌日出荷 P127

ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

数量区分 標準対応 個別対応
小口 大口

数量 1~10 11~
出荷日 通常 お見積り

表示数量超えはWOSにてご確認ください。