

防滑ゴムシート

-ハイパーV®-



■材質特性と特殊形状で、ワークに油が塗布されても強いグリップ力を発揮します。ワークのチャックなどに最適です。 (?)カタログ規格外品はこちら P131

■防滑ゴムシート



	シール無	シール付	材質	硬度	色
Vパターン11ミリ幅	STHVS	STHVS	ニトリルゴム相当 (ハイパーV®耐油性タイプ)	ショアA60	黒
Vパターン22ミリ幅	STHVM	STHVM			

(?)ハイパーV®は日進ゴム株式会社の登録商標です。

Vパターン11ミリ幅タイプ

Vパターン22ミリ幅タイプ

②Vパターンの目に関するご指定寸法でカットします。

■精度基準
 ●Tの寸法公差 ±0.5
 ●A・Bの寸法公差
 200mm以下 | 300mm以下
 ±0.5 | ±1.0

RoHS

■A・B寸指定タイプ

Type	T	指定1mm単位	
		A	B
STHVS	4		
STHVS		10~300	10~300
STHVM	4.5		
STHVM		10~300	10~300


■穴加工付タイプ

Type	呼び	T	指定1mm単位				ボルト呼び径選択 N(通し穴) P(皿穴)
			A	B	F	G	
STHVS		4					
STHVS		2H	10~300	10~300	5~295	5~295	3・4・5
STHVM		4.5					
STHVM		4H	10~300	10~300	5~295	5~295	3

③F寸の指定範囲はd(d₁)+5≤F≤A-d(d₁)-5、G寸の指定範囲は2Hの場合d(d₁)/2+2.5≤G≤B-d(d₁)/2-2.5、4Hの場合d(d₁)+5≤G≤B-d(d₁)-5が必要です。

■A・B寸指定タイプ

Type	T	指定1mm単位		¥基準単価		
		A	B	10~100	101~200	201~300
STHVS	4	10~100	10~300	900	1,200	1,600
		101~200		1,200	2,000	2,750
STHVM	4.5	201~300		1,600	2,750	4,070
				1,020	1,410	1,900
STHVS	4	10~100	10~300	1,410	2,400	3,030
		101~200		1,900	3,030	4,400
STHVM	4.5	201~300				



■A・B寸指定タイプ
 型式 - A - B
 STHVS4 - 250 - 100

Delivery
出荷日
3 日目出荷

Price
価格

■数量スライド価格 (?)1円未満切り捨て P127
 数量区分 標準対応 個別対応
 小口 大口
 数量 1~4 5~9 10~19 20~50 51~
 値引率 基準単価 5% 10% 15% お見積り

■穴加工付タイプ
 型式 - A - B - F - G - N
 STHVS4H4 - 250 - 200 - F200 - G150 - N5

穴加工料金
 型式 - A - B - F - G - N
 Type N(通穴) P(皿穴)
 STHVS4H4 - 250 - 200 - F200 - G150 - N5
 (標準タイプ) + (穴加工) = (穴加工付タイプ)
 料金 = (標準タイプ) + (穴加工) = 2,750 + 600 = 3,350円

Hyper V®の特性

特に油面で防滑特性を発揮し、靴底などにも使用されているゴムシートを工業用に規格化。

■すべり抵抗係数の測定(小野式携帯型すべり試験)

状態	すべり抵抗係数(C. S. R')		
	ハイパーV®シート	V11タイプ	ゴム無地シート
ドライ	0.97	0.98	0.76
ウエット(水)	0.80	0.84	0.42
ウエット(グリセリン)	0.31	0.44	0.03



(?)上記数値は測定値であり、保証値ではありません。

●小野式携帯型すべり試験について

ステンレス板上で50mm×60mm、厚み5mmの試験片に200Nの荷重=Wをかけて引張り、試験片が動き始める最大引張荷重(N)=Pmaxを測定。

C.S.R'=Pmax / Wにて表しています。

切削油で滑りやすいワークのチャッキング材や敷きゴムとしておすすめです。

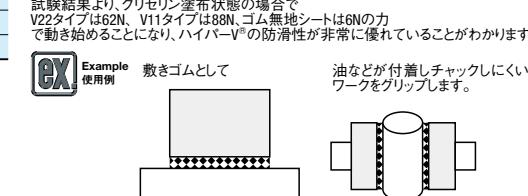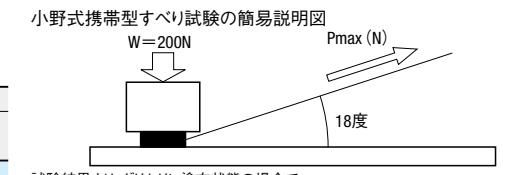

滑り止めゴムシート/ゴム用両面粘着テープ




納期短縮

(?)カタログ規格外品はこちら P131

■表面にエンボス加工を施し吸盤と同様の効果を持たせた滑り止めゴムシートです。

■滑り止めゴムシート



■A寸固定タイプ

STPES

正方形タイプ

剥離紙

シール

T±0.2

帯状タイプ

剥離紙

シール

T±0.2



装置の裏に貼って滑り止めにご使用いただけます。

STPES等

シールの厚さは0.06~0.10mmです。

■材質 アクリル・ウレタン・ゴムの共重合発泡体

■A・B寸指定タイプ

STPESF

A寸固定タイプ

剥離紙

シール

T±0.2

A寸固定タイプ

正方形タイプ

剥離紙

シール

T±0.2

A寸固定タイプ

A寸

=500mm

¥基準単価

A

10

20

30

40

50

80

100

Type

T

A

B

A寸固定タイプ

Type

T

A

B

A寸固定タイプ

Type

T

A

B

10~100

101~200

201~300

301~400

401~500

10~200

20~300

30~400

40~500

50~600

100~200

201~300

301~400

401~500

50~600

10~200

20~300

30~400

40~500

50~600

10~200

20~300

30~400

40~500

50~600

10~200

20~300

30~400

40~500

50~600

10~200

20~300

30~400

40~500

50~600

10~200

20~300

30~400

40~500

50~600

10~200

20~300

30~400

40~500

50~600

10~200

20~300

30~400

4