

防振ゴム



-両端おねじ止めタイプ/おねじ・プレート止めタイプ-

■場所をとらずに取付が可能。もっと簡単に取付できるねじ部スリットはP489をご覧ください。



■両端おねじ止めタイプ			
Type	■材質	■硬度	■付属品
本体	金具		
BGOMA	天然ゴム 鉄鋼材 (三価クロメート)	ショアA60	ナット・スプリング ワッシャ 各2個
BGOMAC	クロロブレゴム (三価クロメート)	ショアA60	
BGOMAS	天然ゴム 鉄鋼材 (三価クロメート)	SUS304	
BGOMAL	天然ゴム 鉄鋼材 (三価クロメート)		ショアA45

■おねじ・プレート止めタイプ			
Type	■材質	■硬度	■付属品
本体	金具		
BGOMP	天然ゴム 鉄鋼材 (三価クロメート)	ショアA60	ナット・スプリング ワッシャ 各1個
BGOMPC	クロロブレゴム (三価クロメート)	ショアA45	
BGOMPL	天然ゴム 鉄鋼材 (三価クロメート)		
BGOMAL	天然ゴム 鉄鋼材 (三価クロメート)		ショアA45

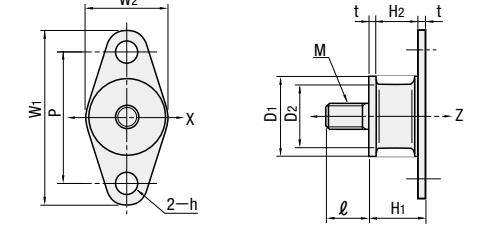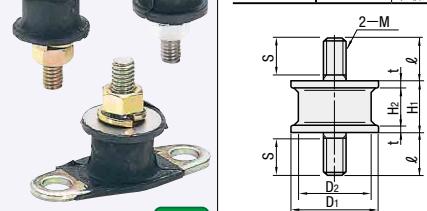

型式	No.	D ₁	D ₂	H ₁	H ₂	t	l	S	M (並目)	¥基準単価											
										W ₁ ×W ₂	h	P	BGOMA	BGOMAC	BGOMAS	BGOMP	BGOMPC	BGOMAL	BGOMPL		
(ショアA60) -両端おねじ	12160	12	10	16	12.0			12	11	180	210	480	—	—	240	—	—	—	—		
	15150	15	12	15	11.0	2.0		12	5	200	230	690	—	—	270	—	—	—	—		
BGOMA BGOMAC	20150	20	15	20	16.0			15	13	260	350	920	300	400	350	370	—	—	—	—	
BGOMAS	20200								36	330	360	950	350	420	360	380	—	—	—	—	
(ショアA45) -両端おねじ	25180	25	20	18	13.4			18	16	340	410	1,100	370	510	440	490	—	—	—	—	
	25270								7	42	380	460	1,150	440	570	470	500	—	—	—	—
BGOMPC	30180	30	25	18	13.4			24	20	62×30	70	510	1,170	470	620	530	590	—	—	—	—
BGOMAL	30260								48	500	550	1,230	550	680	540	610	—	—	—	—	
	35260	35	30	26	21.4			26	9	69×35	53	440	600	1,380	500	720	610	650	—	—	—
BGOMPL	40250	40	34	25	20.4			30	25	76×40	60	510	640	1,630	570	790	670	720	—	—	—

No.	ショアA60 BGOMA BGOMAC BGOMAS				BGOMP BGOMPC				ショアA45 BGOMAL BGOMPL				
	Z方向	X方向	剛性比		Z方向	X方向	剛性比		Z方向	X方向	剛性比		
許容荷重N[kgf]	標準荷重N[kgf]	ばね定数N/mm[kgf/cm]	許容荷重N[kgf]		許容荷重N[kgf]	標準荷重N[kgf]	ばね定数N/mm[kgf/cm]		許容荷重N[kgf]	標準荷重N[kgf]	ばね定数N/mm[kgf/cm]		
12160	110 [11]	30~78 [3~8]	41 [42]	25 [2.5]	66 [7]	18~47 [18~5]	25 [25]	15 [1.5]	0.20	110 [11]	30~78 [3~8]	62 [63]	25 [2.5]
15150	160 [16]	59~130 [6~13]	74 [75]	34 [3.5]	96 [10]	35~78 [3.5~8]	44 [45]	20 [2.1]	0.20	160 [16]	59~130 [6~13]	110 [110]	34 [3.5]
20150	280 [29]	98~160 [10~16]	130 [130]	69 [7]	170 [17]	59~96 [6~10]	78 [78]	41 [4.2]	0.15	280 [29]	98~160 [10~16]	180 [180]	69 [7]
20200	180 [18]	59~98 [6~10]	78 [80]	49 [5]	110 [11]	35~59 [3.5~6]	47 [48]	29 [3]	0.19	180 [18]	59~98 [6~10]	88 [90]	49 [5]
25180	490 [50]	128~250 [13~25]	200 [200]	98 [10]	290 [30]	76~150 [7.7~15]	120 [120]	59 [6]	0.16	580 [59]	147~280 [15~29]	220 [220]	98 [10]
25270	310 [32]	88~160 [9~16]	93 [95]	59 [6]	190 [19]	53~96 [5.4~10]	56 [57]	35 [3.6]	0.20	310 [32]	88~160 [9~16]	110 [110]	59 [6]
30180	890 [91]	226~450 [23~46]	310 [320]	170 [17]	530 [55]	138~270 [14~28]	190 [192]	100 [10]	0.16	1700 [170]	415~830 [43~85]	610 [620]	250 [25]
30260	610 [62]	147~300 [15~31]	140 [145]	120 [12]	370 [37]	93~180 [9.5~19]	84 [87]	72 [7.2]	0.19	760 [77]	196~370 [20~38]	180 [180]	150 [15]
35260	980 [100]	245~490 [25~50]	240 [240]	250 [25]	170 [17]	147~290 [15~30]	140 [144]	150 [15]	0.17	1100 [110]	275~550 [28~56]	250 [260]	260 [27]
40250	1810 [185]	363~930 [37~95]	340 [350]	360 [37]	1090 [111]	218~560 [22~57]	200 [210]	220 [22]	0.17	1420 [145]	363~700 [37~71]	340 [350]	320 [33]

Order
注文例
BGOMA15150

Delivery
出荷日
在庫品
翌日出荷 P127



Price
価格




数量スライド価格 (P127)
数量区分
標準対応
個別対応
小口
大口
数量
1~4
5~9
10~49
50~100
101~
値引率
基準単価
10%
15%
20%
お見積り



表示数量超えはWOSにてご確認ください。

ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

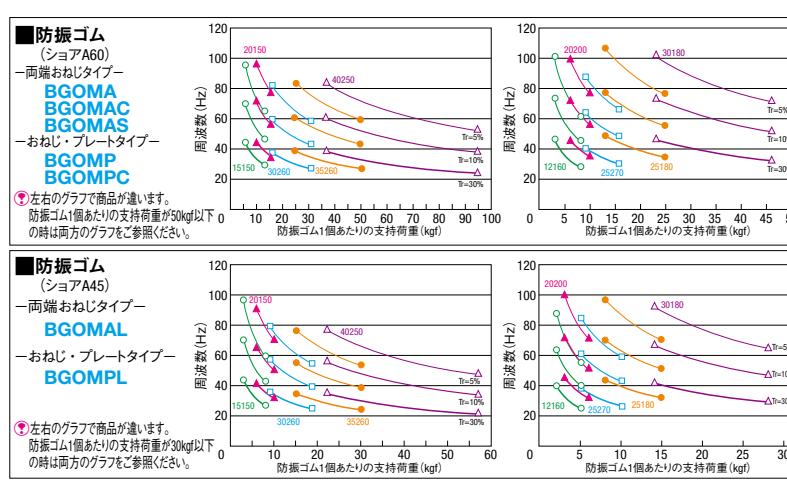

グラフ内の数字は各タイプの"No."になります。 記載の数値は全て計算値で、保証値ではありません。

グラフの数値は各タイプの"No."になります。 記載の数値は全て計算値で、保証値ではありません。