


■特長：薄型の押出ブラケットです。取付時の省スペース化に有効です。

■薄型ブラケット




Type	材質	S表面処理
HBLSS5	A6N01SS-T5	白アルマイト
HBLSD5		黒アルマイト
HBLST5		


HBLSS5
HBLSSB5
(黒アルマイト)



HBLSD5
HBLSDB5
(黒アルマイト)





HBLST5



穴位置の変更ができます。
それに伴い、穴の数も変更となります。
(下記追加加工をご参照ください)

型式 Type	質量 (g)	適合ボルト・ナット ボルト 個数 Tナット 個数	許容荷重 (N)	¥基準単価 1~99コ	¥スライド単価 100~200
HBLSS5					
HBLSSB5* (黒アルマイト)	3.8	CBM5-8 2 HNTT5-5 2	686	112	107
HBLSD5					
HBLSDB5* (黒アルマイト)	10	CBM5-8 4 HNTT5-5 4	1176	162	154
HBLST5	15	6 6	1617	94	89

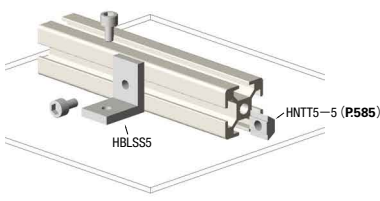

型式

HBLST5



在庫品 翌日出荷 P.127

ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

数量区分	標準対応	個別対応
数量	1~200	201~
出荷日	通常	お見積り

表示数量超えはWOSにてご確認ください。



型式

(P・SET・SST・SEU・SSU・SEP・SSP)

HBLST5 - P

HBLST5 - SET

HBLST5 - P-SET

Alterations	Code	Spec.	適用ブラケット	¥/1Code
適用ボルト ナットをセット	SET	ブラケットをフレームに取付ける適用ボルト・ナットをセットにします。(ブラケット価格に加算します)	SET	82 60 106 164 106 124
	SST	(例) HBLSS5指定時	SST	82 60 106 164 106 124
	SEU	Code 型式 個数 型式 個数	SEU	82 60 106 164 106 124
	SSU	Code 型式 個数 型式 個数	SSU	82 60 106 164 106 124
	SEP	Code 型式 個数 型式 個数	SEP	82 60 106 164 106 124
	SSP	Code 型式 個数 型式 個数	SSP	82 60 106 164 106 124
	SSP	Code 型式 個数 型式 個数	SSP	82 60 106 164 106 124

黒アルマイトブラケットのボルトはP780 HCBMTB(三価クロメート黒)になります。



黒アルマイトブラケット以外でSET、SEU、SEP指定時は、付属ボルトがRoHS非対応品となります。

■特長：フレームにはまる突起の付いた薄型ブラケットです。突起は締結作業時に回り止めとなるため作業性に優れます。

■突起付薄型
ステンレスブラケット

HBLSP5


材質 SUS304



Type	質量 (g)	適合ボルト・Tナット ボルト 個数 Tナット 個数	許容荷重 (N)	¥基準単価 1~99コ	¥スライド単価 100~200
HBLSP5	10	CBM5-8 2 HNTT5-5 2	686	110	105



※適用ボルト、ナットをセットにできます。
上の追加加工表をご覧ください。



型式

HBLSP5



在庫品 翌日出荷 P.127

ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

数量区分	標準対応	個別対応
数量	1~200	201~
出荷日	通常	お見積り

表示数量超えはWOSにてご確認ください。



■HBLSP
(突起付薄型
ステンレスブラケット)
の特長



ALUMINUM BRACKETS -5 SERIES (SLOT 6mm)-

プレートブラケット・ブロックブラケット

-5シリーズ(溝幅6mm)アルミフレーム用-

■特長：フレームにタップ加工を行いボルトで締結を行うブラケットです。


■プレートブラケット

HBLPL5-4040



材質 SS400
表面処理 無電解ニッケルメッキ

RoHS



型式 Type	フレーム	Z1 対応ボルト	Z2	質量 (g)	¥基準単価 1~9コ	¥スライド単価 10~50
HBLPL5	4040	M5	M5	210	1,336	1,270



型式

フレーム

HBLPL5 - 4040



数量区分

標準対応

個別対応

数量

1~50

51~

出荷日

通常

お見積り

表示数量超えはWOSにてご確認ください。



型式

フレーム

(DC)

HBLPL5

4040

DC10

5

日

目

出

荷

Alteration Code Spec. ¥/1Code

通し穴追加加工 DC 通し穴を追加します。DC=穴径指定1mm単位 10≤DC≤20 指定方法 DC12 600

通し穴追加加工 DC 通し穴を追加します。DC=穴径指定1mm単位 10≤DC≤20 指定方法 DC12 600

通し穴追加加工 DC 通し穴を追加します。DC=穴径指定1mm単位 10≤DC≤20 指定方法 DC12 600

通し穴追加加工 DC 通し穴を追加します。DC=穴径指定1mm単位 10≤DC≤20 指定方法 DC12 600

通し穴追加加工 DC 通し穴を追加します。DC=穴径指定1mm単位 10≤DC≤20 指定方法 DC12 600

通し穴追加加工 DC 通し穴を追加します。DC=穴径指定1mm単位 10≤DC≤20 指定方法 DC12 600

通し穴追加加工 DC 通し穴を追加します。DC=穴径指定1mm単位 10≤DC≤20 指定方法 DC12 600

通し穴追加加工 DC 通し穴を追加します。DC=穴径指定1mm単位 10≤DC≤20 指定方法 DC12 600

通し穴追加加工 DC 通し穴を追加します。DC=穴径指定1mm単位 10≤DC≤20 指定方法 DC12 600

通し穴追加加工 DC 通し穴を追加します。DC=穴径指定1mm単位 10≤DC≤20 指定方法 DC12 600

通し穴追加加工 DC 通し穴を追加します。DC=穴径指定1mm単位 10≤DC≤20 指定方法 DC12 600

通し穴追加加工 DC 通し穴を追加します。DC=穴径指定1mm単位 10≤DC≤20 指定方法 DC12 600

通し穴追加加工 DC 通し穴を追加します。DC=穴径指定1mm単位 10≤DC≤20 指定方法 DC12 600

通し穴追加加工 DC 通し穴を追加します。DC=穴径指定1mm単位 10≤DC≤20 指定方法 DC12 600

通し穴追加加工 DC 通し穴を追加します。DC=穴径指定1mm単位 10≤DC≤20 指定方法 DC12 600

通し穴追加加工 DC 通し穴を追加します。DC=穴径指定1mm単位 10≤DC≤20 指定方法 DC12 600

通し穴追加加工 DC 通し穴を追加します。DC=穴径指定1mm単位 10≤DC≤20 指定方法 DC12 600

通し穴追加加工 DC 通し穴を追加します。DC=穴径指定1mm単位 10≤DC≤20 指定方法 DC12 600

通し穴追加加工 DC 通し穴を追加します。DC=穴径指定1mm単位 10≤DC≤20 指定方法 DC12 600

通し穴追加加工 DC 通し穴を追加します。DC=穴径指定1mm単位 10≤DC≤20 指定方法 DC12 600

通し穴追加加工 DC 通し穴を追加します。DC=穴径指定1mm単位 10≤DC≤20 指定方法 DC12 600

通し穴追加加工 DC 通し穴を追加します。DC=穴径指定1mm単位 10≤DC≤20 指定方法 DC12 600

通し穴追加加工 DC 通し穴を追加します。DC=穴径指定1mm単位 10≤DC≤20 指定方法 DC12 600

通し穴追加加工 DC 通し穴を追加します。DC=穴径指定1mm単位 10≤DC≤20 指定方法 DC12 600

通し穴追加加工 DC 通し穴を追加します。DC=穴径指定1mm単位 10≤DC≤20 指定方法 DC12 600

通し穴追加加工 DC 通し穴を追加します。DC=穴径指定1mm単位 10≤DC≤20 指定方法 DC12 600

通し穴追加加工 DC 通し穴を追加します。DC=穴径指定1mm単位 10≤DC≤20 指定方法 DC12 600

通し穴追加加工 DC 通し穴を追加します。DC=穴径指定1mm単位 10≤DC≤20 指定方法 DC12 600

通し穴追加加工 DC 通し穴を追加します。DC=穴径指定1mm単位 10≤DC≤20 指定方法 DC12 600

通し穴追加加工 DC 通し穴を追加します。DC=穴径指定1mm単位 10≤DC≤20 指定方法 DC12 600

通し穴追加加工 DC 通し穴を追加します。DC=穴径指定1mm単位 10≤DC≤20 指定方法 DC12 600

通し穴追加加工 DC 通し穴を追加します。DC=穴径指定1mm単位 10≤DC≤20 指定方法 DC12 600

通し穴追加加工 DC 通し穴を追加します。DC=穴径指定1mm単位 10≤DC≤20 指定方法 DC12 600

通し穴追加加工 DC 通し穴を追加します。DC=穴径指定1mm単位 10≤DC≤20 指定方法 DC12 600

通し穴追加加工 DC 通し穴を追加します。DC=穴径指定1mm単位 10≤DC≤20 指定方法 DC12 600

通し穴追加加工 DC 通し穴を追加します。DC=穴径指定1mm単位 10≤DC≤20 指定方法 DC12 600

通し穴追加加工 DC 通し穴を追加します。DC=穴径指定1mm単位 10≤DC≤20 指定方法 DC12 600

通し穴追加加工 DC 通し穴を追加します。DC=穴径指定1mm単位 10≤DC≤20 指定方法 DC12 600

通し穴追加加工 DC 通し穴を追加します。DC=穴径指定1mm単位 10≤DC≤20 指定方法 DC12 600

通し穴追加加工 DC 通し穴を追加します。DC=穴径指定1mm単位 10≤DC≤20 指定方法 DC12 600


通し穴追加加工 DC 通し穴を追加します。DC=穴径指定1mm単位 10≤DC≤20 指定方法 DC12 600

通し穴追加加工 DC 通し穴を追加します。DC=穴径指定1mm単位 10≤DC≤20 指定方法 DC12 600



Example

使用例




フレーム端面にタップ追加加工を行い、そこへプレート中央の4つのザグリ穴で止めます。

■特長：交差接続の際にフレームからはみ出さないブラケットです。突起付反転ブラケットに比べ狭いスペースで利用できます。


■ブロックブラケット

HBLBL5



材質 A6063
表面処理 アルマイト処理

RoHS

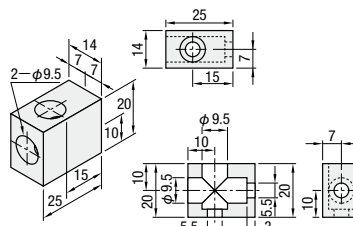

型式 Type	質量 (g)	適合ボルト ボルト 個数	許容荷重 (N)	¥基準単価 1~99コ	¥スライド単価 100~200
HBLBL5	13	CBM5-8 2	686	109	104



型式

HBLBL5



在庫品 翌日出荷 P.127

ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

数量区分	標準対応	個別対応
数量	1~200	201~
出荷日	通常	お見積り

表示数量超えはWOSにてご確認ください。



型式

(SET・SST・SEU・SSU・SEP・SSP)

HBLBL5 SET

Alterations	Code	Spec.	適用ブラケット	¥/1Code
適用ボルト ナットを セット	SET	ブラケットをフレームに取付ける適用ボルト・ナットをセットにします。(ブラケット価格に加算します)	SET	82 60 106 164 106 124
	SST	Code 型式 個数 型式 個数	SST	82 60 106 164 106 124
	SEU	Code 型式 個数 型式 個数	SEU	82 60 106 164 106 124
	SSU	Code 型式 個数 型式 個数	SSU	82 60 106 164 106 124
	SEP	Code 型式 個数 型式 個数	SEP	82 60 106 164 106 124
	SSP	Code 型式 個数 型式 個数	SSP	82 60 106 164 106 124
	SSP	Code 型式 個数 型式 個数	SSP	82 60 106 164 106 124

-SET、SEU、SEP指定時は、付属ボルトがRoHS非対応品となります。