


## ■アルミフレーム用アンカー




当商品はアンカー単品での販売です。RoHS

## HFANK225 (標準タイプ)

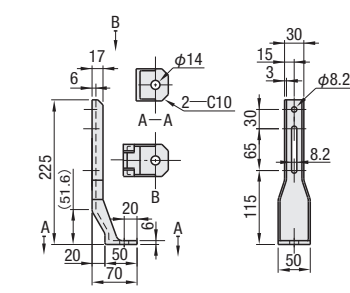

## HFHANK8 (ヘビータイプ)

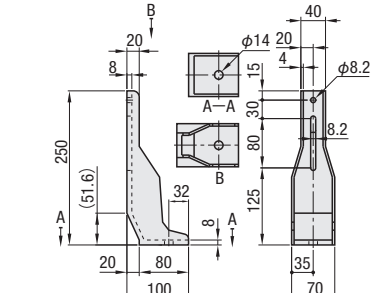

材質 S25C 表面処理 黒色焼き付け塗装

型式	質量 g	対応フレーム (シリーズ)	適用ボルト・ナット	¥基準単価	¥スライド単価
Type	No.		ボルト 個数 ナット 個数	1~9コ	10~50
HFANK225	577	6シリーズ	CBM6—14 3 HNTT6—6 3	1,589	1,509
		8シリーズ	CBM8—18 2 HNTT8—8 2		
		8-45シリーズ	CBM8—20 2 HNTT8—8 2	2,600	2,470
HFHANK8	1650	8シリーズ	CBM8—20 2 HNTT8—8 2	2,600	2,470
		8-45シリーズ			

Alteration	Code	Spec.	適用アンカー	対応フレーム (シリーズ)	¥/1Code
適用ボルト ナットをセット	SET	アンカーとフレームを固定するボルトナットをセットにします。アンカーボルトは含まれておりません。	HFHANK8	8-45シリーズ	120
	SET1		HFANK225	6シリーズ	155
	SET2		HFANK225	8-45シリーズ	120


※SET1を選択した場合、ワッシャ(WSSM12—6—1)3コも付属されます。

☛SET—SET1—SET2指定時は、RoHS非対応品となります。


## ■アルミフレーム用アンカー



## HFSANK



## HFSANKW



材質 SPHC 表面処理 クロメート

型式	質量 g	対応フレーム (シリーズ)	適用ボルト・ナット	H	F	G	W	L	d	ℓ	¥基準単価	¥スライド単価
Type	No.		ボルト 個数 ナット 個数								1~9コ	10~100
HFSANK	6	318	6シリーズ CBM6—15 2 HNTT6—6 2	100	60	40	30	86.5	7	40	1,050	950
	8	512	8シリーズ* CBM8—15 2 HNTT8—8 2	120	80	50	40	96.5	10	60		
	6	624	6シリーズ CBM6—15 2 HNTT6—6 2	100	60	40	33.2	86.5	7	40		
HFSANKW	8	1020	8シリーズ* CBM8—15 4 HNTT8—8 4	120	80	50	43.2	96.5	10	60	2,050	1,950


※8-45シリーズには使用できません。

☛ボルト・ナットは含まれておりません。


## ■アルミフレーム用アンカー



## HFDANK6



## HFDANK8



材質 ADC12


型式	質量 g	対応フレーム (シリーズ)	適用ボルト・ナット	¥基準単価	¥スライド単価
Type	No.		ボルト 個数 ナット 個数	1~9コ	10~100
HFDANK	6	118	6シリーズ CBM6—20 3 HNTT6—6 3	850	800
	8	147	8シリーズ CBM8—28 3 HNTT8—8 3	1,050	990

※8-45シリーズには使用できません。

☛ボルト・ナットは含まれておりません。



- 打ち込み工具を使用してアンカーボルトを打ち込みます。
- スパナを使い、側面よりアンカーボルトのナットを締め込み固定します。

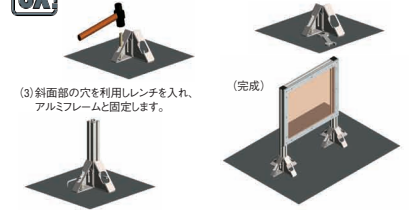

数量区分	標準対応	個別対応
数量	1~50	51~
出荷日	通常	お見積り

☛ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

☛表示数量超えはWOSにてご確認ください。

数量区分	標準対応	個別対応
数量	1~100	101~
出荷日	通常	お見積り

☛表示数量超えはWOSにてご確認ください。


Alteration	Code	Spec.	適用アンカー	¥/1Code
適用ボルト ナットをセット	SET	アンカーとフレームを固定するボルトナットをセットにします。アンカーボルトは含まれておりません。SSTの指定でボルト・ナットをステンレスタイプにてセットします。(例)ボルト: SCB6—15 ナット: HNTTSN6—6	HFANK225	120
	SET1		HFANK225	155
	SET2		HFANK225	120
	SET		HFANK225	120
	SET1		HFANK225	155
	SET2		HFANK225	120

## ■扉用キャスタキット



材質 プレート: SS400 三価クロメート  
キャスタ: SPHC 三価クロメート  
ゴム車輪 RoHS

## SQCM



Order 注文例

型式 SQCM6

Delivery 出荷日

3 日日出荷

在庫 在庫

翌日出荷 PM 128

☛ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

☛表示数量超えはWOSにてご確認ください。

型式	対応 フレーム	キャスタ 許容荷重 N	質量 (g)	¥基準単価	¥スライド単価
Type	No.			1~9コ	10~20
SQCM	6	30mm角	350	810	770
	8	40mm角	350	990	941


☛表示数量超えはWOSにてご確認ください。

No.	プレート本体	専用キャスタ	フレーム取付
	B W T d D H 個数	取付ボルト 個数	ナット 個数
6	30 15 7 8.5 50 68 1	SCB6—14 2	HNTT6—6 2
8	40 20 6 8.5 50 68 1	SCB8—18 2	HNTT8—8 2

## ■組立て用ジグ



## HFKZG



Order 注文例

型式 HFKZG6

在庫 在庫


翌日出荷 PM 128

☛ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

☛表示数量超えはWOSにてご確認ください。


型式	対応フレーム (シリーズ)	構成部品	¥基準単価	¥スライド単価
Type	No.	①プレート 個数 ②蝶ボルト 個数 ③後入れナット 個数	1~8コ	9~20
HFKZG	5	5シリーズ HPTSS5 1 CHOB4—8 2 HNTFSN5—4 2	219	220
	6	6シリーズ HPTSS6 1 CHOB6—12 2 HNTFSN6—6 2	249	250
	8	8シリーズ HPTSS8 1 CHOB8—15 2 HNTFSN8—8 2	349	350
	8-45	8-45シリーズ HPTSS8—45 1 CHOB8—15 2 HNTFSN8—8 2	349	340

2本のフレームにまたいで取付けます。蝶ボルトを締めることで、①、②のフレーム上面の平面を作成します。この後、ブラケットで③、④を接続します。

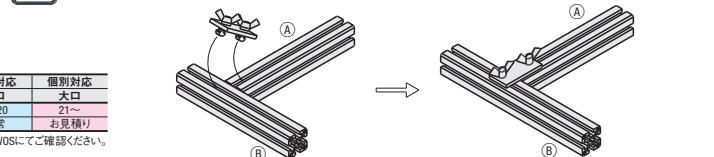■穴あけジグ  
—ブラインドジョイントD穴・レンチ穴加工—

本体・位置決めプレート  
材質 SS400  
表面処理 四三酸化鉄皮膜




## HFSJG



位置決めピン

位置決めピン

加工寸法 フレーム シリーズ	H mm	H <sub>i</sub> mm	D穴 mm	M穴 mm	d (レンチ穴) mm
5シリーズ	10	10	—	7.1	7.3
6シリーズ	15	15	11.1	11.1	11.1
8シリーズ	20	20	13.1	13.1	13.1
8-45シリーズ	22.5	20	15.1	13.1	13.1

■黒アルマイト補修ペン  
ANCPE

RoHS

型式	容量 (ml)	形態	特長	色	用途	使用温度範囲 (℃)	使用方法 乾燥条件	主成分	¥基準単価	¥スライド単価
Type	No.								1~9本	10~50
ANCPE	13	ペン	フェルトペンタイプで、簡単に黒アルマイトのキズ等の補修ができます。アルミフレームの黒アルマイトタイプと近似色の為、補修跡が目立ちにくくなります。	黒	アルミフレームの黒アルマイトタイプのキズ補修。アルミニウムへのマーキング。	5~35	使用前によく攪拌し、補修したい箇所に直接塗る。	アクリル樹脂	680	610

Order 注文例

型式 ANCPE

Delivery 出荷日

3 日日出荷

在庫 在庫

翌日出荷 PM 128

☛ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

☛表示数量超えはWOSにてご確認ください。