




●特長：H寸選択タイプは、H寸指定タイプに比べ最大約40%の価格となっております。対応の調整ねじは、P.1761ページをご覧ください。

調整ねじ用ブロック



Table with columns: Type, H寸選択, H寸指定, M材質, S表面処理

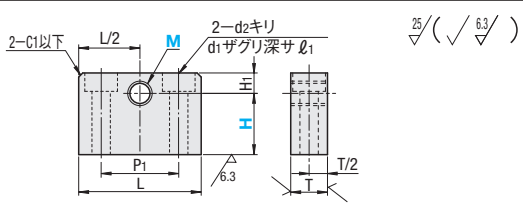


Main specification table for adjusting screw blocks with columns: Type, M, H, H寸選択, H寸指定, M×Pitch, Y基準単価

調整ねじ用ブロック



Table with columns: Type, M材質, S表面処理

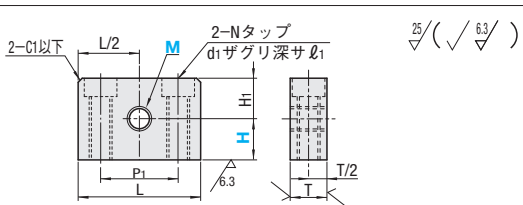

Main specification table for adjusting screw blocks with tap and dimensions

調整ねじ用ブラケット





Table with columns: Type, M材質, S表面処理

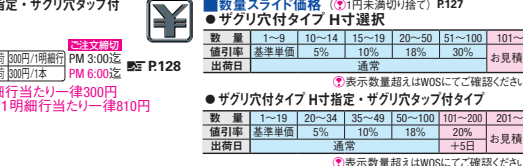

Main specification table for adjusting screw brackets with dimensions

調整ねじ用ブラケット






Table with columns: Type, M材質, S表面処理



調整ねじ用ブラケット



Table with columns: Type, M材質, S表面処理

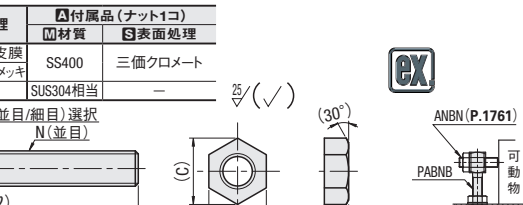


Main specification table for adjusting screw brackets with nut and dimensions

調整ねじ用ブラケット



Table with columns: Type, M材質, S表面処理




●特長：ムダな肉の無いスッキリとした寸法の位置決め調整ねじブロックです。ボルトの六角部も上面から出ない設計です。

位置決め調整ねじブロック



Table with columns: Type, M材質, S表面処理

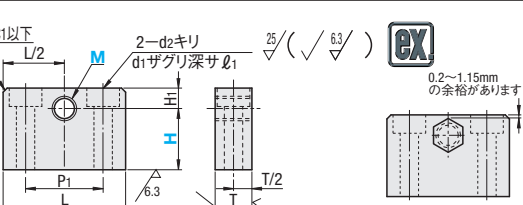

Main specification table for positioning adjusting screw blocks with dimensions

位置決め調整ねじブロック





Table with columns: Type, M材質, S表面処理

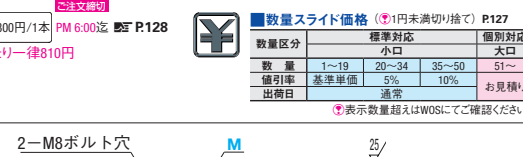

Main specification table for positioning adjusting screw blocks with hole and dimensions

位置決め調整ねじブロック





Table with columns: Type, M材質, S表面処理

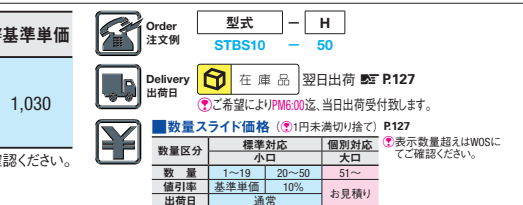


Main specification table for positioning adjusting screw blocks with hole and dimensions

位置決め調整ねじブロック



Table with columns: Type, M材質, S表面処理

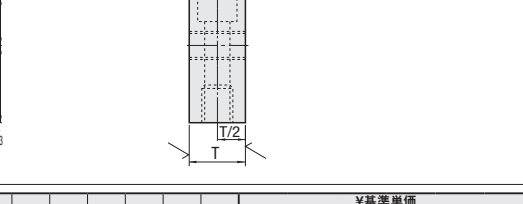


Main specification table for positioning adjusting screw blocks with hole and dimensions

位置決め調整ねじブロック



Table with columns: Type, M材質, S表面処理



位置決めガイド部品

ストップピン

—圧入タイプ・ウレタン付タイプ—



：新価格

CADデータフォルダ名：23_Locating_& Guide_Components

■特長：簡易に停止位置の精度が出せます。新商品の指定タイプは省スペースシーンや高さ調整したいシーンにお使い頂けます。


■圧入タイプ



RoHS

T寸	Type	M材質	H硬度	S表面処理
固定	STMH SSTMH	S45C相当 SUS440C相当	46~50HRC 50~55HRC	無電解ニッケルメッキ —
指定	STMHF SSTMHF	SCM435相当 SUS440C相当	46~50HRC 40~45HRC	無電解ニッケルメッキ —

- ①ステンレスタイプは焼入により変色する場合があります。
- ②1D寸法が3mm時のみC0.5となります。

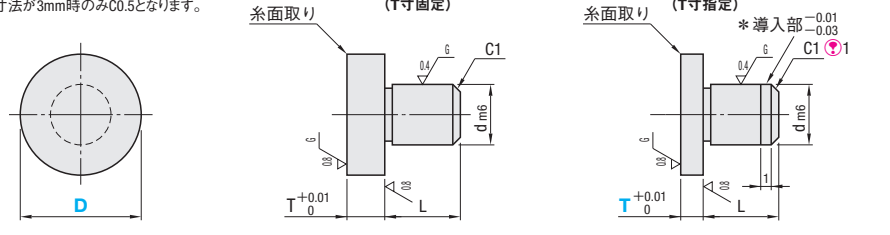

■T寸固定タイプ

型式 Type	D	dm6	L	T	Y基準単価	
					STMH	SSTMH
(S45C) STMH	5	3	5	5	260	380
	5A	3	5	7	280	410
	5B	3	5	3	490	450
	6	4	5	2	280	390
	6A	4	5	9	300	430
(SUS440C) SSTMH	6B	4	5	6	510	490
	8	5	8	5	340	410
	8A	5	12	3	380	450
	8B	5	3	8	580	570
	10	6	8	5	380	430
	10A	6	8	12	410	490
	10B	6	8	3	620	600
	12	8	10	10	390	470
	12A	8	10	15	450	530
	12B	8	10	5	410	510
	16	10	12	5	470	570
	16A	10	12	8	520	520
18	12	15	12	450	660	
18A	12	15	18	430	530	
20	12	18	12	570	760	

■T寸指定タイプ

型式 Type	D	T	dm6	L	Y基準単価	
					STMHF	SSTMHF
(SCM435) STMHF	3	2~5	2	5	350	440
	4	2~5	3	5	360	450
	5	2~10	3	5	360	450
	6	2~10	4	6	370	460
	8	2~10	5	8	380	470
(SUS440C) SSTMHF	8	2~20	6	8	400	500
	10	2~20	8	10	410	510
	12	2~20	8	10	420	520
	16	2~20	10	12	430	530
	18	2~20	10	12	425	510
	20	2~20	12	16	440	540



■数量スライド価格 (①1円未満切り捨て) P127

●T寸固定タイプ

数量区分	標準単価	個別対応
数量 1~4	4%	501~
5~9	20%	101~
10~34	47%	通常
35~99	49%	お見積り
100~149	52%	
150~199	56%	
200~500	57%	

●T寸指定タイプ

数量区分	標準単価	個別対応
数量 1~9	10%	101~
10~100	通常	お見積り



●T寸固定 在庫品 翌日出荷 P127

①ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

●T寸指定

3 日日出荷

①ストークA 翌日出荷 500円/本 PM 6:00迄 P128

③3本以上で1明細行当たり一律1,350円

型式 - T

(T寸固定) STMH16

(T寸指定) SSTMHF3 - 5



Order 注文例


■特長：ウレタン部で衝撃吸収します。

■ウレタン付圧入タイプ



RoHS

Type	M材質	H硬度	S表面処理
USTMH	SCM435 ウレタン(黒色) (エステル系ウレタン)	46~50HRC	無電解ニッケルメッキ —
USSTMH	SUS304 ウレタン(黒色) (エステル系ウレタン)	—	— —

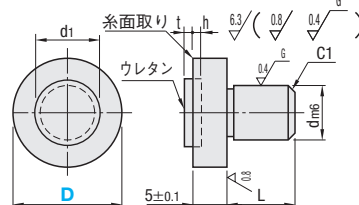

型式 Type	D	dm6	t	h	L	d1	Y基準単価	
							USTMH	USSTMH
USTMH USSTMH	5	3	1.5	0.7	5	3	380	420
	6	4	1.5	0.7	6	4	420	460
	8	5	2.0	1.0	8	8	440	490
	10	6	2.0	1.0	8	8	450	500
	12	8	2.0	1.0	10	10	480	530
	16	8	2.0	1.0	12	12	500	560
	18	10	2.0	1.0	12	13	520	—
	20	12	2.0	1.0	16	15	540	620



Example 使用例

圧入用カラー NCLB 2 P1157

USTMH

*圧入用のカラーの上からたいて入れてください。(直接ウレタンをたたくと破損する恐れがあります)


*圧入用のカラーは付属しておりません。

■ウレタン付ねじタイプ



RoHS

Type	M材質	H硬度	S表面処理
USTEH	SCM435 ウレタン(黒色) (エステル系ウレタン)	46~50HRC	無電解ニッケルメッキ —
USSTEH	SUS304 ウレタン(黒色) (エステル系ウレタン)	—	— —

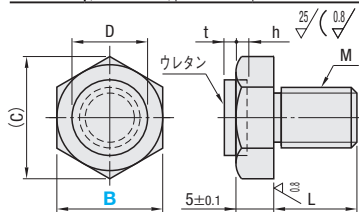

型式 Type	B	M (並目)	t	h	L	D	(C)	Y基準単価		
								USTEH	USSTEH	
USTEH USSTEH	5.5	3	0.7	3.5	6.4	330	670			
	7	4	1.5	5	8.1	340	670			
	8	5	1.5	6	9.2	350	670			
	10	6	2.0	6	11.5	360	690			
	13	8	2.0	10	15	370	710			
	14	8	2.0	10	10	16.2	370	750		
	17	10	2.0	12	13	19.6	390	810		
	19	12	2.0	15	15	21.9	400	860		



Example 使用例

USTEH



Order 注文例

型式 USTM10

USTEH3



Delivery 在庫品 翌日出荷 P127

①ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

①数量スライド価格 (①1円未満切り捨て) P127

数量区分 標準単価 個別対応

数量 1~99 100~149 150~199 200~500 501~

値引率 基準単価 5% 10% 18% お見積り

出荷日 通常

①表示数量超えはWOSにてご確認ください。

ストップピン

—ねじタイプ・レンチ穴付タイプ—



：新価格

CADデータフォルダ名：23_Locating_& Guide_Components

■特長：簡易に停止位置の精度が出せます。対象物形状により、フラットタイプ・球面タイプを選んで下さい。


■ねじフラットタイプ



RoHS

T寸	Type	M材質	H硬度	S表面処理
固定	STEHN SSTEH	SCM435相当 SUS440C相当	46~50HRC 50~55HRC	無電解ニッケルメッキ —
指定	STFHN SSTFH	SCM435相当 SUS440C相当	32~38HRC 40~45HRC	無電解ニッケルメッキ —

- ①ステンレスタイプは焼入により変色する場合があります。

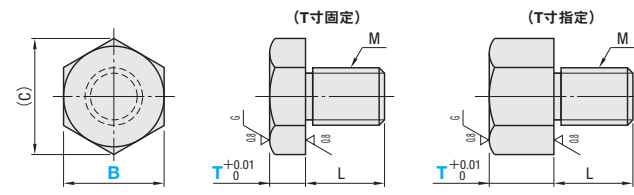

■T寸固定タイプ

型式 Type	B	T	M (並目)	L	(C)	Y基準単価	
						STEHN	SSTEHN
(SCM435) STEHN	5.5	3	3	5	6.4	315	350
	5.5A	3	3	5	6.4	370	550
	7	4	4	5	8.1	335	370
	8	5	6	9.2	345	390	
	10	6	6	11.5	355	410	
	10B	6	6	9	375	450	
	13	8	8	10	385	420	
	13A	8	8	10	395	460	
	13B	8	8	12	405	480	
	14	8	10	12	395	420	
(SUS440C) SSTEH	14A	8	8	10	16.2	395	460
	14B	8	8	12	405	480	
	17	10	10	12	19.6	405	480
	17A	10	12	19.6	405	480	
	17B	10	15	15	445	540	
	19	12	12	15	375	460	
	19A	12	15	21.9	425	510	
	19B	12	18	18	495	630	


■ねじ球面タイプ



RoHS

H寸	Type	M材質	H硬度	S表面処理
固定	BSTEH SBTEH	SCM435相当 SUS440C相当	46~50HRC 50~55HRC	無電解ニッケルメッキ —
指定	BSTFH SBTFH	SCM435相当 SUS440C相当	32~38HRC 40~45HRC	無電解ニッケルメッキ —

- ①ステンレスタイプは焼入により変色する場合があります。

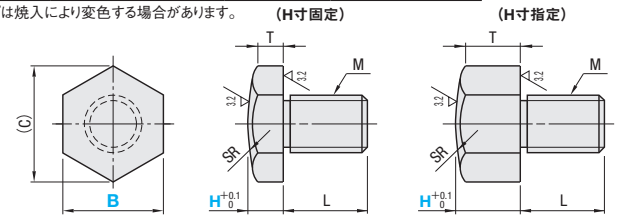

■H寸固定タイプ

型式 Type	B	H	M (並目)	L	(C)	SR	Y基準単価		
							BSTEH	SBTEH	
(SCM435) BSTEH	5.5	3	3	5	6.4	4.3	270	480	
	7	4	4	5	8.1	4	280	500	
	8	5	6	9.2	3.9	10	290	520	
	10	6	6	11.5	6.5	12	330	590	
	10B	6	6	9	350	580			
	13	8	8	10	15	16	320	580	
	13A	8	8	10	16.2	6.1	18	320	580
	14B	8	10	12	19.6	7.2	22	330	610
	17	10	12	15	21.9	7.5	25	340	620
	19B	12	18	18	21.9	7.5	25	380	660

■H寸指定タイプ

型式 Type	B	H	M (並目)	L	(C)	SR	Y基準単価		
							BSTFH	SBTFH	
(SCM435) BSTFH	5.5	3	3	5	6.4	4.3	430	600	
	7	4	4	5	8.1	4	440	630	
	8	5	6	9.2	4.1	10	460	660	
	10	6	6	11.5	6.1	12	500	700	
	10B	6	6	9	410	700			
	13	8	8	10	15	16	510	730	
	13A	8	8	10	16.2	6.1	18	510	730
	14	8	10	12	19.6	7.2	22	540	760
	17	10	12	15	21.9	7.5	25	550	780
	19	12	15	18	21.9	7.5	25	600	800

■レンチ穴付タイプ



2日目納期短縮

価格改訂

ステンレス・めっき品
脱脂洗浄サービス
対応商品詳細は下記URLへ
http://fa.misumi.jp

■ : 新価格

CADデータフォルダ名 : 23_Locating_& Guide_Components

■特長 : スペースの無いところでも使用できる様にコンパクトタイプもございます。

■スタンダードタイプ

Type	H寸選択	H寸指定	材質	表面処理
AJKC	AJKB	一般	四三酸化鉄皮膜	
AJKCM	AJKBM	構造用鋼	無電解ニッケルメッキ	
AJKCS	-	SUS304	-	

型式 Type	No.	H		指定タイプ 指定1mm単位	d	H1	T	W	P	d2	d1	l	¥基準単価						
		選択タイプ											H寸選択タイプ						
		AJKC	AJKCM										AJKCS	AJKB	AJKBM				
(H寸選択) AJKC AJKCM AJKCS (No.3~10)	3	5	10	15	10~40	2.5	5	7	26	16	3.5	6	3.5	700	920	1,370	1,060	1,270	
	4	5	10	15		20	3.5	5	7	26	16	3.5	6	3.5	700	920	1,370	1,060	1,270
	5	6	10	15		20	25	4.5	6	9	32	20	4.5	8	760	1,000	1,480	1,120	1,350
	6	8	10	15	20	25	30	5.5	6	9	32	20	4.5	760	1,000	1,480	1,120	1,350	
	8	10	15	20	25	30	7.5	8	12	38	26	5.5	9.5	880	1,160	1,800	1,240	1,410	
	10	12	15	20	25	30	9.5	10	16	50	32	9	14	1,200	1,590	2,470	1,570	1,940	
	12	12	15	20	25	30	11.5	10	16	50	32	9	14	1,330	1,770	-	1,710	2,120	
	16	15	20	25	30	15.5	11	19	65	40	9	14	9	1,470	1,950	-	1,850	2,300	

Order 注文例: 型式 AJKC6 - H 8

Delivery 出荷日: 2日目出荷

Price 価格: 数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P.127

数量区分: 標準対応 (小口, 大口), 個別対応 (小口, 大口)

数量: 1~19, 20~34, 35~49, 50~100, 101~

値引率: 基準単価 5%, 10%, 18%

出荷日: 通常, お見積り

注: ①ストックA早割は1明細行当たり一律300円
②ストックAは3本以上で1明細行当たり一律1,350円
③無電解ニッケルメッキ品はストックA早割, ストックA適用不可

■側面取付タイプ

Type	H寸選択	H寸指定	材質	表面処理
AJSC	AJSB	一般	四三酸化鉄皮膜	
AJSCM	AJSBM	構造用鋼	無電解ニッケルメッキ	
AJSCS	-	SUS304	-	

型式 Type	No.	H		指定タイプ 指定1mm単位	d	H1	T	W	P	H2	d1	l	¥基準単価					
		選択タイプ											H寸選択タイプ					
		AJSC	AJSCM										AJSCS	AJSB	AJSBM			
(H寸選択) AJSC AJSCM AJSCS	3	15	20	10~40	2.5	5	7	26	16	4	4	4	490	760	910	800	930	
	4	15	20		3.5	5	7	26	16	4	4	4	490	760	910	800	930	
	5	15	20		25	4.5	6	9	32	20	5	6	5	520	800	970	830	970
	6	15	20	25	30	5.5	6	9	32	20	5	6	520	800	970	830	970	
	8	20	25	30	40	7.5	8	12	38	26	6	7	7	750	980	1,400	1,040	1,240
	10	25	30	40	9.5	10	16	50	32	9	9.5	9	9	930	1,210	1,720	1,200	1,450
	12	25	30	40	11.5	10	16	50	32	9	9.5	9	9	1,180	1,570	-	1,440	1,770
	16	25	30	40	15.5	11	19	65	40	12	11.5	11	11	1,360	1,790	-	1,600	1,970

Order 注文例: 型式 AJSCM8 - H 20

Delivery 出荷日: 2日目出荷

Price 価格: 数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P.127

数量区分: 標準対応 (小口, 大口), 個別対応 (小口, 大口)

数量: 1~19, 20~34, 35~49, 50~100, 101~

値引率: 基準単価 5%, 10%, 18%

出荷日: 通常, お見積り

注: ①ストックA早割は1明細行当たり一律300円
②ストックAは3本以上で1明細行当たり一律1,350円
③無電解ニッケルメッキ品はストックA早割, ストックA適用不可

■側面取付 T寸コンパクトタイプ

Type	材質	表面処理
AJSCC	一般	四三酸化鉄皮膜
AJSCCM	構造用鋼	無電解ニッケルメッキ
AJSCCS	SUS304	-

型式 Type	No.	H		指定タイプ 指定1mm単位	d	H1	T	W	P	H2	d1	l	¥基準単価			
		選択タイプ											H寸選択タイプ			
		AJSCC	AJSCCM										AJSCCS			
AJSCC AJSCCM AJSCCS	4	15	20	10~40	3.5	5	3	25	16	4	4	4	540	820	1,090	
	5	15	20		25	4.5	6	5	32	20	5	6	5	570	860	1,160
	6	15	20		25	30	5.5	6	5	32	20	5	6	570	860	1,160
	8	20	25		30	40	7.5	8	5	38	26	6	7	820	1,060	1,680

Order 注文例: 型式 AJSCC6 - H 20

Delivery 出荷日: 2日目出荷

Price 価格: 数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P.127

数量区分: 標準対応 (小口, 大口), 個別対応 (小口, 大口)

数量: 1~19, 20~34, 35~49, 50~100, 101~

値引率: 基準単価 5%, 10%, 18%

出荷日: 通常, お見積り

注: ①ストックA早割は1明細行当たり一律300円
②ストックAは3本以上で1明細行当たり一律1,350円
③無電解ニッケルメッキ品はストックA早割, ストックA適用不可

2日目納期短縮

ステンレス・めっき品
脱脂洗浄サービス
対応商品詳細は下記URLへ
http://fa.misumi.jp

CADデータフォルダ名 : 23_Locating_& Guide_Components

■特長 : 安定性に優れたL型タイプで2種類(スタンダード・側面)を取り揃えております。

■アジャストボルト用ブロック L型スタンダードタイプ

Type	H寸選択	H寸指定	材質	表面処理
AJLC	AJLB	一般	四三酸化鉄皮膜	
AJLCM	AJLBM	構造用鋼	無電解ニッケルメッキ	

型式 Type	No.	H		指定タイプ 指定1mm単位	d	H1	T	W	P	L	B	T1	d2	d1	l	¥基準単価			
		選択タイプ														H寸選択タイプ			
		AJLC	AJLCM													AJLB	AJLBM		
(H寸選択) AJLC AJLCM (H寸指定) AJLB AJLBM	3	15	20	16~40	2.5	5	7	26	16	16	11	7	3.5	6	3.5	1,380	1,790	1,880	2,290
	4	15	20		3.5	5	7	26	16	16	11	7	3.5	6	3.5	1,380	1,790	1,880	2,290
	5	6	10		15	20	25	4.5	6	9	32	20	23	16	9	4.5	1,440	1,870	1,940
	6	8	10	15	20	30	5.5	6	9	32	28	20	10	5.5	9.5	1,440	1,870	1,940	2,370
	8	10	15	20	25	30	7.5	8	12	38	26	28	20	10	5.5	1,670	2,170	2,170	2,670
	10	12	15	20	25	30	9.5	10	16	50	32	38	27	11.5	9	2,340	3,040	2,840	3,540
	12	12	15	20	25	30	11.5	10	16	50	32	38	27	11.5	9	2,610	3,390	3,110	3,890
	16	15	20	25	30	15.5	11	19	65	40	41	30	15	9	14.0	2,930	3,810	3,430	4,310

Order 注文例: 型式 AJLC10 - H 30

Delivery 出荷日: 2日目出荷

Price 価格: 数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P.127

数量区分: 標準対応 (小口, 大口), 個別対応 (小口, 大口)

数量: 1~19, 20~34, 35~49, 50~100, 101~

値引率: 基準単価 5%, 10%, 18%

出荷日: 通常, お見積り

注: ①ストックA早割は1明細行当たり一律300円
②ストックAは3本以上で1明細行当たり一律1,350円
③無電解ニッケルメッキ品はストックA早割, ストックA適用不可

■アジャストボルト用ブロック L型側面取付タイプ

Type	材質	表面処理
AJSLC	一般	四三酸化鉄皮膜
AJSLCM	構造用鋼	無電解ニッケルメッキ
AJSLCS	SUS304	-

型式 Type	No.	H		指定タイプ 指定1mm単位	d	H1	T	W	P	d1	T1	B	¥基準単価			
		選択タイプ											H寸選択タイプ			
		AJSLC	AJSLCM										AJSLCS			
AJSLC AJSLCM AJSLCS	3	15	20	10~40	2.5	5	7	26	16	4	4	5	1,280	1,560	2,060	
	4	15	20		3.5	5	7	26	16	4	4	5	1,280	1,560	2,060	
	5	15	20		25	4.5	6	9	32	20	6	5	6	1,390	1,640	2,180
	6	15	20	25	30	5.5	6	9	32	20	6	5	6	1,390	1,640	2,180
	8	20	25	30	40	7.5	8	12	38	26	7	6	8	1,570	1,900	2,620
	10	25	30	40	9.5	10	16	50	32	9.5	7	9	9	2,220	2,640	3,290
	12	25	30	40	11.5	10	16	50	32	9.5	7	9	9	2,330	2,810	4,000
	16	25	30	40	15.5	11	19	65	40	11.5	8	10	10	2,600	3,120	4,580

Order 注文例: 型式 AJSLC8 - H 40

Delivery 出荷日: 3日目出荷

Price 価格: 数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P.127

数量区分: 標準対応 (小口, 大口), 個別対応 (小口, 大口)

数量: 1~19, 20~34, 35~49, 50~100, 101~

値引率: 基準単価 5%, 10%, 18%

出荷日: 通常, お見積り

注: ①3本以上で1明細行当たり一律1,350円
②無電解ニッケルメッキ品はストックA適用不可

■アジャストピン

Type	材質	付属品
AJP	SUS304	E型止輪(SUS304)
AJPB	-	-

型式 Type	Dg6	L 指定1mm単位	A	B	E	C	S	m	許公差	N	d	許公差	¥基準単価	
													AJP	AJPB
													AJP	3
4	-0.004	5(10)~25	7	3	4.5	0.7	1.4	0	3	4	+0.075 0	700		1,040
5	-0.012	10~30	8.5	4	5.5	1	2	0.7	4	5	+0.075 0	800		1,070
6	-0.012	10~35	10	5	6.5	1.3	2.6	0	5	0	0	950		1,210
AJPB (L≥10)	8	-0.005 -0.014	10~40	13	6	8.5	1.6	3.2	0.9	+0.14 0	3	+0.09 0	1,100	1,350

Order 注文例: 型式 AJP3 - L 6

Delivery 出荷日: 2日目出荷

Price 価格: 数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P.127

数量区分: 標準対応 (小口, 大口), 個別対応 (小口, 大口)

数量: 1~19, 20~34, 35~49, 50~100, 101~

値引率: 基準単価 5%, 10%, 18%

出荷日: 通常, お見積り

注: ①AJPBはL≥10になります。②S寸は六角レンチでアジャストピンを360°回転させた場合の最大の振れ幅です。

可動側に長円形加工をし、アジャストピンを回して位置を微調整します。AJP(止め輪タイプ)はピン本体を固定することができますが、AJPB(ホルトタイプ)はナット(3種)を使用し、ダブルナットにすることで固定できます。

23 位置決め