




BALL BEARING UNITS -PILLOW CASTING HOUSING TYPE-  
玉軸受ユニット  
-鋳物製ピロータイプ(耐熱用)-

■特長：他の鋳物製ピローに比べて耐熱性に優れています、常温～200°Cまでの耐熱特性があります。

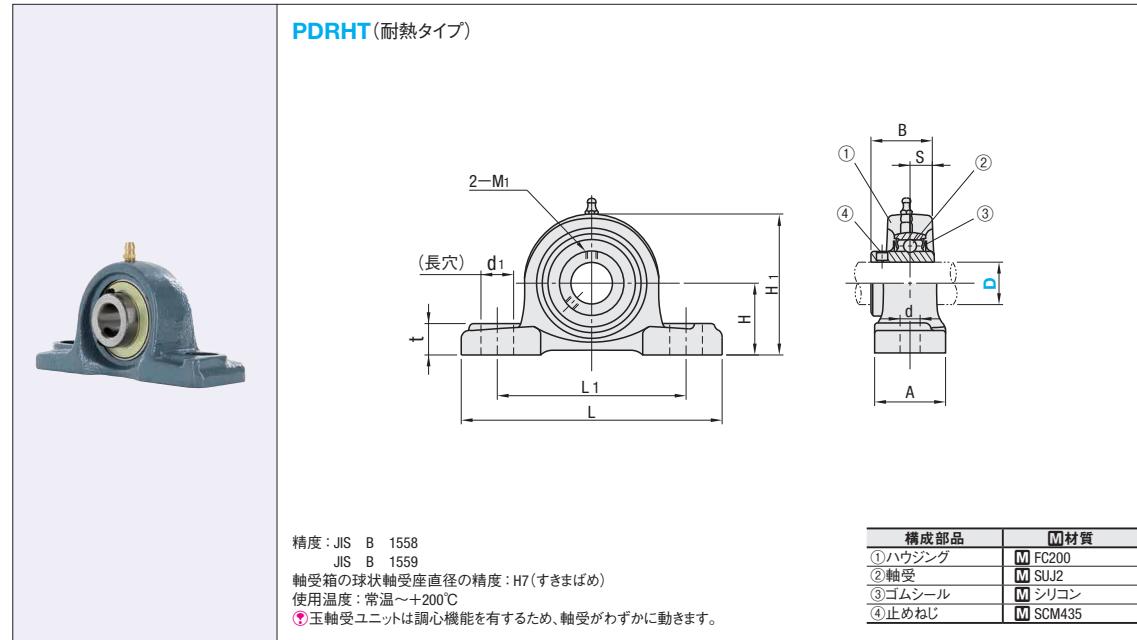

型式 Type	D	JIS呼び H	L	L1	A	d1	d	t	H1	B	S	基本定格荷重(kN)		止めねじ			¥基準単価		
												Cr(動)	Cor(静)	M1	締付トルク (N・cm)	アキシャル 負荷能力(N)			
PDRHT	12	UCP201	30.2	127	95	38	19	13	15	62	31	12.7	12.8	6.6	M6×0.75	650	1,680		
	15	UCP202															630	1,680	
	17	UCP203															620	1,680	
	20	UCP204	33.3	140	105	16	16	16	65	70	34.1	14.3	14	7.9		1280	1,940		
	25	UCP205															1400	1,940	
	30	UCP206	42.9	165	121	48	21	18	83	38.1	15.9	19.6	11.3	M8×1	1960	1,940			
	35	UCP207	47.6	167	127	25	19	19	94	42.9	17.5	25.9	15.4			2590	1,940		
	40	UCP208	49.2	184	137											2930	1,940		
	45	UCP209	54	190	146	54	22	20	108	49.2	19	33	20.5	M10×1.25	3300	1,940			
	50	UCP210	57.2	206	159	60	25	20	22	114	51.6	35.5	23.2			2190	3,460		

※kgf=N×0.101972

Order  
注文例  
PDRHT12


Delivery  
出荷日  
在庫品 翌日出荷 P133  
※ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

Price  
価格  
数量スライド価格 (※1円未満切り捨て) P133  
標準対応 小口 大口  
数量 1~9 10~20 21~50 51~  
値引率 基準単価 5% 10% お見積り

※表示数量超えはWOSにてご確認ください。

BALL BEARING UNITS -PILLOW CASTING HOUSING TYPE-  
玉軸受ユニット  
-鋳物製ピロー(心高タイプ)-

■特長：PDR (JIS呼びUCP200形)より心の位置を高いたものになります。

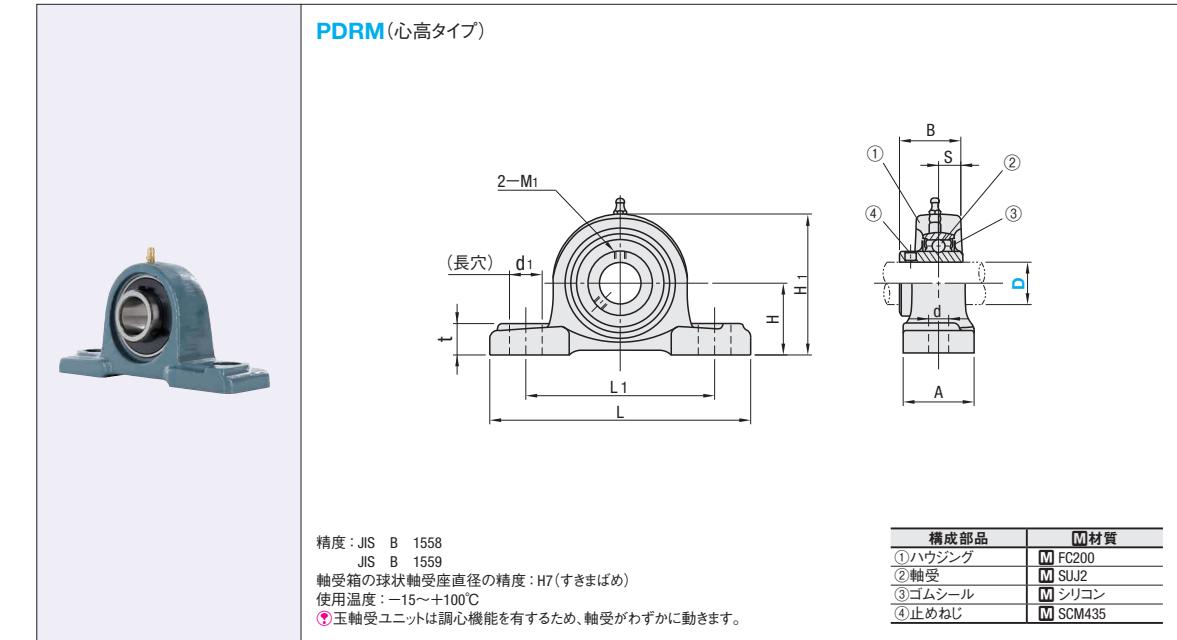

型式 Type	D	JIS呼び H	L	L1	A	d1	d	t	H1	B	S	基本定格荷重(kN)		止めねじ			重量 (g)	¥基準単価
												Cr(動)	Cor(静)	M1	締付トルク (N・cm)	アキシャル 負荷能力(N)		
PDRM	25	UCP305	45	175	132	45	20	16	84	38	15	21.3	10.9	M6×0.75	390	1,065	1,950	
	30	UCP306	50	180	140	50												
	35	UCP307	56	210	160	56												
	40	UCP308	60	220	170	60	17	21	105	48	19	33.5	19.2	M8×1	830	1,675	2,900	
	45	UCP309	67	245	190	67												
	50	UCP310	75	275	212	75	20	25	128	57	22	51.5	29.5	M10×1.25	1,620	2,025	3,120	

※kgf=N×0.101972

Order  
注文例  
PDRM25

Delivery  
出荷日  
在庫品 翌日出荷 P133  
※ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

Price  
価格  
数量スライド価格 (※1円未満切り捨て) P133  
標準対応 小口 大口  
数量区分 1~9 10~20 21~50 51~  
値引率 基準単価 5% 10% お見積り  
※表示数量超えはWOSにてご確認ください。