

DEEP GROOVE BALL BEARINGS - DOUBLE SHIELD TYPE-

止め輪付深溝玉軸受

一両シールド形

STAINLESS STEEL DEEP GROOVE BALL BEARINGS - DOUBLE SHIELD TYPE-

ステンレス止め輪付深溝玉軸受



一両シールド形

価格改訂

□ : 新価格

CADデータフォルダ名 : 14_Bearings_with_Holder

CADデータフォルダ名 : 14_Bearings_with_Holder

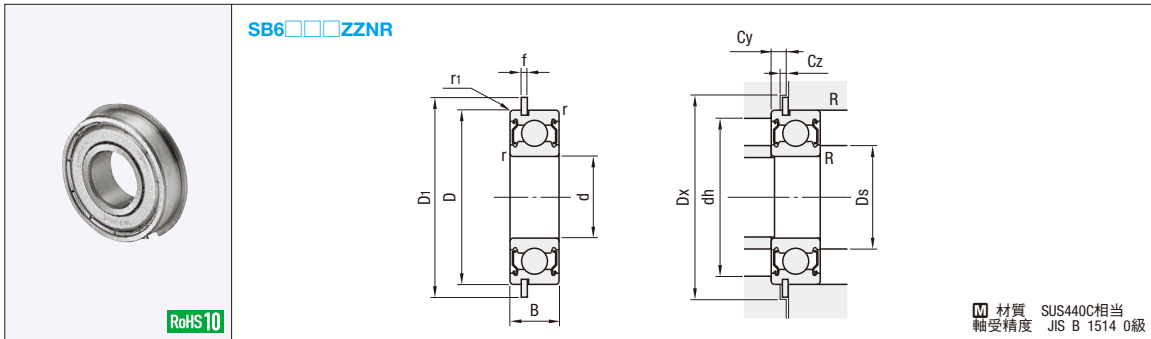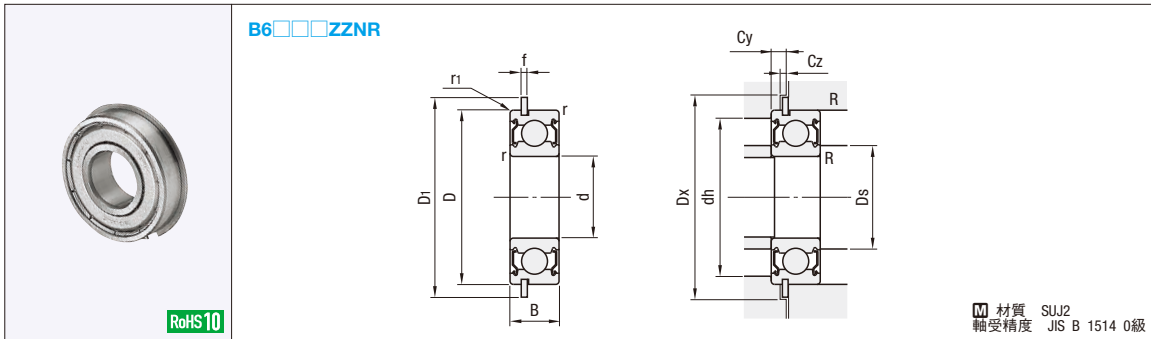

技術データのラジアル軸受 (等級0級) の許容差及び許容値を参照願います。P2441

技術データのラジアル軸受 (等級0級) の許容差及び許容値を参照願います。P2441

型式	d	D	B	r (min)	r1 (min)	基本定格荷重		許容回転数 rpm (参考)	止め輪寸法		取付関係寸法							質量 (g) (参考)	¥基準単価	
						Cr(動)kN	Cor(静)kN		D1 (max)	f (max)	Ds		dh (max)	R (max)	Dx (min)	Cy (max)	Cz (min)			
B6900ZZNR	10	22	6	0.3	0.3	2.7	1.27	31000	24.8	0.7	12	13	20	0.3	25.5	1.5	0.7	10	420	
B6000ZZNR		26	8			4.55	1.96	28000	28.7	0.84	12	13.5	24		29.4	1.9	0.9	19	290	
B6200ZZNR		30	9	0.6	0.6	5.1	2.39	24000	34.7	1.12	14	16	26	0.6	35.5	2.9	1.2	32	250	
B6300ZZNR		35	11	0.6	0.5	8.1	3.45	22000	39.7			16.5	31		40.5	2.9		52	340	
B6901ZZNR	12	24	6	0.3	0.3	2.89	1.46	28000	26.8	0.7		15	22	0.3	27.5	1.5	0.7	11	440	
B6001ZZNR		28	8			5.1	2.37	24000	30.7	0.84			16		26	31.5	1.9	0.9	21	340
B6201ZZNR		32	10	0.6	0.6	6.8	3.05	22000	36.7	1.12	16	17	28	0.6	37.5	2.9	1.2	37	270	
B6301ZZNR		37	12	1	0.5	9.7	4.2	20000	41.3	1.12	32	1	42	2.9	60	360				
B6902ZZNR	15	28	7	0.3	0.3	4.35	2.26	23000	30.8	0.85	17	18	0.3	26	31.5	1.9	0.9	16	490	
B6002ZZNR		32	9			5.6	2.83	21000	36.7	1.12		19		30	37.5	2.9	1.2	31	330	
B6202ZZNR		35	11	0.6	0.6	7.65	3.75	20000	39.7	1.12	19	20	31	0.6	40.5			45	290	
B6302ZZNR		42	13	1	0.5	11.4	5.45	17000	46.3	1.12	20	22.5	37	1	47	83	370			
B6903ZZNR	17	30	7	0.3	0.3	4.6	2.55	21000	32.8	0.85	19	20	28	0.3	33.5	1.9	0.9	17	510	
B6003ZZNR		35	10			6	3.25	19000	39.7	1.12		21	33	0.3	40.5	41	350			
B6203ZZNR		40	12	0.6	0.6	9.55	4.8	17000	44.6		0.85	21	22	36	0.6	45.5	65	350		
B6303ZZNR		47	14	1	0.5	13.6	6.65	15000	52.7	22		25.5	42	1	53.5	3.3	113	450		
B6904ZZNR	20	37	9	0.3	0.3	6.4	3.7	18000	39.8	0.85	22	24	35	0.3	40.5	2.3	0.9	38	520	
B6004ZZNR		42	12	0.6	0.6	9.4	5	16000	46.3	24		25	38	0.6	47	2.9	67	370		
B6204ZZNR		47	14	1	1	12.8	6.6	14000	52.7	1.12		25	27	42	1	53.5	3.3	1.2	104	390
B6304ZZNR		52	15	1.1	0.5	15.9	7.9	14000	57.9	26.5		28	45.5	58.5		145	520			
B6905ZZNR	25	42	9	0.3	0.3	7.05	4.55	15000	44.8	0.85	27	29	40	0.3	45.5	2.3	0.9	44	600	
B6005ZZNR		47	12	0.6	0.6	10.1	5.85	14000	52.7	1.12	29	30	43	0.6	53.5	2.9	1.2	80	420	
B6205ZZNR		52	15	1	1	14	7.85	13000	57.9		30	32	47	1	58.5	3.3		133	460	
B6305ZZNR		62	17	1.1	0.5	20.6	11.2	11000	67.7	1.7	31.5	36	55.5		0.3	68.5	4.6	1.7	235	660
B6906ZZNR	47	9	0.3	0.3	7.25	5	14000	49.8	0.85	32	34	45	50.5	2.3		0.9	52	700		
B6006ZZNR	30	55	13	1	1	13.2	8.3	12000	60.7	1.12	37	50	1	61.5		2.9	1.2	116	510	
B6206ZZNR		62	16			19.5	11.3	11000	67.7		39	57		68.5		4.6	1.7	199	610	
B6306ZZNR		72	19			1.1	26.7	15	9500	78.6	36.5	42.5	65.5	80	345	860				
B6907ZZNR	35	55	10	0.6	1	10.6	7.25	12000	57.8	0.85	39	39	51	0.6	58.5	2.3	0.9	75	780	
B6007ZZNR		62	14	1		16	10.3	10000	67.7	1.7	40	41.5	57	1	68.5	3.4	1.7	151	640	
B6207ZZNR		72	17	1.1		25.7	15.3	9500	78.6		41.5	44.5	65.5		80	4.6		284	800	
B6908ZZNR	40	62	12	0.6	0.5	13.7	10	11000	64.8	0.85	44	46	58	0.6	65.5	2.3	0.9	112	890	
B6008ZZNR		68	15	1		16.8	11.5	9200	74.6	1.7	45	47.5	63	1	76	3.8	1.7	190	820	
B6208ZZNR		80	18	1.1		29.1	17.9	8500	86.6		46.5	50.5	73.5		88	4.6		366	1,030	
B6009ZZNR		75	16	1		20.9	15.2	9000	81.6		50	53.5	70		83	3.8		241	1,060	
B6209ZZNR	85	19	1.1	31.5	20.4	7500	91.6	51.5	55.5		78.5	93	4.6		420	1,270				
B6010ZZNR	50	80	16	1	1	21.8	16.6	8500	86.6	2.46	55	58.5	75	1	88	3.8	2.5	261	1,240	
B6210ZZNR		90	20	1.1		35	23.2	7100	96.5		56.5	60	83.5		98	5.4		459	1,460	

kgf=N×0.101972

Order注文例

型式

B6900ZZNR

Delivery出荷日

在庫品

翌日出荷

P.133

Price価格

数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P.133

数量区分	標準対応			個別対応
	小口	大口		
数量	1~14	15~30	31~100	101~
値引率	基準単価	5%	10%	お見積り
出荷日	通常			

表示数量超えはWOSにてご確認ください。

型式	d	D	B	r (min)	r1 (min)	基本定格荷重		許容回転数 rpm (参考)	止め輪寸法		取付関係寸法							質量 (g) (参考)	¥基準単価		
						Cr(動) kN	Cor(静) kN		D1 (max)	f (max)	Ds		dh (max)	R (max)	Dx (min)	Cy (max)	Cz (min)				
											(min)	(max)									
SB6900ZZNR	10	22	6	0.3	0.3	2.7	1.27	31000	24.8	0.7	12	13	20	0.3	25.5	1.5	0.7	10	990		
SB6000ZZNR		26	8			4.55	1.96	28000	28.7	0.84		13.5	24		29.4	1.9	0.9	19	1,050		
SB6200ZZNR		30	9			5.1	2.39	24000	34.7	1.12		16	26		35.5	2.9	1.2	32	1,110		
SB6901ZZNR	12	24	6	0.3	0.3	2.89	1.46	28000	26.8	0.7	14	15	22	0.3	27.5	1.5	0.7	11	1,050		
SB6001ZZNR		28	8			5.1	2.39	24000	30.7	0.84		16	26		31.5	1.9	0.9	21	1,080		
SB6201ZZNR		32	10			6.8	3.05	22000	36.7	1.12		16	17		28	0.6	37.5	2.9	1.2	37	1,150
SB6902ZZNR	15	28	7	0.3	0.3	4.3	2.25	23000	30.8	0.85	17	18	26	0.3	31.5	1.9	0.9	16	1,240		
SB6002ZZNR		32	9			5.6	2.84	21000	36.7	1.12		19	30		37.5	2.9	1.2	31	1,190		
SB6202ZZNR		35	11			7.65	3.75	20000	39.7	1.12		20	31		0.6	40.5	1.2	45	1,240		
SB6903ZZNR	17	30	7	0.3	0.3	4.6	2.56	21000	32.8		0.85	19	20	28	0.3	33.5		1.9	0.9	17	1,350
SB6003ZZNR		35	10			6	3.25	19000	39.7		21		33	40.5		2.9		1.2	41	1,300	
SB6203ZZNR		40	12			9.6	4.8	17000	44.6	21	22		36	0.6		45.5	65	1,380			
SB6904ZZNR	20	37	9	0.3	0.3	6.4	3.7	18000	39.8	0.85	22	24	35	0.3	40.5	2.3	0.9	38	1,590		
SB6004ZZNR		42	12			9.4	5.05	16000	46.3	1.12		24	25	38	0.6	47	2.9	1.2	67	1,600	
SB6204ZZNR		47	14			1	1	12.8	6.65			14000	52.7	25	27	42	1		53.5	3.3	104
SB6905ZZNR	25	42	9	0.3	0.3	7	4.55	15000	44.8	0.85	27	29	40	0.3	45.5	2.3	0.9	44	2,530		
SB6005ZZNR		47	12			10.1	5.85	14000	52.7	1.12		29	30		43	0.6	53.5	2.9	1.2	80	1,830
SB6205ZZNR		52	15			14	7.9	13000	57.9			30	32		47	1	58.5	3.3		1.7	133
SB6006ZZNR	30	55	13	1	0.5	13.2	8.3	12000	60.7	1.7	35	37	50	61.5	2.9		116	2,260			
SB6206ZZNR		62	16			19.5	11.3	11000	67.7		35	39	57	68.5	4.6		199	2,770			
SB6007ZZNR	35	62	14			0.5	16	10.3	10000		67.7	1.7	40	41.5	57	68.5	3.4	1.7	151	3,510	
SB6008ZZNR	40	68	15	16.8	11.6		9200	74.6	45	47.5	63		76	3.8	190	4,610					