


DEEP GROOVE BALL BEARINGS - DOUBLE SHIELD TYPE-

止め輪付深溝玉軸受

一両シールド形

CADデータフォルダ名: 14_Bearings_with_Holder

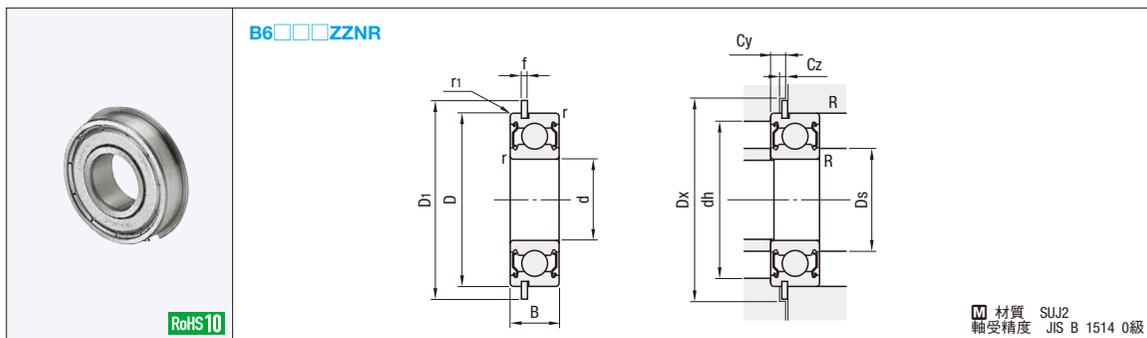

材質 SUJ2
軸受精度 JIS B 1514 0級

技術データのラジアル軸受(等級0級)の許容差及び許容値を参照願います。P2441

型式	d	D	B	r (min)	r1 (min)	基本定格荷重		許容回転数 rpm (参考)	止め輪寸法		取付関係寸法						質量 (g) (参考)	¥基準単価					
						Cr (動) kN	Cor (静) kN		D1 (max)	f (max)	Ds (min)	dh (max)	R (max)	Dx (min)	Cy (max)	Cz (min)							
B6900ZZNR	10	22	6	0.3	0.3	2.7	1.27	31000	24.8	0.7	12	13	20	0.3	25.5	1.5	0.7	10	420				
B6000ZZNR		26	8			4.55	1.96	28000	28.7	0.84	12	13.5	24		29.4	1.9	0.9	19	290				
B6200ZZNR		30	9	0.6	0.6	5.1	2.39	24000	34.7	1.12	16	26	0.6	35.5	2.9	1.2	32	250					
B6300ZZNR	35	11	0.6	0.5	8.1	3.45	22000	39.7	16.5		31	40.5		2.9	52		340						
B6901ZZNR	12	24	6	0.3	0.3	2.89	1.46	28000	26.8	0.7	15	22	0.3	27.5	1.5	0.7	11	440					
B6001ZZNR		28	8			5.1	2.37	24000	30.7					0.84	16	26	31.5	1.9	0.9	21	340		
B6201ZZNR	15	32	10	0.6	0.6	6.8	3.05	22000	36.7	1.12	16	17	28	0.6	37.5	2.9	1.2	37	270				
B6301ZZNR		37	12	1	0.5	9.7	4.2	20000	41.3						1.12	18		32	1	42	2.9	60	360
B6902ZZNR	17	28	7	0.3	0.3	4.35	2.26	23000	30.8	0.85	17	26	0.3	31.5	1.9	0.9	16	490					
B6002ZZNR		32	9			5.6	2.83	21000	36.7					1.12	19	30	37.5	2.9	1.2	31	330		
B6202ZZNR		35	11	0.6	0.6	7.65	3.75	20000	39.7	1.12	19	20	31	0.6	40.5	45	290						
B6302ZZNR	20	42	13	1	0.5	11.4	5.45	17000	46.3	1.12	20	22.5	37	1	47	2.9	1.2	83	370				
B6903ZZNR		30	7	0.3	0.3	4.6	2.55	21000	32.8						0.85			19	20	28	0.3	33.5	1.9
B6003ZZNR	35	10	6			3.25	19000	39.7	2.9	1.2	41	350											
B6203ZZNR	25	40	12	0.6	0.6	9.55	4.8	17000			44.6	1.12	21	22	36	0.6	45.5	2.9	1.2	65	350		
B6303ZZNR		47	14	1	0.5	13.6	6.65	15000	52.7	0.85	22						25.5			42	1	53.5	3.3
B6904ZZNR	37	9	0.3	0.3	6.4	3.7	18000	39.8	1.12			24	35	0.3	40.5	2.3		0.9	3.8			520	
B6004ZZNR	42	12	0.6	0.6	9.4	5	16000	46.3		24	25						38			0.6	47		2.9
B6204ZZNR	30	47	14	1	1	12.8	6.6	14000	52.7	1.12	25	27	42	1	53.5	3.3	1.2	104	390				
B6304ZZNR		52	15	1.1	0.5	15.9	7.9	14000	57.9						26.5			28	45.5	58.5	145	520	
B6905ZZNR	35	42	9	0.3	0.3	7.05	4.55	15000	44.8	0.85	27	29	40	0.3	45.5	2.3	0.9	44	600				
B6005ZZNR		47	12	0.6	0.6	10.1	5.85	14000	52.7						1.12	29	30	43	0.6	53.5	2.9	80	420
B6205ZZNR		52	15	1	1	14	7.85	13000	57.9											30	32	47	58.5
B6305ZZNR	40	62	17	1.1	0.5	20.6	11.2	11000	67.7	1.7	31.5	36	55.5	1	68.5	4.6	1.7	235	660				
B6906ZZNR		47	9	0.3	0.3	7.25	5	14000	49.8						0.85	32	34	45	0.3	50.5	2.3	0.9	52
B6006ZZNR	45	55	13	1	0.5	13.2	8.3	12000	60.7	1.12	35	37	50	1						61.5	2.9	1.2	116
B6206ZZNR		62	16			19.5	11.3	11000	67.7						1.7	68.5	4.6	1.7	199	610			
B6306ZZNR	50	72	19	1.1	0.5	26.7	15	9500	78.6	1.7	36.5	42.5	65.5	1	80	4.6	1.7	345	860				
B6907ZZNR		55	10	10.6	7.25	12000	57.8	0.85	39						39			51	0.6	58.5	2.3	0.9	75
B6007ZZNR	55	62	14	1	16	10.3	10000			67.7	1.7	40	41.5	57		1	68.5						
B6207ZZNR		72	17	25.7	15.3	9500	78.6	41.5	44.5	65.5					80		4.6	284	800				
B6908ZZNR	60	62	12	0.6	0.5	13.7	10	11000	64.8	0.85	44	46	58	0.6	65.5	2.3	0.9	112	890				
B6008ZZNR		68	15	16.8	11.5	9200	74.6	45	47.5						63	76	3.8	190	820				
B6208ZZNR	65	80	18	1.1	0.5	29.1	17.9	8500	86.6	1.7	46.5	50.5	73.5	1	88	4.6	366	1,030					
B6009ZZNR		75	16	20.9	15.2	9000	81.6	50	53.5						70	83	3.8	241	1,060				
B6209ZZNR	70	85	19	1.1	0.5	31.5	20.4	7500	91.6	1.7	51.5	55.5	78.5	1	93	4.6	420	1,270					
B6010ZZNR		80	16	21.8	16.6	8500	86.6	55	58.5						75	88	3.8	261	1,240				
B6210ZZNR	90	20	35	23.2	7100	96.5	2.46	56.5	60	83.5	98	5.4	2.5	459	1,460								

kgf=N×0.101972



Order 注文例

型式
B6900ZZNR



Delivery 出荷日

在庫品 翌日出荷 P.133

ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。



Price 価格

■数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P.133

数量区分	標準対応			個別対応
	小口	大口	大口	
数量	1~14	15~30	31~100	101~
値引率	基準単価	5%	10%	お見積り
出荷日	通常			


表示数量超えはWOSにてご確認ください。

STAINLESS STEEL DEEP GROOVE BALL BEARINGS - DOUBLE SHIELD TYPE-

ステンレス止め輪付深溝玉軸受

一両シールド形

CADデータフォルダ名: 14_Bearings_with_Holder

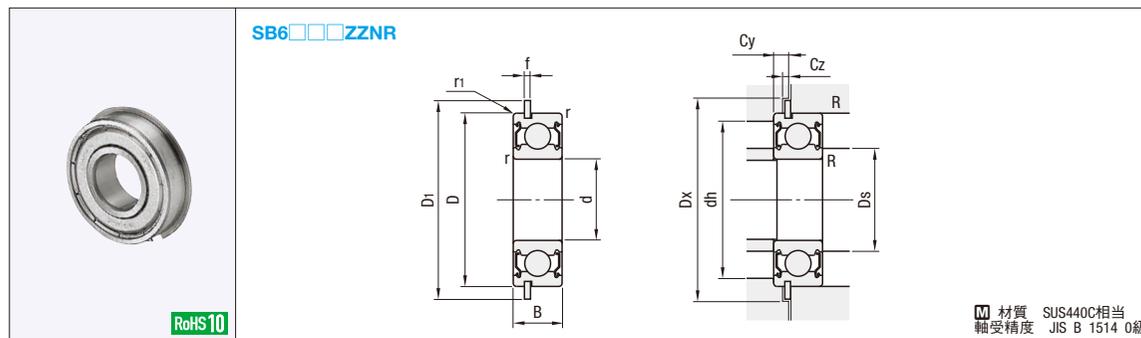

材質 SUS440C相当
軸受精度 JIS B 1514 0級

技術データのラジアル軸受(等級0級)の許容差及び許容値を参照願います。P2441

型式	d	D	B	r (min)	r1 (min)	基本定格荷重		許容回転数 rpm (参考)	止め輪寸法		取付関係寸法						質量 (g) (参考)	¥基準単価	
						Cr (動) kN	Cor (静) kN		D1 (max)	f (max)	Ds (min)	dh (max)	R (max)	Dx (min)	Cy (max)	Cz (min)			
SB6900ZZNR	10	22	6	0.3	0.3	2.7	1.27	31000	24.8	0.7	12	13	20	0.3	25.5	1.5	0.7	10	990
SB6000ZZNR		26	8			4.55	1.96	28000	28.7	0.84					12	13.5	24	29.4	1.9
SB6200ZZNR		30	9	0.6	0.6	5.1	2.39	24000	34.7	1.12	16	26	0.6	35.5	2.9	1.2	32	1,110	
SB6901ZZNR	12	24	6	0.3	0.3	2.89	1.46	28000	26.8	0.7	14	15	26	0.6	27.5	1.5	0.7	11	1,050
SB6001ZZNR		28	8			5.1	2.39	24000	30.7						0.84	16	26	31.5	1.9
SB6201ZZNR	15	32	10	0.6	0.6	6.8	3.05	22000	36.7	1.12	16	17	28	0.6	37.5	2.9	1.2	37	1,150
SB6902ZZNR		28	7	0.3	0.3	4.3	2.25	23000	30.8						0.85	17	18	26	0.3
SB6002ZZNR	32	9	5.6			2.84	21000	36.7	1.12	19	30	37.5	2.9	1.2					
SB6202ZZNR	35	11	0.6	0.6	7.65	3.75	20000	39.7							20	31	0.6	40.5	45
SB6903ZZNR	17	30	7	0.3	0.3	4.6	2.56	21000	32.8	0.85	19	20	28	0.3	33.5	1.9	0.9	17	1,350
SB6003ZZNR		35	10			6	3.25	19000	39.7						2.9	1.2	41	350	
SB6203ZZNR	20	40	12	0.6	0.6	9.6	4.8	17000	44.6	1.12	21	22	36	0.6			45.5	2.9	1.2
SB6904ZZNR		37	9	0.3	0.3	6.4	3.7	18000	39.8						0.85	22	24	35	0.3
SB6004ZZNR	42	12	0.6	0.6	9.4	5.05	16000	46.3	1.12	24	25	38	0.6	47					
SB6204ZZNR	47	14	1	1	12.8	6.65	14000	52.7						25	27	42	1	53.5	3.3
SB6905ZZNR	25	42	9	0.3	0.3	7	4.55	15000	44.8	0.85	27	29	40	0.3	45.5	2.3	0.9	44	2,530
SB6005ZZNR		47	12	0.6	0.6	10.1	5.85	14000	52.7						29	30	43	0.6	53.5
SB6205ZZNR	30	52	15	1	0.5	14	7.9	13000	57.9	1.12	30	32	47	1	58.5	3.3	1.2	133	2,080
SB6006ZZNR		55	13			13.2	8.3	12000	60.7						35	37	50	61.5	2.9
SB6206ZZNR	35	62	16	1	0.5	19.5	11.3	11000	67.7	1.7	35	39	57	1	68.5	4.6	199	2,770	
SB6007ZZNR		62	14			16	10.3	10000	67.7						40	41.5	57	68.5	3.4
SB6008ZZNR	40	68	15	16.8	11.6	9200	74.6	45	47.5	63	76	3.8	190	4,610					

kgf=N×0.101972



Order 注文例

型式
SB6200ZZNR



Delivery 出荷日

在庫品 翌日出荷 P.133

ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

