

ベアリングカバー

ー標準タイプ・シール付タイプー

CADデータフォルダ名：14_Bearings_with_Holder




RoHS10


Type		M材質	S表面処理	A付属品	
標準タイプ	シール付タイプ			オイルシール G種/D種	バックキン 固定用 ボルト
BVFCC	BVFPC	S45C	四三酸化鉄皮膜 無電解ニッケルメッキ	ニトリルゴム	SCM435 (黒染)
BVFCCM	BVFPCM				
BVFCCS	BVFPCS	SUS304	—		SUSXM7

●標準タイプにオイルシールやバックキンは付属しません。


標準タイプ
●ベアリングの外輪おさえとしてご利用ください。

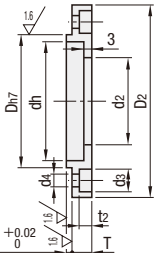

シール付タイプ
●防塵・防水用途に適しております。

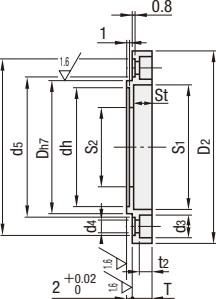

付属バックキン

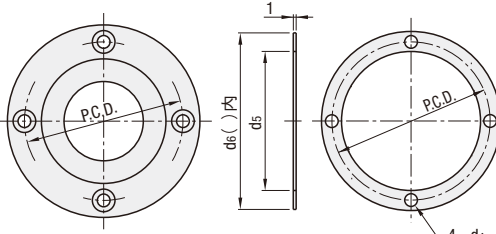

●付属オイルシールは組み込まず出荷いたします。組付け時に取付ください。

型式		適用 ベアリング	Dh7	許容差	D2	dh	T	P.C.D.	d2	d3	d4	t2	シール付							固定用 ボルト (付属品)
Type	No.												S1	S2	St	適用 オイルシール 内径	付属 オイルシール	バックシン溝部 バックシン		
																		d5	d6	
(標準タイプ) BVFCC BVFCCM BVFCCS	10	6000 7000	26	0 -0.021	41	23	6	33	16	6.5	3.5	3.1	25	17	4	15	G15254	26	38.5 (38)	M3×8
	12	6001 7001	28		43	25	6	35					G15254	28	40.5 (40)					
	15	6002 7002	32	0 -0.025	48	28	6	40	21				32	22	5	20	G20325	34	45.5 (45)	
	17	6003 7003	35		48	31		G20325	35											
(シール付タイプ) BVFPC BVFPCM BVFPCS	20	6004 7004	42	0 -0.025	58	36	7	48	26	8	4.5	4.1	35	27	6	25	D25356	42	54.5 (54)	M4×10
	25	6005 7005	47		63	41	53	31	40				32	7	30	D30407	47	59.5 (59)		
	30	6006 7006	55		0 -0.030	78	48	8	64				41	9.5	5.5	5.1	50	42	6.5	40

●ds寸法が付属バックキン内径、ds()内寸法がバックキン外径になります。

Order
注文例

型式
BVFCC10
BVFPC20

Delivery
出荷日


3 日目出荷

Price
価格


■数量スライド価格 (●1円未満切り捨て) P133

数量区分	標準対応	個別対応			
	小口	大口			
数 量	1~9	10~14	15~19	20~29	30~
値引率	基準単価	5%	10%	18%	お見積り
出荷日	通常				

●表示数量超えはWOSにてご確認ください。

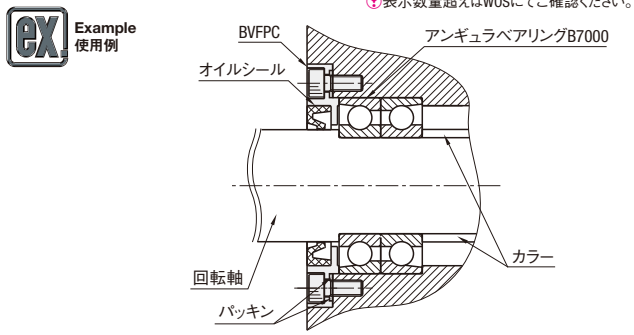

No.	¥基準単価					
	標準			シール付		
	BVFCC	BVFCCM	BVFCCS	BVFPC	BVFPCM	BVFPCS
10	1,170	1,290	1,990	2,090	2,300	2,910
12	1,370	1,500	2,320	2,520	2,770	3,470
15	1,560	1,720	2,650	2,970	3,260	4,060
17	1,760	1,930	2,990	3,340	3,670	4,570
20	1,950	2,150	3,320	3,710	4,070	5,070
25	2,100	2,310	3,570	3,980	4,380	5,450
30	2,170	2,390	3,810	4,250	4,680	5,900

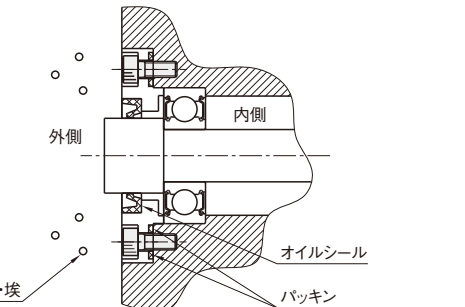

ベアリングカバー

ーノーマルタイプー


CADデータフォルダ名：14_Bearings_with_Holder




RoHS10

フラットタイプ		インロー付タイプ		M材質	S表面処理
丸フランジ	四角フランジ	丸フランジ	四角フランジ		
—	BVFS	—	BVIS	S45C	—
BVFCM	BVFSM	BVICM	BVISM	S45C	無電解ニッケルメッキ
—	—	BVICA	BVISA	A5052	白アルマイト
BVFCs	—	—	—	SUS304	—

フラットタイプ

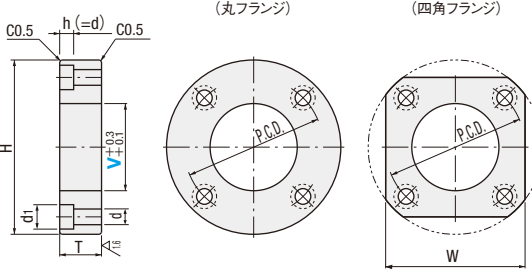

インロー付タイプ

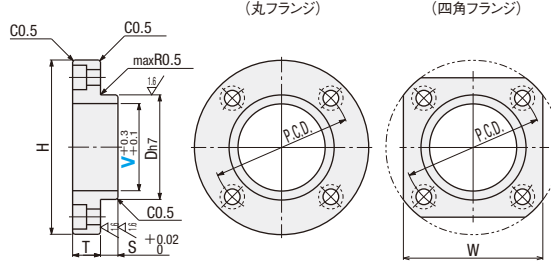

型式		適用 ベアリング	適用 ボルト	H	P.C.D.	W	T	d	d1	D	S	¥基準単価										
Type	V											フラットタイプ				インロー付タイプ						
												丸フランジ	四角フランジ	丸フランジ	四角フランジ	丸フランジ	四角フランジ	丸フランジ	四角フランジ			
												BVFCM	BVFCS	BVFS	BVFSM	BVICM	BVICA	BVIS	BVISM	BVISA		
フラットタイプ (丸フランジ) BVFCM BVFCS (四角フランジ) BVFS BVFSM インロー付タイプ (丸フランジ) BVICM BVICA (四角フランジ) BVIS BVISM BVISA	4	673	M3	26	16	21	5	3.5	6.5	6	1.5	960	1,470	1,590	1,670	1,160	970	1,760	1,900	1,680		
	5	674																			7	
	6	693																				8
	8	623・694																				
	10	624・695	13																			
	11	605・696		14																		
	12	625			16																	
	13	606				17																
	15	626・698	19																			
	18	608・6900		22																		
	20	628・6901			24																	
	21	6000				26																
	23	6001・6902	28																			
	25	6200・6903		30																		
	26	6201・6002			32																	
	30	6202・6003				35																
	32	6904・6203	37																			
	35	6004・6905		42																		
	40	6204・6005・6906			47																	
	46	6205				52																
	47	6006・6907	55																			
	56	6206・6007・6908		62																		
	64	6008・6207・6208			68																	

Order
注文例

型式
BVFS10
SF-BVFCM10
脱脂洗浄サービス P130

Delivery
出荷日

3 日目出荷

Price
価格

■数量スライド価格 (●1円未満切り捨て) P133

数量区分	標準対応	個別対応			
	小口	大口			
数 量	1~9	10~14	15~19	20~29	30~
値引率	基準単価	5%	10%	18%	お見積り
出荷日	通常				

●表示数量超えはWOSにてご確認ください。

Alteration
追加加工

型式
BVFCM10
FC3-NC
5 日目出荷

Spec.

V穴を止まり穴に変更します。
FC=指定1mm単位
●3≤FC≤T-1
指定方法 FC4

¥/1Code

無料

Alterations

止まり穴変更

取付穴数変更

取付穴種変更

Code

FC

MXC

NC

Spec.

取付穴数4コ〜6コに変更します。
●丸フランジのみ適用
指定方法 MXC

取付穴をキリ穴に変更します。
穴径=d(規格表)
指定方法 NC

¥/1Code

無料

350

無料