




■精密ロックナット



Type	直角度
PLNY (スタンダード)	⊥ 0.005 A
PLN (ハイグレード)	⊥ 0.002 A

構成部品	材質	硬度	表面処理	ねじ精度
本体	SCM440	28~32HRC	四三酸化鉄皮膜	ISO 4H 等級
セットスクリュー	SCM435	35~40HRC	—	—
ロックゲメタル(*)	リン青銅	—	—	—

*ロックゲメタルは、セットスクリューの先端部にある金属です。

型式		M×Pitch (細目)	D	d	B	S	T	m	端面の直角度 (Max)	最大締付トルク(N・m) セットスクリュー	¥基準単価	
Type	M										PLNY	PLN
(スタンダード) PLNY	8	8×0.75	16	11	8	3	2	2×M4	0.005	3.5	1,420	2,270
	10	10×1.0	18	13								2,140
	12	12×1.0	20	16								2,270
	15	15×1.0	25	21								2,140
	17	17×1.0	28	23	10	4	2	2×M5	0.005	4.5	1,420	1,900
	20	20×1.0	32	27								1,810
	25	25×1.5	38	33	12	5	3	3×M6	0.002	8.0	1,440	1,850
	30	30×1.5	45	40								1,590
	35	35×1.5	52	47								1,670
	40	40×1.5	58	52								1,960
(ハイグレード) PLN	45	45×1.5	65	59	14	6	2.5	3×M8	0.002	18.0	2,270	2,660
	50	50×1.5	70	64								2,700
	55	55×2.0	75	68	16	7	3	3×M8	0.002	18.0	2,700	3,450
	60	60×2.0	80	73								2,780

Order
注文例

型式

PLNY8

Delivery
出荷日

在庫品

翌日出荷

P.133


ご希望によりPM6:00迄、
当日出荷受付致します。Price
価格

■数量スライド価格 (※1円未満切り捨て) P.133

数量区分	標準対応			個別対応
	小口			大口
数 量	1～19	20～29	30～50	51～
値引率	基準単価	5%	10%	お見積り
出荷日	通常			

※表示数量超えはWOSにてご確認ください。

■各種ベアリングナット用引掛スパナ

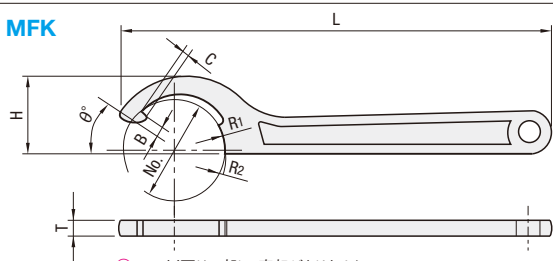材質 クロームバナジウム鋼
表面処理 カチオン電着塗装

No.30以下はR1部に、突起がありません。

型式		R1	R2	B	C	θ	T	H	L	適用外形 適用丸ナット 軸受ナット	¥基準単価 1~9コ	¥スライド単価 10~50コ
Type	No.											
MFK	16	8	10	1.5	2	30°	4	11	108	φ16・φ18	M8・M10	528
	20	10	11							φ20・φ22	M12	577
	25	12.5	14							φ25・φ28	M15・M17	577
	30	15	16							φ30・φ32	M20	608
	34	17	19	2.5	2.3	30°	5	20	136	φ34・φ38	M25	697
	45	22.5	24							φ45・φ48	M30	804
	52	26	27.5				6.5	41	208	φ52・φ55	M35	853
	58	29	32.5							φ58・φ65	M40・M45	930
	65	32.5	35	3.5	3	35°	8.5	46	232	φ65・φ70	M45・M50	1,520
	70	35	37.5							φ70・φ75	M50・M55	914

※表示数量超えはお見積り

Order
注文例

型式

MFK25

Delivery
出荷日

在庫品

翌日出荷

P.134

ストーク A 翌日出荷 200円/1本

3本以上で1明細行当たり一律540円

Price
価格


■数量スライド価格 (※1円未満切り捨て) P.133

数量区分	標準対応		個別対応
	小口		大口
数 量	1～9	10～50	51～
出荷日	通常		お見積り

※表示数量超えはWOSにてご確認ください。



Example


ナットの径にあったスパナを使用してください。
柄の部分を手ハンマー等で叩かないでください。
パイプを差し込んで使用しないでください。

■四角タイプ



RoHS10


Type	並目	細目	材質	硬度	表面処理	付属品
BNG	BNR	SS400	—	四三酸化鉄皮膜	セットベース (銅合金)	止めねじ(SCM435)
BNGC	BNRC	S45C調質	22~28HRC	—	—	止めねじ(SUS304)
BNGS	BNRS	SUS304	—	—	—	—

固定止めねじはセットベースを
挿入の上、締め付けてください。
セットベース(SEPNS)規格詳細は
P.248
S45C調質は耐久性に優れています。BNGC、BNRCは、ナット側面に識別
用マーク「C」がつきます。

6.3 / (16)

型式		M×Pitch		D	d	F	B	C	S	m	並目¥基準単価			細目¥基準単価						
Type	M	並目	細目								BNG	BNGC	BNGS	BNR	BNRC	BNRS				
(並目) BNG BNGC BNGS	3	3×0.5	3×0.35	11.5	4	10	5.5	3	0.5	M3×3 (セッピース付き)	430	540	630	440	550	640				
	4	4×0.7	4×0.5		5						430	540	630	440	550	640				
	5	5×0.8	5×0.5	13.5	9	11					460	570	660	470	580	670				
	6	6×1.0	6×0.75	14.5	10	12					460	570	660	470	580	670				
	8	8×1.25	8×1.0	17	13	14	6.5	4	1	M4×4 (セッピース付き)	480	590	680	500	610	700				
	10	10×1.5	10×1.0	20	16	17					480	590	680	500	610	700				
	12	12×1.75	12×1.0	22	17	19	8	5			1	M4×4 (セッピース付き)	500	610	710	520	630	730		
	15	—	15×1.0	25	21	22							—	—	—	530	640	740		
	16	16×2.0	—			10	6	1	M4×4 (セッピース付き)	540			650	760	—	—	—			
	17	—	17×1.0	—	—					—			570	690	800					
(細目) BNR BNRC BNRS	20	20×2.5	20×1.0	35	26	30	13			8	2	M5×5 (セッピース付き)	570	680	800	590	700	820		
	24	24×3.0	—	43	33	35	15			10			2	M5×5 (セッピース付き)	670	880	980	—	—	—
	25	—	25×1.5	48	39	40	20	14	2	M6×6 (セッピース付き)					—	—	—	670	890	990
	30	30×3.5	30×1.5												770	1000	1120	790	1020	1140
	35	—	35×1.5	43	45	25	16	2			M6×6 (セッピース付き)	—			—	—	870	1140	1,270	
	40		40×1.5	53	48							49	—	—	—	1,250	1,470	1,650		
	50		50×1.5	66	61	63	—		—	—		1,660	2,090	2,330						

■六角タイプ

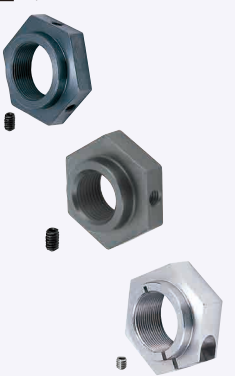


RoHS10

Type	並目	細目	材質	硬度	表面処理	付属品
止めねじタイプ	BNCM	BNSC	SS400	—	四三酸化鉄皮膜	セットベース (銅合金)
—	—	BNSCC	S45C調質	20~24HRC	—	止めねじ(SCM435)
—	BNCMS	BNSCS	SUS303	—	—	止めねじ(SUS304)
ボルトタイプ	BNBM	BNBS	SS400	—	四三酸化鉄皮膜	六角穴付きボルト(SCM435)
—	—	BNBSC	S45C調質	20~24HRC	—	六角穴付きボルト(SUS304)
—	BNBMS	BNBSS	SUS303	—	—	六角穴付きボルト(SUS304)

BNSCC、BNBMC、BNBSCは、ナット
正面に識別用の円形溝
入加工がつきます。
S45C調質は耐久性に優れ
ています。

6.3 / (16)

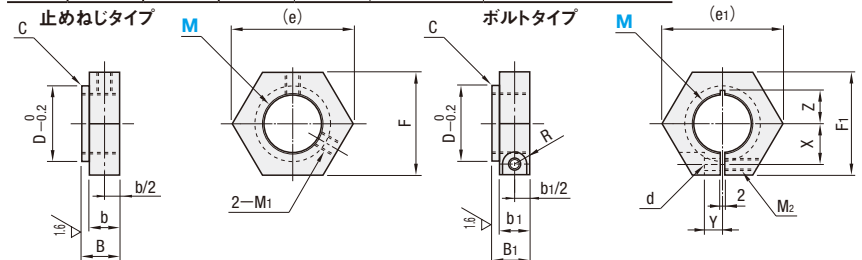

型式		M×Pitch		D	C	止めねじタイプ					ボルトタイプ										並目¥基準単価				細目¥基準単価																
Type	M	並目	細目			(e)	F	B	b	M1	(e1)	F1	B1	b1	M2	X	Y	Z	d	R	BNCM	BNCMS	BNBM	BNBMS	BNSC	BNSCC	BNSCS	BNBS	BNBSC	BNBSS											
(並目止めねじタイプ) BNCM BNCMS	*5	5×0.8	5×0.5	9	19.6	17	9	5	M3	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	470	580	—	—	420	—	—	—	—	—												
	*6	6×1.0	6×0.75	10						—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	510	650	—	—	460	610	590	—	—	—							
(並目ボルトタイプ) BNBM BNBMS	8	8×1.25	8×1.0	13	21.9	19	10			27.7	24	13	9	M4	7	4	7 (8.5)	4.5	3.75	570	790	1,080	1,480	630	810	730	1,010	1,180	1,390												
	10	10×1.5	10×1.0	16	25.4	22				31.2	27				9	4	7 (10)			610	940	1,090	1,560	690	860	870	1,010	1,340	1,470												
(細目止めねじタイプ) BNSC BNSCC BNSCS	12	12×1.75	12×1.0	17	27.7	24	6	M4		34.6	30	16	12	M5	9.5	4.5	9 (11)	5.5	4.5	750	1,090	1,180	1,730	840	1,040	1,010	1,090	1,560	1,640												
	15	—	15×1.0	21	31.2	27				41.6	36				12.5	5	9.5 (12)			740	1,060	1,230	1,920	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—						
(細目ボルトタイプ) BNBS BNBSC BNBSS	16	16×2.0	—	26	37.0	32				47.3	41	19	14	M6	15	6.5	12 (15)	7	5.5	1,020	1,550	1,530	2,290	1,130	1,410	1,440	1,400	2,070	2,170												
	20	20×2.5	20×1.0							—	—									—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	24	24×3.0	—							—	—									—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	25	—	25×1.5							33	47.3									41	13	8	M5	53.1	46	17	7.5	15	1,050	1,740	1,540	2,380	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	30	30×3.5	30×1.5	39	0.5	57.7	50	16	10	M6	57.7	50	20		19.5	8.5	18			1,270	2,270	2,060	2,730	1,460	2,160	2,100	1,870	3,110	2,560												