



CAM FOLLOWERS -WITH HEXAGON SOCKETS ON HEAD PART AND THREAD PART-

## カムフォロア

-頭部・ねじ部六角穴付タイプ(グリースニップル付クラウンタイプ)-



新商品

C-MISUMI VALUE

CAM FOLLOWERS -WITH HEXAGON SOCKETS ON HEAD PART AND THREAD PART-


## カムフォロア

-頭部・ねじ部六角穴付タイプ(グリースニップル付クラウンタイプ)-

■特長:頭部・ねじ部の両側に六角穴とグリースニップル取付済です。六角レンチを利用して、頭部側・ねじ部側のどちらからでも固定でき、両方向から給脂が可能です。

## ■クラウンタイプ

用途	Type	シール付		シールなし		M材質	A付属品
		シール付	シールなし	シール付	シールなし		
一般	CFUH	CUH	SUJ2	六角ナット1コ(S45C・四三酸化鉄皮膜)			
	CFUSH	CUSH	SUS440C	六角ナット1コ(SUS304)			
低発塵	CFUCH	-	相当				
重荷重	CFUGH	-	SUJ2	六角ナット1コ(S45C・四三酸化鉄皮膜)			

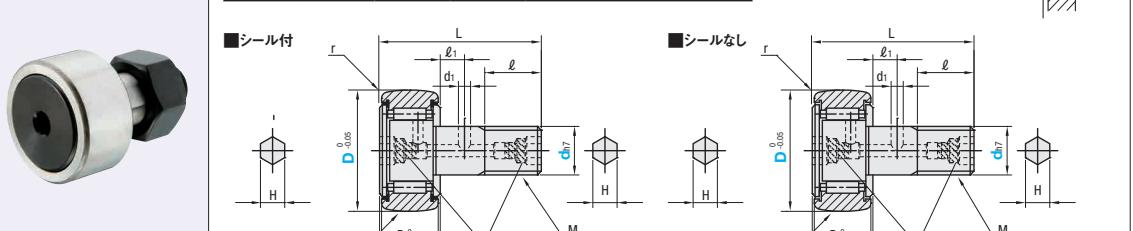

RoHS10

グリース詳細についてはP1080をご確認ください。

使用雰囲気温度 80°C以下


グリースニップルから再給脂する場合は、THK製グリースガンユニットMG70・アタッチメントP形をご使用ください。

Type	d <sub>h7</sub> 許容差	D (選択)	M×Pitch	B	B <sub>1</sub>	L	d <sub>1</sub>	ℓ	ℓ <sub>1</sub>	r	f (最小)	H	質量 (g)	最大締付 トルク (N·m)	¥基準単価					
															CFUH	CFUSH	CFUCH	CFUGH	CUH	CUSH
(シール付) CFUH	12	0	30	12×1.5	14	15	40	3	14	6	20	6	105 (107)	2,010	4,140	5,140	3,380	1,610	3,630	
	16	-0.018	32	16×1.5	18	19.5	52		18	8	24	205 (207)	2,290	5,760	7,120	3,870	1,840	5,040		
CFUSH	35		35	18×1.5	20	21.5	58		20	8	26	295 (300)	98	3,020	6,990	9,820	3,740	2,230	6,820	
CFUCH	40		40	20×1.5	24	25.5	66		22	9	36	450 (455)	3,960	11,050	15,790	4,620	2,790	9,180		
CFUGH	47		47	20×1.5	24	25.5	66		25	11	40	525 (530)	4,050	9,290	16,630	4,840	2,950	9,760		
(シールなし) CUH	52		52	24×1.5	29	30.5	80		32	15	46	915 (925)	6,820	16,480	20,760	7,700	4,700	13,840		
CUSH	62		62	30×1.5	35	37	100		32	15	46	1150 (1160)	245	7,480	22,630	27,120	8,360	5,300	17,360	
	80		80									1880 (1890)	8,800	26,150	27,290	9,770	6,600	18,020		
	85		85									1950 (1960)	480	10,760	34,720	34,920	11,860	7,600	24,830	
	90		90									2000 (2010)	11,640	36,040	38,010	12,850	8,200	27,690		

※ステンレス鋼製をご使用の場合は、この値の70%までとします。()は重荷重タイプの質量です。1N·mは0.102kgf·mです。カムフォロアの性能はP1081の表1をご参照下さい。

## ■フラットタイプ

用途	Type	シール付		シールなし		M材質	A付属品
		シール付	シールなし	シール付	シールなし		
一般	CFFH	CFAH	SUJ2	六角ナット1コ(S45C・四三酸化鉄皮膜)			
	CFFSH	CFAFH	SUS440C	六角ナット1コ(SUS304)			
低発塵	CFFCH	-	相当				
重荷重	CFGFGH	-	SUJ2	六角ナット1コ(S45C・四三酸化鉄皮膜)			

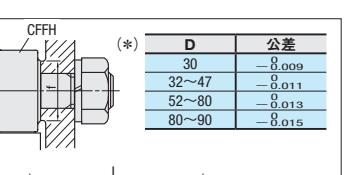

RoHS10

グリース詳細についてはP1080をご確認ください。

使用雰囲気温度 80°C以下

グリースニップルから再給脂する場合は、THK製グリースガンユニットMG70・アタッチメントP形をご使用ください。

Type	d <sub>h7</sub> 容差	D (選択)	M×Pitch	B	B <sub>1</sub>	L	d <sub>1</sub>	ℓ	ℓ <sub>1</sub>	r	f (最小)	H	質量 (g)	最大締付 トルク (N·m)	¥基準単価					
															CFFH	CFFSH	CFFCH	CFGFGH	CFAH	CFAFH
(シール付) CFFH	12	0	30	12×1.5	14	15	40	3	14	6	20	6	105 (107)	1,760	3,440	4,260	2,900	1,410	3,000	
	16	-0.018	32	16×1.5	18	19.5	52		18	8	24	205 (207)	1,920	5,670	7,180	3,140	1,540	4,950		
CFFSH	35		35	18×1.5	20	21.5	58		20	8	26	295 (300)	98	2,450	6,820	9,030	3,080	1,900	5,830	
CFFCH	40		40	20×1.5	24	25.5	66		22	9	36	450 (455)	3,190	9,810	12,460	3,850	2,500	7,370		
CFGFGH	47		47	20×1.5	24	25.5	66		25	11	40	525 (530)	3,220	9,070	12,950	3,960	2,510	7,700		
(シールなし) CFAH	52		52	24×1.5	29	30.5	80		32	15	46	915 (925)	4,770	17,030	20,980	5,280	4,040	11,640		
CFAFH	62		62	30×1.5	35	37	100		32	15	46	1150 (1160)	5,500	19,560	22,740	5,940	4,500	13,070		
	80		80									1880 (1890)	7,760	23,950	23,900	8,360	5,700	16,480		
	85		85									1950 (1960)	9,020	27,690	30,260	9,880	6,400	18,680		
	90		90									2000 (2010)	9,880	30,770	33,640	10,980	6,900	20,000		

※ステンレス鋼製をご使用の場合は、この値の70%までとします。()は重荷重タイプの質量です。1N·mは0.102kgf·mです。カムフォロアの性能はP1081の表1をご参照下さい。

Order  
注文例

型式 - D

CFUH20 - 52

Delivery  
出荷日

●外径Dが30~40、52の場合

在庫品

P.133

●外径Dが47、62~90の場合

在庫品

P.133

Price  
価格

■数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P.133

数量区分

標準対応

個別対応

小口

大口

数量

1~19

20~34

35~50

51~

51~

5% 10%

お見積り

通常

出荷日

価引率

基準単価

価引率

通常