

シリコンゴム・ウレタンモールドベアリング

—フラットタイプ—


価格改訂

□: 新価格

● CADデータフォルダ名: 16_Rollers CADファイル名例: UMBB→umb0312

RoHS10		Type ベアリング	M材質	H硬度	色
スチール	ステンレス				
UMBBK	UMSBK	UMSBK	ウレタン	ショアA95	黒
UMBWKW	UMSBKW	UMSBKW		ショアA90	白
UMB	UMSB	UMSB		ショアA90	黒
UMBW	UMSW	UMSW		ショアA70	白
UMBG	UMSG	UMSG		ショアA70	黒
UMBGW	UMSGW	UMSGW		ショアA50	白
UMBL	—	—		ショアA50	黒
UMBWLW	—	—		ショアA90	グレー
SUMBB	SUMSB	SUMSB	シリコンゴム	ショアA70	ライトグレー

●ウレタン(白)は、経年変化等により黄ばむ場合があります。

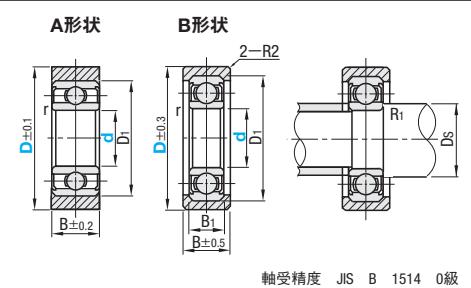

■A形状

Type	d	D	許容荷重 N(kgf)					取付寸法	使用 ベアリング					
			ウレタン	シリコン	B	D1	r (min.)	Ds (min.) (max.)	R1 (max.)					
ウレタン	3	10	38(3.8)	28(2.8)	9(0.9)	4(0.4)	7(0.7)	3	7	0.1	3.9	4.1	0.1	W683ZZA
UMBBK UMSBK	12	53(5.4)	34(3.5)	10(1)	6(0.6)	9(0.1)	13	4	9	0.15	5	5.2	0.1	W684AX50ZZ
UMBWKW UMSBKW	13	66(6.7)	44(4.5)	13(1.3)	7(0.7)	13(1.3)	4	13	0.2	5.6	6.2	0.2	624ZZ	
UMB UMSB	16	79(8.1)	59(6)	16(1.6)	6(0.6)	18(1.8)	5	16	0.3	6.6	6.9	0.2	WBC5-13ZZ	
UMBW UMSW	17	79(8.1)	59(6)	16(1.6)	6(0.6)	18(1.8)	5	16	0.3	7	7.6	0.3	625ZZ	
UMBG UMSG	20	102(10.4)	78(8)	20(2)	9(0.9)	24(2.4)	6	19	0.2	7.6	8.0	0.2	696ZZ	
UMBGW UMSGW	28	218(22.2)	157(16)	44(4.5)	39(4)	47(4.8)	7	22	0.3	8	9.5	0.3	626ZZ	
UMBL UMBLW	30A	—	208(21.2)	176(18)	42(4.3)	35(3.6)	8	26	0.3	10	12.2	0.3	608ZZ	
制電性ウレタン	30A	—	176(18)	81(8.3)	65(6.7)	53(5.4)	9	30	0.6	14	16	0.6	6000ZZ	
UMBD	40A	—	136(13.9)	93(9.5)	82(8.4)	9	32	0.3	17	19	0.3	6200ZZ		
シリコンゴム	40A	—	274(28)	122(12.4)	96(9.9)	11	35	0.6	19	20	0.6	6202ZZ		
SUMBB SUMSB	15	—	343(35)	109(11.1)	102(10.5)	103(10.5)	9	37	0.3	22	24	0.3	6904ZZ	
—	20	—	490(50)	225(22.9)	176(18.1)	147(15)	14	47	1	25	28	1	6204ZZ	
—	25	—	750(70)	333(34)	250(25.8)	226(23)	15	52	1	30	32	1	6205ZZ	

●適用規格サイズの有無は価格表をご参照ください。

●許容荷重は参考値です。

■B形状

Type	d	D	許容荷重 N(kgf)					取付寸法	使用 ベアリング					
			ウレタン	シリコン	B	D1	B1	r (min.)	Ds (min.) (max.)	R1 (max.)				
ウレタン	8	30	248(25.3)	81(8.3)	65(6.7)	53(5.4)	11	22	7	10	12.2	0.3	608ZZ	
UMBBK UMSBK	30	—	176(18)	94(9.6)	51(5.2)	11	26	8	12	13.5	0.3	6000ZZ		
UMBWKW UMSBKW	30	201(20.5)	—	—	—	12	30	9	14	16	0.6	6200ZZ		
UMB UMSB	40	412(42)	—	136(13.9)	93(9.5)	12	30	9	14	16	0.6	6202ZZ		
UMBW UMSW	40	369(37.6)	—	122(12.4)	96(9.9)	12	32	9	17	19	0.3	6002ZZ		
UMBG UMSG	45	534(54.5)	—	109(11.1)	102(10.5)	103(10.5)	15	35	11	19	20	0.6	6202ZZ	
UMBW UMSGW	45	343(35)	—	130(13.3)	98(10.1)	103(10.5)	12	37	9	22	24	0.3	6904ZZ	
UMBL UMBLW	20	45	391(39.9)	—	—	103(10.5)	12	37	9	0.3	22	24	0.3	6202ZZ
制電性ウレタン	55	674(68.7)	490(50)	225(22.9)	176(18.1)	147(15)	18	47	14	25	28	1	6204ZZ	
UMBD	65	999(101.9)	750(70)	333(34)	250(25.8)	226(23)	19	52	15	30	32	1	6205ZZ	

●適用規格サイズの有無は価格表をご参照ください。

●許容荷重は参考値です。

d	D	基準単価									
		スチールベアリング					ステンレスベアリング				
シヨアA95	シヨアA90	シヨアA70	シヨアA50	シヨアA90	シヨアA70	シヨアA70	シヨアA95	シヨアA90	シヨアA70	シヨアA70	シヨアA70
UMBBK	UMBWKW	UMB	UMBG	UMBGW	UMB	UMBLW	UMBD	UMSBK	UMSBKW	UMSW	UMSG
3	10	790	600	780	780	780	810	910	—	800	*1,040
12	—	—	—	—	—	—	—	—	—	800	*1,020
13	—	—	—	—	—	—	—	—	—	800	*1,020
4	16	780	590	760	760	760	800	860	—	1,040	800
16	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,040	800
5	20	800	610	790	790	790	820	960	—	1,200	920
20	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,200	920
28	28	—	—	—	—	—	—	—	—	1,240	1,180
8	30	1,130	870	1,110	1,110	1,110	1,060	1,200	1,370	1,050	1,340
30A	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1,530
30	1,180	900	1,309	1,140	1,140	1,140	1,100	1,200	2,030	1,560	1,560
40	1,200	920	1,180	1,180	1,180	1,180	1,120	2,100	1,610	1,610	—
30A	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
40A	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
40	1,170	890	1,130	1,130	1,130	1,130	1,090	1,330	2,220	1,710	1,710
45	1,240	950	1,210	1,210	1,210	1,210	1,150	1,360	2,440	1,880	1,880
40A	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
45A	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
45	1,270	970	1,260	1,260	1,260	1,260	1,180	1,700	3,440	2,650	2,650
55	1,470	1,120	1,430	1,430	1,430	1,430	1,320	1,500	—	—	—
45A	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
55A	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
65	1,700	1,300	1,680	1,680	1,680	1,680	1,510	1,830	—	—	—
65A	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

*印は白色のみで黒色はありません。

価格改訂

□: 新価格

シリコンゴム・ウレタンモールドベアリング

-Rタイプ/ボス付タイプ-

価格改訂