エンプラベアリング

価格改訂
：値下げ価格
：新価格
：スライド値引率変更

2日目出荷 納期短縮

CADデータフォルダ名：16_Rollers

■フラットタイプ

■止め輪付タイプ

RoHS10

Type						M材質			S表面処理
止め輪無				止め輪付		表面樹脂	ベアリング	軸	軸
ねじ無	おねじ	六角穴おねじ	長ねじ	ねじ無	六角穴おねじ				
EBSS	EBBS	EBHS	—	—	—	ポリアセタール	SUS440C相当	SUS304相当	—
EB	EBB	EBH	EBBL	—	—		SUJ2	SWCH	三価クロメート
EBD	EBBD	—	—	—	—	帯電防止ポリアセタール	SUS440C相当	SUS304相当	—
EBC	—	EBBC	—	—	—		SUS440C相当（低発塵）		
EBSZ	—	EBHZ	—	—	—		SUS304（低発塵）		
—	—	—	—	EBM	EBMH	MCナイロン	SUJ2	S45C	三価クロメート
—	—	—	—	EBPE	EBPEH	超高分子量ポリエチレン			

EBC・EBSZ・EBBC・EBHZは低発塵グリスを使用しているため紫外線による反応で樹脂部の変色が起きる場合がありますが機能等に問題はありません。
帯電防止ポリアセタールの表面効率は1.5×10¹¹Ω（温度23℃/湿度65%）
樹脂部帯電防止ポリアセタール品は識別の為、側面にペイントマーカーをつけてあります。拭き取ってご使用ください。

■ねじ無タイプ　■おねじタイプ　■六角穴おねじタイプ　■長ねじタイプ

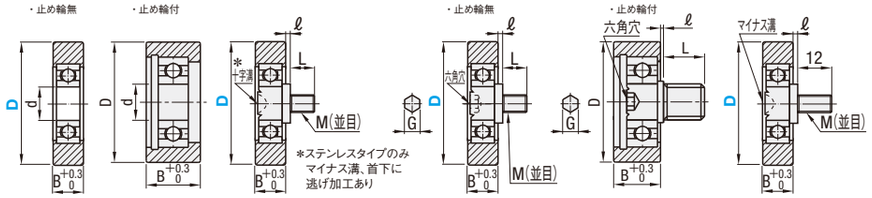

軸受精度　JIS　B　1514　0級

型式 Type	D	許容荷重 N ( )内SUS304	d	B ポリアセタール	B MCナイロン 超高分子量ポリエチレン	M (並目)	L ポリアセタール	L MCナイロン 超高分子量ポリエチレン	ℓ	六角穴 G	止め輪サイズ (C形) (止め輪付タイプのみ)	使用ベアリング	¥基準単価 ねじ無 EBSS	EB	EBD	EBC	EBSZ	EBM	EBPE	おねじ EBBS	EBB	EBBD	六角穴おねじ EBHS	EBH	EBBC	EBHZ	EBMH	EBPEH	長ねじ EBBL
ねじ無 EBSS EB EBD EBC EBSZ EBM EBPE おねじ EBBS EBB EBBD 六角穴おねじ EBHS EBH EBBC EBHZ EBMH EBPEH 長ねじ EBBL	13	29.4 (14.7)	4	5	—	4	5	—	1	1.5	—	L−1040ZZ	1,550	1,040	—	—	—	—	—	—	—	—	1,770	1,190	—	—	—	—	—
	14																												
	16		5		8			8			RTWS13	695ZZ						810	720								1,450	1,360	
	18																												
	19	78.4 (39.2)	6	6	9	6	8		1	2.5	RTWS15	696ZZ	1,170	790	1,400	1,400	1,170	810	720	1,500	890	1,760	1,550	910	1,760	1,550	1,450	1,360	1,090
	20															—									—				
	22															1,400									1,760				
	24															—									—				
	26	176 (88)	8	8	12					5	RTWS22	608ZZ				—	—	880	750						—	—	1,580	1,440	—
	30			9												1,400	1,170	940	810						1,760	1,550	1,640	1,510	1,090
	35																												
	40	245 (122)	10	12	14	8	12	12	2	6	RTWS30	6200ZZ	1,870	1,050	—	—	—	1,090	990	—	—	—	1,770	1,170	—	—	1,870	1,760	—
	45																												
	50																												

適用規格サイズの有無は価格表をご参照ください。　ベアリングの詳細は**P.1025・1027**をご参照ください。

kgf=N×0.101972

■Rタイプ

RoHS10

Type				M材質			S表面処理
ねじ無	おねじ	六角穴おねじ	長ねじ	表面樹脂	ベアリング	軸	軸
ERBS	ERBBS	ERBHS	—	ポリアセタール	SUS440C相当	SUS304相当	—
ERB	ERBB	ERBH	ERBBL		SUJ2	SWCH	三価クロメート
ERBZ	—	ERBHZ	—	帯電防止ポリアセタール	SUS304（低発塵）	SUS304相当	—

ERBZ・ERBHZは低発塵グリスを使用しているため紫外線による反応で樹脂部の変色が起きる場合がありますが機能等に問題はありません。
帯電防止ポリアセタールの表面効率は1.5×10¹¹Ω（温度23℃/湿度65%）
樹脂部帯電防止ポリアセタール品は識別の為、側面にペイントマーカーをつけております。拭き取ってご使用ください。

■ねじ無タイプ　■おねじタイプ　■六角穴おねじタイプ　■長ねじタイプ

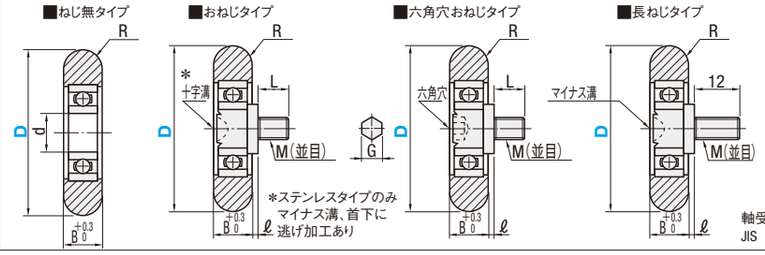

軸受精度
JIS　B　1514　0級

型式 Type	D	許容荷重 N ( )内SUS304	d	R	B	M (並目)	L	ℓ	六角穴 G	使用ベアリング	¥基準単価 ねじ無 ERBS	ERB	ERBZ	おねじ ERBBS	ERBB	六角穴おねじ ERBHS	ERBH	ERBHZ	長ねじ ERBBL
ねじ無 ERBS ERB ERBZ おねじ ERBBS ERBB 六角穴 ERBHS ERBH ERBHZ 長ねじ ERBBL	19	78.4 (39.2)	6	5	6	6	8	1	2.5	696ZZ	1,170	790	1,170	1,500	890	1,550	910	1,550	1,090
	20				7														
	22																		
	24																		
	26				8			0.5					—					—	—
	30	176 (88)	8		9			1	5	608ZZ			1,170					1,550	1,090
	35																		
	＊40	245	10	6	12	8	12	2	6	6200ZZ	1,870	1,050	—	—	—	—	1,170	—	—
	＊45																		
	＊50																		

＊のついたサイズはERBS・ERB・ERBHのみとなります。

ロットによりメッキの色が多少変わることがありますが、メッキの性質に変化はありません。
ベアリングの詳細寸法は**P.1025・1027**をご参照ください。

kgf=N×0.101972

■ブラケット付フラットタイプ

■ブラケット付Rタイプ

RoHS10

Type フラットタイプ	Rタイプ	M材質 表面樹脂	ベアリング	軸	S表面処理 軸	A付属品
ENHS	—	ポリアセタール	SUS440C相当	SUS304相当	—	①ブラケット（アルマイト処理）
ENH	ERNH		SUJ2	SWCH	三価クロメート	②ナット（M6）

エンプラベアリングと付属品は別梱包となります。

■フラットタイプ　■Rタイプ　■ブラケット詳細図

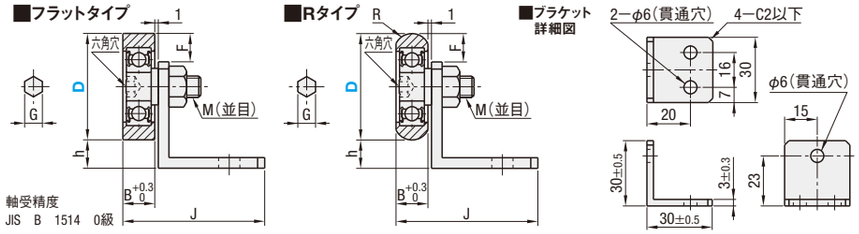

軸受精度
JIS　B　1514　0級

型式 Type	D	許容荷重 N ( )内SUS304	F	R	h	B フラットタイプ	B Rタイプ	M (並目)	J フラットタイプ	J Rタイプ	六角穴 G	使用ベアリング	¥基準単価 ENHS	ENH	ERNH
フラットタイプ ENHS ENH Rタイプ ERNH	24	78.4 (39.2)	5	5	11	6	7	6	37	38	2.5	696ZZ	1,910	1,270	1,270
	26		6		10	8	8		39	39	5	608ZZ			
	30	176 (88)	8		8	9	9		40	40					
	35		10.5		5.5										

ベアリングの詳細寸法は**P.1025**をご参照ください。

kgf=N×0.101972

■U溝タイプ　■V溝タイプ

RoHS10

形状	Type ねじ無	おねじ	六角穴おねじ	M材質 表面樹脂	ベアリング	軸	S表面処理 軸
U溝	EUBS	EUBBS	EUBHS	ポリアセタール	SUS440C相当	SUS304相当	—
	EUB	EUBB	EUBH		SUJ2	SWCH	三価クロメート
V溝	EVB	EVBB	EVBH				

■U溝タイプ　■V溝タイプ

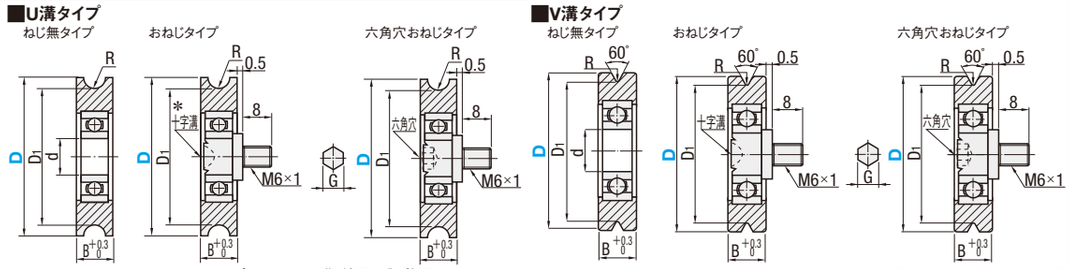

＊ステンレスタイプのみマイナス溝、首下に逃げ加工あり

軸受精度　JIS　B　1514　0級

型式 Type	D	許容荷重 N ( )内SUS304	d	D1	B	R U溝タイプ	R V溝タイプ	六角穴 G	使用ベアリング	¥基準単価 ねじ無 EUBS	EUB EVB	おねじ EUBBS	EUBB EVBB	六角穴おねじ EUBHS	EUBH EVBH
ねじ無 EUBS EUB EVB おねじ EUBBS EUBB EVBB 六角穴おねじ EUBHS EUBH EVBH	22	78.4 (39.2)	6	19	7	2.5	0.6	2.5	696ZZ	1,170	790	1,500	890	1,550	910
	24			21											
	30	176 (88)	8	27	9			5	608ZZ						
	35			31											

U溝おねじタイプのB=7のサイズは、おねじ軸の頭がB寸より出ている場合があります。　ベアリングの詳細寸法は**P.1025**をご参照ください。

kgf=N×0.101972

■片フランジタイプ

RoHS10

Type ねじ無	六角穴おねじ	表面樹脂	M材質 ベアリング	軸	S表面処理 軸
EKB	EKBH	ポリアセタール	SUJ2	SWCH	三価クロメート

■ねじ無タイプ　■六角穴おねじタイプ

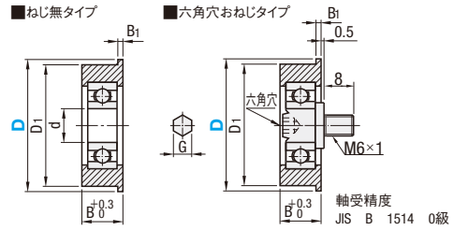

軸受精度
JIS　B　1514　0級

型式 Type	D	許容荷重 N	d	D1	B	B1	六角穴 G	使用ベアリング	¥基準単価 ねじ無 EKB	六角穴おねじ EKBH
EKB（ねじ無）	24	78.4	6	20	7	1.5	2.5	696ZZ	790	910
EKBH（六角穴おねじ）	35	176	8	30	9	2	5	608ZZ		

ベアリングの詳細寸法は**P.1025**をご参照ください。

kgf=N×0.101972

Order 注文例

型式
EB24
ERB24
EUB24
EKB35

Delivery 出荷日　2 日目出荷

急 ストークT 当日出荷 400円/1本 ご注文締切 正午迄
ストークA 翌日出荷 200円/1本 PM 6:00迄　P.134

ストークAは3本以上で1明細行当たり一律540円
⊗EBM・EBMH・EBPE・EBPEHはストークT対応不可

● 止め輪付タイプのみ　ご注文締切
急 ストークA早割 翌日出荷 200円/1明細行 PM 3:00迄　P.134

ストークA早割は1明細行当たり一律200円

Example 使用例



■数量スライド価格（1円未満切り捨て）P.133

●フラットタイプ ねじ無し・Rタイプ・Rタイプ おねじ付・U溝タイプ・片フランジタイプ

数量区分	標準対応 小口			個別対応 大口
数量	1〜19	20〜34	35〜100	101〜
値引率	基準単価	5%	15%	お見積り

表示数量超えはWEBにてご確認ください。

●フラットタイプ おねじ付

数量区分	標準対応 小口			個別対応 大口
数量	1〜19	20〜34	35〜100	101〜
値引率	基準単価	5%	10%	お見積り

表示数量超えはWEBにてご確認ください。

●エンプラベアリング V溝タイプ・ブラケット付エンプラベアリングフラットタイプ・Rタイプ

数量区分	標準対応 小口				個別対応 大口
数量	1〜19	20〜34	35〜49	50〜100	101〜
値引率	基準単価	5%	15%	30%	お見積り

表示数量超えはWEBにてご確認ください。