

■コンベヤ用ホイール(プレスホイール)

Type	No.	W	D	d	d1	B	耐荷重(N)	¥基準単価		¥スライド単価	
								1~4コ	5~30コ	1~4コ	5~30コ
PHH	25	16	25.4	6.2	10	10	294	160	150		
	36	25	36	6.5	11	10	147	110	100		
	38	25	38	6.5	11	12	196	140	130		
	50	28	50	8.2	13	20	245	200	190		


■コンベヤ用ホイール(切削ホイール)

Type	D	W	d	d1	B	耐荷重(N)	HMH		HMHS	
							¥基準単価	¥スライド単価	¥基準単価	¥スライド単価
HMH	*25	16	6.2	12	9	294	170	160	680	640
	36	25	6.2	14	9	392	270	250	—	—
	50	20	8.2	19	14.5	784	570	540	—	—
	50	20A	10.2	19	14.5	980	570	540	—	—
	50	32	8.2	19	14.5	980	570	540	—	—

*HMHSはD25のみ適用となります。

Order
注文例
HPH25 - 16
HMHS25 - 16Delivery
出荷日
2 日目出荷
ストーク A 翌日出荷 500円/1本 PM 6:00迄 P134ご注文締切
3本以上で1明細行当たり一律1,350円

■コンベヤ用ゴム・ウレタン巻きホイール

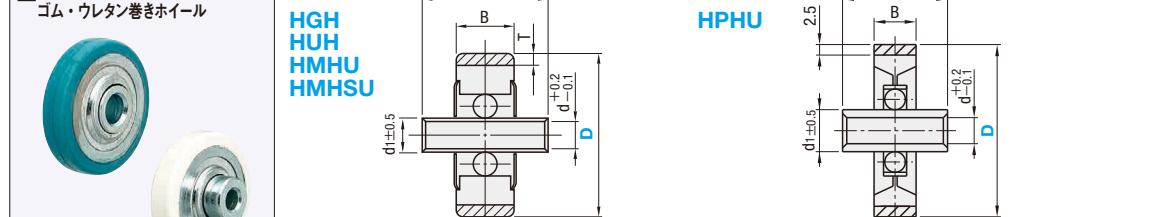

Type	D	W	d	d1	B	T	耐荷重(N)																
							HGH	HUH	HMHU	HMHSU	HPHU	1~4コ											
HGH	40	25	6.2	14	9	4	196	294	—	—	—	470	450	950	910	—	—	—	—	—	—		
	14	8.2	14	9	4	—	—	—	—	—	—	470	450	950	910	2,200	2,080	—	—	—	—	—	
	28	8.2	12	19	13	5	490	490	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
HMHU	60	20	12	19	13	5	490	490	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
HMHSU	30	16	6.2	12	10	2.5	—	—	294	147	—	—	—	—	450	430	690	650	400	380	—	—	—

kgf=N×0.101972 ご注文締切

Order
注文例
GHG40 - 25

数量区分 標準対応 個別対応

数量区分 標準対応 個別対応