


ステンレス製すべり板/製品シュート薄板

📄 カタログ規格外品はこちら 📄 P.137


📄 CADデータフォルダ名: 16_Rollers

■ステンレス製すべり板




RoHS 10

(表面形状)



FENB 標準タイプ

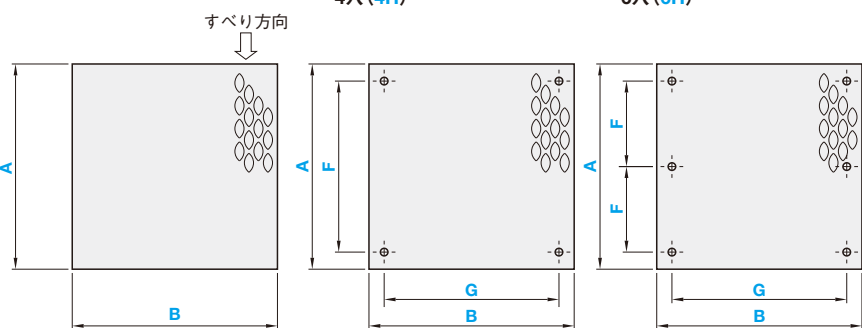🔴 4穴の場合: $A - (F + N) \geq 10$, $B - (G + N) \geq 10$ 🔴 6穴の場合: $A - (2F + N) \geq 10$, $B - (G + N) \geq 10$

■特長

- シュート角度がとれない場合でも製品が流れます。
- 油による吸着を防ぎます。
- 🔴 すべり面は凸部です。

穴加工詳細	
N (通し穴)	
ボルト呼び	3 4 5 6 8 10
d	4 5 6 7 9 11

📄 材質 SUS304

■製品シュート薄板



ーフラット形ー



ー曲げ加工付ー




ーすべり板溶接・曲げ加工付ー




RoHS 10

フラット形



FSRP


曲げ加工付

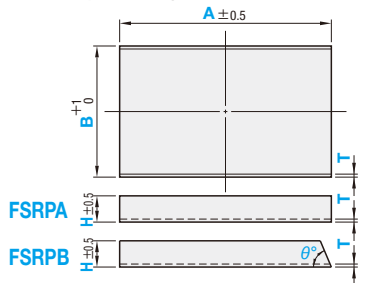

FSRPA

FSRPB


すべり板溶接・曲げ加工付



FSRPAW

FSRPBW


すべり板溶接・曲げ加工付 (すぼみ形)

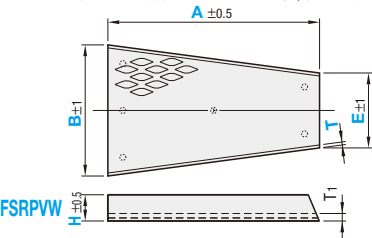

FSRPAW

FSRPBW

*すぼみ形展開図



- 🔴 磨き面には、保護シールを貼って出荷します。
- 🔴 すべり板溶接タイプは、底面の上側に、ステンレス製すべり板 (FENB) をスポット溶接しています。スポット溶接の位置と数は、サイズによって変わります。

📄 材質 SUS304 (片面磨き材)

■ステンレス製すべり板

■標準タイプ

型式		指定1mm単位		¥基準単価	
Type	T	A	B	T0.5	T1.5
FENB	0.5	50~100	50~249	1,970	3,130
			250~399	2,920	4,770
			400~599	3,860	12,080
			600~800	5,260	14,670
		101~200	50~249	1,970	5,600
			250~399	2,920	8,450
			400~599	3,860	12,080
			600~800	5,260	14,670
		201~300	50~249	3,240	7,930
			250~399	4,800	11,940
			400~599	6,200	17,370
			600~800	8,540	22,000
	1.5	301~400	50~249	3,240	11,510
			250~399	4,800	17,290
			400~599	6,200	24,360
			600~800	8,540	29,870
		401~600	50~249	5,320	16,930
			250~399	8,080	25,940
			400~599	10,420	36,540
			600~800	14,630	44,800
		601~800	50~249	5,780	22,580
			250~399	8,540	34,580
			400~599	10,880	48,720
			600~800	15,100	59,730

■製品シュート薄板

型式		指定1mm単位				θ°選択
Type	T	A	B	E	H	
フラット形 FSRP		50~100	50~500	E<B	10~80 🔴H≤B/2 🔴H≤E/2	30 45 60
		101~200				
曲げ加工付 FSRPA FSRPB	0.8	201~300	50~800			
	1.0	301~400				
すべり板溶接 曲げ加工付 FSRPAW FSRPBW FSRPVW	1.5	401~500				
		501~600				
		601~700				
		701~800				

🔴 Eは、FSRPVWのみ指定。🔴 θ°は、FSRPB・FSRPBWのみ指定。


🔴 FSRPはT・A・B寸法のみ指定可。

フラット形/曲げ加工付

A	B	¥基準単価							
		FSRP		FSRPA		FSRPB		FSRPBW	
		T0.8	T1.0	T1.5	T1.0	T1.5	T1.0	T1.5	T1.5
50~100	50~299	910	950	1,130	1,660	1,720	1,950	2,000	2,340
	300~500	1,450	1,520	1,840	2,310	2,420	2,820	2,840	3,200
101~200	50~299	1,280	1,350	1,650	2,140	2,250	2,630	2,470	3,010
	300~500	2,060	2,200	2,720	3,140	3,350	4,040	3,470	4,420
201~300	50~299	1,710	1,830	2,250	2,700	2,880	3,440	3,040	3,820
	300~599	2,520	2,710	3,370	4,100	4,450	5,470	4,440	5,850
301~400	50~299	3,610	3,910	4,860	4,600	4,950	6,040	4,940	6,430
	300~599	2,060	2,200	2,720	3,590	3,810	4,490	3,930	4,150
401~500	50~299	3,800	4,150	5,220	5,420	5,860	7,130	5,760	6,190
	300~599	4,670	5,100	6,420	5,760	6,190	7,510	6,090	6,530
501~600	50~299	3,110	3,400	4,280	4,200	4,490	5,370	4,540	4,830
	300~599	5,380	5,960	7,610	6,470	7,050	8,700	6,810	7,390
601~700	50~299	5,720	6,300	7,990	6,810	7,360	9,080	7,140	7,720
	300~599	2,690	2,880	3,560	4,730	5,020	5,930	5,070	5,360
701~800	50~299	5,550	6,130	7,800	7,000	7,580	9,250	7,360	7,920
	300~599	5,890	6,470	8,180	7,340	7,920	9,640	7,860	8,260
701~800	50~299	3,450	3,740	4,670	5,790	6,220	7,490	6,120	6,560
	300~599	5,720	6,300	7,990	8,940	9,810	12,190	9,270	10,150
701~800	50~299	7,820	8,690	11,120	9,270	10,150	12,570	9,610	10,480
	300~599	3,610	3,910	4,860	5,950	6,390	7,690	6,290	6,720
701~800	50~299	5,890	6,470	8,180	9,110	9,980	12,380	9,440	10,310
	300~599	7,990	8,860	11,310	9,440	10,310	12,770	9,780	10,680
701~800	50~299	7,990	8,860	11,310	9,440	10,310	12,770	9,780	10,680
	300~599	7,990	8,860	11,310	9,440	10,310	12,770	9,780	10,680

すべり板溶接・曲げ加工付

A	B	¥基準単価							
		FSRPAW		FSRPBW		FSRPVW		FSRPVW	
		T0.8	T1.0	T1.5	T1.0	T1.5	T1.0	T1.5	T1.5
50~100	50~299	3,350	3,410	3,620	3,660	3,710	3,970	4,110	4,520
	300~500	5,200	5,300	5,670	5,510	5,670	6,020	6,260	6,960
101~200	50~299	4,460	4,560	4,970	4,770	4,870	5,260	5,440	6,110
	300~500	7,510	7,710	8,340	7,820	8,020	8,690	8,950	10,190
201~300	50~299	5,800	5,960	6,470	6,100	6,260	6,820	7,040	7,280
	300~599	10,280	10,600	11,530	10,580	10,900	11,880	12,160	14,040
301~400	50~299	11,200	11,520	12,520	11,510	11,830	12,880	13,320	15,300
	300~599	7,470	7,670	8,300	7,780	7,980	8,650	9,110	10,360
401~500	50~299	13,600	13,990	15,160	13,900	14,300	15,510	16,080	18,430
	300~599	14,370	14,770	15,980	14,680	15,080	16,330	17,010	19,430
501~600	50~299	9,140	9,400	10,210	9,440	9,710	10,560	11,060	12,670
	300~599	16,920	17,450	18,960	17,230	17,760	19,310	19,880	22,940
601~700	50~299	17,690	18,220	19,770	18,000	18,530	20,130	20,810	23,940
	300~599	9,860	10,120	10,950	10,160	10,430	11,300	12,030	13,670
701~800	50~299	17,640	18,170	19,700	17,950	18,480	20,050	21,650	23,940
	300~599	18,410	18,940	20,520	18,720	19,250	20,870	21,780	24,930
601~700	50~299	12,470	12,870	14,040	12,780	13,180	14,390	15,120	17,470
	300~599	23,560	24,360	26,540	23,670	24,670	26,890	27,660	32,130
701~800	50~299	24,340	25,130	27,360	24,640	25,440	27,710	28,590	33,120
	300~599	12,860	13,260	14,450	13,170	13,560	14,800	15,590	18,170
701~800	50~299	23,950	24,750	26,950	24,260	25,050	27,300	28,120	32,630
	300~599	24,720	25,520	27,770	25,030	25,830	28,120	29,050	33,620

Example
使用例コンベヤまでの
継ぎのケース16
搬送
関連
部品