

## PULLEY HOLDER BEARING TYPE FOR CONVEYOR コンベヤ用プーリホルダーベアリングタイプ

専用サイト <https://jp.misumi-ec.com/maker/misumi/mech/product/cvs/>  
コンベヤの構成部品やメンテナンス部品の検索が可能です。


CADデータフォルダ名: 17\_Conveyors

■コンベヤ用プーリホルダーベアリングタイプ




|       |      |
|-------|------|
| M材質   | アルミ材 |
| S表面処理 | 塗装   |


**PLHDB-FC-R**

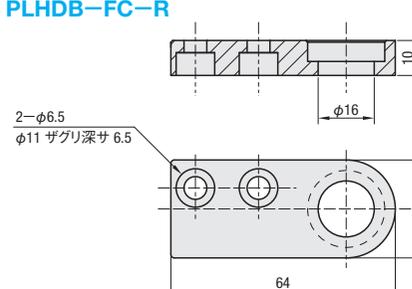


**PLHDB-FD-R**

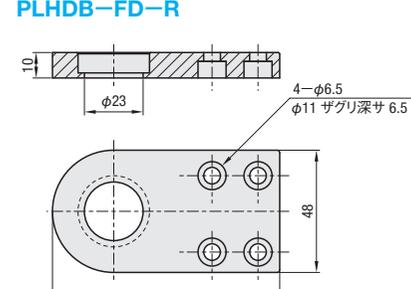


**PLHDB-FE**

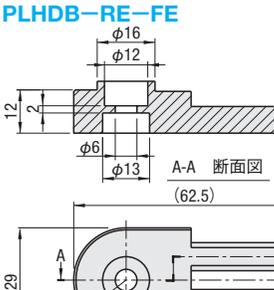


**PLHDB-FF-R**

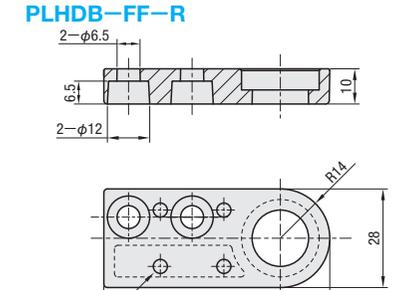


**PLHDB-FG-R**

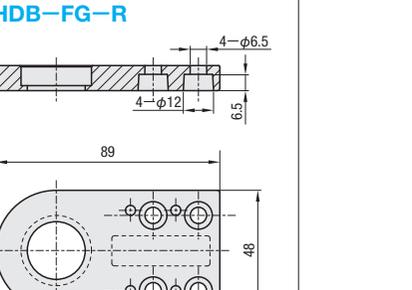

**PLHDB-TC-R**

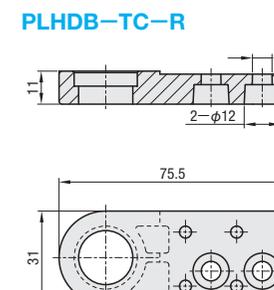

**PLHDB-TD-R**

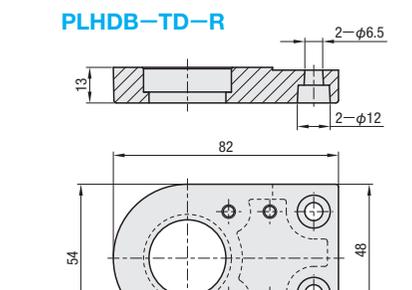

● 末尾がLの図面はRの勝手違いの形状となります。  
● 詳細寸法はEカタログにてご確認ください。  
● ベアリングは付属しません。必要なお客様は追加加工にてご指定ください。

| 型式    | 形状選択  | 右/左          | ベアリング   |    |    |   |         |         |         | 対応コンベヤ | ¥基準単価                  |        |
|-------|-------|--------------|---------|----|----|---|---------|---------|---------|--------|------------------------|--------|
|       |       |              | ベアリング品番 | d  | D  | B | Ds min. | Ds max. | dh max. |        |                        | R max. |
| PLHDB | FC    | (右)R         | B6900ZZ | 10 | 22 | 6 | 12      | 13      | 20      | 0.3    | CVSFA<br>CVSFC         | 6,430  |
|       |       | (左)L         | B6001ZZ | 12 | 28 | 8 | 14      | 16      | 26      | 0.3    | CVSFB<br>CVSFD         |        |
|       | RE-FE | -            | -       | 10 | 22 | 6 | 12      | 13      | 20      | 0.3    | SVKA-SVKB<br>SVKN-SVKR | 4,200  |
|       | FF    | (右)R<br>(左)L | B6900ZZ | 10 | 22 | 6 | 12      | 13      | 20      | 0.3    | CVGA                   | 1,050  |
|       |       |              |         |    |    |   |         |         |         |        | CVGB                   |        |
|       |       |              |         |    |    |   |         |         |         |        | CVGP                   |        |
|       |       |              |         |    |    |   |         |         |         |        | CVGN                   |        |
|       | FG    | (右)R<br>(左)L | B6001ZZ | 12 | 28 | 8 | 14      | 16      | 26      | 0.3    | CVGC                   | 1,210  |
|       |       |              |         |    |    |   |         |         |         |        | CVGD                   |        |
|       |       |              |         |    |    |   |         |         |         |        | CVGR                   |        |
| TC    | -     | -            | B6801ZZ | 12 | 21 | 5 | 14      | 14.5    | 19      | 0.3    | CVGTA                  | 1,800  |
| TD    | -     | -            | B6002ZZ | 15 | 32 | 9 | 17      | 19      | 30      | 0.3    | CVGTB                  | 1,510  |

Order 注文例 **型式** - **形状選択** - **右/左**  
**PLHDB - FC - L**

Delivery 出荷日 **5** 日日出荷

| 数量区分 | 標準対応 | 個別対応 |
|------|------|------|
| 数量   | 1~3  | 4~   |
| 出荷日  | 通常   | お見積り |

● 表示数量超えはWOSにてご確認ください。

Alteration 追加加工 **型式** - **形状選択** - **右/左** - (BR)  
**PLHDB - FC - L - BR**

| Alterations | Code | Spec.  | ¥/1Code |
|-------------|------|--|---------|
| ベアリングセット    | BR   | プーリホルダーにベアリングを<br>つけます。<br>指定方法 BR<br>※ 圧入ではありません。 | 300     |

## PULLEY HOLDER TENTION TYPE FOR CONVEYOR コンベヤ用プーリホルダーテンションタイプ

専用サイト <https://jp.misumi-ec.com/maker/misumi/mech/product/cvs/>  
コンベヤの構成部品やメンテナンス部品の検索が可能です。


CADデータフォルダ名: 17\_Conveyors

■コンベヤ用プーリホルダーテンションタイプ




|       |      |
|-------|------|
| M材質   | アルミ材 |
| S表面処理 | 塗装   |


**PLHDT-RE-FE**

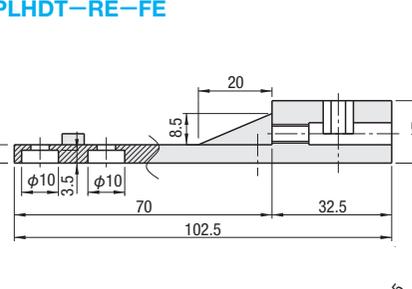


**PLHDT-FJ-R**

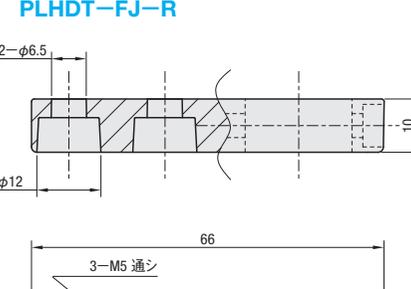


**PLHDT-FK-R**

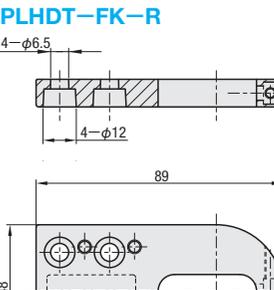

**PLHDT-TC-R**

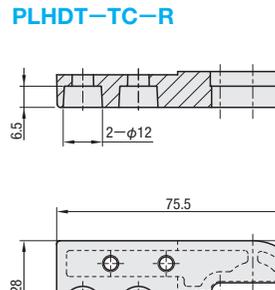

**PLHDT-TD-R**

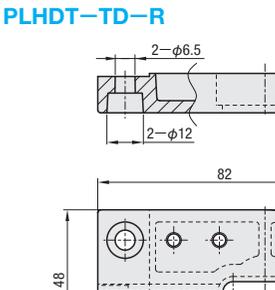

● 末尾がLの図面はRの勝手違いの形状となります。  
● 詳細寸法はEカタログにてご確認ください。

| 型式    | 形状選択  | 右/左          | テンションボルト型式 | 対応コンベヤ                       | ¥基準単価 |
|-------|-------|--------------|------------|------------------------------|-------|
| PLHDT | RE-FE | -            | FABBSS-45  | SVKA<br>SVKB                 | 2,990 |
|       |       | FJ           | SCB4-28    | CVGA<br>CVGB<br>CVGP<br>CVGN |       |
|       | FK    | (右)R<br>(左)L | ACB5-35    | CVGC                         | 1,400 |
|       |       |              |            | CVGD                         |       |
|       |       |              |            | CVGR                         |       |
|       | TC    | -            | -          | CVGTA                        | 1,220 |
|       | TD    | -            | -          | CVGTB                        | 1,630 |

Order 注文例 **型式** - **形状選択** - **右/左**  
**PLHDT - FJ - L**


Delivery 出荷日 **5** 日日出荷

Price 価格 **数量スライド価格** (● 1円未満切り捨て) P.133

| 数量区分 | 標準対応 |     |       |       | 個別対応 |
|------|------|-----|-------|-------|------|
|      | 小口   | 大口  | 数量    | 値引率   |      |
| 数量   | 1~5  | 6~9 | 10~15 | 16~20 | 21~  |
| 値引率  | 基準単価 | 3%  | 7%    | 10%   | お見積り |
| 出荷日  | 通常   |     |       |       | お見積り |

● 表示数量超えはWOSにてご確認ください。

Example 使用例

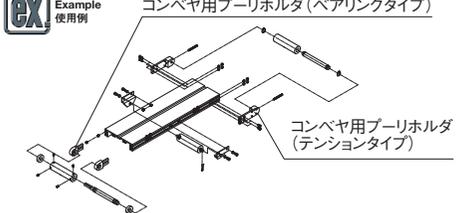

コンベヤ用プーリホルダー(ベアリングタイプ)  
コンベヤ用プーリホルダー(テンションタイプ)

Alteration 追加加工 **型式** - **形状選択** - **右/左** - (TB)  
**PLHDT - FJ - L - TB**

| Alterations | Code | Spec.                                 | ¥/1Code |
|-------------|------|---------------------------------------|---------|
| テンションボルトセット | TB   | プーリホルダーにテンションボルトを<br>つけます。<br>指定方法 TB | 160     |

1-1401

1-1402

17  
コンベヤ