


PULLEYS FOR FLAT BELTS -WIDTH L=25~100-


# 平ベルト用プーリ 幅L=25~100

クラウンタイプ・**ROBAC** 溝付ストレートタイプ

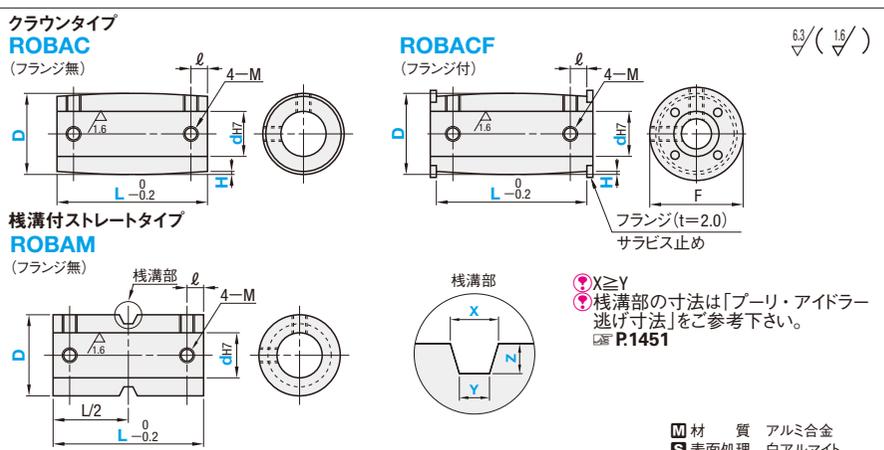

■新JIS(B1301)キー溝寸法表

呼び	dh7	bJS9	t公差
N8	8	3	±0.0125 1.4
N10	10	4	±0.0150 1.8
NK10	10	4	±0.0150 1.8
N12	12	5	±0.0150 2.3
N15	15	6	±0.0180 2.8
N20	20	8	±0.0180 3.3
N25	25	8	±0.0180 3.3
N30	30	8	±0.0180 3.3

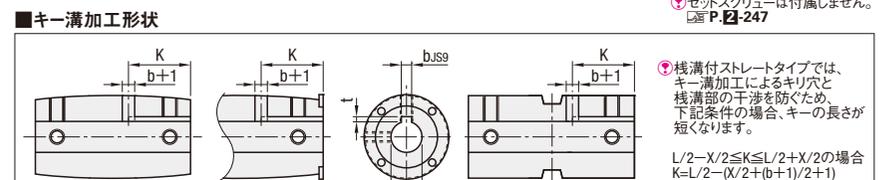

型式 Type	dh7		指定1mm単位 L	クラウンタイプのみ 選択 H	溝付ストレートタイプのみ 指定0.1mm単位			キー長さ K	M		ℓ	F
	D	丸穴+タップ			キー溝+タップ	X	Y		Z	丸穴+タップ		
クラウンタイプ <b>ROBAC</b> <b>ROBACF</b>	15	8	N8	クラウンタイプ 25~100	0.3	7.0~15.0	5.0~12.0	4.0~7.0	M3	3.5	—	—
	20	8	N8									
	20	10	N10・NK10									
	25	8	N8									
	25	10	N10・NK10									
	30	8	N8									
	30	10	N10・NK10									
	30	12	N12									
	35	10	N10・NK10									
	35	12	N12									
	35	15	N15									
	溝付ストレートタイプ <b>ROBAM</b>	15	8									
20		8	N8									
20		10	N10・NK10									
25		8	N8									
25		10	N10・NK10									
30		8	N8									
30		10	N10・NK10									
30		12	N12									
35		10	N10・NK10									
35		12	N12									
35		15	N15									

① L≤36(N8・N10・NK10)、L≤43(N12・N15・N20)、L≤45(N25・N30)の場合、K=L(フランジ無)、K=L+4(フランジ付)となります。  
 ② フランジ付はD寸25以上、フランジ付+キー溝はD寸30以上のみ適用となります。  
 ③ キー溝+タップの軸穴径で、キー溝幅4.0mm(高さ1.8mm)をご希望の場合はNK10とご指定ください。

Order 注文例

■クラウンタイプ 型式 - d - L - H  
 ROBAC30 - 10 - L2 - H0.3

■溝付ストレートタイプ 型式 - d - L - X - Y - Z  
 ROBAM40 - 15 - L82 - X7.8 - Y6.0 - Z5.0

■数量スライド価格 (①1円未満切り捨て) P.133

数量区分	標準対応	個別対応
数量	1~9	10~14
価格	5%	10%
出荷日	通常	お見積り


③本以上で1明細行当たり一律1,350円

D	¥本体基準単価						¥キー溝加工価格 (本体基準単価+)
	クラウンタイプ			溝付ストレートタイプ			
	L25~50	ROBAC L51~75	L76~100	L25~50	ROBACF L51~75	L76~100	
15	1,280	1,590	1,840	—	—	—	280
20	1,430	1,670	2,000	—	—	—	330
25	1,500	1,860	2,250	1,790	2,160	2,470	330
30	1,620	1,970	2,320	1,870	2,220	2,570	330
35	1,740	2,140	2,540	2,040	2,440	2,840	390
40	2,080	2,480	2,880	2,430	2,830	3,230	460
50	2,310	2,860	3,410	2,710	3,260	3,810	520
60	2,810	3,460	4,110	3,310	3,960	4,610	520
80	3,830	4,790	5,560	4,420	5,530	6,410	520

IDLERS FOR FLAT BELTS -WIDTH L=25~100-

# 平ベルト用アイドラー 幅L=25~100

ストレートタイプ・**ROFAN** 溝付ストレートタイプ・クラウンタイプ

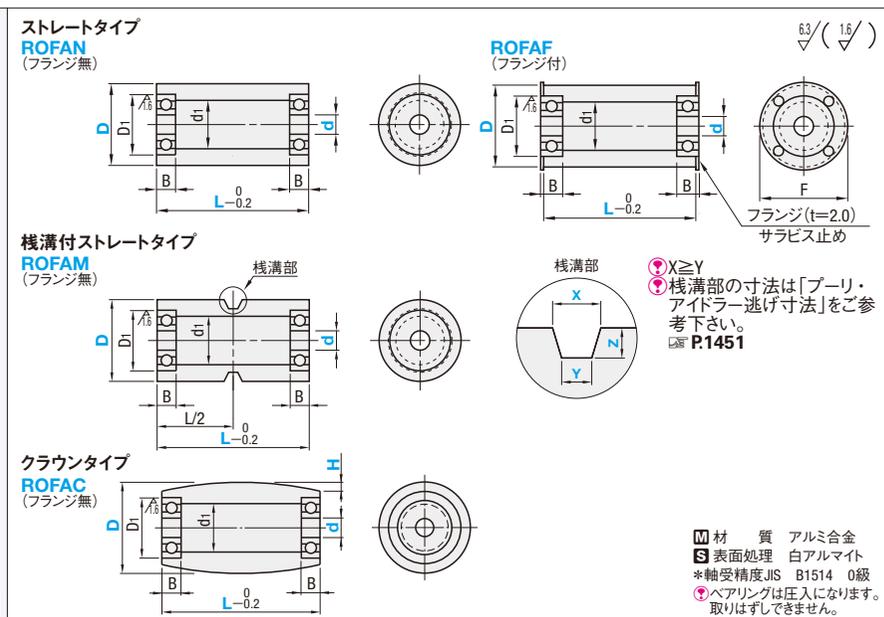

型式 Type	D	指定1mm単位 L	溝付ストレートタイプのみ 指定0.1mm単位			クラウンタイプのみ 選択 H	ベアリング寸法			F
			X	Y	Z		No.	D1	B	
ストレートタイプ <b>ROFAN</b> <b>ROFAC</b>	15	(5) (6) (6)	—	—	—	—	7	8	2.5	—
	20	(6) (6) (6)								
	25	(6) (6) (6)								
	30	(8) (10) (12)								
	35	(10) (12) (15)								
	40	(12) (15) (20)								
	50	(10) (12) (15) (20) (25)								
	60	(12) (15) (20) (25) (30)								
	80	(25) (30) (30)								
	30	(30) (35)								
	40	(30) (35)								

① dに( )のついたサイズはフランジ無タイプのみ適用です。② ベアリング詳細寸法はP.1025・1027をご覧ください。

Order 注文例

■ストレートタイプ 型式 - d - L  
 ROFAN30 - 10 - L52

■溝付ストレートタイプ 型式 - d - L - X - Y - Z  
 ROFAM40 - 12 - L82 - X7.8 - Y6.0 - Z5.0

■クラウンタイプ 型式 - d - L - H  
 ROFAC60 - 20 - L75 - H0.5

■数量スライド価格 (①1円未満切り捨て) P.133

数量区分	標準対応	個別対応
数量	1~9	10~14
価格	5%	10%
出荷日	通常	+5日

③本以上で1明細行当たり一律1,350円

D	¥基準単価								
	ストレートタイプ			溝付ストレートタイプ			クラウンタイプ		
	ROFAN L25~50	ROFAN L51~75	ROFAN L76~100	ROFAM L25~50	ROFAM L51~75	ROFAM L76~100	ROFAC L25~50	ROFAC L51~75	ROFAC L76~100
15	1,800	2,240	2,590	—	—	—	2,120	2,640	3,050
20	2,170	2,610	3,070	—	—	—	2,450	2,940	3,470
25	2,590	2,940	3,290	2,840	3,190	3,540	—	3,050	3,330
30	2,790	3,140	3,490	3,040	3,390	3,740	3,470	3,930	4,130
35	3,000	3,400	3,800	3,300	3,700	4,100	3,830	4,340	4,560
40	3,580	3,980	4,380	3,930	4,330	4,730	4,380	4,780	5,390
50	3,870	4,420	4,970	4,270	4,820	5,370	4,920	5,470	6,000
60	4,610	5,260	5,910	5,110	5,760	6,410	5,860	6,510	7,400
80	7,010	8,180	9,110	7,580	8,900	9,960	8,050	8,970	10,500

18  
プーリ・アイドラー  
丸ベルト