


アイドラー・ピン

● CADデータフォルダ名: 21_Chains_and_Sprockets

■特長: アイドラースプロケットの取付けに必要な部品をセットで販売しています。

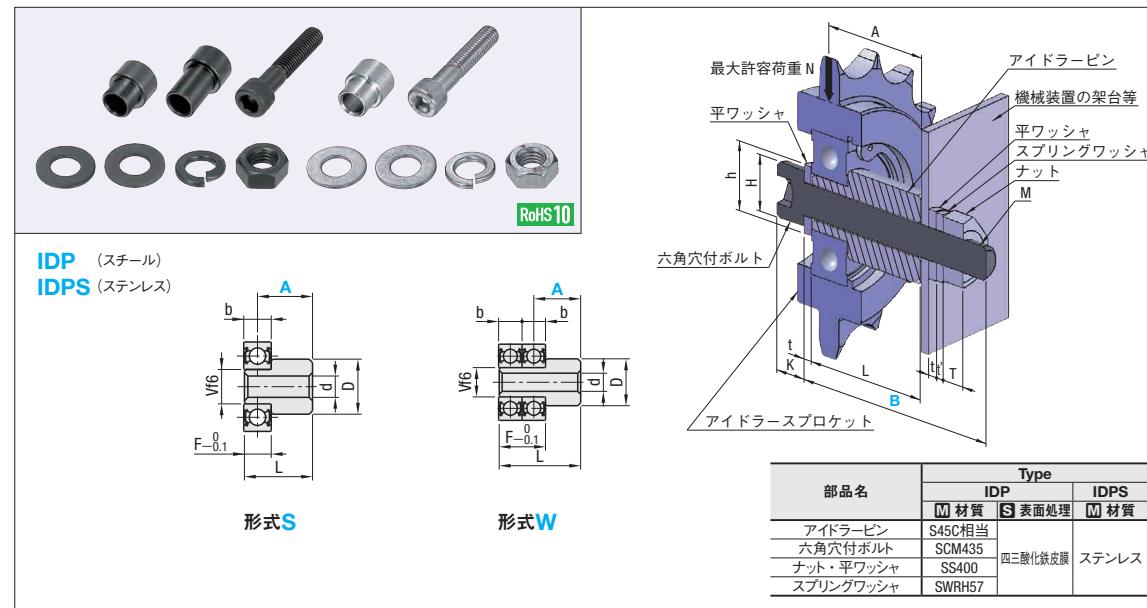

Type	ベアリング No.	形式	A 選択	B 選択 5mm単位	ピン本体サイズ		ボルト・ワッシャサイズ							最大 許容荷重 N (kgf)	¥基準単価					
					L	F	V6	D	d	M	K	H	T	t	t'	IDP	IDPS			
IDP (スチール) IDPS (ステンレス)	6000	S	12	30~40	6000ZZ (b=8)	A+3.8	7.8			6	10	5.0	1.6	1.5	12.5	323 (33)	570	990		
			14・16	35~45												274 (28)	690	—		
			18・20	40~50				10	16	6.2	M6	6	10	5.0	1.6	12.5	274 (28)	690	—	
			12・14	40~50												274 (28)	690	—		
		W	16・18	45~55				12	16	8.2	M8	8	13	6.5	1.6	2.0	17.0	548 (56)	640	1,130
			20	50~60													441 (45)	720	—	
	6001	S	14	35~45	6001ZZ (b=8)	A+3.8	7.8									548 (56)	640	1,130		
			16・18・20	40~50				12	16	8.2	M8	8	13	6.5	1.6	2.0	17.0	441 (45)	720	—
			22	45~55													441 (45)	720	—	
			14	45~55													441 (45)	720	—	
		W	18・20・22	50~60				12	16	8.2	M8	8	13	6.5	1.6	2.0	17.0	441 (45)	720	—
			20・22	55~65													441 (45)	720	—	
	6201	S	14	35~45	6201ZZ (b=10)	A+4.8	9.8									548 (56)	650	1,310		
			16・18	40~50				12	16	8.2	M8	8	13	6.5	1.6	2.0	17.0	441 (45)	750	—
			20・22	45~55													441 (45)	750	—	
			14	45~55													441 (45)	750	—	
		W	16・18	50~60				12	16	8.2	M8	8	13	6.5	1.6	2.0	17.0	441 (45)	750	—
			20・22	55~65													441 (45)	750	—	
	6202	S	16・18・20	45~55	6202ZZ (b=11)	A+5.3	10.8									999 (102)	790	1,500		
			22・24	50~60				15	20	10.5	M10	10	16	8.0	2.0	2.5	21.0	803 (82)	940	—
			16・18	55~65													803 (82)	940	—	
			20・22	60~70													803 (82)	940	—	
		W	24	65~75													803 (82)	940	—	
			16	55~65													803 (82)	940	—	
	6203	S	16・18	45~55	6203ZZ (b=12)	A+5.8	11.8									1244 (127)	920	2,100		
			20・22・24	50~60				17	25	10.5	M10	10	16	8.0	2.0	2.5	21.0	990 (101)	1,100	—
			16	55~65													990 (101)	1,100	—	
			18・20・22	60~70													990 (101)	1,100	—	
		W	24	65~75													990 (101)	1,100	—	
			20・22	65~75													990 (101)	1,100	—	
	6204	S	20・22	55~65	6204ZZ (b=14)	A+6.8	13.8									1989 (203)	1,140	3,180		
			24・26	60~70				20	25	14.5	M14	14	21	11.0	2.5	3.5	28.0	1617 (165)	1,400	—
			28・30	65~75													1617 (165)	1,400	—	
			20・22	70~80													1617 (165)	1,400	—	
		W	24・26・28	75~85													1617 (165)	1,400	—	
			30	80~90													1617 (165)	1,400	—	

Order
注文例型式 - A - B
IDP6000S - 16 - 35Delivery
出荷日在庫品 翌日出荷 P133
ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。Price
価格数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P133
数量区分 標準対応 小口 大口
数量 1~3 4~5 6~9 10~50 51~
基準単価 10% 15% 20% お見積り

※表示数量超えはWOSにてご確認ください。

Delivery
出荷日

5 日目出荷

数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P133
数量区分 標準対応 小口 大口
数量 1~5 6~ お見積りPrice
価格

※表示数量超えはWOSにてご確認ください。

アイドラー付テンションユニット
-高さ指定タイプ-

● CADデータフォルダ名: 21_Chains_and_Sprockets

■特長: 「押し・引き」の両方向へのテンション調整が可能です。アイドラーとセットの組立品でお届けします。

