



LOCATING PINS -HIGH HARDNESS STAINLESS STEEL- SPHERE SMALL HEAD
位置決めピン 高硬度ステンレス 小頭球面タイプ
一圧入・めねじー



カタログ規格外品はこちら P137


■特長：高硬度ステンレスに小頭球面が新登場。従来品に比べ大幅な低価格で、1,000個まで実7日でご提供します。(詳細P1691)



■材質	■硬度	■形状	■圧入				■めねじ	
			m6	p6	g6	h7	g6	h7
高硬度ステンレス	35HRC~	丸	AQSA	AQSPA	AQSGA	AQSHA	AQSTA	AQSTHA
		ダイヤ	AQSD	AQSPD	AQSGD	AQSHD	AQSTD	AQSTHD

※径がφ10を超える場合、中心硬度が30HRC~となる場合があります。

●圧入

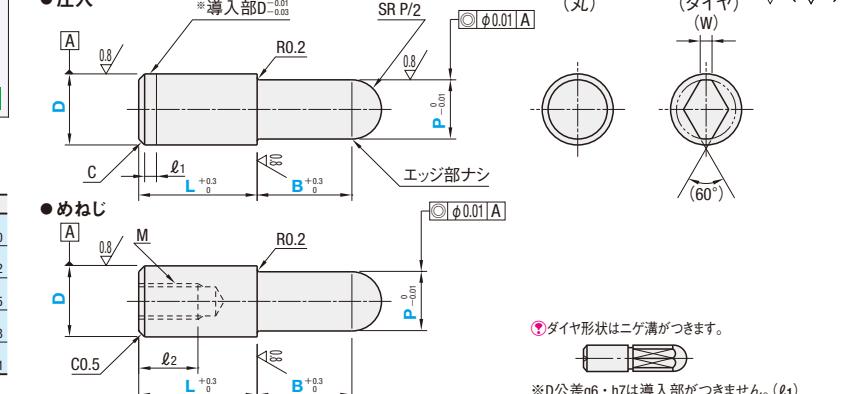

※ダイヤ形状はニゲ溝がつきます。

※D公差g6・h7は導入部がつきません。(l1)

D又はP	m6	p6	g6	h7
1.00~3.00	+0.008	+0.012	-0.002	0
3.01~6.00	+0.002	+0.006	-0.008	-0.010
6.01~10.00	+0.012	+0.020	-0.004	0
10.01~18.00	+0.004	+0.012	-0.012	-0.012
18.01~25.50	+0.015	+0.024	-0.005	0
	+0.006	+0.015	-0.014	-0.015
	+0.007	+0.018	-0.017	-0.018
	+0.021	+0.035	-0.007	0
	+0.008	+0.022	-0.020	-0.021

■圧入

Type	D	指定0.01mm単位	L	指定1mm単位	B	C	l1	(W)	¥基準単価 丸形状	¥基準単価 ダイヤ形状
<丸> AQSA (m6) AQSPA (p6) AQSGA (g6) AQSHA (h7)	3	1.00 (2.00) ~ 3.00			2.0 ~ 10.0	0.5		1	570	710
	4	2.00 ~ 4.00				1		1.2	580	730
	5	2.00 ~ 5.00				1.5		1.5	680	830
	6	2.00 ~ 6.00				1.8		1.8	730	880
	7	2.00 ~ 7.00				2.2		2.2	780	930
	8	2.00 (3.00) ~ 8.00				2.5		2.5	820	970
	9	2.00 (3.00) ~ 9.00				3		3	840	990
	10	6.00 ~ 10.00				4		4	860	1,020
	11	6.00 ~ 11.00				5		5	900	1,070
	12	6.00 ~ 12.00							980	1,150
<ダイヤ> AQSD (m6) AOSPD (p6) AQSGD (g6) AQSHD (h7)	13	6.00 ~ 13.00							1,030	1,210
	14	6.00 ~ 15.00							1,260	1,410
	15	6.00 ~ 16.00							1,480	1,630
	16	6.00 ~ 18.00							1,540	1,690
	17	13.00 ~ 22.00							1,600	1,750
	18	13.00 ~ 20.00							1,660	1,810
	19	13.00 ~ 24.00								
	20	13.00 ~ 25.00								
	21	13.00 ~ 22.00								
	22	13.00 ~ 30.00								
	23	13.00 ~ 24.00								
	24	13.00 ~ 25.00								
	25	13.00 ~ 27.00								

※P・L寸()はダイヤ形状に適用 ①L寸=3の場合、C=0.5 l1=1となります。

■めねじ

Type	D	P	I	B	M (並目)	*締付トルク N·cm	l2	(W)	¥基準単価 丸形状	¥基準単価 ダイヤ形状
<丸> AQSTA (g6) AQSTHA (h7)	6	4.00 ~ 6.00	8 (9) ~ 12	2.0 ~ 12.0	M3	147	5	1.5	1,060	1,210
	8	6.00 ~ 8.00	11 (12) ~ 16	2.0 ~ 15.0	M4	333	6	1.8	1,110	1,260
	10	7.00 ~ 10.00			M5	676	8	2.2	1,200	1,350
	12	7.00 ~ 12.00			M6	1,156	9	2.5	1,240	1,390
	13	8.00 ~ 13.00						3	1,300	1,450
	14	8.00 ~ 16.00						4	1,390	1,560
	16	8.00 ~ 16.00						5	1,710	1,870
	17	13.00 ~ 20.00							1,920	2,070
	18	13.00 ~ 25.00								
	19	13.00 ~ 27.00								
	20	13.00 ~ 20.00								
	21	13.00 ~ 24.00								
	22	13.00 ~ 25.00								
	23	13.00 ~ 27.00								
	24	13.00 ~ 25.00								
	25	13.00 ~ 27.00								

※L寸()はダイヤ形状に適用 ①首下部の強度に注意 P1692 ②下穴深さ P1692 をご確認ください。穴が貫通する場合があります。

*締付トルク(参考値)は、技術データ P2505 の締付トルクの強度区分(10.9)になります。ゆるみ止め剤もしくはスプリングワッシャ使用時は該当しません。

Order 注文例	型式 Type	D	P	I	B	Delivery 出荷日	3 日目出荷	4 日目出荷	5 日目出荷
	AQSA 4	—	P2.01	—	L6	—	B5.5	P 3.00迄	P 4.00迄

■数量スライド価格 (①1円未満切り捨て) P133

数量区分	標準対応	個別対応
1~4	小口	大口
5~19	5~19	20~49
50~100	50~100	101~500
501~1000	501~1000	101~500
1001以上		501~1000

数量引率
基準単価 5% 15% 20% 30% 45% お見積り

出荷日
通常 +2日 +4日

①表示数量超えはWOSにてご確認ください。

②表示数量超えはP1692にてご確認ください。

③表示数量超えはP1692にてご確認ください。

④表示数量超えはP1692にてご確認ください。

⑤表示数量超えはP1692にてご確認ください。

⑥表示数量超えはP1692にてご確認ください。

⑦表示数量超えはP1692にてご確認ください。

⑧表示数量超えはP1692にてご確認ください。

⑨表示数量超えはP1692にてご確認ください。

⑩表示数量超えはP1692にてご確認ください。

⑪表示数量超えはP1692にてご確認ください。

⑫表示数量超えはP1692にてご確認ください。

⑬表示数量超えはP1692にてご確認ください。

⑭表示数量超えはP1692にてご確認ください。

⑮表示数量超えはP1692にてご確認ください。

⑯表示数量超えはP1692にてご確認ください。

⑰表示数量超えはP1692にてご確認ください。

⑱表示数量超えはP1692にてご確認ください。

⑲表示数量超えはP1692にてご確認ください。

⑳表示数量超えはP1692にてご確認ください。

㉑表示数量超えはP1692にてご確認ください。

㉒表示数量超えはP1692にてご確認ください。

㉓表示数量超えはP1692にてご確認ください。

㉔表示数量超えはP1692にてご確認ください。

㉕表示数量超えはP1692にてご確認ください。

㉖表示数量超えはP1692にてご確認ください。

㉗表示数量超えはP1692にてご確認ください。

㉘表示数量超えはP1692にてご確認ください。

㉙表示数量超えはP1692にてご確認ください。

㉚表示数量超えはP1692にてご確認ください。

㉛表示数量超えはP1692にてご確認ください。

㉜表示数量超えはP1692にてご確認ください。

㉝表示数量超えはP1692にてご確認ください。

㉞表示数量超えはP1692にてご確認ください。

㉟表示数量超えはP1692にてご確認ください。

㉟表示数量超えはP1692にてご確認ください。