

# LOCATING PINS SMALL TAPER HEAD TYPE -TAPPED HOLE-

## 位置決めピン 小頭テーパタイプ

—めねじ—

価格改訂

：値下げ価格  
：新価格  
：スライド値引変更

2日目納期短縮  
出荷

大口対応  
BIG ORDER

ステンレス・めっき品  
脱脂洗浄サービス  
対応商品詳細は下記URLへ  
http://fa.misumi.jp


◎カタログ規格外品はこちら P.137  
◎CADデータフォルダ名：22\_Locating\_Pins

■特長：小頭テーパタイプの裏からボルトで取付ける形状です。圧入に比べメンテナンス性が向上します。



材質No.	材質	表面処理	硬度	P寸固定		P・L・B寸指定	
				Type	形状記号	Type	形状記号
①	SKS3相当	—	焼入硬度 60~63HRC	JPS	TB (丸)	FPS	TA (丸) TD (ダイヤ)
②	SKS3相当	硬質クロムメッキ	焼入硬度 50~55HRC メッキ硬度 750HV	—		GFPS	
④	SUS304*	—	—	SJPS		SFPS	
⑤	SUS304	硬質クロムメッキ	メッキ硬度 750HV	—		HFPS	
⑥	SUS440Cまたは 13Crステンレス	—	焼入硬度 50~55HRC	CJPS		CFPS	

\*P寸固定タイプの場合、SUS304相当となります。

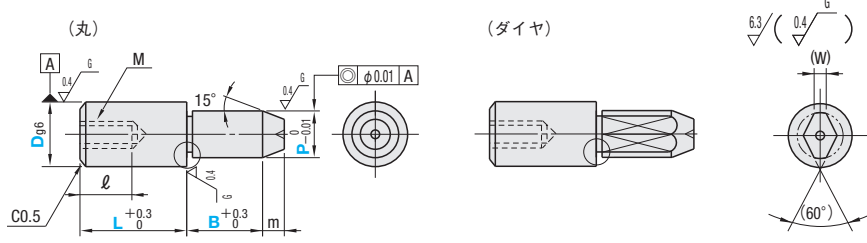

④ SUS304は研磨・センター穴無しの場合がございます。  
 ⑤ SUS440Cまたは13CrステンレスはD部の任意の位置に識別用の溝がつきます。  
 ⑥ D=Pのときもニゲ溝がつきます。

RoHS 11

### ■P寸固定タイプ

型式		D	D寸公差g6	P選択	L	B	m	M (並目)	*締付トルク N・cm	ℓ
Type	形状									
JPS SJPS CJPS	TB (丸)	6	$-0.004$ $-0.012$	4 5	10	5	2	M3	98	5
		8	-0.005	6 7	15	6	3	M5	461	8
		10	-0.014	7 8 9 10						
		12	$-0.006$ $-0.017$	8 9 10 11 12						

### ■P寸・L寸・B寸指定タイプ

型式		D	D寸公差g6	P 指定0.01mm単位	L 指定1mm単位	B 指定0.1mm単位	m	(W)	M (並目)	*締付トルク N・cm	ℓ
Type	形状										
FPS GFPS SFPS HFPS CFPS	TA (丸) TD (ダイヤ)	5	—	3.00~5.00	8~10	2.0~15.0 (10.0)	2	1.2	M2	—	3
		6	-0.004	4.00~6.00	8 (9)~17	2.0~15.0			1.5	M3	98
		6T	-0.012				M2.6	—		4	
		8	—	6.00~8.00	11 (12)~21	2.0~30.0 (15.0)			1.8		M5
		8T	-0.005				M4	225		6	
		10	-0.014	7.00~10.00	11 (12)~23	3.0~30.0 (25.0)			3		M5
		10T	-0.014				M4	225		6	
		12	—	7.00~12.00	12~24	3.0~30.0 (25.0)			2.5		M5
		12T	-0.006				M4	225		6	
		13	-0.006	8.00~13.00	13 (14)~26	5.0~30.0 (25.0)			3		M8
		13T	-0.017				M6	784		9	
		16	—	10.00~16.00	16~32	5.0~30.0			4		M8
		16T	-0.007				M6	784		9	
		20	-0.007	13.00~20.00	20~40	5.0~30.0			5		M8
		20T	-0.020				M6	784		9	
		20T	-0.020	12 (18)~30	—	—					

④ L寸( )・B寸( )はダイヤ形状に適用 ⑤ 首下部の強度に注意 P.1692 ⑥ 下穴深さ( P.1692)をご確認ください。穴が貫通する場合があります。  
 ⑦ D寸でTが付くサイズは、ねじ径を1つ小さくして肉厚を厚くしております。(D寸はTをとった数字となります。)  
 \*焼入品の締付トルク(参考値)は強度区分(8.8)になります。(技術データ P.2505参照) ゆるみ止め剤もしくはスプリングワッシャ使用時は該当しません。

Order 注文例

型式: P - L - B

Type 形状 D

JPS TB 6 - 4  
FPS TA 10 - P8.52 - L12 - B6.4

Delivery 出荷日

●P寸固定  
在庫品 翌日出荷 P.133

①ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

●P・L・B寸指定 ①④⑥  
2 日目出荷

●P・L・B寸指定 ②⑤  
3 日目出荷

●2日目・3日目共通  
注文締切

① ストックA早割 翌日出荷 300円/1明細行 PM 3:00迄  
② ストックA 翌日出荷 500円/1本 PM 6:00迄 P.134

③ ストックA早割は1明細行当たり一律300円  
④ ストックAは3本以上で1明細行当たり一律1,350円  
⑤ 材質No.②⑤硬質クロムメッキ品はストック適用不可

Price 価格

■数量スライド価格 (◎1円未満切り捨て) P.133

●④ SUS304以外

数量区分	標準対応				個別対応		長期大口割 (ストック)
	小口	小口	大口	大口	小口	大口	
数量	1~19	20~34	35~49	50~100	101~300	301~	◎ストックについては、 P.135をご覧ください。 ご利用の方はWOS にてご確認ください。
値引率	基準単価	5%	10%	18%	18%	お見積り	
出荷日	通常				+7日	お見積り	

●④ SUS304

数量区分	標準対応				個別対応	
	小口	小口	大口	大口	小口	大口
数量	1~19	20~34	35~49	50~100	101~300	301~500
値引率	基準単価	5%	10%	18%	40%	50%
出荷日	通常				+5日	

◎表示数量超えはWOSにてご確認ください。  
 ◎在庫品は、51コ以上お見積りとなります。

■P寸固定タイプ

D	¥基準単価 丸形状		
	①SKS3焼 JPSTB	④SUS304 SJPSTB	⑥SUS440Cまたは 13Crステンレス CJPSTB
6	630	790	840
8	650	830	870
10	680	860	900
12	700	890	910

■P寸・L寸・B寸指定タイプ


D	¥基準単価 丸形状						¥基準単価 ダイヤ形状					
	①SKS3焼 FPSTA	②SKS3硬質 GFPSTA	④SUS304 SFPSTA	⑤SUS304硬質 HFPSTA	⑥SUS440Cまたは 13Crステンレス CFPSTA	①SKS3焼 FPSTD	②SKS3硬質 GFPSTD	④SUS304 SFPSTD	⑤SUS304硬質 HFPSTD	⑥SUS440Cまたは 13Crステンレス CFPSTD		
5	1,130	1,460	1,590	1,920	1,700	1,400	—	1,990	2,390	2,140		
6	1,150	1,480	1,620	1,950	1,730	1,420	1,820	2,020	2,430	2,180		
6T	1,150	1,480	1,620	1,950	1,730	1,420	1,820	2,020	2,430	2,180		
8	1,200	1,540	1,690	2,030	1,800	1,480	1,900	2,110	2,530	2,260		
8T	1,200	1,540	1,690	2,030	1,800	1,480	1,900	2,110	2,530	2,260		
10	1,240	1,590	1,760	2,110	1,880	1,530	1,960	2,200	2,640	2,350		
10T	1,210	1,550	1,720	2,060	1,840	1,490	1,960	2,150	2,580	2,300		
12	1,280	1,640	1,820	2,190	1,880	1,600	2,060	2,290	2,750	2,380		
12T	1,250	1,600	1,780	2,140	1,840	1,560	2,060	2,240	2,690	2,330		
13	1,330	1,710	1,890	2,270	2,010	1,630	2,090	2,380	2,850	2,380		
13T	1,300	1,670	1,850	2,220	1,960	1,590	2,090	2,330	2,790	2,330		
16	1,680	2,150	2,080	2,500	2,610	2,110	2,700	3,070	3,690	3,330		
16T	1,640	2,100	2,030	2,450	2,550	2,060	2,700	3,000	3,610	3,260		
20	2,050	2,630	2,590	3,120	3,240	2,590	3,320	3,820	4,580	4,120		
20T	2,000	2,570	2,530	3,050	3,170	2,530	3,320	3,740	4,480	4,030		

Alteration 追加加工

型式: P - L - B (TC・RC・RAC・LAC) 5 日目出荷 ◎P寸固定タイプは、追加加工適用不可

FPSTA10 - P8.52 - L12 - B6.4 - TC7

Alterations	先端テーパ部長さ変更	首元R加工	六角穴追加加工	レンチ穴追加加工
	Code	TC	RC	RAC
Spec.	m寸法を変更します。指定方法 TC8(1mm単位)	首元の逃げをR0.5に変更します。指定方法 RC ◎D=P≧2の場合に適用 ◎LACとの併用不可	六角穴を加工します。指定方法 RAC 適用寸法 六角穴寸法	レンチ穴を加工します。指定方法 LAC 適用寸法 レンチ穴寸法
¥/1Code	300	300	600	300

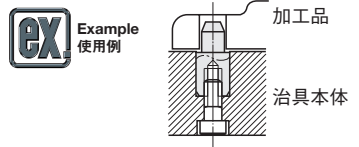

② 位置決めピン  
治具フック  
メッシュ