STOP PINS

ストップピン

ー圧入タイプ・ウレタン付タイプー

価格改訂

CADデータフォルダ名：23_Locating_&_Guide_Components

■特長：簡易に停止位置の精度が出せます。新商品の指定タイプは省スペースシーンや高さを調整したいシーンにお使い頂けます。

■圧入タイプ

T寸	Type	M材質	H硬度	S表面処理
固定	STMH	S45C相当	46～50HRC	無電解ニッケルメッキ
	SSTMH	SUS440C相当	50～55HRC	ー
指定	STMHF	SCM435相当	46～50HRC	無電解ニッケルメッキ
	SSTMHF	SUS440C相当	40～45HRC	ー

ステンレスタイプは焼入により変色する場合があります。
1 D寸法が3mm時のみC0.5となります。







■T寸固定タイプ

型式 Type	D	dm6		L	T	¥基準単価 STMH	¥基準単価 SSTMH
(S45C) STMH / (SUS440C) SSTMH	5	3	+0.008 +0.002	5	5	360	480
	5A			7		380	510
	5B			5	3	490	550
	6	4	+0.012 +0.004	6	5	380	490
	6A			9		400	530
	6B			6	3	510	590
	8	5		8	5	440	510
	8A			12		480	550
	8B			8	3	580	670
	10	6		8	5	480	530
	10A			12		510	590
	10B			8	3	720	700
	12	8	+0.015 +0.006	10	5	490	570
	12A			15		550	630
	16			10		510	610
	16A			15		570	670
	18	10		12		520	620
	18A			18		650	760
	20	12	+0.018 +0.007	16		530	630
	20A			24		670	860

■T寸指定タイプ

Type 型式	D	T 指定 0.5mm単位	dm6		L	¥基準単価 STMHF	¥基準単価 SSTMHF
(SCM435) STMHF / (SUS440C) SSTMHF	3	2～5	2	5	5	490	580
	4	2～5	3	5	5	500	590
	5	2～10	3	5	5	500	590
	6	2～10	4	6	5	510	600
	8	2～10	5	8	5	520	610
	10	2～20	6	8	5	540	640
	12	2～20	8	10	5	550	650
	16	2～20	8	10	5	560	660
	18	2～20	10	12	5	570	670
	20	2～20	12	16	5	580	680

Delivery 出荷日

●T寸固定
在庫品　翌日出荷 P.133
ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

●T寸指定
3 日目出荷
急 ストーク A　翌日出荷 500円/1本　ご注文締切 PM 6:00迄 P.134
3本以上で1明細行当たり一律1,350円

Order 注文例

型式 − T
(T寸固定) STMH16
(T寸指定) SSTMHF3 − 5

Price 価格

■数量スライド価格（1円未満切り捨て）P.133

●T寸固定タイプ

数量区分	標準対応 小口							個別対応 大口
数　量	1～4	5～9	10～34	35～99	100～149	150～199	200～500	501～
値引率	基準単価	10%	40%	67%	69%	70%	70%	お見積り
出荷日	通常							

表示数量超えはWOSにてご確認ください。

●T寸指定タイプ

数量区分	標準対応 小口				個別対応 大口
数　量	1～4	5～9	10～34	35～99	101～
値引率	基準単価	10%	24%	34%	お見積り
出荷日	通常				

表示数量超えはWOSにてご確認ください。

■特長：ウレタン部で衝撃吸収します。

■ウレタン付圧入タイプ

Type	M材質	H硬度	S表面処理
USTMH	SCM435	46～50HRC	無電解ニッケルメッキ
	ウレタン(黒色)(エステル系ウレタン)	ショアA90	ー
USSTMH	SUS440C相当	50～55HRC	ー
	ウレタン(黒色)(エステル系ウレタン)	ショアA90	ー



型式 Type	D	dm6		t	h	L	d1	適用 圧入用カラー	¥基準単価 USTMH	¥基準単価 USSTMH
USTMH USSTMH	5	3	+0.008 +0.002	1.5	0.7	5	3	NCLB3−6−10	510	550
	6	4	+0.012		1.5	6	4	NCLB4−8−10	550	590
	8	5	+0.004		2.0	8	6	NCLB5−10−10	570	620
	10	6		2.0			8	NCLB8−12−10	580	630
	12	8	+0.015			10	10	NCLB10−16−10	610	660
	16		+0.006				12	NCLB10−20−10	630	690
	18	10				12	13	NCLB12−20−10	650	720
	20	12	+0.018 +0.007			16	15	NCLB16−20−10	670	750

＊圧入用のカラーは付属しておりません。

Example 使用例



＊圧入用のカラーの上からたたいて入れてください。
（直接ウレタンをたたくと破損する恐れがあります）

■ウレタン付ねじタイプ

Type	M材質	H硬度	S表面処理
USTEH	SCM435	46～50HRC	無電解ニッケルメッキ
	ウレタン(黒色)(エステル系ウレタン)	ショアA90	ー
USSTEH	SUS304	ー	ー
	ウレタン(黒色)(エステル系ウレタン)	ショアA90	ー



型式 Type	B	M (並目)	t	h	L	D	(C)	¥基準単価 USTEH	¥基準単価 USSTEH
USTEH USSTEH	5.5	3	1.5	0.7	5	3.5	6.4	460	710
	7	4		1.5		5	8.1	470	710
	8	5			6	6	9.2	480	710
	10	6	2.0	2.0		8	11.5	490	730
	13	8			10	10	15	500	750
	14						16.2	500	790
	17	10			12	13	19.6	520	850
	19	12			15	15	21.9	530	900

Order 注文例

型式
USTMH10
USTEH13

Delivery 出荷日

在庫品　翌日出荷 P.133
ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

Price 価格

■数量スライド価格（1円未満切り捨て）P.133

数量区分	標準対応 小口					個別対応 大口
数　量	1～4	5～99	100～149	150～199	200～500	501～
値引率	基準単価	10%	20%	25%	33%	お見積り
出荷日	通常					

表示数量超えはWOSにてご確認ください。

Example 使用例

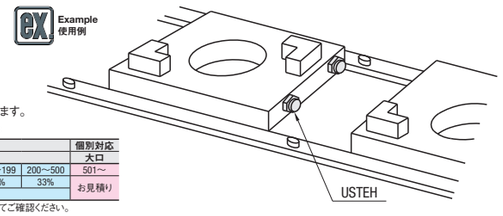

STOP PINS

ストップピン

ーねじタイプ・レンチ穴付タイプー

価格改訂

CADデータフォルダ名：23_Locating_&_Guide_Components

■特長：簡易に停止位置の精度が出せます。対象物形状により、フラットタイプ・球面タイプを選んで下さい。

■ねじフラットタイプ

T寸	Type	M材質	H硬度	S表面処理
固定	STEHN	SCM435相当	46～50HRC	無電解ニッケルメッキ
	SSTEH	SUS440C相当	50～55HRC	ー
指定	STFHN	SCM435相当	32～38HRC	無電解ニッケルメッキ
	SSTFH	SUS440C相当	40～45HRC	ー

ステンレスタイプは焼入により変色する場合があります。







■T寸固定タイプ

型式 Type	B	T	M (並目)	L	(C)	¥基準単価 STEHN	¥基準単価 SSTEH
(SCM435) STEHN / (SUS440C) SSTEH	5.5	5	3	5	6.4	420	460
	5.5A	3	3			420	460
	7	5	4	5	8.1	440	480
	8	5	5	6	9.2	450	500
	10	5	6	6	11.5	460	520
	10B	8		9		480	560
	13	5	8	10	15	470	530
	13A	8				500	570
	13B			12		510	590
	14	5	8	10	16.2	470	530
	14A	8				500	570
	14B			12		510	590
	17	5	10	12	19.6	480	550
	17A	8				510	590
	17B			15		550	650
	19	5	12	15	21.9	480	570
	19A	8				530	620
	19B			18		600	740

■T寸指定タイプ

型式 Type	B	T 指定 0.5mm単位	M (並目)	L	(C)	¥基準単価 STFHN	¥基準単価 SSTFH
(SCM435) STFHN / (SUS440C) SSTFH	5.5	2.0～10.0	3	5	6.4	490	610
	7	2.0～10.0	4	5	8.1	500	640
	8	2.0～10.0	5	6	9.2	530	670
	10	5.0～30.0	6	6	11.5	540	690
	13	5.0～30.0	8	10	15	550	720
	14	5.0～30.0	8	10	16.2	550	720
	17	10.0～50.0	10	12	19.6	580	760
	19	10.0～50.0	12	15	21.9	580	780

Order 注文例

型式 − T
(T寸固定) STEHN5.5A
(T寸指定) STFHN10 − 6.5

Price 価格

■数量スライド価格（1円未満切り捨て）P.133
表示数量超えはWOSにてご確認ください。

●STEHN（T寸固定）

数　量	1～4	5～9	10～49	50～200	201～
値引率	基準単価	10%	58%	62%	お見積り
出荷日	通常				

●SSTEH（T寸固定）

数　量	1～4	5～49	50～99	100～200	201～
値引率	基準単価	10%	30%	40%	お見積り
出荷日	通常				

●STFHN（T寸指定）

数　量	1～4	5～100	101～
値引率	基準単価	50%	お見積り
出荷日	通常		

●SSTFH（T寸指定）

数　量	1～4	5～9	10～34	35～50	51～100	101～200	201～
値引率	基準単価	10%	40%	45%	50%	50%	55%
出荷日	通常					お見積り	

Delivery 出荷日

●T寸固定
在庫品　翌日出荷 P.133
ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

●T寸指定
3 日目出荷
急 ストーク A　翌日出荷 500円/1本　ご注文締切 PM 6:00迄 P.134
3本以上で1明細行当たり一律1,350円

■ねじ球面タイプ

H寸	Type	M材質	H硬度	S表面処理
固定	BSTEH	SCM435相当	46～50HRC	無電解ニッケルメッキ
	SBTEH	SUS440C相当	50～55HRC	ー
指定	BSTFH	SCM435相当	32～38HRC	無電解ニッケルメッキ
	SBTFH	SUS440C相当	40～45HRC	ー

ステンレスタイプは焼入により変色する場合があります。







■H寸固定タイプ

型式 Type	B	H	M (並目)	L	(C)	T	SR	¥基準単価 BSTEH	¥基準単価 SBTEH
(SCM435) BSTEH / (SUS440C) SBTEH	5.5	5	3	5	6.4	4.3	7.5	370	580
	7		4		8.1	4	8.5	380	600
	8		5	6	9.2	3.9	10	390	620
	10		6		11.5	6.5	12	410	660
	10B	8		9				430	690
	13		8	10	15	6.1	16	420	680
	14				16.2		18	420	680
	14B			12				450	720
	17	10	10		19.6	7.7	22	430	710
	19		12	15	21.9	7.5	25	440	720
	19B			18				480	760

■H寸指定タイプ

型式 Type	B	H 指定0.5mm単位	M (並目)	L	(C)	T	SR	¥基準単価 BSTFH	¥基準単価 SBTFH
(SCM435) BSTFH / (SUS440C) SBTFH	5.5	5.0～30.0	3	5	6.4	H−0.7	7.5	530	700
	7		4		8.1	H−1	8.5	540	730
	8		5	6	9.2	H−1.1	10	560	760
	10		6		11.5	H−1.5	12	600	800
	13		8	10	15	H−1.5	16	610	830
	14				16.2		18		
	17	10.0～50.0	10	12	19.6	H−2.3	22	640	860
	19		12	15	21.9	H−2.5	25	650	880

Order 注文例

型式 − H
(H寸固定) BSTEH10B
(H寸指定) SBTFH8 − 8.5

Delivery 出荷日

●H寸固定
在庫品　翌日出荷 P.133
ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

●H寸指定
3 日目出荷
急 ストーク A　翌日出荷 500円/1本　ご注文締切 PM 6:00迄 P.134
3本以上で1明細行当たり一律1,350円

Price 価格

■数量スライド価格（1円未満切り捨て）P.133
表示数量超えはWOSにてご確認ください。

●BSTEH（H寸固定）

数　量	1～4	5～9	100～149	150～199	200～500	501～
値引率	基準単価	10%	20%	25%	33%	お見積り
出荷日	通常					

●SBTEH（H寸固定）

数　量	1～4	5～9	10～99	100～149	150～199	200～500	501～
値引率	基準単価	4%	16%	20%	25%	31%	33%
出荷日	通常						お見積り

●BSTFH（H寸指定）

数　量	1～4	5～9	10～34	35～50	51～100	101～199	200～
値引率	基準単価	4%	21%	25%	31%	31%	36%
出荷日	通常					お見積り	

●SBTFH（H寸指定）

数　量	1～100	101～
値引率	基準単価	お見積り
出荷日	通常	

■特長：スペースの無い場面でお使い頂けます。

■レンチ穴付タイプ

Type	M材質	H硬度	S表面処理
STEHNW	SCM435	46～50HRC	無電解ニッケルメッキ
SSTEHW	SUS440C相当	50～55HRC	ー

ステンレスタイプは焼入により変色する場合があります。



型式 Type	B	M (並目)	L	(C)	¥基準単価 STEHNW	¥基準単価 SSTEHW
(SCM435) STEHNW / (SUS440C) SSTEHW	10	6	6	11.5	780	980
	13	8	10	15	800	1,020
	14			16.2	820	1,040
	17	10	12	19.6	860	1,120
	19	12	15	21.9	880	1,180

Price 価格

■数量スライド価格（1円未満切り捨て）P.133

数　量	1～99	100～149	150～199	200～500	501～
値引率	基準単価	5%	10%	18%	お見積り
出荷日	通常				

表示数量超えはWOSにてご確認ください。

Order 注文例

型式
STEHNW14

Delivery 出荷日

在庫品　翌日出荷 P.133
ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

23 位置決めガイド部品