
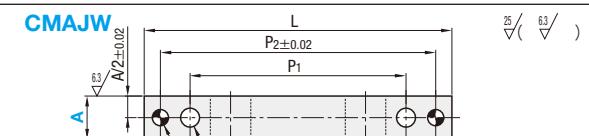


溶接治具用シム調整基準ブロック/シムセット

ストレートタイプ・L型タイプ

◎ CADデータフォルダ名: 23_Locating_&_Guide_Components




■ストレートタイプ

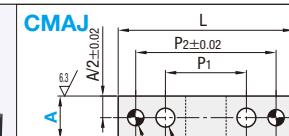

RoHS10

面取りC2との対辺が基準面ABとなります。

■ストレートタイプ用シムセット

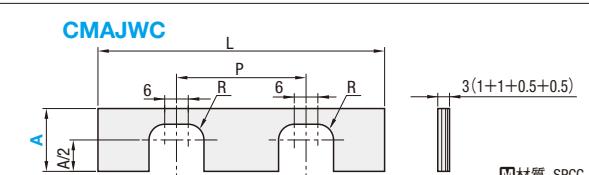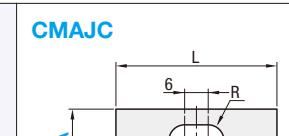


RoHS10

表示数量超えはWOSにてご確認ください。


厚み1mm、0.5mmが2枚ずつのセットになります。

■L型タイプ

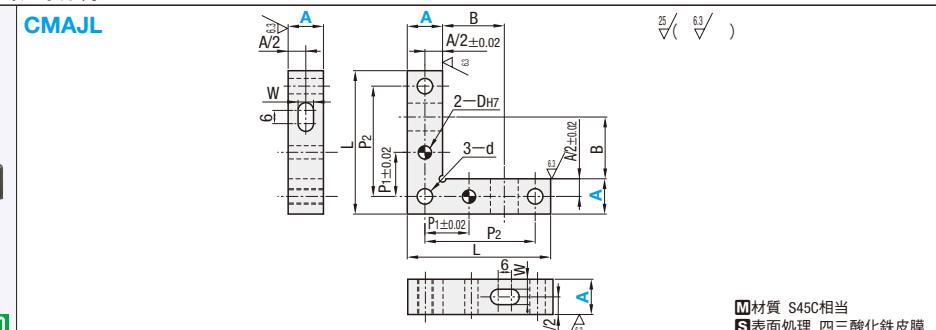

RoHS10

■L型タイプ用シムセット

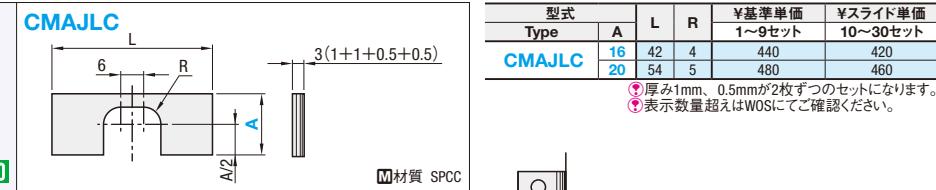

RoHS10

厚み1mm、0.5mmが2枚ずつのセットになります。


表示数量超えはWOSにてご確認ください。

Order 注文例

CMAJ16
CMAJC16
CMAJL16
CMAJLC20

Example 使用例

EX

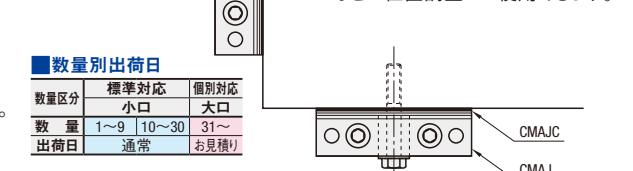

Delivery 出荷日

在庫品 翌日出荷

ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

数量別出荷日

標準対応 個別対応

小口 大口

数量 1~9 10~30 31~

出荷日 通常 お見積り

ワーク検知ユニット/ウェルドナット検知用ピン

価格改訂

値下げ価格

新価格

スライド引率変更

◎ CADデータフォルダ名: 23_Locating_&_Guide_Components


■ワーク検知ユニット



RoHS10

Type	ボディ	ピン	スプリング
M材質	S表面処理	M材質	S表面処理
PCPNA	A6061 白アルマイト	S45C 無電解ニッケルメッキ	SUS304-WPB

■付属品: センサ固定用止めねじ M4 1個
■ウェルドナット検知用ピンと組合せて利用できます。

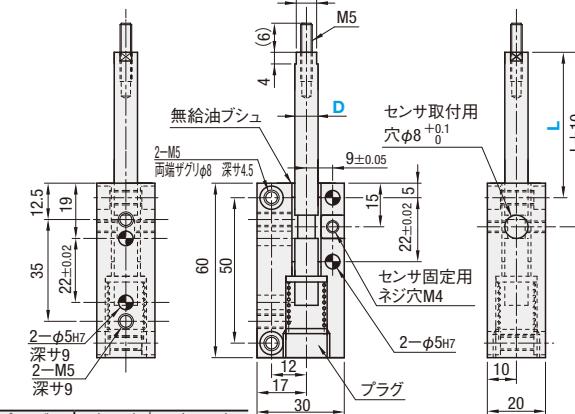

*適用近接センサ例(二線式シールドタイプ)

- KEYENCE EV-108M
- OMRON E2E-X2D1-M3G

近接センサは付属しません。

ストローク量

0 (min.)

3

8 (max.)

OFF

ON

ON

スイッチ

OFF

ON

ON

スプリング

S(ソフト)

H(ハード)

バネ定数(N/mm)

0.3

外径(mm)

12

線径(mm)

0.7

内径(mm)

10.7

自由長(mm)

20

許容たわみ量

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12

12