

LOCATING PINS INSPECTION -STEPPED TYPE- 検査治具用差し込みピン 一段付ストレート 持ち手長さ固定タイプ





◎カタログ規格外品はこちら P.137
◎CADデータフォルダ名: 26_Inspections

■特長: ストレートタイプの検査治具用差し込みピンです。対応するブッシュはP.2011~P.2018をご覧ください。



| 材質① | 硬度 | TYPE | |
|-----------------------|----------|-------------------|---------|
| | | S _{0.02} | Sg6 |
| S45C相当 | — | KJPD | KJPGD |
| S45C相当 | 45HRC~ | KJPDH | KJPGDH |
| SUS304 | — | KJPDS | KJPGDS |
| ② SUS440Cまたは13Crステンレス | 45~50HRC | KJPDSC | KJPGDSC |

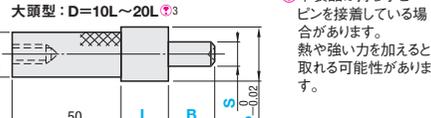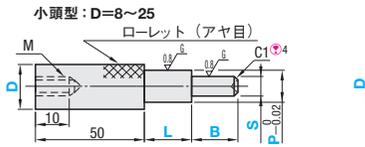

- ① 無電解ニッケルメッキは追加加工をご利用ください。
- ② SUS440Cまたは13CrステンレスはD部に識別用の溝が付きません。
- ③ 大頭型の図面で特に記載の無い部分は、小頭型と同じです。
- ④ S_{0.02}のときは0.05になります。
- ⑤ 各段のつなぎ部に幅1mm程度のニゲ溝(深さ0.2mm程度)がつく場合があります。
- ⑥ 大頭型(D=10L~20L)は、S45Cのみ適用。

| 型式 | | 0.01mm単位 | | | 1mm単位 | | | Z | M |
|---------------------------|------------------|----------|-------------|-------------|------------------------------------|------------------------------------|----|----|----|
| Type (S _{0.02}) | (Sg6) | D | P | S (P>S) | L | B | 選択 | | |
| (S45C) KJPD | (S45C) KJPGD | 8 | 2.50~6.00 | 2.00~5.50 | 5~25 | 5~25 | M4 | 10 | M5 |
| | | 10 | 2.50~8.00 | 2.00~7.50 | | | | | |
| | | 12 | 2.50~10.00 | 2.00~9.50 | | | | | |
| | | 16 | 3.50~14.00 | 3.00~13.50 | | | | | |
| | | 20 | 10.00~18.00 | 5.00~17.00 | | | | | |
| | | 25 | 15.00~23.00 | 8.00~22.00 | | | | | |
| (S45C 焼入) KJPDH | (S45C 焼入) KJPGDH | 10L | 10.00~16.00 | 5.00~15.00 | P≤3.99の場合 L≤P×4 SUS304の場合 L≤P×5 | S≤2.99の場合 B≤S×4 SUS304の場合 B≤S×5 | M5 | 20 | M5 |
| | | 12L | 12.00~20.00 | 6.00~19.00 | | | | | |
| | | 16L | 16.00~25.00 | 8.00~24.00 | | | | | |
| | | 20L | 20.00~30.00 | 10.00~29.00 | | | | | |
| | | 25L | 20.00~30.00 | 10.00~29.00 | | | | | |
| | | 20L | 20.00~30.00 | 10.00~29.00 | | | | | |

Order 注文例: 型式 (TYPE・D) - P - S - L - B
KJPD12 - P8.03 - S5.00 - L5 - B10

Price 価格

| 数量区分 | 標準対応 | | | | 大口 | |
|------|------|-------|-------|-------|---------|------|
| | 1~19 | 20~34 | 35~49 | 50~99 | 100~200 | 201~ |
| 数量 | 基準単価 | 5% | 10% | 18% | 23% | 201~ |
| 確引率 | 基準単価 | 3% | 10% | 18% | 23% | 201~ |
| 出荷日 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | +9日 | お見積り |

Delivery 出荷日: 3 日目出荷

在庫 A 在庫 B 在庫 C

① ストックA早割は1明細行当たり一律300円
② ストックAは3本以上で1明細行当たり一律1,350円

大口 出荷日 +9 数量 100~200

| D | S _{0.02} | | | | | | | | Sg6 | | | | |
|-----|-------------------|-------|-------|--------|-------|--------|--------|---------|-------|--------|--------|---------|--|
| | KJPD | KJPDH | KJPDS | KJPDSC | KJPGD | KJPGDH | KJPGDS | KJPGDSC | KJPGD | KJPGDH | KJPGDS | KJPGDSC | |
| 小頭型 | 8 | 1,500 | 1,980 | 2,470 | 2,790 | 1,600 | 2,080 | 2,570 | 2,890 | | | | |
| | 10 | 1,500 | 1,980 | 2,470 | 2,790 | 1,600 | 2,080 | 2,570 | 2,890 | | | | |
| | 12 | 1,600 | 2,140 | 2,570 | 2,890 | 1,700 | 2,240 | 2,670 | 2,990 | | | | |
| | 16 | 1,800 | 2,310 | 2,770 | 3,120 | 1,900 | 2,410 | 2,870 | 3,220 | | | | |
| | 20 | 1,900 | 2,400 | 2,880 | 3,240 | 2,000 | 2,500 | 2,980 | 3,340 | | | | |
| 大頭型 | 25 | 2,000 | 2,500 | 3,000 | 3,380 | 2,100 | 2,600 | 3,100 | 3,480 | | | | |
| | 10L | 1,900 | 2,450 | — | — | 2,050 | 2,550 | — | — | | | | |
| | 12L | 2,050 | 2,600 | — | — | 2,250 | 2,750 | — | — | | | | |
| | 16L | 2,250 | 2,800 | — | — | 2,500 | 3,000 | — | — | | | | |
| 20L | 2,500 | 3,050 | — | — | 2,800 | 3,300 | — | — | | | | | |

Alteration 追加加工: 型式 - P - S - L - B - (CH・KH・KF...etc.)
KJPD12 - P13.50 - S4.00 - L10 - B16 - ZC30

| Alterations | Code | Spec. | ¥/1 Code |
|---------------------|------|---|----------|
| チェーン追加加工 | CH | 紛失防止用のチェーン(長さ600mm)をゲージ本体にセットします。 ①チェーン単体のみはP.2032をご利用ください。 | 500 |
| 表面処理追加 (無電解ニッケルメッキ) | MN | 無電解ニッケルメッキを追加します。 ①材質S45Cのみ適用 ②STCとの併用不可 | 300 |
| 表面処理追加 (四三酸化鉄皮膜) | STC | 四三酸化鉄皮膜を追加します。 ①材質S45Cのみ適用 ②MNとの併用不可 | 200 |
| P寸法公差変更 | PKC | P寸公差をg6に変更します。 | 200 |
| P寸法刻印 | KH | ローレット部に平取りをしてP寸法を刻印します。(文字の向きは任意となります。) ①KF・KHS併用時には裏側に刻印します。 | 300 |
| 指定文字刻印 | KF | アルファベットまたは数字を刻印します。 [指定方法] KF-MISUMI0034 印字種類: アルファベット・数字 (半角) ①持ち手長さ10は適用不可 ②刻印にバンプ(凹)等、上記以外の形状は対応できません。 ③刻印の文字に対してピンへの向きは任意となります。 ④①・②併用時には、裏側に刻印します。 ⑤数字は連続最大8文字まで適用 ⑥他のオプションと併用する際は最後に入力ください。 | 800 |

| Alterations | Code | Spec. | ¥/1 Code |
|-------------|------|---|----------|
| L寸法公差変更 | LKC | L寸公差を±0.05に変更します。 [指定方法] LKC ①LKC使用の場合、L寸0.1mm単位指定可 ②P>4 | 500 |
| ニゲ溝なし追加加工 | NMN | ローレットとストレート部の間に二ヶ溝溝をなしにします。 ①大頭型は適用不可 | 300 |
| 持ち手長さ変更 | ZC | 持ち手長さを10, 20, 30, 40に変更します。 [指定方法] ZC20 ①持ち手長さ10および20は、P寸5つ以上50の場合のみ適用 ②SUS304、SUS440または13Crステンレスのみ適用 ③S45Cの場合はP.1990の商品をご利用ください。 ④持ち手長さ100のときはタップ穴はつきません。 ⑤大頭型は持ち手長さ30, 40のみ適用 | 200 |
| 先端テーパ加工 | STT | 先端をテーパ形状にします。 ①L≥10, B≥10の場合適用。 ②mの長さはBの長さに含まれます。 | 200 |
| S寸法刻印 | KHS | ローレット部に平取りをしてS寸法を刻印します。 ①KH・KF併用時には裏側に刻印します。 | 300 |

刻印追加加工 (KH・KF・KHS) 注意点
①ピンとローレットが接している場合、端部の肉厚が薄い為、10mm平取りできません。

LOCATING PINS INSPECTION -STEPPED TYPE- 検査治具用差し込みピン 一段付ストレート 持ち手長さ選択タイプ





◎カタログ規格外品はこちら P.137
◎CADデータフォルダ名: 26_Inspections

■特長: ストレートタイプの検査治具用差し込みピンです。持ち手長さが選択できます。対応するブッシュはP.2011~P.2018をご覧ください。



| 材質① | 硬度 | TYPE | |
|--------|--------|-------------------|---------|
| | | S _{0.02} | Sg6 |
| S45C相当 | — | KJPDZ | KJPGDZ |
| S45C相当 | 45HRC~ | KJPDHZ | KJPGDHZ |

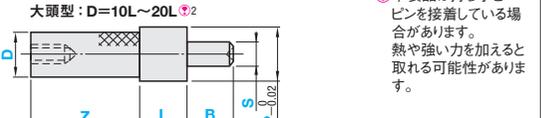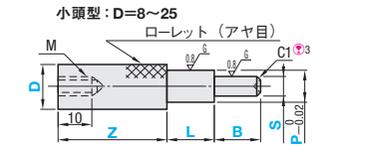

- ① 無電解ニッケルメッキは追加加工をご利用ください。
- ② 大頭型の図面で特に記載の無い部分は、小頭型と同じです。
- ③ S_{0.02}のときは0.05になります。
- ④ 各段のつなぎ部に幅1mm程度のニゲ溝(深さ0.2mm程度)がつく場合があります。

| 型式 | | 0.01mm単位 | | | 1mm単位 | | | Z | M |
|---------------------------|-------------------|----------|-------------|-------------|-----------------|-----------------|----|----|----|
| Type (S _{0.02}) | (Sg6) | D | P | S (P>S) | L | B | 選択 | | |
| (S45C) KJPDZ | (S45C) KJPGDZ | 8 | 2.50~6.00 | 2.00~5.50 | 5~25 | 5~25 | M4 | 10 | M5 |
| | | 10 | 2.50~8.00 | 2.00~7.50 | | | | | |
| | | 12 | 2.50~10.00 | 2.00~9.50 | | | | | |
| | | 16 | 3.50~14.00 | 3.00~13.50 | | | | | |
| | | 20 | 10.00~18.00 | 5.00~17.00 | | | | | |
| | | 25 | 15.00~23.00 | 8.00~22.00 | | | | | |
| (S45C 焼入) KJPDHZ | (S45C 焼入) KJPGDHZ | 10L | 10.00~16.00 | 5.00~15.00 | P≤3.99の場合 L≤P×4 | S≤2.99の場合 B≤S×4 | M5 | 20 | M5 |
| | | 12L | 12.00~20.00 | 6.00~19.00 | | | | | |
| | | 16L | 16.00~25.00 | 8.00~24.00 | | | | | |
| | | 20L | 20.00~30.00 | 10.00~29.00 | | | | | |
| | | 25L | 20.00~30.00 | 10.00~29.00 | | | | | |
| | | 20L | 20.00~30.00 | 10.00~29.00 | | | | | |

Order 注文例: 型式 (TYPE・D) - P - S - L - B - Z
KJPGDZ16L - P20.25 - S16.00 - L25 - B20 - Z30

Price 価格

| 数量区分 | 標準対応 | | | | 大口 | |
|------|------|-------|-------|-------|---------|------|
| | 1~19 | 20~34 | 35~49 | 50~99 | 100~200 | 201~ |
| 数量 | 基準単価 | 5% | 10% | 18% | 23% | 201~ |
| 確引率 | 基準単価 | 3% | 10% | 18% | 23% | 201~ |
| 出荷日 | 通常 | 通常 | 通常 | 通常 | +9日 | お見積り |

Delivery 出荷日: 3 日目出荷

在庫 A 在庫 B 在庫 C

① ストックA早割は1明細行当たり一律300円
② ストックAは3本以上で1明細行当たり一律1,350円

大口 出荷日 +9 数量 100~200

| D | S _{0.02} | | | Sg6 | |
|-----|-------------------|--------|--------|--------|---------|
| | KJPDZ | KJPDHZ | KJPGDZ | KJPGDZ | KJPGDHZ |
| 小頭型 | 8 | 1,650 | 2,130 | 1,750 | 2,230 |
| | 10 | 1,650 | 2,130 | 1,750 | 2,230 |
| | 12 | 1,750 | 2,290 | 1,850 | 2,390 |
| | 16 | 1,950 | 2,460 | 2,050 | 2,560 |
| | 20 | 2,050 | 2,550 | 2,150 | 2,650 |
| 大頭型 | 25 | 2,150 | 2,650 | 2,250 | 2,750 |
| | 10L | 2,050 | 2,600 | 2,200 | 2,700 |
| | 12L | 2,200 | 2,750 | 2,400 | 2,900 |
| | 16L | 2,400 | 2,950 | 2,650 | 3,150 |
| 20L | 2,650 | 3,200 | 2,950 | 3,450 | |

Alteration 追加加工: 型式 - P - S - L - B - Z - (CH・KH・KF...etc.)
KJPGDZ16 - P8.00 - S6.00 - L25 - B20 - Z30 - MN

| Alterations | Code | Spec. | ¥/1 Code |
|---------------------|------|---|----------|
| チェーン追加加工 | CH | 紛失防止用のチェーン(長さ600mm)をゲージ本体にセットします。 ①チェーン単体のみはP.2032をご利用ください。 | 500 |
| 表面処理追加 (無電解ニッケルメッキ) | MN | 無電解ニッケルメッキを追加します。 ①STCとの併用不可 | 300 |
| 表面処理追加 (四三酸化鉄皮膜) | STC | 四三酸化鉄皮膜を追加します。 ①MNとの併用不可 | 200 |
| P寸法公差変更 | PKC | P寸公差をg6に変更します。 | 200 |
| P寸法刻印 | KH | ローレット部に平取りをしてP寸法を刻印します。(文字の向きは任意となります。) ①持ち手長さ10は適用不可 ②KF・KHS併用時には裏側に刻印します。 | 300 |
| 指定文字刻印 | KF | アルファベットまたは数字を刻印します。 [指定方法] KF-MISUMI0034 印字種類: アルファベット・数字 (半角) ①持ち手長さ10は適用不可 ②刻印にバンプ(凹)等、上記以外の形状は対応できません。 ③刻印の文字に対してピンへの向きは任意となります。 ④①・②併用時には、裏側に刻印します。 ⑤数字は連続最大8文字まで適用 ⑥他のオプションと併用する際は最後に入力ください。 | 800 |

| Alterations | Code | Spec. | ¥/1 Code |
|-------------|------|---|----------|
| L寸法公差変更 | LKC | L寸公差を±0.05に変更します。 [指定方法] LKC ①LKC使用の場合、L寸0.1mm単位指定可 ②P>4 | 500 |
| ニゲ溝なし追加加工 | NMN | ローレットとストレート部の間に二ヶ溝溝をなしにします。 ①大頭型は適用不可 | 300 |
| 先端テーパ加工 | STT | 先端をテーパ形状にします。 ①L≥10, B≥10の場合適用。 ②mの長さはBの長さに含まれます。 | 200 |
| S寸法刻印 | KHS | ローレット部に平取りをしてS寸法を刻印します。 ①KH・KF併用時には裏側に刻印します。 | 300 |

刻印追加加工 (KH・KF・KHS) 注意点
①ピンとローレットが接している場合、端部の肉厚が薄い為、10mm平取りできません。