

MAGNETIC BASES

HOLDERS FOR SHAFT

DIAL HOLDERS

マグネットベース/シャフト取付用金具/ダイヤル取付金具

CADデータフォルダ名: 29_Image_Processing

■特長: ネオジム磁石を使用しているため、コンパクトで大きな吸着力を実現しています。☑️アームセット品はP2236参照


■マグネットベース



RoHS10

MGNBS

(No.20)

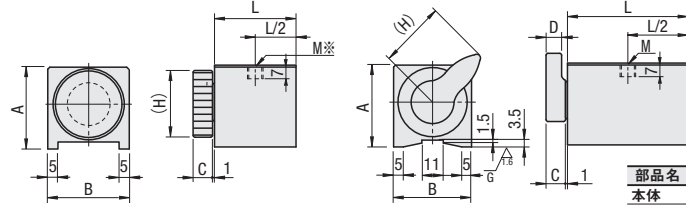

① 縮み塗装のため8寸公差は $^{+1.5}_{-0}$ となります。② 磁性のあるものを取付けないでください。

※本体を接着剤ではり合わせていますのでねじ部は強く締め込まないでください。

部品名	M材質	S表面処理
本体	SS400	塗装仕上げ
マグネット	ネオジム磁石	—
ノブ	ABS	—

型式	吸着力 N	A	B	L	(H)	C	D	M (並目)	自重 (g)	¥基準単価 1~9コ	¥スライド単価 10~20コ
Type	No.										
MGNBS	20	200	30	30	25	9	—	M6	200	2,070	1,970
	40	400	42	41	42	—	—	—	400	2,080	1,970
	80	800	42	41	62	10	8	M8	700	2,090	1,990
	100	1000	42	41	73	—	—	—	800	3,010	2,860


①表示数量超えはWOSにてご確認ください。

■シャフト取付用金具
—スプリング内蔵—

RoHS10

KSHL

D12・16・20

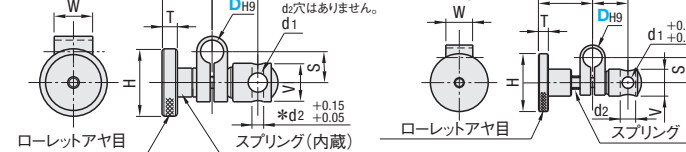

M材質	S表面処理
S45C	四三酸化鉄皮膜

型式	DH9	径	d1 公差	d2	P	F	H	S	V	T	W	¥基準単価 1~9コ	¥スライド単価 10~20コ
Type													
KSHL	10	$^{+0.036}_{-0}$	8	$^{+0.015}_{-0.05}$	6	18.4	28	30	13	14	5	14	8,000
	12	$^{+0.043}_{-0}$	10	$^{+0.036}_{-0.05}$	—	24	26	35	16	20	8	20	8,250
	16	$^{+0.052}_{-0}$	12	$^{+0.043}_{-0.05}$	—	27.5	32	40	22	22	8	28	8,840
	20	$^{+0.052}_{-0}$	12	$^{+0.043}_{-0.05}$	—	38.5	40	50	28	28	10	30	9,670

①表示数量超えはWOSにてご確認ください。

■シャフト取付用金具




RoHS10

MGNBSH

■D=10・12

■D=16

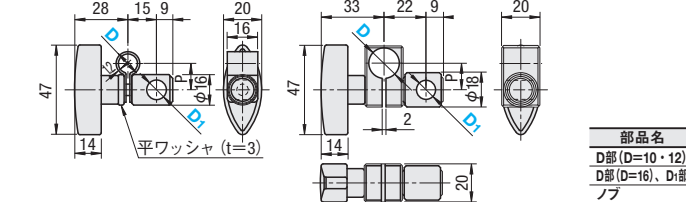

部品名	M材質	S表面処理
D部 (D=10・12)	SK5	四三酸化鉄皮膜
D部 (D=16)、D部	SUM22	四三酸化鉄皮膜
ノブ	ABS	—

型式	D	D1	P	自重 (g)	¥基準単価 1~9コ	¥スライド単価 10~20コ
Type						
MGNBSH	10	8	14	50	1,360	1,290
	12	10	16.5	50	1,560	1,480
	16	10	14	100	2,580	2,450
	12	12	—	—	—	—


①表示数量超えはWOSにてご確認ください。

■ダイヤル取付金具



RoHS10

MGNBSD

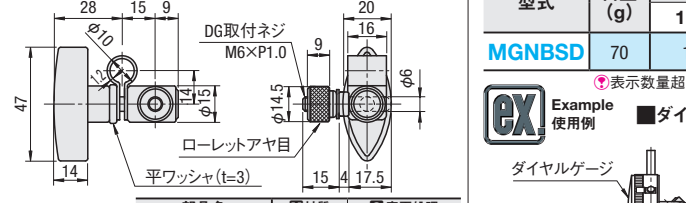


部品名	M材質	S表面処理
φ10部	SK5	四三酸化鉄皮膜
本体、取付ねじ部	SUM22	四三酸化鉄皮膜
ノブ	ABS	—

型式	自重 (g)	¥基準単価 1~9コ	¥スライド単価 10~20コ
MGNBSD	70	1,880	1,780

①表示数量超えはWOSにてご確認ください。



■ダイヤル取付金具使用例

Order
注文例

型式

D1

Delivery
出荷日

在庫品

翌日出荷

P.133

☑️ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

■数量別出荷日

数量区分	標準対応	個別対応
小口	1~20	21~
大品	通常	お見積り

①表示数量超えはWOSにてご確認ください。

INDICATOR HOLDERS

DIAL HOLDERS

インジケータ取付金具/ダイヤルホルダ

CADデータフォルダ名: 29_Image_Processing


■インジケータ取付金具




RoHS10

MGNBSK



■金具本体

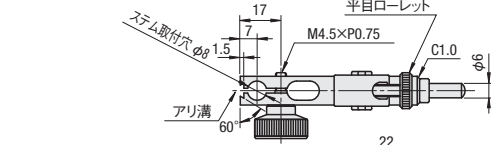

部品名	M材質	S表面処理	A付属品
金具本体	SUM22	四三酸化鉄皮膜	レジュラー1個
ホルダ	φ10部 φ6部 ノブ	SK5 SUM22 ABS	四三酸化鉄皮膜 四三酸化鉄皮膜 — (φ8→φ6変換用)

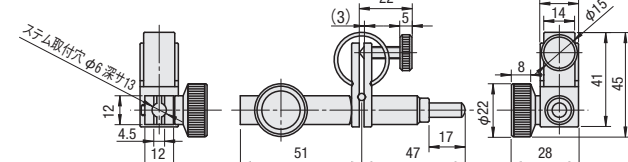

■ホルダ

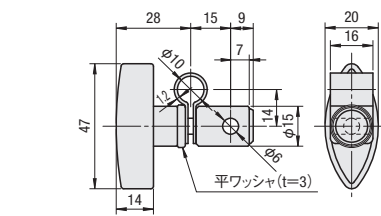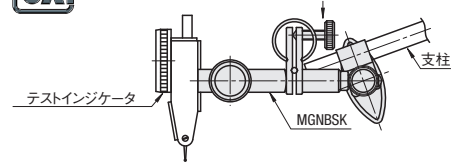Example
使用例ローレットを回す事で
先端の角度調整が出来ます。

型式	自重 (g)	¥基準単価 1~9コ	¥スライド単価 10~20コ
MGNBSK	170	4,800	4,560

①表示数量超えはWOSにてご確認ください。


■特長: コレット状のスリーブでダイヤルゲージのスピンドルを締めつけて取付けますので、スピンドルを傷付けることがありません。

■ダイヤルホルダ




RoHS10

DGHL1



部品名	M材質	S表面処理
ダイヤルホルダ	SUP6 (ばね鋼)	つまみ クロムメッキ コロレット サンドブラスト処理

Example
使用例

型式	¥基準単価 1~9コ	¥スライド単価 10~20コ
DGHL1	2,340	2,230

①表示数量超えはWOSにてご確認ください。

Order
注文例

型式

MGNBSK
DGHL1Delivery
出荷日

在庫品

翌日出荷

P.133

☑️ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

■数量別出荷日

数量区分	標準対応	個別対応
小口	1~20	21~
大品	通常	お見積り

①表示数量超えはWOSにてご確認ください。

Example
使用例