RAILS FOR SWITCH & SENSOR -ALUMINUM TYPE WITH SCALE- / PLATE NUTS

スイッチ・センサ用レール/板ナット

-L寸指定 目盛付タイプ(A形状・B形状・C形状)/マイクロフォトセンサ用レール-/-スタンダード/羽つき-

2日目出荷 納期短縮

CADデータフォルダ名：30_Sensors

■特長：目盛付きでセンサの段取替えがしやすいセンサ用レールです。

■L寸指定　目盛付タイプ

型式 A形状	型式 B形状	型式 C形状	M材質	S表面処理
SENAS	SENBS	SENCS	A6063S−T5	白アルマイト処理

端面部及び穴の内径面にはアルマイト処理はされておりません。
取付穴の内側にバリが残ります。
目盛りは任意の位置でカットとなり、数字はありません。

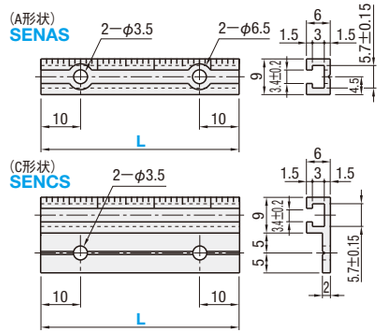



■L寸指定　目盛付タイプ（No.は対応ナットサイズです。A形状（SENAS）は内側溝部が少し削れます。）

型式 Type	No.	L 指定1mm単位	¥基準単価 SENAS L50〜100	SENAS L101〜200	SENBS・SENCS L50〜100	SENBS・SENCS L101〜200
(A形状) SENAS (B形状) SENBS (C形状) SENCS	3	50〜200	1,300	1,380	1,200	1,280

Order 注文例

型式	−	L
SENAS3	−	100
SENCS3	−	150

Delivery 出荷日　2 日目出荷

ご注文締切
ストーク A早割 翌日出荷 300円/1明細行 PM 3:00迄
ストーク A 翌日出荷 500円/1本 PM 6:00迄 P.134

Price 価格

■数量スライド価格（1円未満切り捨て）P.133

数量区分	標準対応 小口				個別対応 大口
数　量	1〜19	20〜34	35〜49	50〜100	101〜
値引率	基準単価	5%	10%	18%	お見積り

ストークA早割は1明細行当たり一律300円
ストークAは3本以上で1明細行当たり一律1,350円
表示数量超えはWOSにてご確認ください。

■マイクロフォトセンサ用レール

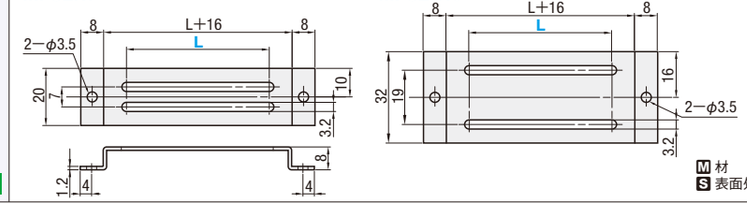

M 材　質　SPCC
S 表面処理　三価クロメート

型式 Type	Pitch	L 選択	¥基準単価 L50	L60	L70	L80	L90	L100
MPSEN	7	50 60 70 80 90 100	1,400	1,500	1,600	1,700	1,800	1,900
	19		1,600	1,700	1,800	1,900	2,000	2,100

Order 注文例

型式	−	L
MPSEN7	−	70

Delivery 出荷日　在庫品　翌日出荷 P.133
ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

Price 価格

Example 使用例

■数量スライド価格（1円未満切り捨て）P.133

数量区分	標準対応 小口				個別対応 大口
数　量	1〜15	16〜18	19〜20	21〜25	26〜
値引率	基準単価	5%	10%	18%	お見積り

表示数量超えはWOSにてご確認ください。

■板ナット

Type スタンダード	Type 羽つき	M材質	S表面処理
SQN	SQNH	SPHC	三価クロメート
SQNS	—	SUS304	—

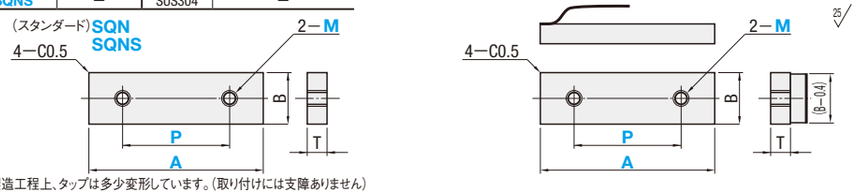

製造工程上、タップは多少変形しています。(取り付けには支障ありません)

Order 注文例

型式	−	A	−	P
SQN4	−	36	−	25.4

Delivery 出荷日　在庫品　翌日出荷 P.133
ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

Alteration 追加工

型式	−	A	−	(PC)
SQN4	−	28	−	PC13

5 日目出荷

型式 Type	M	A	P 選択	B	T SQN SQNH	T SQNS	SQN 標準単価 1〜19コ	SQN ¥スライド単価 20〜34	35〜49	50〜99	100〜249	SQNS 標準単価 1〜19コ	SQNS ¥スライド単価 20〜34	35〜49	50〜100	SQNH 標準単価 1〜19コ	SQNH ¥スライド単価 20〜34	35〜49	50〜100
SQN SQNS SQNH	2	15	8	4.0	1.6	1.5	241	199	189	168	156	388	368	349	318	—	—	—	—
		25	18				—	—	—	—	—								
	3	15	6 (6.5) 7*	5.4	2.3	2.0	166	137	130	116	108	320	304	288	262	200	150	140	120
		20	8 9 10* 12*																
		25	14 16 18 19* 20*																
		32	22 24 24.5				186	153	145	129	120	388	368	349	318	—	—	—	—
	4	28	16* (16.5) (18)	6.8	3.2	2.0	186	153	145	129	120	485	460	436	397	220	170	150	130
		32	20* (22) (23)																
		36	25 (25.4)																
		52	(33) (40) (42)			—	222	184	174	155	144	—	—	—	—	—	—	—	—
	5	40	25 28	7.8	3.2	—	222	184	174	155	144	—	—	—	—	—	—	—	—
		42	30 30.2																
		52	32 40 42																
		72	50 54 60				241	199	189	168	156								

Alteration	Code	Spec.	¥/1Code
ピッチ寸法変更 	PC	ピッチ寸法を変更します。 PC=指定1mm単位(P選択不要) 指定方法 PC13 ⊗SQNHは適用不可 M / PC範囲: 2 / 4≦PC≦A−5; 3 / 5≦PC≦A−6; 4 / 7≦PC≦A−8; 5 / 10≦PC≦A−10	400

数量100個超えはお見積りとなります。

SQNSは、( )寸法は選択不可　SQNHは*のみ適用　SQN2−25−18とSQNS3−15−6.5はありません。表示数量超えはWOSにてご確認ください。

RAILS FOR SWITCH & SENSOR -STEEL TYPE- / HOLDERS FOR RAILS / NUTS FOR RAILS

スイッチ・センサ用レール/レール固定用金具/レール用ナット

-スチール L寸固定タイプ/L寸指定 穴位置フリー指定タイプ-

価格改訂
：値下げ価格
：新価格
：スライド値引率変更

CADデータフォルダ名：30_Sensors

■特長：スチール製、大型のスイッチセンサ用レールです。剛性が必要な場合にご使用ください。

■スチールレール

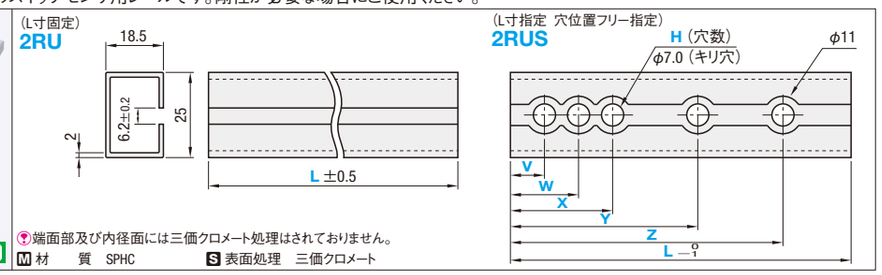

端面部及び内径面には三価クロメート処理はされておりません。
M 材　質　SPHC
S 表面処理　三価クロメート

型式	L 選択	¥基準単価 1〜9本	¥スライド単価 10〜50
2RU	100	450	420
	200	470	440
	300	500	470
	400	530	500
	500	610	570
	600	640	600
	1000	980	930
	1500	1,240	1,170

表示数量超えはお見積り

型式 Type	穴数	指定1mm単位 L	V W X Y Z	穴加工料金	¥本体基準単価 L50〜100	L101〜200	L201〜400	L401〜600	L601〜800	L801〜1000	L1001〜1200
2RUS	0H(穴なし)	50〜1200	10〜1190	無料	500	600	690	820	990	1,230	1,410
	2H			300円							
	3H			400円							
	4H			500円							
	5H			700円							

Order 注文例

型式	−	L	−	V	−	W	−	X	−	Y	−	Z
2RU	−	400										
2RUS5H	−	660	−	V30	−	W180	−	X330	−	Y480	−	Z630

全長指定・取付穴加工タイプの単価は、表中本体基準単価に穴加工料金を加えた金額になります。

Example 使用例

(例) 型式 − L − V − W のとき
2RUS2H − 300 − V100 − W200
(表中基準単価) + (穴加工料金) = キリ穴含穴タイプ単価
690円 + 300円 = 990円



Delivery 出荷日
●2RU　在庫品　翌日出荷 P.133
ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。
●2RUS　3 日目出荷
ご注文締切
ストーク A 翌日出荷 200円/1本 PM 6:00迄 P.134
ストークAは3本以上で1明細行当たり一律540円

Price 価格

● 2RUS
■数量スライド価格（1円未満切り捨て）P.133

数量区分	標準対応 小口			個別対応 大口
数　量	1〜9	10〜50	51〜	
値引率	基準単価	5%	お見積り	

表示数量超えはWOSにてご確認ください。

2RU、レールの取付にはレールの両端にレール固定用金具(2P)を差し込んでビス止めするか、あるいはレールを直接機械に溶接してお使いください。
2RUS、レールの取付にはM6の六角穴付ボルトをお使いください。対応ナットはRFM5になります。右部使用例のように、ボルトとRFM5は干渉しません。

■レール固定用金具

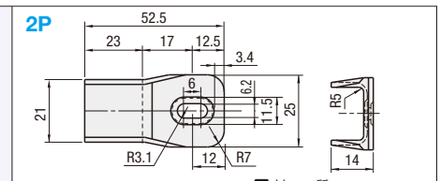

M 材　質　SPHC
S 表面処理　三価クロメート

■2Pの装着方法



●両端に差し込んで使用します。(ハンマーで軽く打ち込んでください)
●2Pを取付けたままで、RFM型ナットを挿入することができます。

■レール用ナット

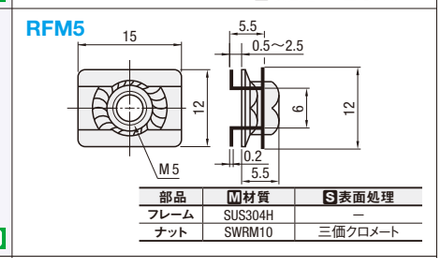

部品	M材質	S表面処理
フレーム	SUS304H	—
ナット	SWRM10	三価クロメート

■RFM型ナットの装着方法
●RFM型ナット及びRXM型ナットは、ステンレススプリングの弾力を利用しているので、縦方向のレールに装着しても、ナットがレール内を滑り落ちることはありません。





■レール用ナット

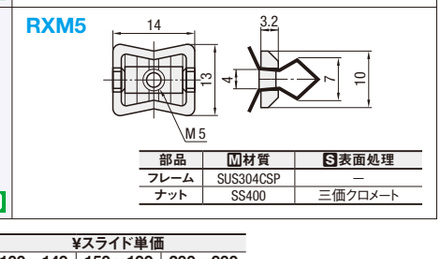

部品	M材質	S表面処理
フレーム	SUS304CSP	—
ナット	SS400	三価クロメート

■RXM型ナットの装着方法
●RXM型ナットはレールの中間に簡単に装着できるので、完成後の部品の追加に便利です。

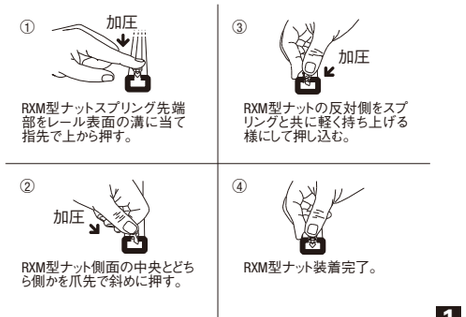

① RXM型ナットスプリング先端部をレール表面の溝に当て指先で上から押す。
② RXM型ナット側面の中央とどちら側かを爪先で斜めに押す。
③ RXM型ナットの反対側をスプリングと共に軽く持ち上げる様にして押し込む。
④ RXM型ナット装着完了。

型式	¥基準単価 1〜99コ	¥スライド単価 100〜149	150〜199	200〜300
2P	160	135	70	65
RFM5	54	51	50	50
RXM5	60	57	55	50

表示数量超えはWOSにてご確認ください。

Order 注文例

型式
2P
RFM5

Delivery 出荷日　在庫品　翌日出荷 P.133
ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。