

※部は2018年4月に規格廃止となりました。その他商品は販売を継続しております。

LOCATING TOUCH SWITCHES

## 位置決めスイッチ

—円筒タイプ/円筒タイプL型—



● CADデータフォルダ名: 30\_Sensors

機械的・電気的仕様、使用上の注意は  P2297



### ■円筒タイプ (保護構造IP65)





#### MSTKD-ASL N-MSTKD-ASDL (LED付)

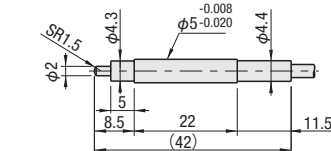



#### MSTKD-A N-MSTKD-AD (LED付)

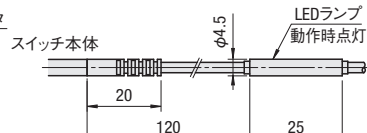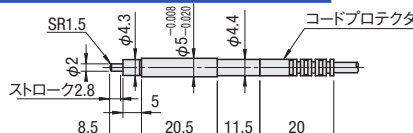

#### MSTKD-C N-MSTKD-CD (LED付)

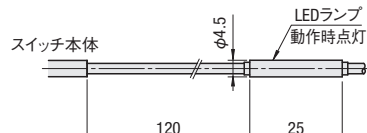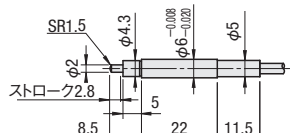

#### MSTKD-H N-MSTKD-HD (LED付)

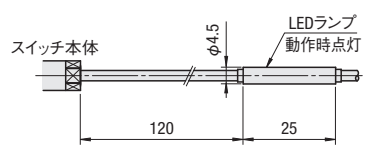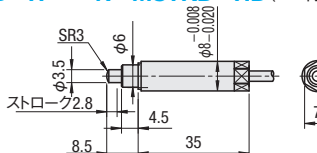

- △ 検出体はスイッチに対してまっすぐあててください。(偏角±3°以内)
- △ DC24V/10mA以下でお使いください。
- ・配線時の注意は  P2298
- ・接点定格の範囲でご使用ください。
- ・コードは30N以上で引っ張ったり、よじったりしないでください。


| Type                   | コンタクト部 | 本体       | コード    |
|------------------------|--------|----------|--------|
|                        | 材質     | 硬度       | 材質     |
| MSTKD-A N-MSTKD-AD     | SUS420 | 45~50HRC | SUS303 |
| MSTKD-ASL N-MSTKD-ASDL |        |          |        |
| MSTKD-C N-MSTKD-CD     |        |          |        |
| MSTKD-H N-MSTKD-HD     |        |          |        |

| 型式                     | ストローク | 作動点                    | 接触力 N | 接点構造        | MSTKD-AS・C・H  | N-MSTKD-ASD・CD・HD |
|------------------------|-------|------------------------|-------|-------------|---------------|-------------------|
|                        |       |                        |       |             | ¥基準単価<br>1~9コ | ¥基準単価<br>1~9コ     |
| MSTKD-ASL N-MSTKD-ASDL | 2.8   | 先端から0.3<br>(繰返精度0.005) | 1     | NO<br>(常時開) | 3,050         | 3,270             |
| MSTKD-A N-MSTKD-AD     |       |                        |       |             | 2,890         | 3,100             |
| MSTKD-C N-MSTKD-CD     |       |                        |       |             | 2,990         | 3,040             |
| MSTKD-H N-MSTKD-HD     |       |                        |       |             | 3,430         | 3,450             |
|                        |       |                        |       |             | 3,210         | 3,580             |


● 表示数量超えはWOSにてご確認ください。

機械的・電気的仕様、使用上の注意は  P2297

### ■円筒タイプL型 (保護構造IP65)

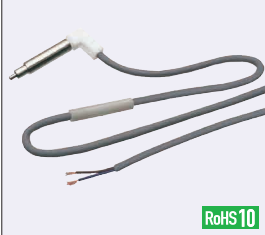

#### N-MSTKG-A (LED付) N-MSTKG-C (LED付)

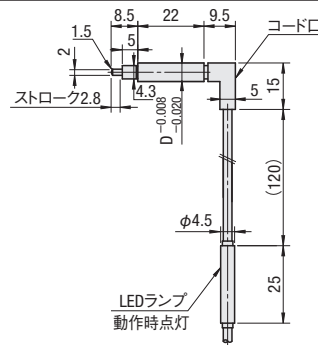


- ・配線時の注意は  P2298
- ・接点定格の範囲でご使用ください。
- ・コードは30N以上で引っ張ったり、よじったりしないでください。
- ・コード口に曲げやひねりの力が加わらない様にご注意ください。

| Type      | コンタクト部 | 本体       | コード    |
|-----------|--------|----------|--------|
|           | 材質     | 硬度       | 材質     |
| N-MSTKG-A | SUS420 | 45~50HRC | SUS303 |
| N-MSTKG-C |        |          |        |

| 型式        | D | ストローク | 作動点                    | 接触力 N | 接点構造        | ¥基準単価<br>1~9コ | ¥スライド単価<br>10~20 |
|-----------|---|-------|------------------------|-------|-------------|---------------|------------------|
| N-MSTKG-A | 5 | 2.8   | 先端から0.3<br>(繰返精度0.005) | 1     | NO<br>(常時開) | 3,710         | 3,520            |
| N-MSTKG-C | 6 |       |                        |       |             | 4,000         | 3,800            |

● 表示数量超えはWOSにてご確認ください。

円筒タイプ固定方法例



Order 注文例

型式

Delivery 出荷日

在庫品

翌日出荷  P133

ご希望によりPM6.00迄、当日出荷受付致します。

LOCATING TOUCH SWITCHES

## 位置決めスイッチ

—ボルトタイプ/ボルトタイプ ロングストローク/ボルトタイプL型—



● CADデータフォルダ名: 30\_Sensors

機械的・電気的仕様、使用上の注意は  P2297


### ■ボルトタイプ (保護構造IP65)




#### MSTKD-JL N-MSTKD-JDL (LED付)

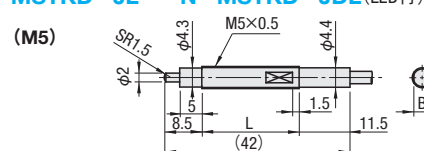


#### MSTKD-B N-MSTKD-BD (LED付)

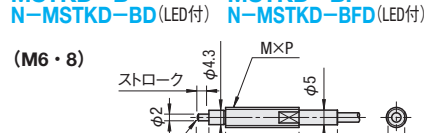

#### MSTKD-BF N-MSTKD-BFD (LED付)

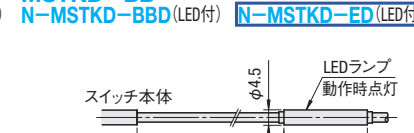

#### MSTKD-BB N-MSTKD-BBD (LED付)

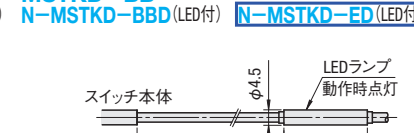

- △ 検出体はスイッチに対してまっすぐあててください。(偏角±3°以内)
- △ DC24V/10mA以下でお使いください。
- ・配線時の注意は  P2298
- ・接点定格の範囲でご使用ください。
- ・コードは30N以上で引っ張ったり、よじったりしないでください。

| コンタクト部 | 本体       | コード    | △付属品                     |
|--------|----------|--------|--------------------------|
| 材質     | 硬度       | 材質     |                          |
| SUS420 | 45~50HRC | SUS303 | φ3耐油性2芯コード3m<br>最小曲げ半径R7 |

| 型式                      | M×P<br>(細目) | ストローク | 作動点                    | 接触力<br>N | 接点<br>構造    | L  | ℓ    | B   | MSTKD-J・B・BF・BB |         | N-MSTKD-JD・BD・BFD・BBB |         |
|-------------------------|-------------|-------|------------------------|----------|-------------|----|------|-----|-----------------|---------|-----------------------|---------|
|                         |             |       |                        |          |             |    |      |     | ¥基準単価           | ¥スライド単価 | ¥基準単価                 | ¥スライド単価 |
|                         |             |       |                        |          |             |    |      |     | 1〜9コ            | 10〜20   | 1〜9コ                  | 10〜20   |
| MSTKD-JL<br>N-MSTKD-JDL | M5×0.5      | 2.8   | 先端から0.3<br>(繰返精度0.005) | 1        | NO<br>(常時開) | 22 | —    | 4.4 | 3,080           | 2,920   | 3,450                 | 3,270   |
| MSTKD-B<br>N-MSTKD-BD   | M6×0.75     |       |                        | 0.5      |             | 22 | 11.5 |     | 5               | 3,500   | 3,320                 | 3,720   |
| MSTKD-BF<br>N-MSTKD-BFD |             |       |                        | 1        | NC<br>(常時閉) | 22 | 11.5 | 7   |                 |         |                       |         |
| MSTKD-BB<br>N-MSTKD-BBD |             |       |                        |          | NO<br>(常時開) | 22 | 11.5 |     |                 |         |                       |         |
| N-MSTKD-ED              | M8×0.75     |       |                        |          |             |    |      |     |                 |         |                       |         |



● 表示数量超えはWOSにてご確認ください。

機械的・電気的仕様、使用上の注意は  P2297

### ■ロングストロークタイプ (保護構造IP65)



#### MSTKD-EL N-MSTKD-ELD (LED付)

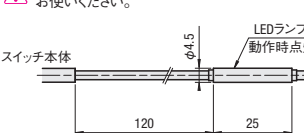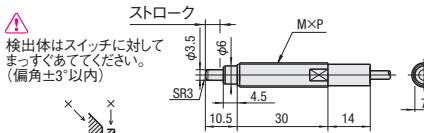

- △ 検出体はスイッチに対してまっすぐあててください。(偏角±3°以内)
- △ DC24V/10mA以下でお使いください。
- ・配線時の注意は  P2298
- ・接点定格の範囲でご使用ください。
- ・コードは30N以上で引っ張ったり、よじったりしないでください。

| コンタクト部 | ネジ部      | コード    | △付属品                     |
|--------|----------|--------|--------------------------|
| 材質     | 硬度       | 材質     |                          |
| SUS420 | 45~50HRC | SUS303 | φ3耐油性2芯コード3m<br>最小曲げ半径R7 |

| 型式                   | M×P<br>(細目) | ストローク | 作動点                    | 接触力 N | 接点構造        | MSTKD-EL      | N-MSTKD-ELD      |
|----------------------|-------------|-------|------------------------|-------|-------------|---------------|------------------|
|                      |             |       |                        |       |             | ¥基準単価<br>1~9コ | ¥スライド単価<br>10~20 |
| MSTKD-EL N-MSTKD-ELD | 8×0.75      | 5     | 先端から0.3<br>(繰返精度0.005) | 1     | NO<br>(常時開) | 4,120         | 4,340            |

● 表示数量超えはWOSにてご確認ください。


機械的・電気的仕様、使用上の注意は  P2297

### ■ボルトタイプL型 (保護構造IP65)




- △ 検出体はスイッチに対してまっすぐあててください。(偏角±3°以内)
- △ DC24V/10mA以下でお使いください。
- ・配線時の注意は  P2298
- ・接点定格の範囲でご使用ください。
- ・コードは30N以上で引っ張ったり、よじったりしないでください。
- ・コード口に曲げやひねりの力が加わらない様にご注意ください。

#### N-MSTKG-B (LED付)

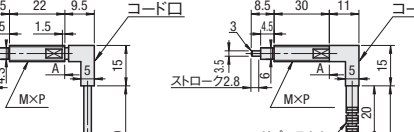

#### MSTKG-F (LED付)

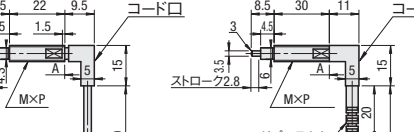

| コンタクト部 | 本体       | コード    | △付属品                     |
|--------|----------|--------|--------------------------|
| 材質     | 硬度       | 材質     |                          |
| SUS420 | 45~50HRC | SUS303 | φ3耐油性2芯コード3m<br>最小曲げ半径R7 |

| 型式        | M×P<br>(細目) | ストローク | 作動点                    | 接触力 N | 接点構造        | ¥基準単価<br>1~9コ | ¥スライド単価<br>10~20 |
|-----------|-------------|-------|------------------------|-------|-------------|---------------|------------------|
| N-MSTKG-B | M6×0.75     | 2.8   | 先端から0.3<br>(繰返精度0.005) | 1     | NO<br>(常時開) | 4,240         | 4,020            |
| MSTKG-F   | M8×0.75     |       |                        |       |             | 4,320         | 4,100            |

● 表示数量超えはWOSにてご確認ください。

Order 注文例

型式

Delivery 出荷日

在庫品

翌日出荷  P133

ご希望によりPM6.00迄、当日出荷受付致します。

30  
セン  
ス  
サ  
チ  
関  
連