

円形支柱


一片端おねじ片端めねじ スパナ溝付

■ LKCとの併用により寸寸0.1mm単位での指定が可能になりました。

■ 端おねじ片端めねじ



Type				材質	表面処理
L寸固定	L寸指定	ねじ径指定	ねじ径指定・スパナ溝付		
—	NETGRF	NETGRS	NETG	NETGS	—
ETKGR	ETKGRF	ETKGRS	ETKG	ETKGS	一般 四三酸化鉄皮膜
PETGR	PETGRF	PETGRS	PETG	PETGS	構造用銅 無電解ニッケル・ マニッケル
—	BETGRF	BETGRS	BETG	BETGS	三価クロメート(黒色)
SETGR	SETGRF	SETGRS	SETG	SETGS	SUS304

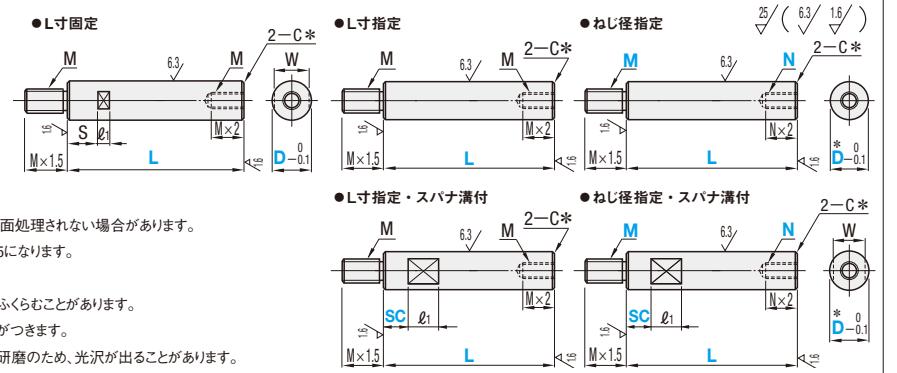

■ 三価クロメート(黒色)はねねじ内部に表面処理されない場合があります。

*三価クロメート(黒色)の寸公差は±0.05mmになります。

③SC≤L-l1

④ねねじの加工によりねねじ部のDは多少ふくらむことがあります。

⑤材質一般構造用銅の商品には防錆油がつきます。

⑥表面処理なしのスパナ溝付近はバーレ研磨のため、光沢が出ることがあります。

■ L寸固定

型式		L寸選択						M(並目)	S	W	l1	
Type	D											
一般構造用銅	6	15	20	25	30	35	40	45	50	3	3.5	5
ETKGR	8	20	25	30	35	40	45	50	60	70	80	90
PETGR	10	20	25	30	35	40	45	50	60	70	80	90
SUS304	12	25	30	35	40	45	50	60	70	80	90	100
SETGR	15	30	35	40	45	50	60	70	80	90	100	110
	20	40	45	50	60	70	80	90	100	110	120	130

■ L寸指定/L寸指定・スパナ溝付

型式		L寸		SC	指定1mm単位	M(並目)	W	l1
Type	D	指定0.5mm単位	スパナ溝付のみ					
L寸指定	5	15~100	0~92	2.6	4			
一般構造用銅	6	15~100	0~92	3	5			
NETGR	8	20~200	0~192	4	7			
ETKGR	10	20~400	0~392	5	8			
PETGR	12	25~500	0~490	6	10			
SUS304	15	30~600	0~590	8	13			
SETGR	20	35~600	0~590	10	17			
	25	45~700	0~690	12	22			
	30	55~800	0~785	16	27			
	35	55~900	0~885	16	30			
	40	65~1000	0~980	20	36			
	50	80~1000	0~980	24	41			

④*D≥35はN□□□□・E□□□□・P□□□□のみ適用となります。

■ ねじ径指定/ねじ径指定・スパナ溝付

型式		L寸		SC	指定1mm単位	M(並目)	おねじ選択	N(並目)	めねじ選択	W	l1
Type	D	指定0.5mm単位	スパナ溝付のみ								
ねじ径指定	5	15~100	0~92	2.6	3 4	2.6	3	4	4		
ねじ径指定・ねじ径指定・スパナ溝付	6	15~100	0~92	3 4 5		3 4	5				
一般構造用銅	8	20~200	0~192	3 4 5 6		3 4 5	7				
NETG	10	20~400	0~392	3 4 5 6 8		3 4 5 6	8				
ETKG	12	25~500	0~490	4 5 6 8		4 5 6 8	10				
PETGS	15	30~600	0~590	5 6 8 10 12		5 6 8 10	13				
BETGS	20	40~600	0~590	5 6 8 10 12 16		5 6 8 10 12	17				
	25	55~700	0~690	5 6 8 10 12 16 20		5 6 8 10 12 16	22				
	30	65~800	0~785	5 6 8 10 12 16 20 24		5 6 8 10 12 16 20	27				
	35	80~900	0~885	6 8 10 12 16 20 24		6 8 10 12 16 20 24	30				
	40	80~1000	0~980	8 10 12 16 20 24		8 10 12 16 20 24	36				
	50	80~1000	0~980	10 12 16 20 24		10 12 16 20 24	41				

④*D≥35はN□□□□・E□□□□・P□□□□のみ適用となります。 ③L-SC≤N×3の場合、W-N≥2が必要です。 ①L≥N×3+2

L寸公差	
L 15~300	±0.1
L300.5~600	±0.3
L600.5~1000	±0.4



出荷日



L-SC



M-LC



N-HL



SC



L-SC



M-LC



N-HL



SC



L-SC



M-LC



N-HL



SC



L-SC



M-LC



N-HL



SC



L-SC



M-LC



N-HL



SC



L-SC



M-LC



N-HL



SC



L-SC



M-LC



N-HL



SC



L-SC



M-LC



N-HL



SC



L-SC

M-LC

N-HL

SC

L-SC

M-LC

N-HL

SC