

HOLDERS FOR SHAFT -BRACKET SHAPED-

シャフトホルダ ブラケット型スタンダードタイプ
-取付穴キリ穴/取付穴タップ穴-


(?)カタログ規格外品はこちら P.137 (?)CADデータフォルダ名: 02_Holders_for_Shaft

■特長: 取付穴タップタイプは、取付側のプレートの強度が弱い場合(アルミ材質等)・板厚が薄い場合等、タップ加工が困難な場合に有利です。

■スタンダードタイプ 取付穴キリ穴・取付穴タップ穴




RoHS10

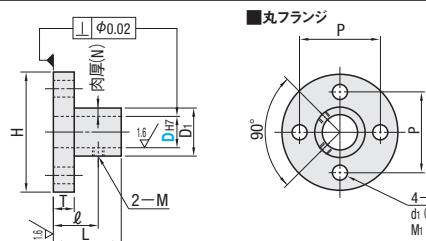

■丸フランジ

■角フランジ

■二面フランジ

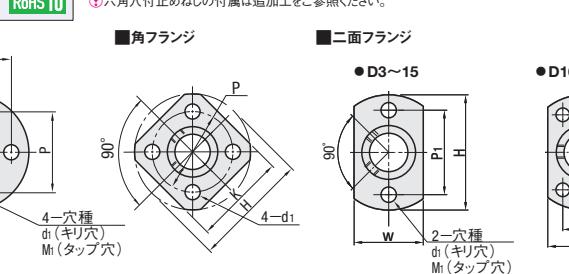

(?)六角穴止めねじの付属は追加工をご参照ください。

63/(16)

Type	DH7	ホールド部 肉厚(N)	L	D1	H	T	ℓ	M (並目)	P	K	W	P1	F	d1	M1 (並目)
取付穴キリ穴タイプ 丸フランジ 角フランジ 二面フランジ	3	+0.010 0	2.5	10	8	22	3	7	M3	15	16	8	15		
	4	+0.012 0		10	9	24	3	7		17	19	9	17	3.5	—
	5			12	10	25	3.5	7		18	20	10	18		
	6			15	12	28	3.5	7		20	22	12	20		
	8	+0.015 0	2	16	12	28	10	M4	20	22	16	20			
	10			20	14	30	12	M3	22	23	18	22	4.5	M4	
	12	+0.018 0		24	16	36	15	M4	26	28	20	26	3.5	—	
	13			30	20	40	18	M4	28	30	22	28	4.5	M4	
	15		2.5	32	22	42	19	M4	30	32	24	30	4.5	M4	
	16			32	28	50	8	M5	32	33	26	28	5.5	M5	
	18			32	28	50	8	M5	39	39	32	31	5.5	M5	
	20	+0.021 0		38	33	55	8	M5	39	39	32	31	22	M6	
	25			38	38	66	10	M6	44	44	37	36	24	M6	
	30			5	45	80	10	M6	52	52	42	41	27	6.6	M6
	35	+0.025 0		50	60	90	10	M6	65	65	55	56	33	9	M8
	40			50	70	100	10	M6	75	75	65	65	38		
	50				70	100	10	M6	85	90	75	74	43		

(?)D寸8M・10Mは一般構造用銅とSUS304のみ適用(アルミ合金は適用外)となります。

D	¥基準単価																				
	丸フランジ				角フランジ				二面フランジ												
	STHRB	STHR	SSTHR	ATHR	STHSB	STHS	SSTHS	ATHS	STHCBT	STHC	SSTHC	ATHC	STHRBT	STHRL	SSTHRL	STHSBL	STHSL	SSTHSL	STHCBL	STHCL	SSTHCL
3	820	910	1,020	—	930	1,040	—	—	900	990	1,160	—									
4	860	960	1,080	—	1,000	1,110	—	—	950	1,060	1,210	—									
5	930	1,030	1,170	—	1,060	1,170	—	—	1,010	1,050	1,270	—									
6	970	1,080	1,260	1,170	1,110	1,240	1,650	1,350	1,060	1,090	1,450	1,290									
8・8M*	1,040	1,070	1,270	1,440	1,180	1,230	2,010	1,520	1,170	1,200	1,480	1,450									
10・10M*	1,170	1,200	1,270	1,470	1,290	1,330	2,010	1,650	1,260	1,300	1,480	1,620									
12*	1,260	1,300	1,620	1,600	1,400	1,440	2,020	1,840	1,360	1,410	1,810	1,780									
13	1,350	1,390	1,620	1,730	1,580	1,760	2,020	—	1,560	1,600	1,810	1,910									
15*	1,470	1,630	2,120	1,880	1,740	1,930	2,550	2,170	1,690	1,880	2,430	2,070									
16*	1,470	1,520	2,120	1,880	1,740	1,790	2,550	2,170	1,690	1,740	2,430	2,070									
18	1,650	1,830	2,990	2,120	1,890	2,090	—	—	1,830	2,040	3,190	2,320									
20*	1,650	1,700	2,990	2,120	1,890	1,930	3,380	2,420	1,830	1,890	3,190	2,320									
25*	1,760	1,810	3,350	2,290	2,010	2,070	4,000	2,630	1,980	2,030	3,760	2,520									
30*	2,030	2,090	4,100	2,480	2,390	2,450	4,840	—	2,320	2,390	4,610	2,730									
35	2,320	2,580	5,820	2,840	2,680	2,970	6,210	3,270	2,550	2,830	6,020	3,120									
40	2,620	2,910	7,150	3,200	3,020	3,350	7,540	3,680	2,880	3,200	7,340	3,530									
50	2,890	3,220	9,000	3,550	3,340	3,710	9,390	—	3,200	3,550	9,190	3,910									

●スタンダードタイプの選定時の注意事項

(?)取付穴タップ穴タイプ(Type: □□□□T)の価格は、左記価格に一律+200円となります。例)STHRBT10(1,170円)=STHRB10(1,170円)+タップ穴加工代(200円)

(?)取付穴タップ穴タイプはD寸*印のみ適用となります。

(?)D寸8M・10Mはアルミ材質適用不可。

(?)表示数量超過はWOSにてご確認ください。

(?)表示数量超過はWOSにてご確認ください。