

HOLDERS FOR SHAFT WITH SLIT -MACHINING T-SHAPED-

シャフトホルダ -T型側方スリット(機械加工品)-

-スタンダードタイプ・肉厚タイプ-



HOLDERS FOR SHAFT OF SEPARATE -MACHINING T-SHAPED-

シャフトホルダ -T型セパレート(機械加工品)-

-スタンダードタイプ・肉厚タイプ-




■特長：シャフトを傷つけずに締結可能。全てのボルトを上から固定することができます。

①カタログ規格外品はこちら [P.137](#)
●CADデータフォルダ名：02_Holders_for_Shaft

■スタンダードタイプ



高さH選択	高さH指定	M材質	S表面処理	A付属品
SHWTB	SHWTBH	S45C相当	四三酸化鉄皮膜	六角穴付ボルト1本
SHWTM	SHWTMH	無電解ニッケルメッキ	—	六角穴付ボルト1本 (SUS)
SHWTS	SHWTS	SUS304	—	六角穴付ボルト1本 (SUS)
SHWTA	SHWTAH	アルミ合金	白アルマイト	六角穴付ボルト1本 (SUS)

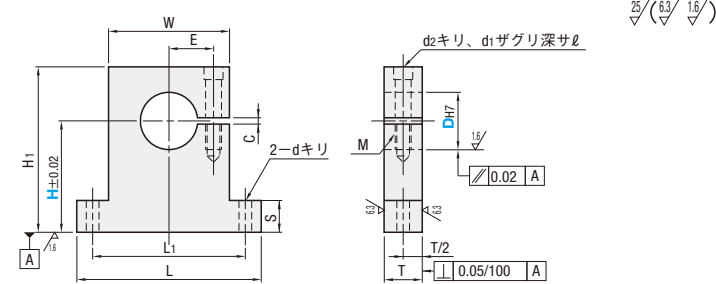

- ①タップ穴Mの下穴が貫通している場合があります。
- ②取付穴Dは許容差Hで加工後スリット加工をします。加工によってはH0程度に開く場合があります。


型式	H						L	H1	T	S	W	L1	d	E	締付 ボルト M	d2	d1	ℓ	C	¥基準単価																		
Type	D	高さH選択タイプ																		高さH指定タイプ 0.1mm単位						高さH選択タイプ						高さH指定タイプ						
		8	10	15	20	25														30	40	50	60	80	100	120	150	200	250	300	400	500	SHWTB	SHWTM	SHWTS	SHWTA	SHWTBH	SHWTMH
高さH選択 SHWTB SHWTM SHWTS SHWTA	8	10	15	20	25	30	40	50	60	80	100	120	150	200	250	300	400	500	600	2	1,120	1,230	3,360	1,040	2,080	2,660	6,340	2,120										
	10	15	20	25	30	40	50	60	80	100	120	150	200	250	300	400	500	600	800		1,220	1,280	3,360	1,080	2,100	2,750	6,340	2,160										
	12	15	20	25	30	40	50	60	80	100	120	150	200	250	300	400	500	600	800		1,240	1,280	3,750	1,130	2,070	2,750	7,100	2,320										
	13	15	20	25	30	40	50	60	80	100	120	150	200	250	300	400	500	600	800		1,260	1,320	3,750	1,170	2,000	2,830	7,100	2,400										
	16	15	20	25	30	40	50	60	80	100	120	150	200	250	300	400	500	600	800		1,510	1,540	4,030	1,350	2,460	3,320	7,620	2,800										
高さH指定 SHWTBH SHWTMH SHWTSB SHWTAH	20	20	25	30	40	50	60	80	100	120	150	200	250	300	400	500	600	800	1000	3	2,070	2,130	5,580	1,870	3,780	4,590	10,540	3,910										
	25	20	25	30	40	50	60	80	100	120	150	200	250	300	400	500	600	800	1000		2,210	2,300	5,740	1,980	4,090	4,960	10,850	4,020										
	30	25	30	40	50	60	80	100	120	150	200	250	300	400	500	600	800	1000	2,720		2,820	6,530	2,560	4,520	6,060	12,330	5,250											
	35	25	30	40	50	60	80	100	120	150	200	250	300	400	500	600	800	1000	2,930		3,030	7,170	2,740	4,390	6,510	13,560	5,620											
	40	30	40	50	60	80	100	120	150	200	250	300	400	500	600	800	1000	1200	1400		4,030	4,130	9,070	3,710	5,840	8,890	17,140	7,600										

■肉厚タイプ



Type	M材質	S表面処理	A付属品
SHWTBN	S45C相当	四三酸化鉄皮膜	六角穴付ボルト1本
SHWTMN	無電解ニッケルメッキ	—	六角穴付ボルト1本 (SUS)
SHWTSN	SUS304	—	六角穴付ボルト1本 (SUS)
SHWTAN	アルミ合金	白アルマイト	六角穴付ボルト1本 (SUS)

- ①D寸30~40は、付属品のボルトは2本になります。

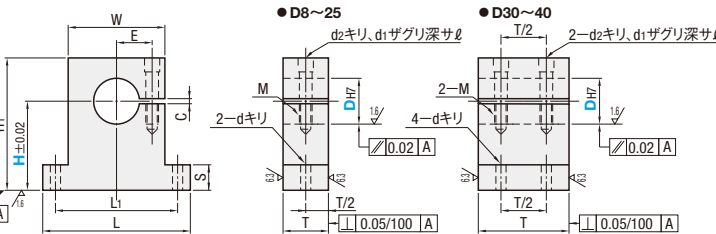

型式		H									L	H1	T	S	W	L1	d	E	締付ボルト	d2	d1	ℓ	C	¥基準単価				
Type	D	選択																	M						SHWTBN	SHWTMN	SHWTSN	SHWTAN
SHWTBN SHWTMN SHWTSN SHWTAN	8	10	15	20	25	30	40				H+10	15						11	M6深12	6.6	11	6.5	2	2,680	2,680	5,490	2,670	
	10	10	15	20	25	30	40	50	60		H+11							12						2,700	2,700	5,510	2,690	
	12	10	15	20	25	30	40	50	60		H+12	18	6	38	50	6.6		12						2,920	2,920	6,520	2,910	
	13		15	20	25	30	40	50	60															3,170	3,180	6,720	3,160	
	15	15	20	25	30	40	50	60																3,930	3,970	7,330	3,920	
	16	15	20	25	30	40	50	60			H+14	20												4,180	4,230	7,530	4,170	
	20		20	25	30	40	50	60	80															5,060	5,110	10,430	5,050	
	25		20	25	30	40	50	60	80		85	H+18	25	8	53	70	9	18							5,330	5,380	10,940	5,320
	30			25	30	40	50	60	80		102	H+21	30			62	82	22	M8深16	9	14	9	3	6,740	6,810	12,340	6,810	
	35			25	30	40	50	60	80		106	H+24	35	10	66	86	6.6	24						7,220	7,330	13,360	7,330	
	40				40	50	60	80			111	H+27	40		71	91	9	27						8,880	8,990	16,130	8,990	

Order 注文例

型式	H
SHWTM8	25
SHWTM10	25.6
SHWTM12	40
SF-SHWT30	40

脱脂洗浄サービス [P.130](#)

Delivery 出荷日

■スタンダード・高さH選択タイプ


3 日日出荷

①ストーク対応なし

②ストークA早割対象外

③SHWTSにはストークTは適用されません。

④SF-SHWT30はストークA早割対象外

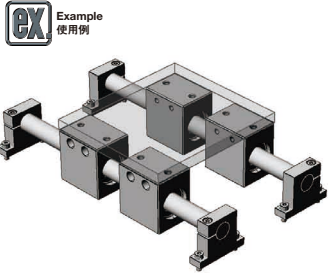

Price 価格

■数量スライド価格 (①1円未満切り捨て) P.133

数量区分	標準対応	個別対応
数量	1~9	10~12
価格	5%	10%
価格	10%	15%
価格	15%	20%
価格	20%	25%
価格	25%	30%
価格	30%	35%
価格	35%	40%
価格	40%	45%
価格	45%	50%
価格	50%	55%
価格	55%	60%
価格	60%	65%
価格	65%	70%
価格	70%	75%
価格	75%	80%
価格	80%	85%
価格	85%	90%
価格	90%	95%
価格	95%	100%

①ストークAについては、P.135をご覧ください。

②ストークLについては、P.135をご覧ください。

③表示数量超えはWOSにてご確認ください。


①カタログ規格外品はこちら [P.137](#)
●CADデータフォルダ名：02_Holders_for_Shaft

■特長：シャフトホルダが分離可能なので、メンテナンスが容易です。

■スタンダードタイプ



高さH選択	高さH指定	M材質	S表面処理	A付属品
SHPTB	SHPTBH	S45C相当	四三酸化鉄皮膜	六角穴付ボルト2本
SHPTM	SHPTMH	無電解ニッケルメッキ	—	六角穴付ボルト2本 (SUS)
SHPTS	SHPTS	SUS304	—	六角穴付ボルト2本 (SUS)
SHPTA	SHPTAH	アルミ合金	白アルマイト	六角穴付ボルト2本 (SUS)

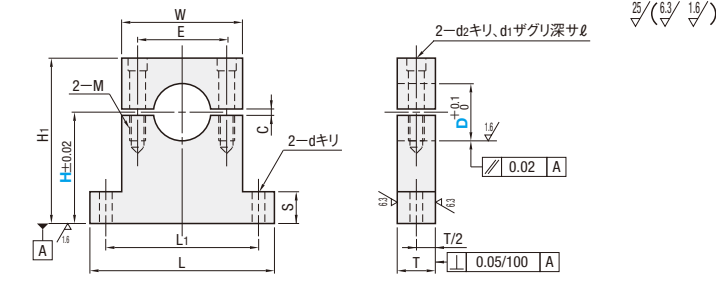

- ①タップ穴Mの下穴が貫通している場合があります。

型式	H													Y基準単価																
Type	D	高さH選択タイプ				高さH指定タイプ 0.1mm単位				L	H1	T	S	W	L1	d	E	締付 ボルト M	d2	d1	ℓ	C	高さH選択タイプ				高さH指定タイプ			
高さH選択 SHPTB SHPTM SHPTS SHPTA	3	10 15 20				10.0～20.0				38	H+6	8	4	22	30	3.5	13	M3深6	3.5	6.5	3.5	1.5	SHPTB	SHPTM	SHPTS	SHPTA	SHPTBH	SHPTMH	SHPTSH	SHPTAH
	4										H+7												1,190	1,220	2,520	1,120	2,410	2,480	4,760	2,190
	5	10 15 20 25				10.0～25.0					1,240												1,280	2,520	1,150	2,500	2,610	4,760	2,190	
	6	10 15 20 25 30 40				10.0～40.0				50	H+10	10	6	30	40	20	M4深8	4.5	8	4.5	2	1,300	1,340	2,610	1,220	2,620	2,730	4,930	2,280	
	8																					1,330	1,400	2,610	1,260	2,630	2,850	4,930	2,280	
	10																					1,620	1,700	3,420	1,580	3,210	3,480	6,460	2,350	
	12	10 15 20 25 30				10.0～30.0				60	H+12	16	38	50	4.5	26	M6深12	6.6	11	6.5	4	1,780	1,830	3,420	1,680	3,610	3,730	6,460	3,330	
	13	15 20 25 30																				1,900	1,940	4,120	1,820	3,850	3,970	7,790	3,500	
	16	15 20 25 30 40				15.0～40.0																2,030	2,070	4,120	1,910	4,100	4,220	7,790	3,970	
	高さH指定 SHPTBH SHPTMH SHPTSH SHPTAH	20	20 25 30 40 50 60				20.0～60.0				82	H+17	16	8	50	66	6.6	36	M6深12	6.6	11	6.5	3	2,180	2,230	4,740	2,060	4,400	4,550	8,970
25									2,930	3,000														6,450	2,510	5,930	6,120	12,200	7,460	
30									3,100	3,160														6,600	2,430	6,260	6,450	12,480	8,040	
	30	25 30 40 50 60				25.0～60.0				110	H+30	20	10	70	90	9	48	M8深16	9	14	9	4	4,050	4,150	8,010	2,990	8,170	8,470	15,130	8,370
	35																						4,450	4,540	8,400	4,210	8,850	9,260	15,860	8,550
	40	30 40 50 60 80				30.0～80.0																	4,900	5,020	10,580	4,860	9,870	10,250	19,980	8,820
	40	50 60 80				40.0～80.0				116	H+40	25	15	102	128	14	76	M12深24	14	20	13	6,910	7,050	12,440	6,480	14,040	14,380	23,500	9,100	