




①カタログ規格外品はこちら **P.137**
● CADデータフォルダ名: 02_Holders_for_Shaft



Type	材質	S表面処理	A付属品
SHSC	S45C相当	四三酸化鉄皮膜	六角穴付止めねじ1本
SHBM		無電解ニッケルメッキ	
SHSB	SUS304	—	六角穴付止めねじ1本 (SUS)
SHSA	アルミ合金	白アルマイト	

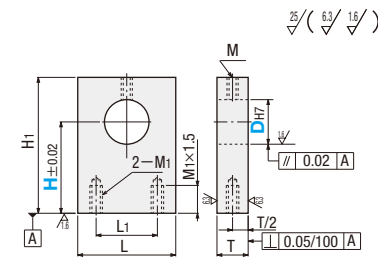


型式 Type	D	H 選択	L	H ₁	T	L ₁	止めネジ M	M ₁	¥基準単価
SHSC SHBM SHSB SHSA	8	15 20 25 30	16	H+9	12	10	M4	M4	SHSC 1,060 SHBM 1,280 SHSB 2,020 SHSA 1,060
	10	20 25 30		H+10					SHSC 1,090 SHBM 1,390 SHSB 2,020 SHSA 1,120
	12	20 25 30		H+11					SHSC 1,090 SHBM 1,460 SHSB 2,580 SHSA 1,160
	13	20 25 30		H+12					SHSC 1,130 SHBM 1,560 SHSB 2,580 SHSA 1,220
	15	25 30 40	25	H+15	16	16	M6	M6	SHSC 1,290 SHBM 1,850 SHSB 2,920 SHSA 1,440
	16	25 30 40		H+15					SHSC 1,290 SHBM 1,850 SHSB 2,920 SHSA 1,440
	18	25 30 40 50	32	H+18	16	18	M6	M6	SHSC 1,780 SHBM 2,270 SHSB 4,000 SHSA 1,980
	20	25 30 40 50		H+18					SHSC 1,780 SHBM 2,270 SHSB 4,000 SHSA 1,980
	25	30 40 50	38	H+20	(15)	24	M6	M6	SHSC 1,880 SHBM 2,400 SHSB 4,330 SHSA 2,100
	30	30 40 50 60		H+23					SHSC 2,200 SHBM 3,310 SHSB 4,870 SHSA 2,620
	35	40 50 60	50	H+25	22	32	M6	M8	SHSC 2,440 SHBM 3,970 SHSB 5,530 SHSA 2,860
	40	40 50 60		H+30					SHSC 3,340 SHBM 4,290 SHSB 6,580 SHSA 3,750

①SHSA(アルミ)のT寸法は()寸法になります。



Type	材質	S表面処理	A付属品
SHSCN	S45C相当	四三酸化鉄皮膜	六角穴付止めねじ1本
SHBMN		無電解ニッケルメッキ	六角穴付止めねじ1本 (SUS)

①D寸30～40は付属品の止めねじが2本になります。

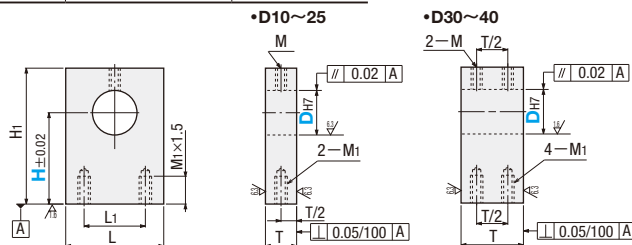

型式		H				L	H ₁	T	L ₁	止めネジ M	M ₁	¥基準単価		
Type	D	選択										SHSCN	SHBMN	
SHSCN SHBMN	10	20	25	30		22	H+10	18	12	M6	M6	1,590	1,920	
	12	20	25	30			H+11					1,640	1,970	
	16		25	30	40	25	H+15	20	14			2,150	2,580	
	20		25	30	40	50	32	H+18	25			18	2,780	3,340
	25			30	40	50	38	H+20	30	24	M8	M8	2,940	3,530
	30			30	40	50		60	H+23	35			32	3,740
	35			40	50	60	50	H+25	4,150					4,980
	40			40	50	60		H+30	40					5,980



①ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。



①ストークA早割は1明細行当たり一律200円

①ストークAは3本以上で1明細行当たり一律540円



①3本以上で1明細行当たり一律540円

■数量スライド価格 (①1円未満切り捨て) P.133

数量	1～10	11～14	15～19	20～30	31～
SHSC	5%	10%	18%	お見積り	お見積り

数量	1～9	10～14	15～19	20～30	31～
SHBM・SHSB・SHSA	5%	10%	18%	お見積り	お見積り

数量	1～9	10～14	15～19	20～29	30～50	51～
肉厚タイプ	5%	10%	18%	28%	お見積り	お見積り

数量	1～9	10～14	15～19	20～29	30～50	51～
肉厚タイプ	5%	10%	18%	28%	お見積り	お見積り

数量	1～9	10～14	15～19	20～29	30～50	51～
肉厚タイプ	5%	10%	18%	28%	お見積り	お見積り

数量	1～9	10～14	15～19	20～29	30～50	51～
肉厚タイプ	5%	10%	18%	28%	お見積り	お見積り

数量	1～9	10～14	15～19	20～29	30～50	51～
肉厚タイプ	5%	10%	18%	28%	お見積り	お見積り

数量	1～9	10～14	15～19	20～29	30～50	51～
肉厚タイプ	5%	10%	18%	28%	お見積り	お見積り

数量	1～9	10～14	15～19	20～29	30～50	51～
肉厚タイプ	5%	10%	18%	28%	お見積り	お見積り

数量	1～10	11～14	15～19	20～30	31～
SHSC	5%	10%	18%	お見積り	お見積り

数量	1～9	10～14	15～19	20～30	31～
SHBM・SHSB・SHSA	5%	10%	18%	お見積り	お見積り

数量	1～9	10～14	15～19	20～30	31～
肉厚タイプ	5%	10%	18%	28%	お見積り

数量	1～9	10～14	15～19	20～30	31～
肉厚タイプ	5%	10%	18%	28%	お見積り

数量	1～9	10～14	15～19	20～30	31～
肉厚タイプ	5%	10%	18%	28%	お見積り

数量	1～9	10～14	15～19	20～30	31～
肉厚タイプ	5%	10%	18%	28%	お見積り

数量	1～9	10～14	15～19	20～30	31～
肉厚タイプ	5%	10%	18%	28%	お見積り


数量	1～9	10～14	15～19	20～30	31～
肉厚タイプ	5%	10%	18%	28%	お見積り

①カタログ規格外品はこちら **P.137**
● CADデータフォルダ名: 02_Holders_for_Shaft



Type	材質	S表面処理	A付属品
SHSBB	S45C相当	四三酸化鉄皮膜	六角穴付ボルト1本
SHSBM		無電解ニッケルメッキ	
SHSBS	SUS304	—	六角穴付ボルト1本 (SUS)
SHSBA	アルミ合金	白アルマイト	
SHSBK		黒アルマイト	六角穴付ボルト1本

①取付穴Dは許容差Hで加工後スリット加工をします。加工によってはHb程度に開く場合があります。

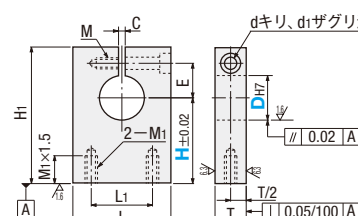

型式		H				L	H ₁	T	L ₁	E	締付ボルト M	M ₁	d	d ₁	ℓ	C	基準単価												
Type	D	選択															SHSBB	SHSBM	SHSBS	SHSBA	SHSBK								
SHSBB SHSBM SHSBS SHSBA SHSBK	8	15	20	25	30	16	H+16	12	10	11	M4深8	4	4.5	8	4.5	2	1,340	1,170	3,000	1,140	1,230								
	10		20	25	30												1,450	1,220	3,000	1,180	1,410								
	12		20	25	30	22	H+18		14	13							1,500	1,220	3,350	1,200	1,600								
	13		20	25	30												1,610	1,260	3,350	1,260	1,780								
	15			25	30	40	25	H+20	16	15	M6深12	6	6.6	11	6.5	3	1,910	1,460	3,480	1,460	2,010								
	16			25	30	40													2,250	2,030	4,580	2,000	2,310						
	18			25	30	40	50	32	H+26	16							18	18	M6深16	8	9	14	9	3	2,250	2,030	4,580	2,000	2,890
	20			25	30	40	50																				2,340	2,190	4,900
	25				30	40	50	38	H+28	(15)	24	21	2,340	2,190	4,900	2,140	3,400												
	30				30	40	50	60	50	H+33	22	32	27	M8深16	8	9	14	9							3	3,170	2,670	5,530	2,670
	35				40	50	60													3,890	2,880	6,480	2,880	3,090					
	40				40	50	60			4,230	3,920	7,150	3,840						4,070										


①SHSBA・SHSBK(アルミ)のT寸法は()寸法になります。



Type	材質	S表面処理	A付属品
SHSBBN	S45C相当	四三酸化鉄皮膜	六角穴付ボルト1本
SHSBMN		無電解ニッケルメッキ	六角穴付ボルト1本 (SUS)
SHSBSN	SUS304	—	

①D寸30～40は付属品のボルトが2本になります。

①取付穴Dは許容差Hで加工後スリット加工をします。加工によってはHb程度に開く場合があります。

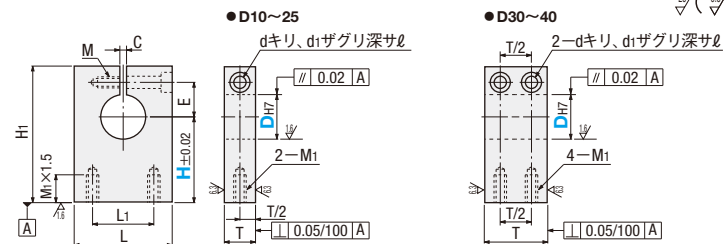

型式		H				L	H ₁	T	L ₁	E	締付ボルト	M ₁	d	d ₁	ℓ	C	¥基準単価		
Type	D	選択				22	H+19	18	12	11	M6貫通	M6	6.6	11	6.5	2	SHSBBN	SHSBMN	SHSBSN
SHSBBN SHSBMN SHSBSN	10	20	25	30	H+18		SHSBBN										SHSBMN	SHSBSN	
	12	20	25	30	H+20	20	14	13	2,250	2,480							4,700		
	16	25	30	40	H+26	25	18	17	3,180	3,500							5,890		
	20	25	30	40	50	H+28	30	24	19	3,520	3,870	7,540							
	25	30	40	50	H+33	35	24	24	3,660	4,030	7,830								
	30	30	40	50	60	H+36	36	27	27	5,390	5,820	9,540							
	35	40	50	60	H+38	40	27	27	6,020	6,500	10,530								
40	40	50	60			29	29	7,580	8,190	12,560									