

SET COLLARS WITH SLIT -STANDARD TYPE-

セッタカラースリット

-スタンダードタイプ-

● CADデータフォルダ名: 03_Set_Collars

■特長: 止めねじ固定タイプ(P307)と比較して、締結による軸の損傷を避けることができます。

■スタンダードタイプ



RoHS10


Type	M材質	S表面処理	A付属品
SCS	S45C相当	四三硝化鉄皮膜 無電解ニッケルメッキ	六角穴付ボルト1本 MSM435相当
PSCS	SUS304相当	—	—
SSCS	2000系 白アルマイト 黒アルマイト	MSUS304相当	—
SCSA	2000系 アルミ合金	—	—
SCSAW	—	—	—
SCSAB	—	—	—

②2000系アルミ合金のネジナット入りタイプ P314

③D寸60-80-100(SCSのみ)にZ寸部のスリット加工はありません。 M

④取付穴はP320・331にございます。

⑤締結試験 最大スラスト荷重データをP306に記載しております。

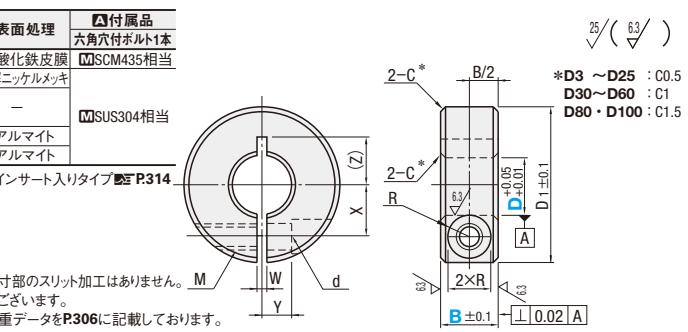

Type	D	B選択	D1	M(並目)	d	R	W	X	Y	(Z)	¥基準単価			
											SCS	PSCS	SSCS	
3	8	16		M3	3.4	3		4.5	2.2	3~5	290	390	560	
4	8	18						5	3	3.5~6	290	390	580	
5	8	20		M4	4.5	3.75		5.5	330	400	620			
6	8	22		M3	3.4	3		6.5	330	400	620			
6	10	20		M4	4.5	3.75		6	330	410	690			
8	8	25		M3	3.4	3		8	7~9	380	470	750		
8	10	25		M4	4.5	3.75		9	7~10	380	470	750		
10	12	30		M5	5.5	4.5		10	420	510	760			
10	15	30		M6	6.6	6		11	420	510	760			
8	10	30		M3	3.4	3		12	410	500	770			
10	12	30		M4	4.5	3.75		13	410	500	770			
12	15	35		M5	5.5	4.5		14	410	500	770			
8	12	30		M3	3.4	3		15	410	500	770			
10	12	30		M4	4.5	3.75		16	440	540	840			
12	15	35		M6	6.6	6		17	460	560	880			
15	18	30		M4	4.5	3.75		18	410	500	770			
13	12	34		M5	5.5	4.5		19	430	500	860			
15	15	35		M6	6.6	6		20	490	610	880			
15	10	34		M4	4.5	3.75		21	490	600	860			
15	12	35		M5	5.5	4.5		22	490	600	910			
15	15	40		M6	6.6	6		23	540	680	970			
16	12	35		M5	5.5	4.5		24	480	590	860			
15	15	40		M6	6.6	6		25	590	810	1,120			
16	12	35		M5	5.5	4.5		26	590	810	1,120			
15	15	40		M6	6.6	6		27	590	810	1,120			
10	10	40		M5	5.5	4.5		28	590	810	1,120			
12	12	40		M6	6.6	6		29	670	880	1,250			
10	15	45		M5	5.5	4.5		30	670	940	1,420			
12	15	45		M6	6.6	6		31	930	1,070	1,660			
15	15	50		M5	5.5	4.5		32	750	1,170	1,640			
20	20	55		M6	6.6	6		33	1,070	1,320	1,950			
30	15	60		M8	9	7		34	21	830	1,300	2,030		
35	15	60		M6	6.6	6		35	23	940	1,480	2,810		
40	18	70		M8	9	7		36	16	1,260	1,880	4,350		
50	22	85		M10	11	9		37	18	—	1,450	—		
60	22	95						38	20	—	2,910	—		
60	22	95						39	50	22	—	4,960	—	
80	32	130		M16	18	13		40	60	26	—	—		
100	36	150		M16	18	13		41	60	26	—	—		

*1 B寸20はSCSのみとなります(D18の場合は選択不可) *2 D寸60・80・100はSCSのみとなります。Z寸部のスリット加工はありません。

Type	D	B選択	D1	M(並目)	d	R	W	X	Y	(Z)	¥基準単価			
											SCSA	SCSAW	SCSAB	
3	8	16		M3	3.4	3		4.5	2.2	3	270	330	—	
4	8	18						5	3	3.5	290	380	490	
5	8	20		M4	4.5	3.75		5.5	4	320	420	540		
6	8	22						6	4	340	420	550		
8	8	25						7	7	340	430	550		
10	10	30		M4	4.5	3.75		9	8	360	430	550		
12	10	30						10	9	360	430	550		
13	10	30						11	10	360	460	580		
15	10	34						12	11	370	500	630		
16	10	35						13	12	400	550	680		
10	12	35						14	13	500	610	750		
20	12	40		M5	5.5	4.5		15	13	530	730	890		
15	15	45						16	16	560	770	930		
25	15	45						17	16	600	800	970		
30	15	55	M6	6.6	6			18	10	830	1,000	1,200		
35	15	60	M8	9	7			19	12	21	880	1,050	1,250	
40	18	70	M8	9	7			20	26	13	23	980	1,150	1,370
50	22	85	M10	11	9	3	32	16	28	1,160	1,350	1,600		

*2 D寸60-80-100(SCSのみ)にZ寸部のスリット加工はありません。 M

(スタンダードタイプ)
SCSA
SCSAW
SCSAB

SET COLLARS WITH SLIT -COMPACT TYPE-

セッタカラースリット

-コンパクトタイプ-

■特長: スタンダードタイプ(P309)と比較して、最大幅(B寸法)33%、外径(D寸法)16%コンパクトになります。

● CADデータフォルダ名: 03_Set_Collars

■コンパクトタイプ



RoHS10

③締結試験 最大スラスト荷重データをP306に記載しております。

Type	D	B	D1	M(並目)	d	R	W	X	Y	(Z)	¥基準単価			
											SCSJ	PSCSJ	SSCSJ	
5	16			M2.6	2.9	2.45		1	5.5	—	6	350	420	670
6	18		</td											