


SET COLLARS WITH URETHANE -SLIT / SEPARATE TYPE-

セットカラー ―ウレタン付スタンダード/コンパクト―
―スリットタイプ/セパレートタイプ―ステンレス・めっき品
脱脂洗浄サービス
対応商品詳細は下記URLへ
http://fa.misumi.jp■特長 ウレタン付スタンダード：金属部品どうしの接触による、金属音の発生を避けることが可能です。
ウレタン付コンパクト：ウレタン付スタンダードと比較して、最大で幅(B寸法)44%、外径(D₁寸法)25%コンパクトとなります。

●CADデータフォルダ名：03_Set_Collars

■ウレタン付スタンダード
スリットタイプ■ウレタン付スタンダード
セパレートタイプ


Type	セパレート	M材質	S表面処理	A付属品
SCD	SCSPD	S45C相当	四三酸化鉄皮膜	スリット：六角穴付ボルト1本 セパレート：六角穴付ボルト2本 MSCM435相当
PSCD	PSCSPD	—	無電解ニッケルメッキ	スリット：六角穴付ボルト1本 (SUS) セパレート：六角穴付ボルト2本 (SUS)
SSCD	SSCSPD	SUS304相当	—	M SUS304相当

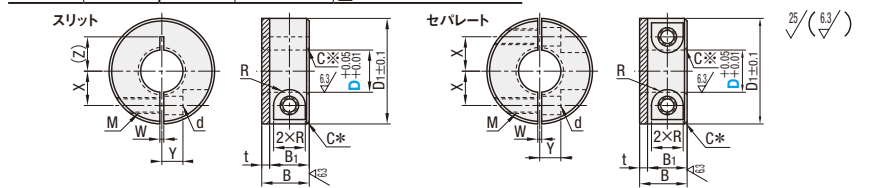*D3 ～D13：C0.5
D15～D50：C1
●SCDのD寸公差は+0.01～+0.08となります。

型式	Type	D	B	D ₁	B ₁	t	M (並目)	d	R	W	X	Y	(Z)	¥基準単価
														SCD PSCD SSCD SCSPD PSCSPD SSCSPD
(スリットタイプ)	SCD PSCD SSCD *印の寸法は スリットタイプ のみ適用	*3	10	15	8	2	M3	3.4	3	1.0	4.5	3	3～5	530 540 910 — — —
		*4	12	20	10	2	M4	4.5	3.75	1.0	6	4	3.5～6	530 540 910 — — —
		*5	12	20	10	2	M4	4.5	3.75	1.0	6	4	6～7	530 560 930 — — —
		6	12	20	10	2	M4	4.5	3.75	1.0	6	4	6～6.5	540 610 930 1,140 1,280 1,880
		8	18	30	15	3	M6	7	6	1.5	9	5	7～10	540 650 1,190 1,140 1,280 1,880
		10	18	30	15	3	M6	7	6	1.5	10	6	8～12.5	670 680 1,280 1,400 1,540 2,240
		12	18	30	15	3	M6	7	6	1.5	11	6	9～12.5	670 680 1,280 1,400 1,540 2,240
		13	18	30	15	3	M6	7	6	1.5	10	6	10～12.5	670 680 1,280 1,400 1,540 2,240
		15	18	30	15	3	M6	7	6	1.5	11	6	11～13	790 850 1,440 1,590 1,750 2,450
		16	18	30	15	3	M6	7	6	1.5	11	6	11～13	790 850 1,440 1,590 1,750 2,450
(セパレートタイプ)	SCSPD PSCSPD SSCSPD *印の寸法は スリットタイプ のみ適用	20	20	45	15	5	M6	7	6	1.5	15	8	13～15	890 920 1,620 1,820 2,000 2,650
		25	20	50	15	5	M6	7	6	1.5	18	10	16～18	1,040 1,070 2,000 2,060 2,260 2,960
		30	20	55	15	5	M6	7	6	1.5	20	10	15～20	1,090 1,120 2,130 2,220 2,420 3,320
		*35	20	60	15	5	M6	7	6	1.5	23	12	17.5～21	1,240 1,300 2,430 — — —
		*40	23	70	18	5	M8	9	7	2.0	26	13	20～23	1,490 1,560 3,260 — — —
		*50	27	85	22	5	M10	11	9	2.0	32	16	25～28	1,800 1,880 — — — — —

■ウレタン付コンパクト
スリットタイプ■ウレタン付コンパクト
セパレートタイプ


Type	セパレート	M材質	S表面処理	A付属品
SCDJ	SCSPDJ	S45C相当	四三酸化鉄皮膜	スリット：六角穴付ボルト1本 セパレート：六角穴付ボルト2本 MSCM435相当
PSCDJ	PSCSPDJ	—	無電解ニッケルメッキ	スリット：六角穴付ボルト1本 (SUS) セパレート：六角穴付ボルト2本 (SUS)
SSCDJ	SSCSPDJ	SUS304相当	—	M SUS304相当

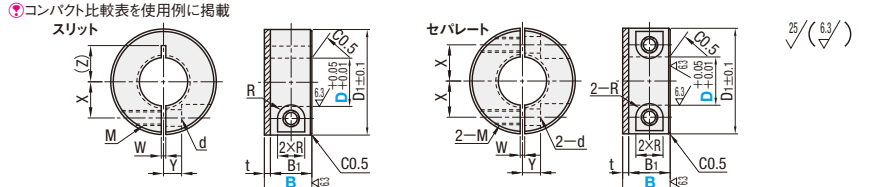

型式	Type	D	B 選択	D ₁	B ₁	t	M (並目)	d	R	W	X	Y	(Z)	¥基準単価
														スリットタイプ セパレートタイプ
(スリットタイプ)	SCDJ PSCDJ SSCDJ *印寸法は スリットタイプのみ適用	8	10	25	8	2	M3	3.4	3	1.5	8	5	7～9	590 720 1,310 1,250 1,410 2,070
		10	10	30	8	2	M3	3.4	3	1.5	9	5	8～10	740 750 1,410 1,540 1,690 2,460
		12	12	35	10	2	M3	3.4	3	1.5	10	6	9～10	740 750 1,410 1,540 1,690 2,460
		16	12	35	10	2	M3	3.4	3	1.5	12	6	11～12	870 940 1,580 1,750 1,930 2,700
		20	13	40	10	2	M3	3.4	3	1.5	14	7	13	980 1,010 1,780 2,000 2,200 2,920
		25	15	45	12	3	M5	5.5	4.5	4.5	17	16	16	1,140 1,180 2,200 2,270 2,490 3,260
		30	15	50	12	3	M5	5.5	4.5	4.5	20	20	18～20	1,200 1,230 2,340 2,440 2,660 3,650
		*40	15	60	12	3	M5	5.5	4.5	4.5	23	25	23	1,640 1,720 3,590 — — —
		*50	21	80	18	3	M8	9	7	3	32	15	28	1,980 2,070 4,940 — — —
(セパレートタイプ)	SCSPDJ PSCSPDJ SSCSPDJ *印寸法は スリットタイプのみ適用	8	10	25	8	2	M3	3.4	3	1.5	8	5	7～9	590 720 1,310 1,250 1,410 2,070
		10	10	30	8	2	M3	3.4	3	1.5	9	5	8～10	740 750 1,410 1,540 1,690 2,460
		12	12	35	10	2	M3	3.4	3	1.5	10	6	9～10	740 750 1,410 1,540 1,690 2,460
		16	12	35	10	2	M3	3.4	3	1.5	12	6	11～12	870 940 1,580 1,750 1,930 2,700
		20	13	40	10	2	M3	3.4	3	1.5	14	7	13	980 1,010 1,780 2,000 2,200 2,920
		25	15	45	12	3	M5	5.5	4.5	4.5	17	16	16	1,140 1,180 2,200 2,270 2,490 3,260
		30	15	50	12	3	M5	5.5	4.5	4.5	20	20	18～20	1,200 1,230 2,340 2,440 2,660 3,650
		*40	15	60	12	3	M5	5.5	4.5	4.5	23	25	23	1,640 1,720 3,590 — — —
		*50	21	80	18	3	M8	9	7	3	32	15	28	1,980 2,070 4,940 — — —

Order
注文例SCSPD8
SCDJ8
SCSPDJ10
— 10
— 10●数量スライド価格 (●1円未満切り捨て) R133
●SSCSPDJ以外数量区分 標準対応 個別対応
数量 1～29 30～40 41～49 50～99 100～
値引率 基準単価 5% 10% 18% お見積り
出荷日 通常 お見積り

●表示数量超えはWOSにてご確認ください。



●SSCSPDJ

数量区分 標準対応 個別対応
数量 1～29 30～40 41～49 50～99 100～
値引率 基準単価 5% 10% 18% お見積り
出荷日 通常 お見積り

●表示数量超えはWOSにてご確認ください。

●コンパクト比較表

D	コンパクトの差 B(肉厚) D ₁ (外径)	コンパクト B(肉厚) D ₁ (外径)	スタンダード B(肉厚) D ₁ (外径)
8	—8 —5	10 25	18 30
10	—8 —5	10 30	18 35
12	—8 —10	10 30	18 40
16	—6 —5	12 35	18 40
20	—7 —5	13 40	20 45
25	—5 —5	15 45	20 50
30	—5 —5	15 50	20 55
40	—8 —10	15 60	23 70
50	—6 —5	21 80	27 85

SET COLLARS WITH THREAD INSERT -RESIN TYPE / ALUMINUM TYPE-

セットカラー ―ねじインサート入り― (軽量化対応)
―樹脂タイプ/アルミタイプ―■特長 アルミ・樹脂は、鉄・ステンレスと比較して軽量化に優れています。
ねじインサート入りタイプは、ねじ部の機械的強度を向上します。

●CADデータフォルダ名：03_Set_Collars


■樹脂タイプ



■アルミタイプ



Type	スリットタイプ	セパレートタイプ	M材質	色	使用雰囲気温度	A付属品	ねじインサート材質
SCSPH	SCSPP	SCSPH	ポリアセタル	白	—45℃～95℃	六角穴付ボルトM SUS304相当	SUS304
SCSMH	SCSPM	SCSMH	MCナイロン	アイボリー	—40℃～120℃	スリットタイプ：1本 セパレートタイプ：2本	なし
SCSPO	—	—	ポリアセタル	白	—45℃～95℃	—	なし

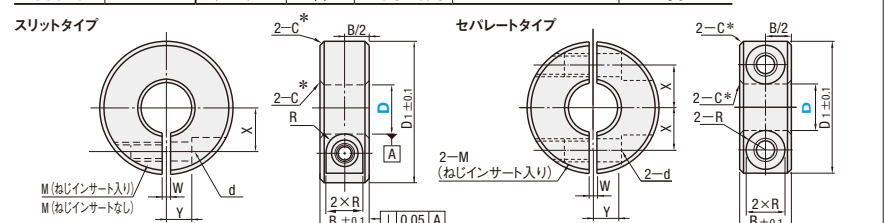

型式	Type	D	B	D ₁	M (並目)	d	R	W	X	Y	¥基準単価
											スリットタイプ セパレートタイプ
ねじインサート入り (スリットタイプ)	SCSPH SCSMH (セパレートタイプ) SCSPP SCSPM	8	10	25	M3	3.4	3	1.5	7	5	1,180 1,280 1,300 1,400
		10	10	30	M4	4.5	3.75	1.5	9	5	1,180 1,280 1,300 1,400
		12	12	35	M5	5.5	4.5	1.5	10	6	1,220 1,320 1,340 1,440
		15	15	45	M6	6.6	6	1.5	12	6	1,380 1,460 1,500 1,580
		16	16	50	M6	6.6	6	1.5	14	8	1,410 1,490 1,530 1,610
		20	20	55	M6	6.6	6	1.5	15	8	1,630 1,780 1,750 1,900
		25	25	60	M6	6.6	6	1.5	18	10	1,910 2,070 2,030 2,190
		30	30	60	M6	6.6	6	1.5	20	10	2,190 2,340 2,310 2,460


●納入時にセットされている方向の組合せでご使用ください。

型式	Type	D	B	D ₁	d	M (並目)	R	W	X	Y	¥基準単価
											SCSPO
ねじインサートなし (スリットタイプ)	SCSPO	10	12	28	4.5	M4	3.75	1.5	9	5	760
		12	12	30	4.5	M4	3.75	1.5	10	6	790
		13	13	30	4.5	M4	3.75	1.5	10	6	810
		15	15	40	5.5	M5	4.5	1.5	13	8	840
		16	16	40	5.5	M5	4.5	1.5	13	8	860
		20	20	49	5.5	M5	4.5	1.5	16	8	870
		25	25	54	5.5	M5	4.5	1.5	20	6	990
		30	30	60	5.5	M5	4.5	1.5	21.5	8	1,060

■アルミタイプ



Type	スリットタイプ	セパレートタイプ	M材質	S表面処理	A付属品	ねじインサート材質
SCSAH	SCNPAH	SCSAH	2000系 アルミ合金	—	六角穴付ボルトM SUS304相当 スリットタイプ：1本 セパレートタイプ：2本	SUS304

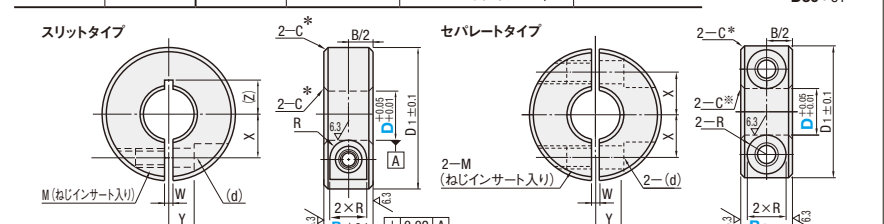

型式	Type	D	B 選択	D ₁	M (並目)	(d)	R	W	X	Y	(Z)	¥基準単価
												SCSAH SCNPAH
ねじインサート入り (スリットタイプ)	SCSAH SCNPAH (セパレートタイプ)	8	10	25	M3	3.2	3	1.5	7	5	7	740 1,020
		10	10	30	M4	4.2	3.75	1.5	9	5	8	740 1,080
		12	12	34	M4	4.2	3.75	1.5	10	6	9	770 1,100
		15	15	35	M5	5.3	4.5	1.5	11.5	6	10	800 1,130
		16	16	35	M5	5.3	4.5	1.5	12	6	11	820 1,150
		20	20	40	M5	5.3	4.5	1.5	14	7	13	910 1,270
		25	25	45	M6	6.3	6	1.5	17	7	16	990 1,440
		30	30	55	M6	6.3	6	1.5	20	10	18	1,380 1,860

●(d)の寸法は、ねじインサート挿入時の外径のねじ山の筋が残ります。

Order
注文例SCSPH12
SCSPP12
SCSAH20
— 10

●数量スライド価格 (●1円未満切り捨て) R133

数量区分 標準対応 個別対応
数量 1～30 31～39 40～49 50～99 100～
値引率 基準単価 5% 10% 18% お見積り
出荷日 通常 お見積りDelivery
出荷日

●ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

在庫品 翌日出荷 ●P133

●表示数量超えはWOSにてご確認ください。