

トールブロックハウジングユニット

ーシングルタイプ/コンパクトタイプー

=選定のポイント=

枠部は、標準材質(外筒SUJ2相当、保持器樹脂)です。
選定の際はこちらの仕様からご検討ください。:値下げ価格
:新価格
:スライド価格変更

CADデータフォルダ名: 04_Linear_Bushings

特長: コンパクトタイプは、スタンダードタイプに比べ、高さ(H寸)が最大6mm・幅(W寸)が最大3mmコンパクトな規格です。(コンパクト・スタンダード比較表P358)

業界標準

■スタンダードタイプ




■コンパクトタイプ




RoHS10

Type		使用リニアブッシュ (P355) (P358)		ホルダ		使用雰囲気温度
スタンダード	コンパクト	スタンダード	コンパクト	M材質	S表面処理	
LHSS	LHSSK	LMU	LMK	アルミ合金	白アルマイト処理	-20~80℃
LHSSF	—	LMUF	—			-20~110℃
SLHSS	—	SLMU	—			-20~80℃
SLHSSF	—	SLMUS	—			-20~110℃

スタンダードタイプ

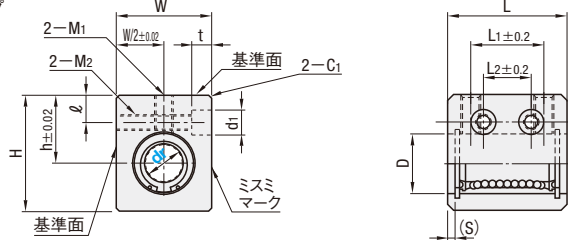

コンパクトタイプ

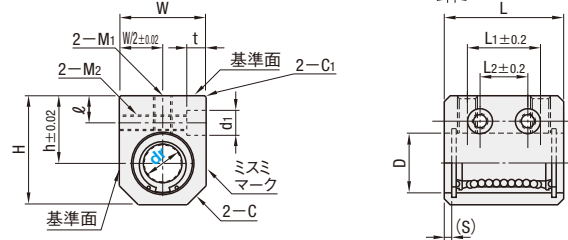

dr	許容差	D		(S)	L	L1	L2	h		W		H		ℓ		M1 (有効長)		M2 (有効長)		C	C1	d1×t	
		スタンダード	コンパクト					スタンダード	コンパクト	スタンダード	コンパクト	スタンダード	コンパクト	スタンダード	コンパクト	スタンダード	コンパクト	スタンダード	コンパクト				
4	0 −0.008	8	—	1.1	15	—	10	10	—	12	—	16	—	3	—	M3 (6)	—	M3 (10.5)	—	—	0.5	4.2×1.5 (M2ボルト用)	
5		10	—	4.0	25	16	7	13	—	15	—	20	—	—	—	M4 (8)	—	M4 (10)	—	—	1	6×5 (M3ボルト用)	
(6)	0 −0.009	12	10	3.0	27	18	9	14	13	16	14	22	20	5	4	M4 (8)	M4 (11)	M4 (9)	4	1 以下	6		8×6 (M4ボルト用)
(8)		15	13		32	20	10	16	15	20	17	26	24		5	M5 (8.5)	M5 (8.5)	M4 (15)	M4 (12)	5		1 以下	
(10)		19	17	4.0	39	27	15	19	18	26	23	32	30	6	6	M6 (9.5)	M6 (9.5)	M5 (20)	M5 (17)	6	1 以下		
(12)		21	19		40		20	19	28	25	34	32	M5 (22)		M5 (19)	1 以下							
13		23	—	42	28	16	25	—	30	—	43	—	7	—	M6 (13)	—	M6 (23)	—	—	1	9×7 (M5ボルト用)		
(16)		28	26	3.8	47	32	18	27	26	36	33	49		43	7	M6 (13)	M6 (29)	M6 (26)	8	1 以下			
20	0 −0.010	32	—		3.2	52		36	22	31	—	42	—	54	—	8	—	M8 (15)	—	M8 (34)	—	—	1
25		40	—	69		42	22	37		—	52	—	65	—	9	—	M10 (17)	—	M10 (42)	—	—	1	14×10 (M8ボルト用)
30		45	—	74		44		40		—	58	—	71	—		—	M10 (17.5)	—	M10 (48)	—	—	1	

●使用上の注意はP343を参照してください。●コンパクトタイプはdr寸()サイズのみ。●M1は通し穴の為、ボルトがブッシュに干渉しない様にご注意ください。
●スタンダードタイプのdr4は、M1取付穴が1ヶ所のみとなります。●基準面は型番記載シールの裏側になります。●納入時に防錆油が塗布されています。

Price
価格
●数量スライド価格 (●1円未満切り捨て) P133

●LHSS		標準対応	個別対応
数量区分	小口	大口	大口
数量	1~34	35~100	101~
値引率	基準単価	10%	18%
出荷日	通常	お見積り	お見積り

●LHSSF		標準対応	個別対応
数量区分	小口	大口	大口
数量	1~34	35~100	101~
値引率	基準単価	10%	18%
出荷日	通常	お見積り	お見積り

●SLHSS・SLHSSF		標準対応	個別対応
数量区分	小口	大口	大口
数量	1~19	20~34	35~100
値引率	基準単価	10%	18%
出荷日	通常	お見積り	お見積り

●LHSSK		標準対応	個別対応
数量区分	小口	大口	大口
数量	1~34	35~	—
値引率	基準単価	10%	—
出荷日	通常	お見積り	—

型式		¥基準単価					コンパクト
Type	dr	LHSS	LHSSF	SLHSS	SLHSSF	LHSSK	
(スタンダード)	4	1,110	—	—	—	—	—
	5	980	1,150	1,640	1,950	—	—
	6	980	1,280	1,770	2,100	1,530	—
	8	1,020	1,300	1,800	2,140	1,590	—
	10	1,040	1,340	1,850	2,190	1,740	—
	12	1,110	1,400	1,940	2,300	1,810	—
(コンパクト)	13	1,500	1,810	2,390	2,830	—	—
	16	1,710	2,060	2,720	3,230	2,640	—
	20	2,020	2,430	3,340	3,960	—	—
	25	2,450	3,030	4,280	5,080	—	—
	30	2,900	3,630	5,300	6,280	—	—

dr	基本定格荷重				質量(g)	
	C(動)N		Co(静)N		スタンダード	コンパクト
4	88	—	127	—	8	—
5	167	—	206	—	18	—
6	206	131	265	155	22	17
8	265	235	380	277	40	32
10	372	368	549	433	80	67
12	412	381	598	449	90	80
13	510	—	608	—	132	—
16	775	608	1180	716	204	155
20	882	—	1370	—	272	—
25	980	—	1570	—	574	—
30	1570	—	2740	—	710	—

kgf=N×0.101972



注文書

型式
LHSS12 (Lタイプグリス入り) ●各種グリスに変更できます。
LHSS12L (Gタイプグリス入り) ●各種グリスに変更できます。
LHSS12G (Hタイプグリス入り) ●各種グリスに変更できます。
LHSS12H (Hタイプグリス入り) ●各種グリスに変更できます。



出荷日

●ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

●ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

トールブロックハウジングユニット

ーダブルタイプ/コンパクトタイプー

=選定のポイント=

枠部は、標準材質(外筒SUJ2相当、保持器樹脂)です。
選定の際はこちらの仕様からご検討ください。:値下げ価格
:新価格
:スライド価格変更

CADデータフォルダ名: 04_Linear_Bushings

特長: コンパクトタイプは、スタンダードタイプに比べ、高さ(H寸)が最大6mm・幅(W寸)が最大3mmコンパクトな規格です。(コンパクト・スタンダード比較表P358)

業界標準

■スタンダードタイプ




■コンパクトタイプ




RoHS10

Type		使用リニアブッシュ (P355) (P358)		ホルダ		使用雰囲気温度
スタンダード	コンパクト	スタンダード	コンパクト	M材質	S表面処理	
LHSSW	LHSSKW	LMU	LMK	アルミ合金	白アルマイト処理	-20~80℃
LHSSWF	—	LMUF	—			-20~110℃
SLHSSW	—	SLMU	—			-20~80℃
SLHSSWF	—	SLMUS	—			-20~110℃

スタンダードタイプ

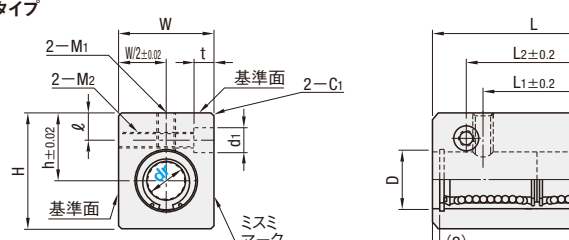

コンパクトタイプ

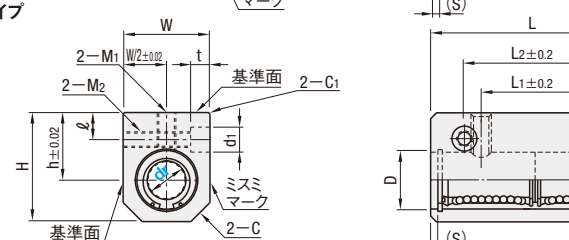

dr	許容差	D		(S)	L	L ₁	L ₂	h		W		H		ℓ		M ₁ (有効長)		M ₂ (有効長)		C	C ₁	d ₁ ×t	
		スタンダード	コンパクト					スタンダード	コンパクト	スタンダード	コンパクト	スタンダード	コンパクト	スタンダード	コンパクト	スタンダード	コンパクト	スタンダード	コンパクト				
4	0 −0.008	8	—	1.1	27	14	22	10	—	12	—	16	—	3	—	M3 (6)	—	M3 (10.5)	—	—	0.5	4.2×1.5 (M2ボルト用)	
5		10	—	4.0	40	18	28	13	—	15	—	20	—	5	—	M4 (8)	—	M4 (10)	—	—	1	6×5 (M3ボルト用)	
(6)		12	10	3.0	46	20	30	14	13	16	14	22	20		4		M4 (8)	M4 (11)	M4 (9)	4	1 以下		
(8)		15	13		56	30	42	16	15	20	17	26	24	5	M5 (8.5)	M5 (8.5)	M4 (15)	M4 (12)	5	1 以下			
(10)	0 −0.010	19	17	4.0	68	36	50	19	18	26	23	32	30	6	6	M6 (9.5)	M6 (9.5)	M5 (20)	M5 (17)	6	1 以下	8×6 (M4ボルト用)	
(12)		21	19		70		20	19	28	25	34	32	M5 (22)					M5 (19)	1 以下				
13		23	—	74	42	55	25	—	30	—	43	—	7	—	M6 (13)	—	M6 (23)	—	—	1	9×7 (M5ボルト用)		
(16)		28	26	84	52	65	27	26	36	33	49	43		7		M6 (13)	M6 (29)	M6 (26)	8	1 以下			
20		0 −0.012	32	—	3.8	94	58	70	31	—	42	—		54		—	8	—	M8 (15)	—		M8 (34)	—
25			40	—	3.2	128	80	100	37	—	52	—	65	—	9	—	M10 (17)	—	M10 (42)	—	—	1	14×10 (M8ボルト用)
30	45		—	138	90	110	40	—	58	—	71	—	—	M10		—	M10	—	—	1			

●使用上の注意はP343を参照してください。●コンパクトタイプはdr寸()サイズのみ。●M1は通し穴の為、ボルトがブッシュに干渉しない様にご注意ください。
●基準面は型番記載シールの裏側になります。●納入時に防錆油が塗布されています。

Price
価格
●数量スライド価格 (●1円未満切り捨て) P133

●LHSSW		標準対応	個別対応
数量区分	小口	大口	大口
数量	1~34	35~	—
値引率	基準単価	10%	18%
出荷日	通常	お見積り	—

●LHSSWF		標準対応	個別対応
数量区分	小口	大口	大口
数量	1~34	35~100	101~
値引率	基準単価	10%	18%
出荷日	通常	お見積り	—

●SLHSSW・SLHSSWF		標準対応	個別対応
数量区分	小口	大口	大口
数量	1~19	20~34	35~100
値引率	基準単価	10%	18%
出荷日	通常	お見積り	—

●LHSSKW		標準対応	個別対応
数量区分	小口	大口	大口
数量	1~19	20~34	35~
値引率	基準単価	10%	—
出荷日	通常	お見積り	—

型式		¥基準単価				
Type	dr	LHSSW	LHSSWF	SLHSSW	SLHSSWF	LHSSKW
(スタンダード)	4	1,790	—	—	—	—
	5	1,650	1,830	2,310	2,740	—
	6	1,650	1,970	2,450	2,890	2,310
	8	1,670	1,980	2,460	2,920	2,340
	10	1,700	2,010	2,520	2,970	2,520
	12	1,790	2,120	2,640	3,130	2,650
(コンパクト)	13	2,310	2,650	3,220	3,810	—
	16	2,600	2,970	3,630	4,300	3,830
	20	3,150	3,600	4,490	5,310	—
	25	3,890	4,510	5,750	6,810	—