

①2010年度版カタログより型式変更いたしました。




②取付寸法、精度、その他仕様は旧型式と変わりません

RoHS10


Type	材質	硬度	耐熱温度
旧型式	新型式		
CRV	SUJ2	60HRC~	-20~110°C
CRVS	SUS440C相当	58HRC~	-20~140°C

③1セット:レール4本、ローラーケージ2本
④クロスローラガイド取付手順はP638を参照ください。


1000シリーズ

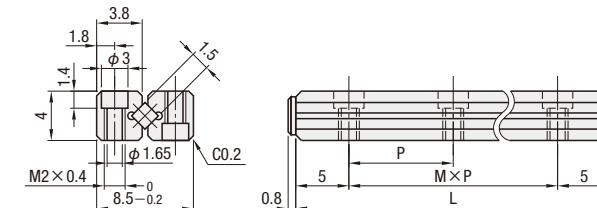

2000シリーズ

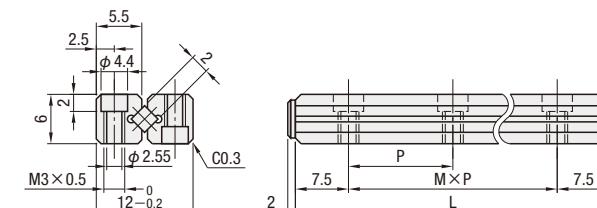

3000シリーズ

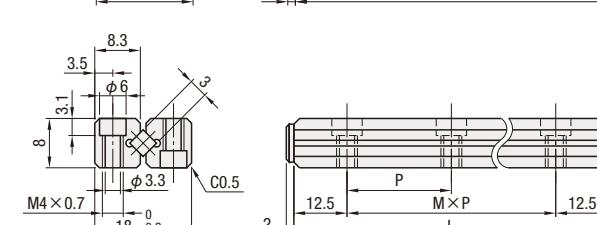

シリーズ	型式		ストローク (往復)	L	M×P	ローラーケージ 1本当たりの ローラ個数	基本定格荷重		CRV		CRVS					
	Type	No.					¥基準単価	¥スライド単価	¥基準単価	¥スライド単価	¥基準単価	¥スライド単価				
							1~9セット	10セット~	1~9セット	10セット~	1~9セット	10セット~				
1000	CRV	1020	12	20	1×10	5	465	478	7,740	7,350	11,080	10,530				
		1030	20	30	2×10	7	643	717	8,520	8,100	12,190	11,590				
		1040	27	40	3×10	10	962	1195	9,370	8,910	13,410	12,740				
		2030	18	30	1×15	5	1101	1174	7,080	6,730	10,110	9,610				
2000	CRVS (ステンレス)	2045	24	45	2×15	8	1908	2348	8,050	7,650	11,570	11,000				
		2060	30	60	3×15	11	2274	2935	9,150	8,700	13,100	12,450				
		3050	28	50	1×25	7	3617	4062	6,360	6,060	9,120	8,670				
		3075	48	75	2×25	10	5409	6770	7,870	7,490	11,200	10,640				

kgf=N×0.101972

■数量スライド

数量区分	標準対応	個別対応
小口	小口	大口
数量	1~10セット	11セット~
出荷日	通常	お見積り

④表示数量超えはWOSにてご確認ください。

Order
注文例Delivery
出荷日Inventory
在庫品

翌日出荷 P133

④ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

■取扱い注意

クロスローラガイドは衝撃に弱い商品です。落させたり、無理な力を加えたりすると摺動異常を起こします。取扱いは十分にご注意願います。

④ CADデータフォルダ名: 08_Linear_Guides

④ CADデータフォルダ名: 08_Linear_Guides

■ザグリ穴タイプ



■タップ穴タイプ



Type	材質	硬度
ザグリ穴	ノック穴付 ザグリ穴	タップ穴
BSG	BSGP	BSGM

耐熱温度: -20~80°C

④レール取付用付属ねじ: H6ザグリ穴タイプには十字穴付1種なべ小ねじ(M2×6)が付属します。


④H8ザグリ穴タイプにはキャップボルト(M2×6)が付属します。

④リチウム系石けん基グリース(協同油脂製マルテンブグリースPS2)封入済。


(H6、H8のテーブルには溝がありません。)

(本図のレール部はザグリ穴タイプです)

■ザグリ穴タイプ(レール部)

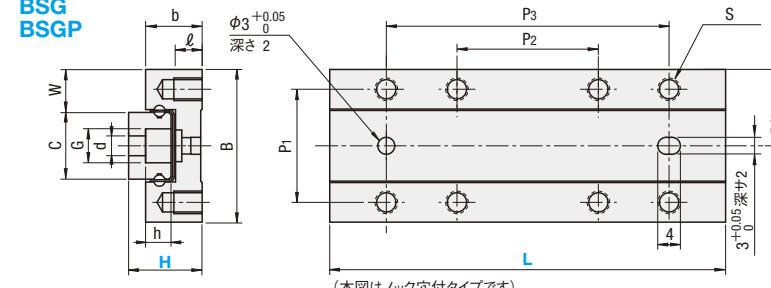

■タップ穴タイプ(レール部)

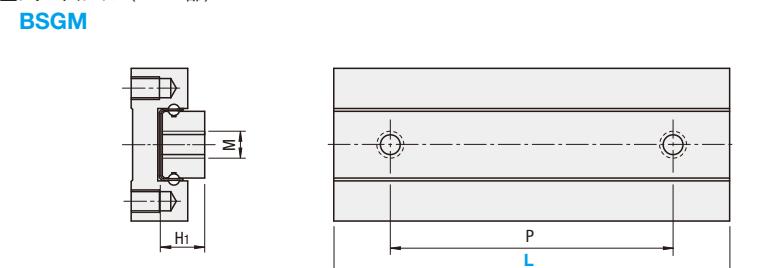

型式	選択 L	最大 ストローク (往復)	W	テーブル寸法					ガイドレール寸法					基本定格荷重 C(動)N	Co(静)N	静的許容モーメント M1 N·m	M2 N·m	M3 N·m	質量 (g)	精度		
				B	P1	P2	P3	S	l	b	C	H1	d×G×h	M	P							
ザグリ穴タイプ BSG	6	25	14	3.55	12	8	15	—	M2	1.5	4.5	4.9	4	24×3.5×1	M2.6	15	390	847	1.5	1.5	2.2	10
	40	40	19	15	30	—	15	30	M2.5	3	6.5	6.8	4.7	24×4.2×2.3	M3	30	603	1573	2.9	2.9	4.2	16
ノック穴付き ザグリ穴タイプ BSGP	8	25	14	5.1	17	12	15	—	M3	3.5	7.8	8.9	5.5	3.5×6×3.5	M4	15	628	1270	2.5	2.5	4.6	20
	40	40	20	15	30	20	40	—	M4	5	10	11.8	7.5	3.5×6×4.5	M4	40	962	2329	5.1	5.1	8.5	33
タップ穴タイプ BSGM	10	*35	22	5.55	20	15	20	—	M4	5	10	11.8	7.5	3.5×6×4.5	M4	20	1038	2016	5.4	5.4	9.5	40
	13	*45	26	7.6	27	20	25	—	M4	5	10	11.8	7.5	3.5×6×4.5	M4	50	1886	4032	11.1	11.1	19.0	65
	13	*70	36	25	50	20	25	—	M4	5	10	11.8	7.5	3.5×6×4.5	M4	50	1627	3334	10.6	10.6	20.7	93
	13	—	—	—	—	—	—	—	M4	5	10	11.8	7.5	3.5×6×4.5	M4	50	2519	6192	20.0	20.0	38.4	146
	13	—	—	—	—	—	—	—	M4	5	10	11.8	7.5	3.5×6×4.5	M4	70	6,780	8,450	8.450	8.450	14.8	14.8

④ノック穴付タイプは*のついたサイズのみ

Order
注文例
型式
— L
BSG8 — 40Delivery
出荷日
在庫品
翌日出荷 P133

④ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。


■数量スライド価格 (④1円未満切り捨て) P133

数量区分	標準対応			個別対応
小口	1~9	10~14	15~19	20
数量	1~9	10~14	15~19	20

④表示数量超えはWOSにてご確認ください。

■取扱い注意

ボールスライドガイドは衝撃に弱い商品です。落させたり、無理な力を加えたりすると摺動異常を起こします。取扱いは十分にご注意願います。



H	選択 L	¥基準単価 ステンレス鋼
6	25	4,640
6	40	6,610

<tbl_header