


■標準タイプ




RoHS10

Type	材質	表面処理
ねじ長さ固定タイプ FXAA PFXAA SFXAA	ねじ長さ指定タイプ FXNAA PFKNAA SFKNAA	S45C相当 SUS304 SCM435相当 硬度35~40HRC
FXAA	FXNAA	四三酸化鉄皮膜
PFXAA	PFKNAA	無電解ニッケルメッキ
SFXAA	SFKNAA	—
HFXAA	—	SCM435相当 硬度35~40HRC
		四三酸化鉄皮膜

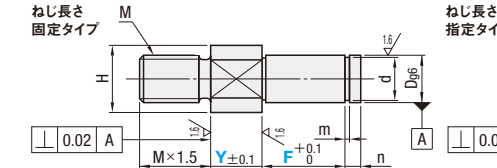

- ① 寸法によりセンター穴が付く場合がございます。
② おねじの逃げ寸法は別表(右ページ)をご参照ください。

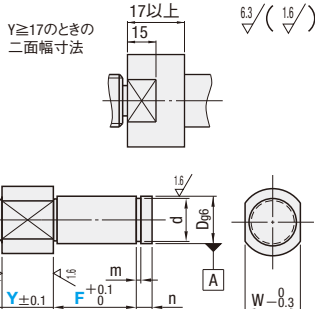

型式 Type	No.	Dg6	指定1mm単位			H	W	M (並目)	d		m	n	※基準単価									
			Y	F	●N				基準寸法	許容差			ねじ長さ固定タイプ				ねじ長さ指定タイプ					
ねじ長さ 固定タイプ FXAA PFXAA SFXAA HFXAA (D≥6)	3	3	—0.002 —0.008	2~30	3~50	3~ 6	7	5	M 3	2	+0.060 0	0.5	2	FXAA	PFXAA	SFXAA	HFXAA	FXNAA	PFXNAA	SFXNAA		
	3A								11	9						550	660	830	—	730	870	1,100
	4	4					4~ 8	8	6	M 4	3					750	910	1,140	—	990	1,210	1,520
	4A							12	10							610	740	920	—	810	980	1,220
	5	5	—0.004 —0.012				5~10	9	7	M 5	4	+0.075 0				810	980	1,240	—	1,080	1,300	1,650
	5A					13	11						790	950	1,190	—	1,050	1,270	1,580			
	6	6			6~12	10	8	M 6	5				870	1,050	1,330	—	1,160	1,400	1,770			
	6A					14	12						860	1,030	1,290	1,140	1,140	1,360	1,710			
	8	8			8~16	12	10	M 8	7	+0.090 0			930	1,130	1,410	1,250	1,230	1,500	1,880			
	8A		—0.005 —0.014				16	14						920	1,100	1,380	1,220	1,220	1,460	1,830		
ねじ長さ 指定タイプ FXNAA PFNAA SFNAA	10	10		2~60	10~150	10~20	15	13	M10	9.6	—0.090	3	1,050	1,180	1,600	1,410	1,400	1,570	2,130			
	10A														970	1,170	1,460	1,300	1,290	1,560	1,940	
	12	12													1,230	1,490	1,870	1,650	1,640	1,980	2,490	
	12A														1,100	1,310	1,650	1,460	1,460	1,750	2,190	
	13	13													1,220	1,460	1,830	1,620	1,620	1,950	2,440	
	13A		—0.006 —0.017			12~24	20	17	M12		0	4	1,280	1,530	1,920	1,700	1,700	2,040	2,550			
	15	15											1,470	1,780	2,240	1,980	1,950	2,370	2,990			
	16	16											1,560	1,890	2,390	2,100	2,070	2,520	3,180			
	17	17											1,620	1,950	2,450	2,170	2,150	2,600	3,260			
	18	18											1,650	1,980	2,480	2,200	2,190	2,640	3,300			
20	20		4~60	20~40		26		M20 M16	19		1.35	1,650	1,980	2,480	2,200	2,190	2,640	3,300				
20A														1,850	2,220	2,780	2,470	2,470	2,960	3,700		
22	22	—0.007 —0.020												1,850	2,220	2,780	2,470	2,470	2,960	3,700		
25	25													1,940	2,330	2,920	2,590	2,590	3,100	3,880		
25A														1,940	2,330	2,920	2,590	2,590	3,100	3,880		
30	30					36	32	M20 M16	28.6		1.65	2,310	2,770	3,470	3,080	3,080	3,690	4,630				
30A												2,310	2,770	3,470	3,080	3,080	3,690	4,630				