

CANTILEVER PINS -FOR TENSION-

片持ちピン
—テンション用—

2日目納期短縮
出荷

大口
対応
BIG ORDER

ステンレス・めっき品
脱脂洗浄サービス
対応商品詳細は下記URLへ
http://fa.misumi.jp

アイドラーについてはP.1531~をご参照ください。


カタログ規格外品はこちら P.137
CADデータフォルダ名: 13_Hinge_Pins



スタンダードタイプ				段付タイプ				材質	表面処理
ねじ長さ固定タイプ		ねじ長さ指定タイプ		ねじ長さ固定タイプ		ねじ長さ指定タイプ			
FXKA	FXNKA	FXLA	FXNLA	S45C相当	四三酸化鉄皮膜				
PFXKA	PFXNKA	PFXLA	PFXNLA		無電解ニッケルメッキ				
SFXKA	SFXNKA	SFXLA	SFXNLA	SUS304	—				

RoHS10

D公差 (g6)	公差
6	-0.004 -0.014
8・10	-0.005 -0.014
12~18	-0.006 -0.017
20~30	-0.007 -0.020

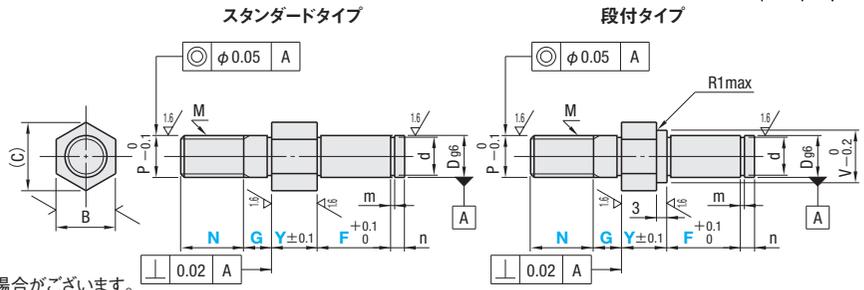

寸法によりセンター穴が付く場合がございます。

型式 Type	No.	D	指定1mm単位			N	ねじ長さ指定	P	M (並目)	V (段付のみ)	B	(C)	基準寸法	許容差	m	n		
			Y	F	G													
スタンダード 固定タイプ 指定タイプ FXKA PFXKA SFXKA	6	6	5~60	5~10	9	6~12	6	M 6	8	10	11.5	5	+0.075 -0.050	0.7	1.15	3		
	8	8			12	8~16	8	M 8	10	12	13.9	7	+0.090 -0.060	0.9				
	10	10			15	10~20	10	M10	13	14	16.2	9.6	+0.110 -0.080	1.1				
	12	12			18	5~15	12~24	12	M12	15	17	19.6	11.5	0			-0.110	1.15
	13	13			16			16	17	12.4								
	14	14			17			17	18	12.4								
	15	15			18			18	19	21.9								
	16	16			19			19	20	27.5								
	17	17			20			20	22	27.5								
	18	18			21			21	24	27.7								
20	20	24	10~150	5~20	20			M20	24	27	31.2	19	0	-0.210	1.35			
20A	20A	16			M16			24	27	31.2	19	0	-0.210	1.35				
22	22	20			M20			26	27	31.2	21	0	-0.210	1.35				
22A	22A	16			M16	26	27	31.2	21	0	-0.210	1.35						
25	25	20			M20	29	30	34.6	23.9	0	-0.210	1.65						
25A	25A	16			M16	29	30	34.6	23.9	0	-0.210	1.65						
30	30	16			M16	34	36	41.6	28.6	0	-0.210	1.65						
30A	30A	16			M16	34	36	41.6	28.6	0	-0.210	1.65						

Order 注文例

型式 - Y - F - G - N

FXKA20A - 20 - F12 - G8 - N14

PFXNLA12 - 15 - F21 - G5 - N14

SF-SFXKA10 - 20 - F12 - G8

脱脂洗浄サービス P.130

数量スライド価格 (1円未満切り捨て) P.133

Delivery 出荷日

2 日目出荷

注文締切

在庫A早割 翌日出荷 300円/1明細行 PM 3:00迄

在庫A 翌日出荷 800円/1本 PM 6:00迄 P.134

ストークA早割は1明細行当たり一律300円

ストークAは3本以上で1明細行当たり一律2,160円

Price 価格

数量区分	標準対応			大口			個別対応
	小口	大口	標準	大口	標準	大口	
数量	1~4	5~12	13~19	20~49	50~200	201~300	301以上
値引率	基準	5%	10%	18%	20%	30%	お見積り
出荷日	通常	+1日	+1日	+1日	+3日	お見積り	お見積り

表示数量超えはWOSにてご確認ください。ご利用の方はWOSにてご確認ください。

標準対応大口以上はストーク対応なし。P.135をご覧ください。SUS304は対象外。

Price 価格

数量区分	標準対応			大口			個別対応
	小口	大口	標準	大口	標準	大口	
数量	1~4	5~12	13~19	20~49	50~200	201~300	301以上
値引率	基準	5%	10%	20%	30%	30%	お見積り
出荷日	通常	+1日	+1日	+1日	+3日	お見積り	お見積り

表示数量超えはWOSにてご確認ください。ご利用の方はWOSにてご確認ください。

標準対応大口以上はストーク対応なし。P.135をご覧ください。SUS304は対象外。

止め輪タイプ

No.	Y基準単価											
	スタンダードタイプ						段付タイプ					
	FXKA	PFXKA	SFXKA	FXNKA	PFXNKA	SFXNKA	FXLA	PFXLA	SFXLA	FXNLA	PFXNLA	SFXNLA
6	730	870	1,100	1,020	1,300	1,070	1,350	1,150	1,610	1,350	1,610	1,980
8	780	940	1,170	1,130	1,410	1,180	1,460	1,290	1,720	1,430	1,720	2,130
10	830	1,000	1,240	1,200	1,480	1,250	1,530	1,390	1,820	1,580	1,820	2,260
12	890	1,140	1,330	1,300	1,660	1,370	1,710	1,530	2,030	1,760	2,030	2,540
13	1,070	1,280	1,600	1,540	1,990	1,310	1,580	1,970	1,940	2,320	2,070	2,870
15	1,120	1,330	1,670	1,590	1,960	1,370	1,650	2,060	2,000	2,390	2,150	2,900
16	1,300	1,570	1,960	1,850	2,270	1,600	1,930	2,430	2,410	2,890	2,610	3,610
17	1,370	1,660	2,080	1,910	2,350	1,690	2,050	2,580	2,510	3,010	2,780	3,780
18	1,420	1,710	2,130	1,960	2,470	1,740	2,100	2,630	2,560	3,060	2,830	3,830
20	1,430	1,720	2,140	2,040	2,500	1,760	2,120	2,650	2,570	3,100	2,820	3,820
20A	1,430	1,720	2,140	2,040	2,500	1,760	2,120	2,650	2,570	3,100	2,820	3,820
22	1,560	1,880	2,340	2,220	2,740	1,920	2,320	2,890	2,800	3,380	3,160	4,160
22A	1,560	1,880	2,340	2,220	2,740	1,920	2,320	2,890	2,800	3,380	3,160	4,160
25	1,690	2,030	2,530	2,400	2,870	2,080	2,510	3,120	3,030	3,650	3,430	4,430
25A	1,690	2,030	2,530	2,400	2,870	2,080	2,510	3,120	3,030	3,650	3,430	4,430
30	2,010	2,410	3,010	2,870	3,540	2,420	2,960	3,710	3,630	4,350	4,130	5,130
30A	2,010	2,410	3,010	2,870	3,540	2,420	2,960	3,710	3,630	4,350	4,130	5,130

Alteration 追加加工

型式 - Y - F - G - N - (YKC・SC・MTC・SET)

FXNLA12 - 27 - F15 - G7 - N12 - MTC

Alteration 追加加工

型式 - Y - F - G - N - MA - (YKC・SC・MTC・SET)

FXLB12 - 27 - F15 - G7 - MA6 - MTC

Alterations

止め輪セット	Y寸法公差変更	ガイド用二面幅追加	押し引き用タップ追加
YKC	Y寸法公差を±0.05へ変更します。 指定方法 YKC	長穴ガイド用二面幅を追加します。 指定方法 SC	軸の押し引き用タップを追加します。AJST (P1853)、AJKC (P1855)と組合わせてご使用いただけます。(指定Y寸法に制限があります。) 指定方法 MTC
Code	SET	YKC	SC
Spec.	軸径に適用する止め輪を付属します。 指定方法 SET 止め輪タイプに適用する止め輪形状 No.6~8: E型止め輪 No.10~30A: C型止め輪 止め輪材質 片持ちピン 止め輪 材質 表面処理 材質 S45C 四三酸化鉄皮膜 ばね用鋼 相当 無電解ニッケルメッキ SUS304 - SUS304-CSP	Y寸法公差を±0.05へ変更します。 指定方法 YKC	軸の押し引き用タップを追加します。AJST (P1853)、AJKC (P1855)と組合わせてご使用いただけます。(指定Y寸法に制限があります。) 指定方法 MTC
Y寸法公差変更	Y寸法公差を±0.05へ変更します。 指定方法 YKC	長穴ガイド用二面幅を追加します。 指定方法 SC	軸の押し引き用タップを追加します。AJST (P1853)、AJKC (P1855)と組合わせてご使用いただけます。(指定Y寸法に制限があります。) 指定方法 MTC
ガイド用二面幅追加	Y寸法公差を±0.05へ変更します。 指定方法 YKC	長穴ガイド用二面幅を追加します。 指定方法 SC	軸の押し引き用タップを追加します。AJST (P1853)、AJKC (P1855)と組合わせてご使用いただけます。(指定Y寸法に制限があります。) 指定方法 MTC
押し引き用タップ追加	Y寸法公差を±0.05へ変更します。 指定方法 YKC	長穴ガイド用二面幅を追加します。 指定方法 SC	軸の押し引き用タップを追加します。AJST (P1853)、AJKC (P1855)と組合わせてご使用いただけます。(指定Y寸法に制限があります。) 指定方法 MTC
Code	SET	YKC	SC
Spec.	軸径に適用する止め輪を付属します。 指定方法 SET 止め輪タイプに適用する止め輪形状 No.6~8: E型止め輪 No.10~30A: C型止め輪 止め輪材質 片持ちピン 止め輪 材質 表面処理 材質 S45C 四三酸化鉄皮膜 ばね用鋼 相当 無電解ニッケルメッキ SUS304 - SUS304-CSP	Y寸法公差を±0.05へ変更します。 指定方法 YKC	軸の押し引き用タップを追加します。AJST (P1853)、AJKC (P1855)と組合わせてご使用いただけます。(指定Y寸法に制限があります。) 指定方法 MTC
Y寸法公差変更	Y寸法公差を±0.05へ変更します。 指定方法 YKC	長穴ガイド用二面幅を追加します。 指定方法 SC	軸の押し引き用タップを追加します。AJST (P1853)、AJKC (P1855)と組合わせてご使用いただけます。(指定Y寸法に制限があります。) 指定方法 MTC
ガイド用二面幅追加	Y寸法公差を±0.05へ変更します。 指定方法 YKC	長穴ガイド用二面幅を追加します。 指定方法 SC	軸の押し引き用タップを追加します。AJST (P1853)、AJKC (P1855)と組合わせてご使用いただけます。(指定Y寸法に制限があります。) 指定方法 MTC
押し引き用タップ追加	Y寸法公差を±0.05へ変更します。 指定方法 YKC	長穴ガイド用二面幅を追加します。 指定方法 SC	軸の押し引き用タップを追加します。AJST (P1853)、AJKC (P1855)と組合わせてご使用いただけます。(指定Y寸法に制限があります。) 指定方法 MTC
Code	SET	YKC	SC
Spec.	軸径に適用する止め輪を付属します。 指定方法 SET 止め輪タイプに適用する止め輪形状 No.6~8: E型止め輪 No.10~30A: C型止め輪 止め輪材質 片持ちピン 止め輪 材質 表面処理 材質 S45C 四三酸化鉄皮膜 ばね用鋼 相当 無電解ニッケルメッキ SUS304 - SUS304-CSP	Y寸法公差を±0.05へ変更します。 指定方法 YKC	軸の押し引き用タップを追加します。AJST (P1853)、AJKC (P1855)と組合わせてご使用いただけます。(指定Y寸法に制限があります。) 指定方法 MTC
Y寸法公差変更	Y寸法公差を±0.05へ変更します。 指定方法 YKC	長穴ガイド用二面幅を追加します。 指定方法 SC	軸の押し引き用タップを追加します。AJST (P1853)、AJKC (P1855)と組合わせてご使用いただけます。(指定Y寸法に制限があります。) 指定方法 MTC
ガイド用二面幅追加	Y寸法公差を±0.05へ変更します。 指定方法 YKC	長穴ガイド用二面幅を追加します。 指定方法 SC	軸の押し引き用タップを追加します。AJST (P1853)、AJKC (P1855)と組合わせてご使用いただけます。(指定Y寸法に制限があります。) 指定方法 MTC
押し引き用タップ追加	Y寸法公差を±0.05へ変更します。 指定方法 YKC	長穴ガイド用二面幅を追加します。 指定方法 SC	軸の押し引き用タップを追加します。AJST (P1853)、AJKC (P1855)と組合わせてご使用いただけます。(指定Y寸法に制限があります。) 指定方法 MTC
Code	SET	YKC	SC
Spec.	軸径に適用する止め輪を付属します。 指定方法 SET 止め輪タイプに適用する止め輪形状 No.6~8: E型止め輪 No.10~30A: C型止め輪 止め輪材質 片持ちピン 止め輪 材質 表面処理 材質 S45C 四三酸化鉄皮膜 ばね用鋼 相当 無電解ニッケルメッキ SUS304 - SUS304-CSP	Y寸法公差を±0.05へ変更します。 指定方法 YKC	軸の押し引き用タップを追加します。AJST (P1853)、AJKC (P1855)と組合わせてご使用いただけます。(指定Y寸法に制限があります。) 指定方法 MTC
Y寸法公差変更	Y寸法公差を±0.05へ変更します。 指定方法 YKC	長穴ガイド用二面幅を追加します。 指定方法 SC	軸の押し引き用タップを追加します。AJST (P1853)、AJKC (P1855)と組合わせてご使用いただけます。(指定Y寸法に制限があります。) 指定方法 MTC
ガイド用二面幅追加	Y寸法公差を±0.05へ変更します。 指定方法 YKC	長穴ガイド用二面幅を追加します。 指定方法 SC	軸の押し引き用タップを追加します。AJST (P1853)、AJKC (P1855)と組合わせてご使用いただけます。(指定Y寸法に制限があります。) 指定方法 MTC
押し引き用タップ追加	Y寸法公差を±0.05へ変更します。 指定方法 YKC	長穴ガイド用二面幅を追加します。 指定方法 SC	軸の押し引き用タップを追加します。AJST (P1853)、AJKC (P1855)と組合わせてご使用いただけます。(指定Y寸法に制限があります。) 指定方法 MTC
Code	SET	YKC	SC
Spec.	軸径に適用する止め輪を付属します。 指定方法 SET 止め輪タイプに適用する止め輪形状 No.6~8: E型止め輪 No.10~30A: C型止め輪 止め輪材質 片持ちピン 止め輪 材質 表面処理 材質 S45C 四三酸化鉄皮膜 ばね用鋼 相当 無電解ニッケルメッキ SUS304 - SUS304-CSP	Y寸法公差を±0.05へ変更します。 指定方法 YKC	軸の押し引き用タップを追加します。AJST (P1853)、AJKC (P1855)と組合わせてご使用いただけます。(指定Y寸法に制限があります。) 指定方法 MTC
Y寸法公差変更	Y寸法公差を±0.05へ変更します。 指定方法 YKC	長穴ガイド用二面幅を追加します。 指定方法 SC	軸の押し引き用タップを追加します。AJST (P1853)、AJKC (P1855)と組合わせてご使用いただけます。(指定Y寸法に制限があります。) 指定方法 MTC
ガイド用二面幅追加	Y寸法公差を±0.05へ変更します。 指定方法 YKC	長穴ガイド用二面幅を追加します。 指定方法 SC	軸の押し引き用タップを追加します。AJST (P1853)、AJKC (P1855)と組合わせてご使用いただけます。(指定Y寸法に制限があります。) 指定方法 MTC
押し引き用タップ追加	Y寸法公差を±0.05へ変更します。 指定方法 YKC	長穴ガイド用二面幅を追加します。 指定方法 SC	軸の押し引き用タップを追加します。AJST (P1853)、AJKC (P1855)と組合わせてご使用いただけます。(指定Y寸法に制限があります。) 指定方法 MTC
Code	SET	YKC	SC
Spec.	軸径に適用する止め輪を付属します。 指定方法 SET 止め輪タイプに適用する止め輪形状 No.6~8: E型止め輪 No.10~30A: C型止め輪 止め輪材質 片持ちピン 止め輪 材質 表面処理 材質 S45C 四三酸化鉄皮膜 ばね用鋼 相当 無電解ニッケルメッキ SUS304 - SUS304-CSP	Y寸法公差を±0.05へ変更します。 指定方法 YKC	軸の押し引き用タップを追加します。AJST (P1853)、AJKC (P1855)と組合わせてご使用いただけます。(指定Y寸法に制限があります。) 指定方法 MTC
Y寸法公差変更	Y寸法公差を±0.05へ変更します。 指定方法 YKC	長穴ガイド用二面幅を追加します。 指定方法 SC	軸の押し引き用タップを追加します。AJST (P1853)、AJKC (P1855)と組合わせてご使用いただけます。(指定Y寸法に制限があります。) 指定方法 MTC
ガイド用二面幅追加	Y寸法公差を±0.05へ変更します。 指定方法 YKC	長穴ガイド用二面幅を追加します。 指定方法 SC	軸の押し引き用タップを追加します。AJST (P1853)、AJKC (P1855)と組合わせてご使用いただけます。(指定Y寸法に制限があります。) 指定方法 MTC
押し引き用タップ追加	Y寸法公差を±0.05へ変更します。 指定方法 YKC	長穴ガイド用二面幅を追加します。 指定方法 SC	軸の押し引き用タップを追加します。AJST (P1853)、AJKC (P1855)と組合わせてご使用いただけます。(指定Y寸法に制限があります。) 指定方法 MTC
Code	SET	YKC	SC
Spec.	軸径に適用する止め輪を付属します。 指定方法 SET 止め輪タイプに適用する止め輪形状 No.6~8: E型止め輪 No.10~30A: C型止め輪 止め輪材質 片持ちピン 止め輪 材質 表面処理 材質 S45C 四三酸化鉄皮膜 ばね用鋼 相当 無電解ニッケルメッキ SUS304 - SUS304-CSP	Y寸法公差を±0.05へ変更します。 指定方法 YKC	軸の押し引き用タップを追加します。AJST (P1853)、AJKC (P1855)と組合わせてご使用いただけます。(指定Y寸法に制限があります。) 指定方法 MTC
Y寸法公差変更	Y寸法公差を±0.05へ変更します。 指定方法 YKC	長穴ガイド用二面幅を追加します。 指定方法 SC	軸の押し引き用タップを追加します。AJST (P1853)、AJKC (P1855)と組合わせてご使用いただけます。(指定Y寸法に制限があります。) 指定方法 MTC
ガイド用二面幅追加	Y寸法公差を±0.05へ変更します。 指定方法 YKC	長穴ガイド用二面幅を追加します。 指定方法 SC	軸の押し引き用タップを追加します。AJST (P1853)、AJKC (P1855)と組合わせてご使用いただけます。(指定Y寸法に制限があります。) 指定方法 MTC
押し引き用タップ追加	Y寸法公差を±0.05へ変更します。 指定方法 YKC	長穴ガイド用二面幅を追加します。 指定方法 SC	軸の押し引き用タップを追加します。AJST (P1853)、AJKC (P1855)と組合わせてご使用いただけます。(指定Y寸法に制限があります。) 指定方法 MTC
Code	SET	YKC	SC
Spec.	軸径に適用する止め輪を付属します。 指定方法 SET 止め輪タイプに適用する止め輪形状 No.6~8: E型止め輪 No.10~30A: C型止め輪 止め輪材質 片持ちピン 止め輪 材質 表面処理 材質 S45C 四三酸化鉄皮膜 ばね用鋼 相当 無電解ニッケルメッキ SUS304 - SUS304-CSP	Y寸法公差を±0.05へ変更します。 指定方法 YKC	軸の押し引き用タップを追加します。AJST (P1853)、AJKC (P1855)と組合わせてご使用いただけます。(指定Y寸法に制限があります。) 指定方法 MTC
Y寸法公差変更	Y寸法公差を±0.05へ変更します。 指定方法 YKC	長穴ガイド用二面幅を追加します。 指定方法 SC	軸の押し引き用タップを追加します。AJST (P1853)、AJKC (P1855)と組合わせてご使用いただけます。(指定Y寸法に制限があります。) 指定方法 MTC
ガイド用二面幅追加	Y寸法公差を±0.05へ変更します。 指定方法 YKC	長穴ガイド用二面幅を追加します。 指定方法 SC	