

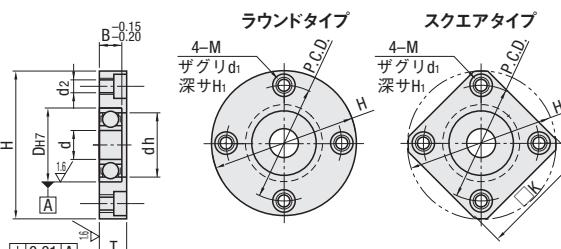
ベアリングホルダセット

-止め輪なしタイプ-



Type	M材質	S表面処理
ラウンドタイプ	スケアタイプ	コンパクトタイプ
BGRNB	BGSNB	BGCNB
BGRN	BGSN	BGCN
BARN	BASN	BACN
SBARN	—	SBACN
SBGRN	SBGSN	SBGCN

※ゴムシールベアリング(VV・DD)は全てスチールです。

軸受け精度 JIS B 1514 0級
6.3/(16)

RoHS10

※ベアリングの外輪をおさえるためにB寸法をマイナス公差としているためベアリングが0.1~0.2mm超出すことがあります

※取付け穴は、表裏両方から取付けられるよう、タップ加工及びザグリ加工がされています。

型式			d	D _{H7}	許容差	B	H	W	T	dh	P.C.D.	K	A	F	M(並目) (d ₂)	d ₁	H ₁
Type	ベアリング品番	シール															
(ラウンドタイプ)	BGRNB	623	3	10	+0.015	4	33	16	6	7	24	27	24		M4 (3.3)	6.5	3.4
		624	4	13		5	35	18	7	9	26	28	26				
	BGRN	605	5	14	+0.018	5	36	20	7	10	26	30	26				
		625	16			5	38	22	7	12	28	31	28				
	BARN	606	6	17		6	39	23	8	13	29	32	29				
		626	19	+0.021		6	41	25	8	15	31	34	31				
		678	12	+0.018		3.5	34	18	6	10	25	27	25				
		698	19	+0.021		6	41	25	8	15	31	34	31				
	SBARN	608	22			7	45	29	9	18	35	36	35				
		628	24			8	47	32	10	20	37	37	37				
		6700	15	+0.018		4	37	22	7.5	12	27	30	27				
		6800	19			5	41	25	7.5	15	31	34	31				
		6900	22	+0.021		6	45	29	8	19	35	36	35				
	SBARN	6000	26			8	50	34	10	22	40	39	40				
		6200	30			9	54	38	11	24	44	42	44				
		6701	18	+0.018		4	40	25	7.5	15	30	31	30				
		6801	21	+0.021		5	44	29	7.5	17	34	35	34				
		6901	24			6	48	31	8	21	38	38	38				
		6001	28			8	52	36	10	24	42	40	42				
		6201	32	+0.025		10	56	40	12	26	46	43	46				
		6702	21	+0.021		4	44	29	7.5	18	34	35	34				
		6802	24			5	47	32	7.5	20	37	37	37				
		6902	28	+0.021		7	57	37	9	25	45	45	45				
		6002	32	+0.025		9	60	40	11	28	48	46	48				
		6202	35			11	64	44	13	29	52	49	52				
		6803	26	+0.021		5	50	34	7.5	22	40	39	40				
		6903	30			7	60	38	9	27	48	46	48				
		6003	35	+0.025		10	66	44	12	31	54	50	54				
		6203	40			12	72	50	14	34	60	54	60				
		6704	27	+0.021		4	51	35	7.5	23	41	39	32	25	M5(4.3)	8	4.4
		6804	32			7	60	40	9	28	48	46	38	29	M6(5.2)	9.5	5.4
		6904	37			9	69	47	11	34	56	54	51	24			
		6004	42			12	77	54	14	36	64	59	56	32	M8(6.8)	11	6.5
		6204	47			14	81	58	16	40	68	62	59	34	M10(8.5)	14	8.6
		6805	37			7	69	47	11	34	56	54	51	24			
		6905	42			9	77	54	11	36	64	59	56	32	M8(6.8)	11	6.5
		6005	47			12	88	58	14	41	72	67	63	36	M10(8.5)	14	8.6
		6205	52	+0.030		15	94	64	17	45	78	72	68	39			
		6806	42	+0.025		7	77	54	11	36	64	59	56	32			
		6906	47			9	88	58	13	41	72	67	63	36	M10(8.5)	14	8.6
		6006	55			13	96	66	15	48	80	73	70	40			
		6206	62			16	104	74	18	55	88	79	75	44	M10(8.5)	14	8.6
		6007	35	+0.030		17	126	88	21	64	105	95	92	51	M12(10.5)	17.5	11
		6207	72			15	114	82	17	60	96	86	80	54	M10(8.5)	14	8.6
		6008	40			18	134	96	22	74	113	102	98	56	M12(10.5)	17.5	11
		6208	80			16	16	20	74	113	—	—	104	72			
		6010	50	ZZ		90	+0.035	20	147	110	24	83	126	—			
		6210	90	ZZ		90	+0.035	20	147	110	24	83	126	—			

適用サイズは価格表でご確認ください。

※1 VV(非接触ゴムシール)は67番台・623番台・624番台・605番台・606番台は選択できません。

※2 ゴムシールベアリングは全てスチールです。

Order
注文例

型式	
Type	ベアリング
シール	ホルダ

Delivery
出荷日

標準対応		個別対応	
数量区分		小口	大口
数量	1~9	10~19	20~34
値引率	5%	10%	20%
出荷日	通常	+1日	+5日
		+8日	お見積り

Price
価格

●ホルダ材質S45C相当・2000系アルミ合金 d寸20以下
2 日目納短縮
●SBGRN・SBGSN・SBGCN(ホルダ材質SUS304)
3 日目納荷不可

ご注文備考

正午迄

ストーカ早割

PM 3:00迄

PM 6:00迄

●ストーカA早割は1明細行当たり一律200円

●ストーカは3本以上で1明細行当たり一律540円

●2日目出荷商品の10個以上はストーカ適用不可