

BEARINGS WITH HOUSINGS -INLAY DOUBLE BEARING TYPE-

ベアリングホルダセット

-インローダブル止め輪なし フリー指定タイプ-



RoHS10




Type	M材質	S表面処理
ラウンドタイプ	スクエアタイプ	コンパクトタイプ
BGFRYB	BGFSYB	BGFCYB
BGFRY	BGFSY	BGFCY
BAFRY	BAFSY	BAFCY
SBGFRY	-	-

*ゴムシールベアリング(VV・DD)は全てスチールです。

ラウンドタイプ

スクエアタイプ

コンパクトタイプ

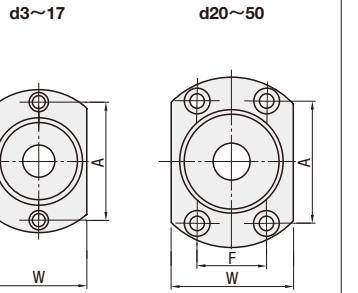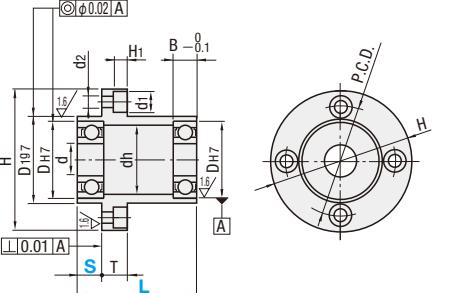

Type	ベアリング品番	シール	L	S	d	DH7	許容差	B	H	W	T	dh	D1g7	許容差	P.C.D.	K	A	F	d1	d2	H1
	623		20~40	5~28	3	10	+0.015	4	33	16	7	7	14	-0.006	24	27	24		6.5	3.5	3.1
	624		20~40	5~28	4	13		5	35	18	9	17	-0.024		26	28	26				
	605		20~40	5~27	5	14	+0.018	5	38	20	10	18	-0.007		28	30	28				
	625		30~40	10~22	6	16	0	5	40	22	12	20	-0.028		30	31	30				
	606		20~40	5~27	6	17		6	41	23	13	21	-0.007		31	32	31				
	626		30~50	10~32	19	19	+0.021	6	44	25	15	24	-0.028		34	34	34				
	678		20~40	5~27	12	12	+0.018	3.5	35	18	10	16	-0.006		26	28	26				
	698		25~50	5~37	19	19	+0.021	6	44	25	15	24	-0.007		34	34	34				
	608		20~50	5~37	22	22	0	7	47	29	18	27	-0.007		37	36	37				
	628		30~50	10~32	24	24		8	50	32	20	30	-0.028		40	37	40				
	6700		20~40	5~27	15	15	+0.018	4	40	22	12	19	-0.007		30	31	30				
	6800		20~40	5~27	19	19		5	44	25	15	24	-0.007		34	34	34				
	6900		20~60	5~47	22	22	+0.021	6	47	29	19	27	-0.009		37	36	37				
	6000		30~60	10~42	26	26	0	8	52	34	22	32	-0.009		42	39	42				
	6200		40~60	15~37	30	9		56	38	24	36	-0.034		46	42	46					
(ラウンドタイプ)	6701		20~40	5~27	18	18	+0.018	4	44	25	15	23	-0.007		34	34	34				
	6801		25~50	5~37	21	21	+0.021	5	47	29	17	26	-0.007		37	36	37				
	6901		30~60	10~42	24	24	0	6	50	31	21	30	-0.028		40	38	40				
	6001		30~60	10~42	28	8		54	36	24	34	-0.009		44	40	44					
	6201	ZZ	40~70	15~47	32	32	+0.025	10	58	40	26	38	-0.034		48	43	48				
	6702	ZZ	25~60	10~42	21	21	+0.021	4	47	29	18	26	-0.007		37	36	37				
	6802	ZZ	30~70	10~50	24	24	0	5	50	32	20	30	-0.028		40	37	40				
	6902	ZZ	40~70	15~45	28	7		59	37	25	35			47	45	47					
	6002	VV	25~60	10~42	32	32	+0.025	9	62	40	28	38	-0.034		50	46	50				
	BGFSYB	VV	40~70	15~45	35	0		11	66	44	29	42			54	49	54				
	6202	VV	25~60	10~40	26	26	+0.021	5	52	34	22	32	-0.034		42	39	42				
	BGFSY	VV	25~60	10~40	30	0		7	60	38	27	36	-0.009		48	46	48				
	6903	VV	40~70	15~45	35	35	+0.025	10	66	44	31	42	-0.034		54	50	54				
	6003	DD	40~70	15~45	40	0		12	72	50	34	48	-0.034		60	54	60				
	6203	DD	50~70	20~40	27	27	+0.021	4	59	35	23	33	-0.009		47	45	41	23	8	4.5	4.1
	BGFCYB	DD	30~70	10~50	32	7		62	40	28	38	-0.034		50	46	44	24	9.5	5.5	5.1	
	6704	DD	40~70	15~45	35	0		11	66	44	29	42	-0.034		54	49	54				
	BGFCY	DD	25~60	10~40	26	26	+0.021	5	52	34	22	32	-0.034		42	39	42				
	6904	DD	30~70	15~45	30	0		7	60	38	27	36	-0.009		48	46	48				
	6004	DD	35~70	20~49	35	35	+0.025	12	77	54	36	50	-0.034		64	59	56	32			
	6204	DD	55~80	20~49	47	47	0	14	81	58	40	54	=8.848		68	62	59	34	11	6.6	6.1
	6805	DD	35~70	15~44	37	7		72	47	34	45	-0.009		59	54	54	24				
	6905	DD	35~70	15~44	42	9		77	54	36	50	-0.034		64	59	55	32				
	6005	DD	55~80	20~47	47	12		88	58	41	54	-0.010		72	67	63	36	14	9	8.1	
	6205	DD	55~80	20~47	52	15	+0.030	94	64	45	60	-0.040		78	72	68	39				
	6806	DD	35~70	15~42	42	7		77	54	11	36	-0.034		64	59	56	32	11	6.6	6.1	
	6906	DD	35~70	15~42	47	0		9	88	58	41	54	-0.034		72	67	62	36			
	6006	DD	55~80	20~47	55	13		96	66	48	62	-0.010		80	73	70	40	14	9	8.1	
	6206	DD	55~120	20~87	62	16		104	74	55	70	-0.040		88	79	77	44				
	6007	DD	55~120	20~87	62	14		104	74	55	70	-0.040		88	79	75	44				
	6207	DD	55~120	20~87	72	17		126	88	20	64	-0.034		105	95	92	51	17.5	11	11	
	6008	DD	65~120	25~82	68	15		114	82	13	60	-0.034		96	86	80	54	14	9	8.1	
	6208	DD	65~120	25~82	80	18		134	96	20	74	-0.012		113	102	98	56	17.5	11	11	
	6010	ZZ	65~120	25~82	80	16		134	96	20	74	-0.047		113	-	98	56	126	-	-	
	6210	ZZ	70~120	25~82	50	90															