

# 角型ベアリングホルダセット 一概要一

# ベアリングホルダセット 一T型押出し加工品一


## ■ベアリングホルダ形状選択表

- ・角型ベアリングホルダは、精度0級のベアリングと、ベアリング穴H7精度を保証したハウジングのセット品です。図面作図や部品発注の手間が省けます。
- ・シングルタイプとダブルタイプの大きく2種類があります(一部形状除く)。ダブルタイプは比較的大きな荷重を受けるのに適しています。

基本形状	商品写真	締結方法	特長	掲載ページ	
				シングル	ダブル
T型 アルミ押出品			・最も安価なアルミ材押し出し商品です ・従来の鉄製のT型切削品に比べて、最大30%プライスダウンしています。 ・コーナーがR形状になっているため、安全性とデザイン性が向上しています。	P990	
T型			・取付に安定性があります。 ・前後にスペースがない箇所に適しています。 ・位置決め精度が必要な場合は位置決めベアリングホルダセットが適しています。 ・クリームルーム等での用途では低発塵グリース封入のホルダセットが適しています。	スタンダード P991・993 位置決め P1001 低発塵グリース P1003 低発塵グリース タイプ P1004	スタンダード P995・997 ショートダブル P999 位置決め P1002 低発塵グリース タイプ P1004
L型			・サイドにスペースが無い場合に適しています。	P1000	
ボトムマウント			・プレートの下側から取り付けるタイプです。 前後・サイド共にスペースが無い場合に適しています。	P1005	P1006
プロック			・前後にスペースが無い場合に適しています。	P1007	P1008
正面取付			・取付面のスペースがない時や取付ピッチを小さくしたい場合に適しています。 ・肩当タイプは高さ精度±0.02も保証しています。	スタンダード P1009 肩当タイプ P1010	


## ■ベアリングホルダ使用例

・T型シングル



カムを利用したリンク機構の例です。  
上の例ではT型シングルタイプを使用することで前後のスペースを抑えています。

・ボトムマウント

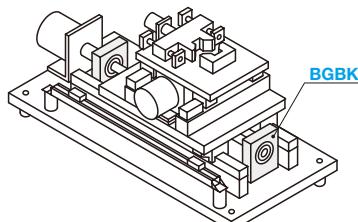


上のように前後左右ともにスペースが限られる場合はボトムマウントタイプでプレート底面からの締結が有効です。

■特長: アルミ合金の押出加工品のため、従来の鉄製のT型切削品に比べて最大30%プライスダウンしています。ラウンド形状のためC面取りが不要で安全性が向上しています。

◎ CADデータフォルダ名: 14\_Bearings\_with\_Holder

● ベアリングと止め輪の間に隙間が発生します。選定時にはご注意ください。

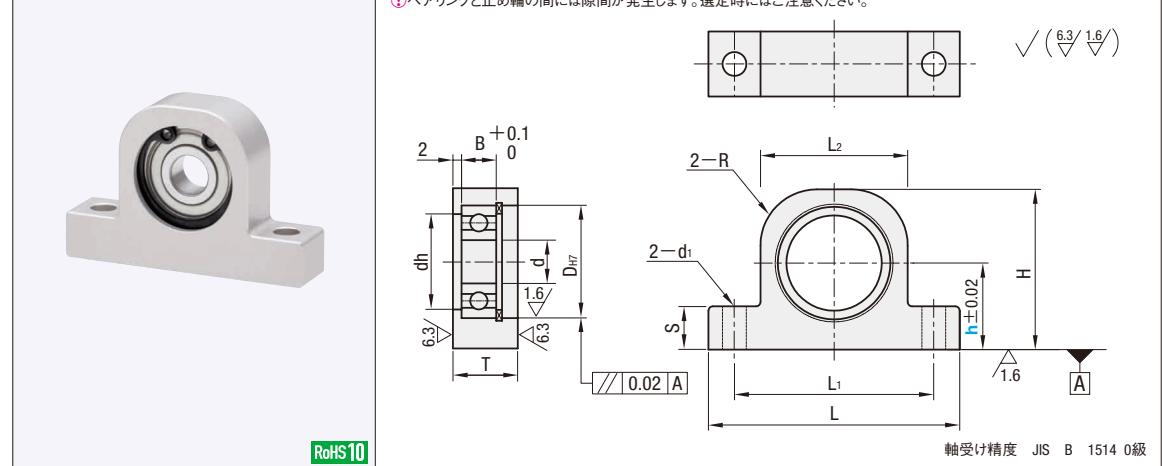

Type	ベアリング品番	h選択	使用ベアリング															
			基本定格荷重		許容回転数		¥基準単価											
			Cr(動)kN	Cor(静)kN	rpm(参考)	rpm(参考)												
C-BGHKA	608ZZ	20	35				10	10	18	22	7	11	3.35	1.4	32000	1,470		
		25	40	41	5.5	53	29	12	10	15								
		30	45						10									
	6900ZZ	20	35						15	19	22	6	11	2.7	1.27	30000	1,570	
		30	45	41	5.5	53	29	12	15	10								
		40	55						10									
	6000ZZ	20	37						10	22	26	8	13	4.55	1.96	29000	1,550	
		30	47	46	5.5	58	34	15	10	15								
		40	57						10									
	6200ZZ	20	40		5.5				10									
C-BGHKA		30	50	54	6.5	68	40	15	15	15	24	30	9	16	5.1	2.39	25000	1,520
		40	60		6.5				15	15								
	6901ZZ	20	37						10	21	24	6	13	2.89	1.46	27000	1,720	
		30	47	46	5.5	58	34	12	10	15								
		40	57						10									
	6001ZZ	20	40		5.5				10									
		30	50	54	6.5	68	40	15	15	15	24	28	8	16	5.1	2.39	26000	1,720
		40	60		6.5				10									
	6201ZZ	20	40		5.5				10									
		30	50	54	6.5	68	40	16	15	26	32	10	16	6.1	2.75	22000	1,690	
C-BGHKA	6902ZZ	30	50						10	25	28	7	16	3.65	2	24000	1,840	
		40	60		6.5	68	40	15	15	28	32	9	16	5.6	2.83	22000	1,830	
		50	70		6.5				10									
	6002ZZ	30	50						10									
		40	60	54	6.5	68	40	15	15	28	32	9	16	5.6	2.83	22000	1,830	

Order  
注文例  
Type  
ベアリング  
C-BGHKA 608ZZ - 20

Delivery  
出荷日  
在庫品  
翌日出荷 P133  
ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

Price  
価格

### ■数量スライド価格 (①円未満切り捨て) P133

数量区分	標準対応					個別対応 大口
	小口	10~14	15~19	20~49	50~100	
数量	1~9	5%	10%	18%	30%	お見積り
値引率	基準単価					通常
出荷日						

①表示数量超えはWOSにてご確認ください。

Example  
使用例  
ex

