

ACRYLONITRILE BUTADIENE STYRENE PLATES ABSプレート

規格追加
赤字表示



◎カタログ規格外品はこちら P.137

◎フライス等* = フライスまたはルーター、プレーナー




Type	材質	色	使用雰囲気温度
NABS NBBS-G	ABS	自然色 黒色	常温~50℃

●A・Bの寸法公差		●精度保証	
A・B	AB寸公差	仕上	幅の平行度 基準面角度
~99	±0.5	丸のこ切断直角保証 側面フライス等* 6面フライス等*	0.1 0.1
100~250	±0.75		
251~	±1.0		

●側面フライス品は基準面シールを貼っております。

●Tの寸法公差・ソリ・ネジレ率			
T	T寸公差	ソリ・ネジレ率	1000mmに於いて
	NABS NBBS-G	NABS NBBS-G	
5	±0.5 ±0.5		
6・8	±0.6 ±0.6	1.5%以下	1.5%以下
10	0~+1.5 ±0.8		
12			
15	0~+2.5	1.0%以下	1.0%以下
20			
25・30・50	0~+3.0		

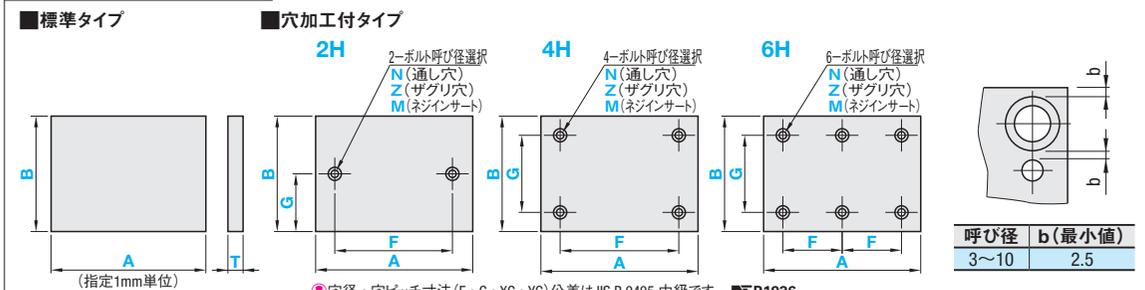

●A≧B ●穴径・穴ピッチ寸法(F・G・XC・YC)公差はJIS B 0405 中級です。 P.1936 ※外形からの穴位置は外形公差の影響があるため適用外となります。(穴数2H, 追加加工XC・YC選択時)

穴加工詳細		表1 M (ネジインサート) 規格詳細	
N (通し穴)	Z (ザグリ穴)	規格詳細	
加工方法		加工方法	仕上記号
側面フライス等* (4F)		側面フライス等*	素材
6面フライス等* (6F)		6面フライス等*	素材
上下面フライス等* (2F)		上下面フライス等*	素材

標準タイプ		型式		材質別寸法範囲		A		B		T	
Type	仕上選択	T寸公差選択	AB寸公差選択	指定1mm単位		選択		選択		選択	
丸のこ切断	—	選択不可	選択不可	NABS	20~500	20~500	5・6・8・10・15・20				
	—	選択不可	選択不可	NABS	20~500	20~400	25・30				
	丸のこ切断直角保証 (NT)	—	—	NABS	20~500	20~500	5・6・8・10・15・20				
	NT	選択不可	Q 0~+0.3 N ±0.2 M -0.3~0	T5~10 T15・20	0~+0.3 ±0.2 -0.4~0	NABS	20~500	20~400	5・6・8・10・15・20		
側面フライス等* (4F)	4F	選択不可	Q 0~+0.2 N ±0.1 M -0.2~0	指定0.1mm単位		選択					
	6面フライス等* (6F)	6F	Q 0~+0.2 N ±0.1 M -0.2~0	Q 0~+0.2 N ±0.1 M -0.2~0	NABS	10~400	10~200	5・6・8・10・15・20			
	上下面フライス等* (2F)	2F	Q 0~+0.2 N ±0.1 M -0.2~0	—	—	NABS	20~400	20~250	5~19		

穴加工付タイプ		型式		A		B		T		F		G	
Type	穴数	指定1mm単位	選択	指定0.5mm単位	N	Z	M	L					
NABS (ABSプレート)	2H	20~500	20~500	5	3 4 5 6 8 10	—	3 4 5 3 4 5 6 3 4 5 6 8 4 5 6 8	—		穴加工付ボルト呼び径選択			
	4H			6						6~491.5 (2H・4H)	4.5~495.5 (2H)		
	6H			8						6~245.5 (6H)	—		
				10									
				15									

●F寸の指定範囲 2H・4H選択時: d(d1)+2.5≦F≦A-d(d1)-5, 6H選択時: d(d1)+2.5≦F≦(A-d(d1)-5)/2が必要。 ●G寸の指定範囲 2H選択時: d(d1)/2+2.5≦G≦B-d(d1)/2-2.5, 4H・6H選択時: d(d1)+2.5≦G≦B-d(d1)-5が必要。 (dは通し穴、ネジインサート、d1はザグリ穴選択のとき) ●穴加工付タイプを選択の場合、N(通し穴)・Z(ザグリ穴)から選択、ネジインサート加工付タイプを選択の場合、M(ネジインサート)・L(挿入長さ)を選択してください。

標準タイプ		穴加工付タイプ	
丸のこ切断	NABS - 300 - 200 - 10	NABS2H - 180 - 100 - 10 - F80 - G60 - M5 - L5	
丸のこ切断直角保証	NABSNTM - 350 - 200.5 - 20		
側面フライス等*	NABS4FN - 150.5 - 100.3 - 8		
6面フライス等*	NABS6FMN - 100.3 - 90.5 - 15.5		
上下面フライス等*	NABS2FQ - 80 - 55 - 13		

Price 価格		数量スライド価格 (●1円未満切り捨て) P.133			
数量区分	標準対応	大口	数量区分	標準対応	大口
数量	1 2~10 11~20 21~50	21~50	数量	1 2~10 11~20 21~50	21~50
値引率	基準単価 5% 8% 10%	10%	値引率	基準単価 5% 8% 10%	10%
出荷日	通常	+2日	出荷日	通常	+2日

●標準タイプ NABS・NBBS-G (丸のこ切断: 指定1mm単位) ●()は丸のこ切断直角保証・側面フライス等*・6面フライス等*の寸法範囲です。 ●金額はWOSにてご確認ください。 ●表示数量超えはWOSにてご確認ください。

Type	T	A	B																			
丸のこ切断	25・30	20~50	20~50	51~100	101~150	151~200	201~250	251~300	301~350	351~400	401~450	451~500	501~550	551~600	601~650	651~700	701~750	751~800	801~850	851~900	901~950	951~1000
		丸のこ切断	20~50	51~100	101~150	151~200	201~250	251~300	301~350	351~400	401~450	451~500	501~550	551~600	601~650	651~700	701~750	751~800	801~850	851~900	901~950	951~1000
		丸のこ切断直角保証	20~50	51~100	101~150	151~200	201~250	251~300	301~350	351~400	401~450	451~500	501~550	551~600	601~650	651~700	701~750	751~800	801~850	851~900	901~950	951~1000
		側面フライス等*	20~50	51~100	101~150	151~200	201~250	251~300	301~350	351~400	401~450	451~500	501~550	551~600	601~650	651~700	701~750	751~800	801~850	851~900	901~950	951~1000
		6面フライス等*	20~50	51~100	101~150	151~200	201~250	251~300	301~350	351~400	401~450	451~500	501~550	551~600	601~650	651~700	701~750	751~800	801~850	851~900	901~950	951~1000
		上下面フライス等*	20~50	51~100	101~150	151~200	201~250	251~300	301~350	351~400	401~450	451~500	501~550	551~600	601~650	651~700	701~750	751~800	801~850	851~900	901~950	951~1000

●仕上加工費 NABS ●()は丸のこ切断直角保証・側面フライス等*・6面フライス等*の寸法範囲です。 ●金額はWOSにてご確認ください。 ●表示数量超えはWOSにてご確認ください。

Type	T	A	B																			
丸のこ切断	25・30	20~50	20~50	51~100	101~150	151~200	201~250	251~300	301~350	351~400	401~450	451~500	501~550	551~600	601~650	651~700	701~750	751~800	801~850	851~900	901~950	951~1000
		丸のこ切断	20~50	51~100	101~150	151~200	201~250	251~300	301~350	351~400	401~450	451~500	501~550	551~600	601~650	651~700	701~750	751~800	801~850	851~900	901~950	951~1000
		丸のこ切断直角保証	20~50	51~100	101~150	151~200	201~250	251~300	301~350	351~400	401~450	451~500	501~550	551~600	601~650	651~700	701~750	751~800	801~850	851~900	901~950	951~1000
		側面フライス等*	20~50	51~100	101~150	151~200	201~250	251~300	301~350	351~400	401~450	451~500	501~550	551~600	601~650	651~700	701~750	751~800	801~850	851~900	901~950	951~1000
		6面フライス等*	20~50	51~100	101~150	151~200	201~250	251~300	301~350	351~400	401~450	451~500	501~550	551~600	601~650	651~700	701~750	751~800	801~850	851~900	901~950	951~1000
		上下面フライス等*	20~50	51~100	101~150	151~200	201~250	251~300	301~350	351~400	401~450	451~500	501~550	551~600	601~650	651~700	701~750	751~800	801~850	851~900	901~950	951~1000

穴加工費		穴加工費	
Type	N(通し穴)	Z(ザグリ穴)	M(ネジインサート)
2H	300	400	620
4H	600	800	1,240
6H	900	1,200	1,540

●標準タイプ価格算出方法 (●1円単位は切り捨て) 価格算出方法は下記の通りです。 ●丸のこ切断 = 標準価格 ●丸のこ切断直角保証 = 標準価格+丸のこ切断直角保証仕上加工費 ●側面フライス等* = 標準価格+側面フライス等*仕上加工費 ●6面フライス等* = 標準価格+6面フライス等*仕上加工費 ●上下面フライス等* = 標準価格+上下面フライス等*仕上加工費

●穴加工付タイプ価格算出方法 (●1円単位は切り捨て) 穴加工付タイプ価格は標準タイプ価格に仕上加工費と穴加工費を加算したことになります。 ●丸のこ切断 穴加工付タイプ価格=標準タイプ価格+穴加工費 ●上下面フライス等* 穴加工付タイプ価格=標準タイプ価格+上下面フライス等*仕上加工費+穴加工費

Alteration 追加		型式		A		B		T		F		G		ボルト呼び径		(XC・YC・CRA・・・etc.)		追加加工指定時は	
Alterations	Code	NABS		200 - 100 - 15		CRA10 - CRB10												5 日目出荷	
		NABS4H		200 - 200 - 8 - F100 - G140 - Z4 - XC10															

Alterations		コーナーのR加工		コーナーカット		穴位置を左端面より指定		穴位置を下端面より指定	
Alterations	Code	CRA・CRB・CRC・CRD		CCA・CCB・CCC・CCD		XC		YC	
		Spec.		Spec.		Spec.		Spec.	
¥/1Code		5≦R≦20 25≦R≦50 55≦R≦100		5≦C≦20 25≦C≦50		400		400	

45 透明樹脂