EPOXYGLASS PLATES

エポキシガラスプレート

ースタンダード・高温グレードー

価格改訂

：新価格

丸のこ切断

大口対応 BIG ORDER

材料屋24 樹脂プレート

■エポキシガラスは高強度で耐熱性・耐湿性に優れています。
スタンダードは絶縁性に、高温グレードは帯電防止性に優れています。

カタログ規格外品はこちら P.137

＊色見本や特長の詳細はP.997をご覧ください。

特性 P.1001

高温タイプEPXARは、帯電防止性に優れています。

Type	Mグレード	色	使用雰囲気温度
EPXA	スタンダード	緑色	常温～155℃
EPXAR	高温	黒色	常温～260℃

仕上げ	側面4面		上下面	
	加工方法	仕上記号	加工方法	仕上記号
丸のこ切断	丸のこ切断	✓	素材	～

●Tの寸法公差・ソリ・ネジレ率

T	T寸公差		ソリ・ネジレ率
	EPXA	EPXAR	1000mmに対して
3	±0.35	±0.1	1.2%以下
4	±0.40		
5	±0.55		1.0%以下
6	±0.60		
8	±0.70		0.6%以下
10	±0.80		0.5%以下
12	±0.90	—	
15	±1.10		0.4%以下
20	±1.30		0.2%以下

●A・Bの寸法公差

A・B 単位：mm	AB寸公差
～99	±0.5
100～250	±0.75
251～	±1.0

■標準タイプ　■穴加工付タイプ

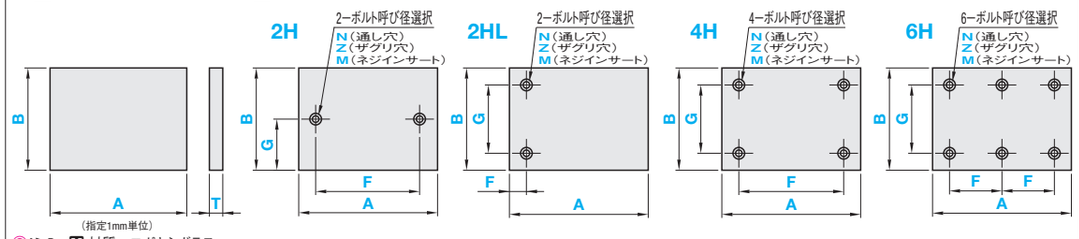

A≧B　M 材質　エポキシガラス

■標準タイプ

型式 Type	A 指定1mm単位	B 指定1mm単位	T 選択
EPXA（スタンダード）	20～800	20～600	3・4・5・6・8・10・12・15・20
EPXAR（高温）			3・4・5・6・8・10

穴加工詳細

N（通し穴）　Z（ザグリ穴）



ボルト呼び径	3	4	5	6	8	10
d	3.5	4.5	5.5	6.5	9	11
d1	6.5	8	9.5	11	14	—
h	4	5	6	7	9	—

ネジインサート加工詳細

M（ネジインサート）



■表1

ボルト呼び径	3	4	5	6	8	10
d	3.5	4.5	5.5	6.5	9	11
L	3	4	5	6	8	10
	4.5	6	7.5	9	12	15
	6	8	10	12	16	20

指定方法（例）M4ーL6

L≦T−1

ネジインサートHLTSの詳細は P.307参照

L+5<Tの場合は止まり穴になります。

■穴加工付タイプ

型式 Type	穴数	A 指定1mm単位	B 指定1mm単位	T 選択 EPXA	T 選択 EPXAR	F 指定0.5mm単位	G 指定0.5mm単位	穴加工付ボルト呼び径選択 通し穴 N	ザグリ穴 Z	ネジインサート M	L
EPXA（スタンダード） EPXAR（高温）	2H（横） 2HL（縦） 4H 6H	20～800	20～600	3	3	6～791.5（2H・4H） 4.5～795.5（2HL） 6～395.5（6H）	4.5～595.5（2H） 6～591.5（2HL・4H・6H）	3 4 5 6 8 10	—	—	表1より選択
				4	4				—	—	
				5	5				—	3 4	
				6	6				3	3 4 5	
				8	8				3 4 5	3 4 5 6	
				10	10				4 5 6	3 4 5 6 8	
				12	—				4 5 6	3 4 5 6 8 10	
				15	—				4 5 6 8	3 4 5 6 8 10	
				20	—				4 5 6 8	3 4 5 6 8 10	

F寸の指定範囲　2H・4H選択時：d(d1)+2.5≦F≦A−d(d1)−5、2HL選択時：d(d1)/2+2.5≦F≦A−d(d1)/2−2.5、6H選択時：d(d1)+2.5≦F≦(A−d(d1)−5)/2が必要です。

G寸の指定範囲　2H選択時：d(d1)/2+2.5≦G≦B−d(d1)/2−2.5、2HL・4H・6H選択時：d(d1)+2.5≦G≦B−d(d1)−5が必要です。
（dは通し穴、ネジインサート、d1はザグリ穴選択のとき）

穴加工付タイプを選択の場合、N（通し穴）・Z（ザグリ穴）から選択、ネジインサート加工付タイプを選択の場合、M（ネジインサート）・L（挿入長さ）を選択してください。

Order 注文例

■標準タイプ

型式 − A − B − T
EPXAR − 100 − 55 − 10

■穴加工付タイプ

型式 − A − B − T − F − G − ボルト呼び径 − L
EPXA4H − 200 − 150 − 5 − F160 − G120 − N6
EPXA4H − 400 − 300 − 15 − F300 − G100 − M5 − L10

Delivery 出荷日

■標準タイプ

1　日目出荷

急　ストーク T　当日出荷　800円/1本　ご注文締切　正午迄 P.134

1日目出荷の受付は17時までです。それ以降のご注文は翌営業日扱いとなります。

大口出荷日 +2　日目出荷　数量 21～50

ストーク対応なし

■穴加工付タイプ

5　日目出荷

急　ストーク B　3日出荷　500円/1本　ご注文締切　PM 8:00迄 P.134

3本以上で1明細行当たり一律1,350円

大口出荷日 +2　日目出荷　数量 21～50

ストーク対応なし

Alteration 追加工

型式 − A − B − T − F − G − ボルト呼び径 −（XC・YC）
EPXA2H − 50 − 40 − 5 − F10 − G20 − N3 − XC10

Alterations	穴位置を左端面より指定	穴位置を下端面より指定
		
Code	XC	YC
Spec.	XC＝指定0.5mm単位 （2H・4Hタイプ） d(d1)/2+2.5≦XC≦A−F−d(d1)/2−2.5 （6Hタイプ） d(d1)/2+2.5≦XC≦A−2F−d(d1)/2−2.5	YC＝指定0.5mm単位 d(d1)/2+2.5≦YC≦B−G−d(d1)/2−2.5 2Hタイプは適用不可
¥/1Code	400	400

Price 価格

■数量スライド価格（1円未満切り捨て）P.133

数量区分	標準対応 小口			標準対応 大口	個別対応 大口
数量	1	2～10	11～20	21～50	51～
値引率	基準単価	5%	8%	10%	お見積り
出荷日	通常			+2日	

表示数量超えはWOSにてご確認ください。

T	A	¥基準単価 B 20～50	51～100	101～150	151～200	201～250	251～300	301～350	351～400	401～450	451～500	501～550	551～600
3 EPXA（×1.0） EPXAR（×3.0）	20～50	1,240	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	51～100	1,290	1,470	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	101～150	1,470	1,780	2,720	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	151～200	2,280	2,720	3,360	4,810	—	—	—	—	—	—	—	—
	201～250	3,070	3,560	4,050	5,870	7,260	—	—	—	—	—	—	—
	251～300	3,780	4,050	4,330	6,290	8,090	10,120	—	—	—	—	—	—
	301～350	5,480	5,640	5,790	8,380	10,960	13,250	16,440	—	—	—	—	—
	351～400	5,640	5,790	5,940	8,670	11,580	14,470	17,350	20,240	—	—	—	—
	401～450	7,910	8,450	9,370	13,550	15,830	17,660	21,920	23,140	23,450	—	—	—
	451～500	11,730	13,390	14,770	15,760	17,810	19,860	24,660	26,030	26,340	26,650	—	—
	501～550	13,030	14,840	16,330	17,400	19,630	21,850	27,050	28,540	28,870	29,190	29,520	—
	551～600	13,360	15,170	16,660	17,730	19,950	22,190	27,370	28,870	29,190	29,520	29,850	30,180
	601～650	13,680	15,500	16,990	18,060	20,290	22,500	27,710	29,190	29,520	29,850	30,180	30,510
	651～700	15,100	17,040	18,640	19,800	22,200	24,600	30,190	31,780	32,150	32,510	32,850	33,210
	701～750	15,460	17,410	19,000	20,160	22,550	24,950	30,550	32,150	32,510	32,850	33,210	33,580
	751～800	15,800	17,760	19,360	20,510	22,910	25,300	30,900	32,510	32,850	33,210	33,580	33,930
4 EPXA（×1.0） EPXAR（×3.0）	20～50	1,300	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	51～100	1,370	1,560	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	101～150	1,560	1,890	2,890	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	151～200	2,420	2,890	3,560	5,110	—	—	—	—	—	—	—	—
	201～250	3,260	3,770	4,290	6,220	7,700	—	—	—	—	—	—	—
	251～300	4,010	4,290	4,590	6,670	8,580	10,740	—	—	—	—	—	—
	301～350	5,810	5,980	6,140	8,890	11,630	14,060	17,450	—	—	—	—	—
	351～400	5,980	6,140	6,310	9,200	12,280	15,350	18,410	21,490	—	—	—	—
	401～450	8,400	8,970	9,940	14,370	16,790	18,740	23,260	24,550	24,880	—	—	—
	451～500	12,450	14,210	15,670	16,710	18,900	21,070	26,160	27,610	27,940	28,260	—	—
	501～550	13,830	15,760	17,320	18,460	20,830	23,190	28,700	30,280	30,630	30,970	31,310	—
	551～600	14,170	16,100	17,670	18,800	21,170	23,540	29,040	30,630	30,970	31,310	31,660	32,030
	601～650	14,510	16,450	18,030	19,160	21,520	23,870	29,400	30,970	31,310	31,660	32,030	32,370
	651～700	16,020	18,090	19,780	21,010	23,560	26,100	32,030	33,720	34,100	34,490	34,850	35,240
	701～750	16,410	18,470	20,170	21,390	23,930	26,480	32,410	34,100	34,490	34,850	35,240	35,620
	751～800	16,770	18,850	20,540	21,760	24,300	26,860	32,780	34,490	34,850	35,240	35,620	36,000
5 EPXA（×1.0） EPXAR（×3.0）	20～50	1,300	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	51～100	1,410	1,610	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	101～150	1,610	1,950	2,990	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	151～200	2,500	2,990	3,680	5,210	—	—	—	—	—	—	—	—
	201～250	3,370	3,900	4,450	6,440	7,970	—	—	—	—	—	—	—
	251～300	4,150	4,450	4,760	6,900	8,880	11,100	—	—	—	—	—	—
	301～350	6,020	6,190	6,350	9,200	12,030	14,550	18,040	—	—	—	—	—
	351～400	6,190	6,350	6,530	9,520	12,700	15,880	19,050	22,220	—	—	—	—
	401～450	8,690	9,280	10,290	14,870	17,370	19,390	24,060	25,390	25,730	—	—	—
	451～500	12,870	14,700	16,210	17,300	19,550	21,800	27,060	28,570	28,910	29,240	—	—
	501～550	14,300	16,300	17,920	19,100	21,540	23,980	29,690	31,320	31,680	32,040	32,390	—
	551～600	14,660	16,650	18,290	19,450	21,890	24,360	30,050	31,680	32,040	32,390	32,760	33,130
	601～650	15,020	17,020	18,650	19,820	22,270	24,700	30,410	32,040	32,390	32,760	33,130	33,480
	651～700	16,570	18,720	20,460	21,740	24,370	27,000	33,140	34,890	35,280	35,680	36,050	36,450
	701～750	16,970	19,110	20,860	22,130	24,750	27,390	33,530	35,280	35,680	36,050	36,450	36,840
	751～800	17,340	19,500	21,260	22,510	25,150	27,780	33,920	35,680	36,050	36,450	36,840	37,230
6 8 EPXA（×1.0） EPXAR（×3.0）	20～50	1,380	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	51～100	1,460	1,790	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	101～150	1,790	2,040	3,260	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	151～200	2,670	3,260	3,840	5,330	—	—	—	—	—	—	—	—
	201～250	3,480	3,920	4,590	6,520	8,580	—	—	—	—	—	—	—
	251～300	4,440	4,590	4,730	6,810	9,180	11,480	—	—	—	—	—	—
	301～350	6,950	7,110	7,280	10,740	13,900	15,020	20,830	—	—	—	—	—
	351～400	7,590	7,750	7,910	11,630	15,500	17,530	23,260	27,130	—	—	—	—
	401～450	10,980	11,480	12,120	15,500	18,740	20,020	27,780	31,000	31,330	—	—	—
	451～500	15,350	15,990	16,480	17,450	21,070	22,520	31,260	34,890	35,200	35,530	—	—
	501～550	16,980	17,670	18,200	19,250	23,180	24,750	34,200	38,140	38,490	38,850	40,240	—
	551～600	17,320	18,030	18,550	19,600	23,530	25,110	34,540	38,490	38,850	39,190	41,120	41,990
	601～650	17,670	18,370	18,900	19,950	23,870	25,460	34,900	38,850	39,190	39,540	41,990	44,610
	651～700	19,420	20,170	20,730	21,860	26,100	27,790	37,970	42,200	42,590	42,960	45,380	48,050
	701～750	19,780	20,540	21,100	22,240	26,480	28,180	38,350	42,590	42,960	46,160	48,050	53,390
	751～800	20,170	20,920	21,490	22,610	26,860	28,560	38,720	42,960	46,160	47,150	53,390	60,500

T	A	¥基準単価 B 20～50	51～100	101～150	151～200	201～250	251～300	301～350	351～400	401～450	451～500	501～550	551～600
10 EPXA（×1.0） EPXAR（×3.0）	20～50	1,370	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	51～100	1,470	2,000	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	101～150	2,000	2,220	3,760	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	151～200	2,900	3,400	4,200	5,650	—	—	—	—	—	—	—	—
	201～250	3,610	3,920	4,620	6,730	8,970	—	—	—	—	—	—	—
	251～300	4,490	4,620	4,780	6,950	9,260	11,580	—	—	—	—	—	—
	301～350	7,030	7,420	7,970	11,910	14,680	15,150	23,190	—	—	—	—	—
	351～400	8,610	8,760	8,910	13,340	17,130	17,670	26,120	30,450	—	—	—	—
	401～450	12,310	12,940	13,090	16,410	19,570	20,200	30,930	34,800	35,110	—	—	—
	451～500	15,620	16,330	17,670	18,460	22,000	22,720	34,800	39,130	39,450	39,770	—	—
	501～550	17,260	18,030	19,490	20,340	24,180	24,950	38,020	42,740	43,070	44,440	46,160	—
	551～600	17,620	18,370	19,830	20,680	24,530	25,300	38,370	43,070	44,440	46,160	49,030	47,460
	601～650	17,960	18,720	20,170	21,030	24,880	25,630	38,710	44,440	46,160	49,030	51,110	51,660
	651～700	19,690	20,530	22,090	23,020	27,150	27,990	42,070	46,940	49,030	51,110	55,630	59,980
	701～750	20,070	20,890	22,460	23,380	27,530	28,350	42,440	49,030	51,110	55,630	59,980	65,200
	751～800	20,440	21,260	22,830	23,750	27,900	28,730	42,790	51,110	53,900	59,980	65,200	71,280
12 EPXA（×1.0）	20～50	1,450	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	51～100	1,500	2,040	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	101～150	2,040	2,270	3,840	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	151～200	2,960	3,480	4,290	5,780	—	—	—	—	—	—	—	—
	201～250	3,700	4,010	4,730	6,880	9,180	—	—	—	—	—	—	—
	251～300	4,590	4,730	4,890	7,110	9,480	11,850	—	—	—	—	—	—
	301～350	7,200	7,590	8,160	12,190	15,020	15,500	23,740	—	—	—	—	—
	351～400	8,800	8,970	9,120	13,660	17,530	18,090	26,730	31,170	—	—	—	—
	401～450	12,600	13,250	13,400	16,790	20,020	20,670	31,650	35,620	35,930	—	—	—
	451～500	15,990	16,710	18,090	18,900	22,520	23,260	35,620	40,040	40,370	40,700	—	—
	501～550	17,670	18,460	19,950	20,830	24,750	25,550	38,920	43,740	44,090	45,490	47,250	—
	551～600	18,030	18,800	20,300	21,170	25,110	25,900	39,270	44,090	45,490	47,250	50,190	48,580
	601～650	18,370	19,160	20,640	21,520	25,460	26,240	39,620	45,490	47,250	50,190	52,320	52,870
	651～700	20,170	21,010	22,610	23,560	27,790	28,640	43,060	48,050	50,190	52,320	56,940	61,400
	701～750	20,540	21,390	22,980	23,930	28,180	29,010	43,430	50,190	52,320	56,940	61,400	66,730
	751～800	20,920	21,760	23,370	24,300	28,560	29,400	43,800	52,320	55,170	61,400	66,730	72,960
15 EPXA（×1.0）	20～50	1,530	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	51～100	1,590	2,270	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	101～150	2,270	2,500	4,010	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	151～200	3,480	4,220	4,890	7,110	—	—	—	—	—	—	—	—
	201～250	4,950	5,920	6,080	9,040	12,150	—	—	—	—	—	—	—
	251～300	6,080	6,370	6,670	9,850	12,730	15,900	—	—	—	—	—	—
	301～350	9,370	9,940	10,090	15,110	19,460	20,830	29,150	—	—	—	—	—
	351～400	11,070	11,240	11,390	17,040	22,370	24,300	33,510	39,090	—	—	—	—
	401～450	15,350	15,990	16,960	20,670	26,490	27,780	38,850	44,660	47,650	—	—	—
	451～500	18,090	18,900	22,520	23,260	29,800	31,260	43,690	50,230	50,550	50,870	—	—
	501～550	19,950	20,830	24,750	25,550	32,620	36,730	47,680	54,760	55,110	55,980	61,240	—
	551～600	20,300	21,170	25,110	25,900	32,980	39,370	48,200	55,110	55,640	57,740	66,480	67,750
	601～650	20,640	21,520	25,460	26,240	33,320	41,990	48,720	55,640	56,170	59,480	67,750	72,700
	651～700	22,610	23,560	27,790	28,640	36,270	48,050	53,040	60,480	61,040	65,950	78,290	83,640
	701～750	22,980	23,930	28,180	28,820	36,660	50,870	53,610	61,040	61,620	67,830	83,640	90,750
	751～800	23,370	24,300	28,460	29,010	37,030	53,710	56,530	61,620	65,950	69,710	90,750	97,870
20 EPXA（×1.0）	20～50	1,830	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	51～100	1,920	2,440	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	101～150	2,440	2,670	4,290	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	151～200	3,560	4,440	5,330	7,410	—	—	—	—	—	—	—	—
	201～250	5,190	6,220	6,670	9,850	12,730	—	—	—	—	—	—	—
	251～300	6,220	6,520	6,810	10,070	13,620	17,020	—	—	—	—	—	—
	301～350	9,860	10,330	11,630	16,480	20,830	22,290	35,930	—	—	—	—	—
	351～400	13,970	14,130	14,290	19,220	24,300	26,000	41,740	48,700	—	—	—	—
	401～450	18,090	19,710	20,990	21,960	27,780	29,720	47,890	55,640	56,530	—	—	—
	451～500	23,260	23,740	24,230	24,710	31,260	33,430	53,870	62,570	62,910	66,210	—	—
	501～550	25,550	26,060	26,590	27,120	33,250	37,100	58,700	68,140	68,490	71,050	74,350	—
	551～600	25,900	26,430	26,940	27,470	33,590	37,610	59,040	68,490	69,190	74,350	77,660	80,980
	601～650	26,240	26,770	27,300	27,820	33,940	38,490	59,390	69,190	67,980	77,660	80,980	87,580
	651～700	28,640	29,210	29,770	30,330	34,460	42,400	73,230	73,580	74,740	87,190	94,310	106,760
	701～750	29,010	29,590	30,140	30,710	35,510	43,340	73,580	74,740	80,070	94,310	106,760	115,660
	751～800	29,400	29,960	30,530	31,090	36,540	44,280	73,950	78,290	87,190	101,440	115,660	119,220

■穴加工費

穴加工付 Type	¥穴加工費 N（通し穴）	Z（ザグリ穴）	M（ネジインサート）
2H・2HL	360	480	750
4H	720	960	1,490
6H	1,080	1,440	1,850

この製品の単価は、表中に記載されている価格に素材係数を掛けた金額になります（1円単位は切捨）。

（例）型式 − A − B − T　EPXAR − 300 − 200 − 10　のとき　（表中価格）×（素材係数）＝ 標準タイプ単価
6,950 × 3.0 ＝ 20,850円

■穴加工付タイプ価格算出方法

（例）型式 − A − B − T − F − G − ボルト呼び径　EPXA4H − 300 − 200 − 10 − F240 − G160 − Z6　のとき
（標準タイプ単価）＋（穴加工費）＝ 穴加工タイプ単価
6,950 ＋ 960 ＝ 7,910円

型式 − A − B − T − F − G − ボルト呼び径 − L　EPXA6H − 700 − 300 − 10 − F200 − G200 − M5 − L5　のとき
（標準タイプ単価）＋（ネジインサート加工料金）＝ ネジインサート加工タイプ単価
27,990 ＋ 1,850 ＝ 29,840円