



■小型から中型クラスの台車に利用されるタイプです。


●CADデータフォルダ名：47_Casters






(ゴム車輪)
(ウレタン車輪)
(ナイロン車輪)
RoHS10

自在
CNGJ
CNSGJ

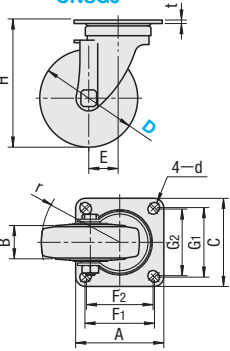


自在タイプ
長穴の拡大図
(D=100・125・150のみ)

固定
CNGK
CNSGK

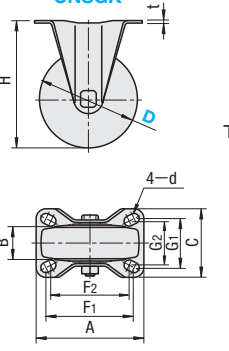


固定タイプ
長穴の拡大図
(D=125・150)

自在ストッパ付
CNCS50・65・75・100・125・150
CNCSGS100・125・150

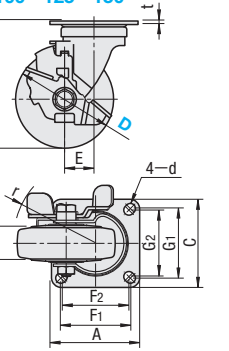

自在ストッパ付
長穴の拡大図
(D=100・125・150のみ)

CNSGS65・75

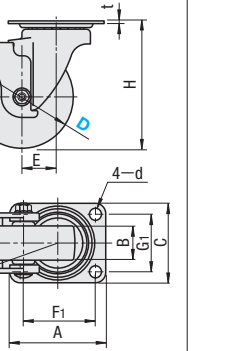

下図参照



Type	本体	車輪	ベアリング
	M材質	S表面処理	M材質(色)
CNG	SPHC	三価クロメート	合成ゴム(黒)・ウレタン(グレー)・ナイロン(白)
CNSG	SUS304	パレル研磨	有

●D100のナイロン車輪タイプの車輪部にベアリングは入っていません。
 ●D25・38のゴム車輪の色はグレーになります。
 ●D75のゴム車輪はナイロンホイール+ゴムとなります。

本体 タイプ	型式		D	車輪材質	許容荷重(N)														質量(g)			
	Type				H	A	C	F1	F2	G1	G2	d	E	r	B	スチール	ステンレス	R	U	N	R	U
自在 タイプ	CNGJ(スチール) CNSGJ(ステンレス)	25	35	35	30	28	—	23	—	4.2	9	24	13	1.5	80	200	100	36	74	37		
		38	50	46	38	36	—	28	—	5.3	13	34	18									
		50	65	59	47	46	—	35	—	6.5	16	46	21(20*1)	2	500	600	170	140				
		65	85	70	58	55	54(※4)	42	44(※4)	8.8	25	59	25(27★)	2.3	2	500	700	700	370	310	300	
		75	93	80	68	65	62	50	52	10.5	30	84	32(30★)	2.9	3	600	800	800	390	330	320	
		100	130	90	90	71	68	71	68	10.5	30	84	32(30★)	2.9	3	1200	1200	1200	1055	930	900	
		125	165	130	110	100	90	80	75	11	35	103	38(30★)	4	4	1500	1500	1500	1600	1500	1350	
150	190	102	102	80	75	80	75	11	40	120	35(40*3)	4	4	1600	1600	1600	1835	1750	1680			
固定 タイプ	CNGK(スチール) CNSGK(ステンレス)	25	35	37	19	29	—	—	4.2	—	13	18	1.5	—	80	200	100	30	51	31		
		38	50	46	25	36	—	15	5.3													
		50	65	58	44	45	—	25	—	6.5	21(20*1)	2	500	600	130	110						
		65	85	70	52	55	54(※4)	28	8.8	—	25(27★)	2.3	2	500	700	700	260	200	190			
		75	93	110	70	90	80	50	45	10.5	32(30★)	2.6	2	600	800	800	280	220	190			
		100	130	110	70	90	80	50	45	10.5	32(30★)	2.6	2	1200	1200	1200	770	645	615			
		125	165	140	80	112	100	56	53	11	38(30★)	4	2.5	1500	1500	1500	1100	1000	850			
150	190	140	80	112	100	56	53	11	35(40*3)	4	2.5	1600	1600	1600	1400	1315	1245					
自在 ストッパ付 タイプ	CNCS(スチール) CNCSGS(ステンレス)	50	65	59	47	46	—	35	—	6.5	16	58	21(20*1)	2	—	500	—	600	220	—	190	
		65	85	70	58	55	54(※4)	42	44(※4)	8.8	25	99	25(27★)	2.3	2	500	700	700	420	360	350	
		75	93	80	68	65	62	50	52	10.5	30	102	32(30★)	2.9	3	600	800	800	450	390	380	
		100	130	90	90	71	68	71	68	10.5	30	102	32(30★)	2.9	3	1200	1200	1200	1220	1095	1065	
		125	165	102	102	80	75	80	75	11	35	125	38(30★)	4	4	1500	1500	1500	1735	1635	1485	
		150	190	102	102	80	75	80	75	11	40	128	35(40*3)	4	4	1600	1600	1600	2045	1950	1890	

(★)は車輪がナイロンの場合の寸法、(★)は車輪がウレタンの場合の寸法、(★)はCNSGKの場合の寸法、(★)は車輪がゴムの場合の寸法となります。
 (★)はCNSGKの場合の寸法、(★)は車輪がゴムの場合の寸法となります。
 (★)はCNSGKの場合の寸法、(★)は車輪がゴムの場合の寸法となります。

Order 注文例
 型式 — 車輪材質
 CNGJ100 — U

Delivery 出荷日 在庫品 翌日出荷 翌日出荷 P.133
 ●ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

数量区分	標準対応	個別対応
数量	1~19	20~34
値引率	基準単価	5%



●金具スチール・D75のウレタン車輪は2015年7月より、色がグレーから黒へ変更となりました。




●CADデータフォルダ名：47_Casters






(ゴム)
(ウレタン車輪)
(ゴム)
RoHS10

自在
CRJJDG
CSRJDG
CSMJU

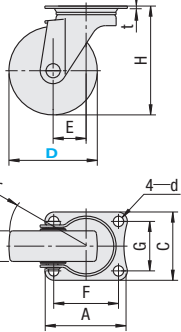


自在タイプ
長穴の拡大図
(D=100・125・150のみ)

固定
CRKDG
CSRKDG
CSMKU

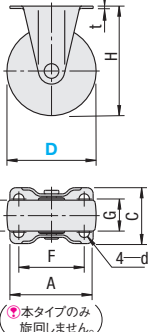

固定タイプ
長穴の拡大図
(D=125・150)

自在+ストッパ付
CRSDG
CSRSDG
CSMSPU

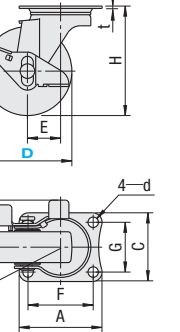

自在+ストッパ付
長穴の拡大図
(D=100・125・150のみ)

下図参照



Type	本体	車輪	ベアリング
	M材質	S表面処理	M材質(色)
CRJJDG・CRKDG・CRSDG	SPHC	三価クロメート	導電性ゴム(黒)
CSRJDG・CSRKDG・CSRSDG	SUS304	パレル研磨	導電性ゴム(黒)
CSMJU・CSMKU・CSMSPU	SUS304	パレル研磨	ウレタン(グレー)・ナイロン(白)

●D100のナイロン車輪タイプの車輪部にベアリングは入っていません。
 ●D25・38のゴム車輪の色はグレーになります。
 ●D75のゴム車輪はナイロンホイール+ゴムとなります。

■導電性車輪タイプ

本体タイプ	型式			B	H	A	C	r		K		F	d	t	E	G	許容荷重 (N)	質量 (g)	¥基準単価	
	スチールタイプ	ステンレスタイプ	D					スチールタイプ	ステンレスタイプ	スチールタイプ	ステンレスタイプ								ステンレス タイプ	ステンレス タイプ
自在タイプ	CRJJDG	CSRJJDG	50	20	65	70	42	47	47	—	—	56	6.5	2	22	28	300	190	390	740
			65	85	61		61	27	42			500	370	650	940					
			75	25	93	58	66	66	82			8.8	2.3	28	600	420	750	1,060		
			100	122	100		82	82	82			31	40	500	600	1,140	2,090			
固定タイプ	CRKDG	CSRKDG	50	20	65	70	42	—	—	—	—	56	6.5	2	—	28	300	140	350	470
			65	85	47		—	—	55			8.8	2.3	500		250	530	740		
			75	25	93	58	66	66	82			8.8	2.3	600		290	610	830		
			100	122	100		82	82	82			40	500	510		1,040	1,380			
ストッパタイプ	CRSDG	CSRSDG	50	20	65	70	42	51	51	32	31	56	6.5	2	22	28	300	210	460	930
			65	85	67		67	43	40	55	27	42	500	430	760	1,130				
			75	25	93	58	68	68	82	8.8	2.3	28	600	470	850	1,240				
			100	122	100		82	82	82	31	40	500	670	1,240	2,510					

■本体ステンレスタイプ

本体タイプ	型式		車輪材質	B													許容荷重 (N)			質量	※基準単価				
	Type	D		R (ゴム)	U (ウレタン)	N (ナイロン)	H	A	C	F1	F2	d	t	E	G1	G2	K	r	R	U	N	(g)	R	U	N
自在タイプ	CSMJU	75	R (ゴム)*1	25	26	25	93	70	58	55	—	8.8	2.3	28	42	—	—	66	600	700	800	390	1,270	1,430	1,160
		100		29	32	132	90	90	71	68	—	—	32	71	68	—	82	800	1000	1000	950	2,630	3,410	2,540	
		125		32	32	168	140	90	80	75	11	3	36	71	68	—	99	1000	1200	—	1230	3,670	4,760	—	
		150		40	40	190	102	102	80	75	—	8.8	40	80	75	—	115	—	1800	1600	1500	—	5,710	5,390	—
固定タイプ	CSMKU	75	U (ウレタン)	25	26	25	93	70	47	55	—	8.8	2.3	—	28	—	—	—	600	700	800	270	610	690	590
		100		29	32	132	110	75	90	80	—	—	50	45	—	—	800	1000	1000	720	1,730	2,540	1,660		
		125		32	32	168	140	94	112	100	11	3	53	56	—	—	1000	1200	—	1180	2,610	3,700	—		
		150		40	40	190	102	102	80	75	—	8.8	80	75	—	—	—	1800	1600	1290	—	4,440	4,150	—	
ストッパ付タイプ	CSMSPU	75	N (ナイロン)*2	25	26	25	93	70	58	55	—	8.8	2.3	28	42	—	43	68	600	700	800	430	1,450	1,700	1,410
		100		29	32	132	90	90	71	68	—	—	32	71	68	55	86	800	1000	1000	1060	3,240	4,040	3,170	
		125		32	32	168	140	90	80	75	11	3	34	71	68	54	97	1000	1200	—	1340	4,140	5,390	—	
		150		40	40	190	102	102	80	75	—	8.8	40	80	75	65	115	—	1800	1600	1720	—	6,510	6,190	—

●*1 R(ゴム)タイプのD寸150は自在、固定、ストッパともにありません。
 ●*2 N(ナイロン)タイプのD寸125は自在、固定、ストッパともにありません。

Order 注文例
 型式 — 車輪材質
 CRJJDG100
 CSMKU125 — U

数量区分	標準対応	個別対応
数量	1~19	20~34
値引率	基準単価	5%

Delivery 出荷日 在庫品 翌日出荷 翌日出荷 P.133
 ●ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

●表示数量超えはWOSにてご確認ください。