


**キャスター**

-軽中荷重-



■小型から中型クラスの台車に利用されるタイプです。

◎ CADデータフォルダ名: 47\_Casters

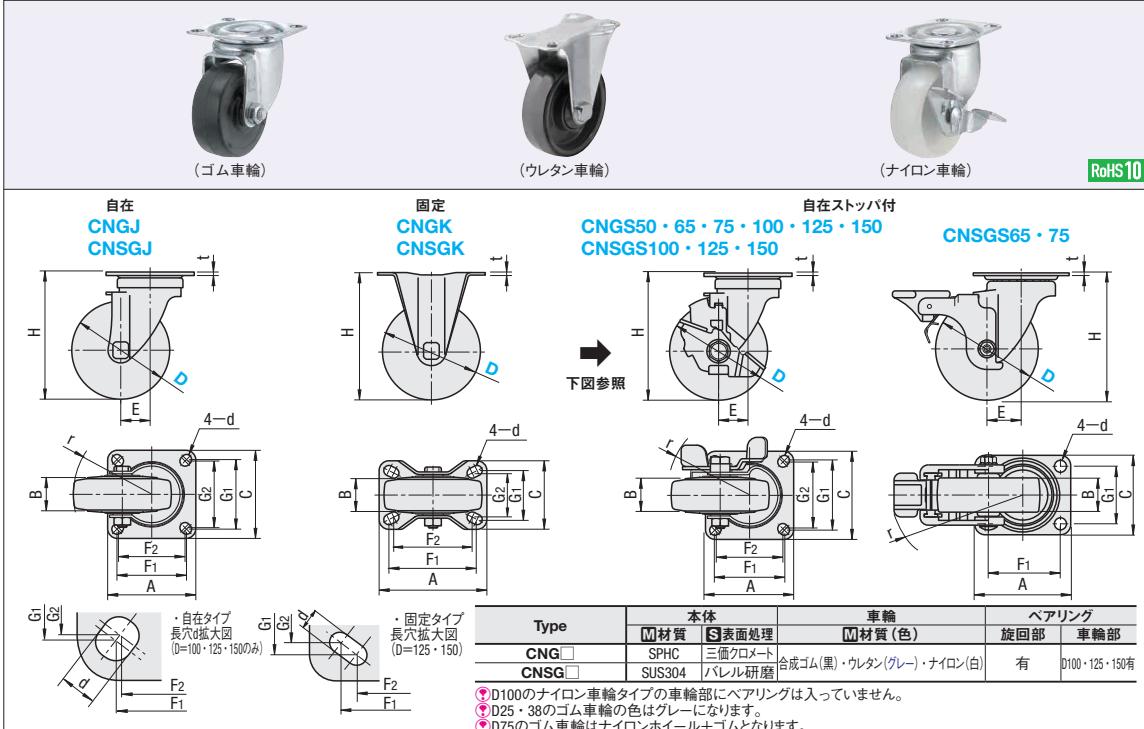

本体 タイプ	型式 Type	D	車輪材質	H	A	C	F1	F2	G1	G2	d	E	r	B	t	許容荷重(N)			質量(g)				
																R	U	N	R	U	N		
自在 タイプ	CNGJ(スチール) CNSGJ(ステンレス)	R (ゴム)	25 38 50 65 75 100 125 150	35	35	30	28	—	23	4.2	9	24	13	1.5	—	80	100	36	—	37			
				50	46	38	36	—	28	—	5.3	13	34	18	—	200	—	280	74	—	75		
				65	59	47	46	—	35	6.5	16	46	21(20★)	2	—	500	600	170	—	140			
				85	70	58	55	54	42	44	8.8	25	59	25(27★)	2.3	2	500	700	370	310	300		
				93	90	90	71	68	71	68	10.5	30	84	32(30★)	2.9	3	600	800	390	330	320		
				130	102	102	80	75	80	75	11	35	103	38(30★)	4	4	1200	1200	1055	930	900		
				165	102	102	80	75	80	75	11	40	120	85(40★)	—	—	1500	1500	1600	1500	1350		
固定 タイプ	CNGK(スチール) CNSGK(ステンレス)	U (ウレタン) N (ナイロン)	25 38 50 65 75 100 125 150	35	37	19	29	—	—	4.2	—	—	—	—	13	1.5	—	80	100	30	—	31	
				50	46	25	36	—	15	—	5.3	—	—	—	—	200	—	280	51	—	52		
				65	58	44	45	—	25	—	6.5	—	—	—	—	500	600	130	—	110			
				85	70	52	55	54	28	—	8.8	—	—	—	—	500	700	260	200	190			
				93	90	90	80	50	45	10.5	—	25(27★)	2.3	2	600	800	280	220	190				
				130	110	70	90	80	50	45	10.5	—	32(30★)	2.6	—	1200	1200	770	645	615			
				165	140	80	112	100	56	53	11	—	38(30★)	4	2.5	1500	1500	1100	1000	850			
自在 ストッパ付 タイプ	CNGS(スチール) CNSGS(ステンレス)	N (ナイロン)	50 65 75 100 125 150	65	59	47	46	—	35	—	6.5	16	58	21(20★)	2	—	500	—	600	220	—	190	
				85	70	58	55	54	42	44	8.8	25	99	25(27★)	2.3	2	500	700	420	360	350		
				93	90	90	71	68	68	10.5	30	102	32(30★)	2.9	3	1200	1200	1220	1095	1065			
				130	102	102	80	75	80	75	11	35	125	38(30★)	4	4	1500	1500	1500	1735	1635	1485	
				165	102	102	80	75	80	75	11	40	128	35(40★)	—	—	1600	1600	2045	1950	1890		

(\*)1は車輪がナイロンの場合の寸法、(\*)2は車輪がウレタンの場合の寸法、(\*)3はCNSGKの場合の寸法、(\*)4は車輪がゴムの場合の寸法となります。①CNGK25は取付穴が2つになります。

(\*)4)スチールの場合のみ長穴となります。長穴の角度は拡大図と異なります。

Order  
注文例

型式  
— 車輪材質



在庫品

翌日出荷

P133

①ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

Price  
価格

■数量スライド価格 (①円未満切り捨て) P133

標準対応	個別対応
数量区分	小口 大口
1~19	20~34
35~49	50~100
101~	お見積り

表示数量超えはWOSにてご確認ください。

○ストッパの向き


CNSGS125  
CNSGS150

CNGS50  
CNGS65  
CNGS75  
CNGS100  
CNGS125  
CNGS150  
CNGS100

上図 → 方向  
を正面に見た  
場合です。

**キャスター 導電性・ステンレスタイプ**

◎ CADデータフォルダ名: 47\_Casters

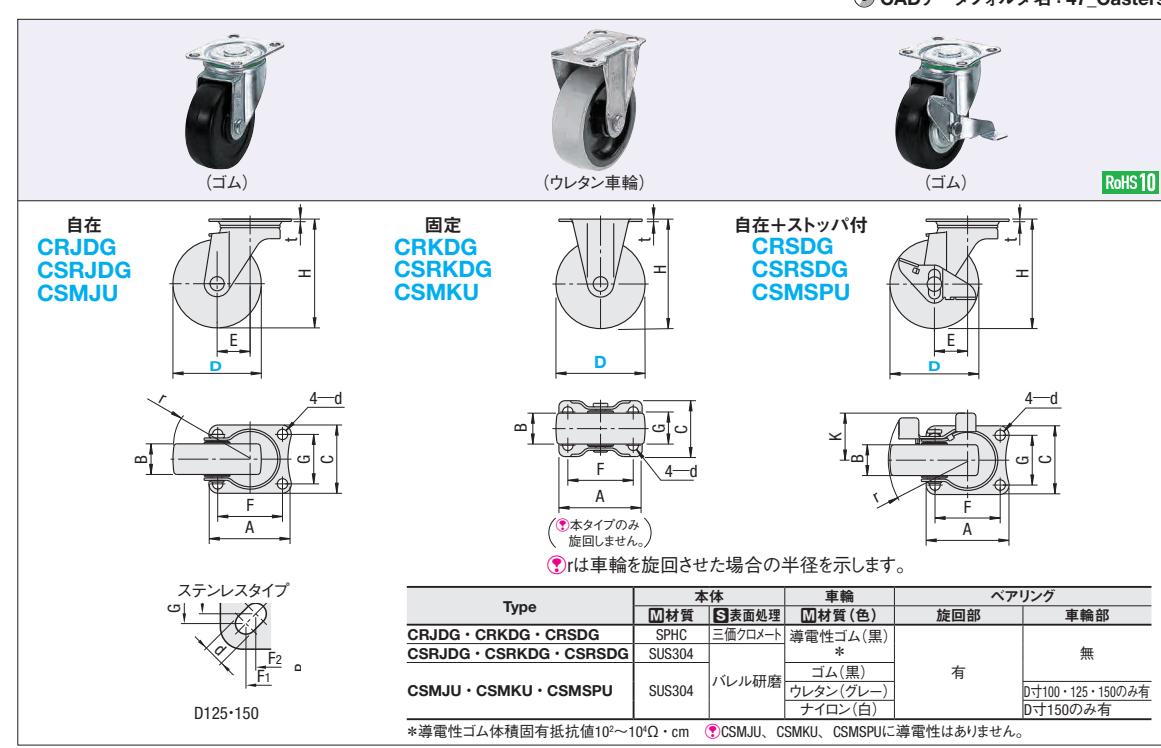

本体タイプ	型式	車輪材質	B (mm) H (mm) A (mm)	C (mm)	r (mm)	K (mm)	F (mm)	d (mm)	t (mm)	E (mm)	G (mm)	許容荷重(N)			質量(g)			¥基準単価		
												R (mm)	U (mm)	N (mm)	R (mm)	U (mm)	N (mm)	R (mm)	U (mm)	N (mm)
自在 タイプ	CRJDG	CSRJDG	R (ゴム)	50	20	65	42	47	47	—	—	56	6.5	2	22	28	300	190	390	740
				65	25	85	70	61	61	—	—	55	8.8	2.3	28	42	500	370	650	940
				75	25	93	58	66	66	—	—	55	8.8	2.3	28	42	600	420	750	1,060
				100	22	100	82	82	82	—	—	31	40	500	600	1,140	2,090	3,130	5,270	
固定 タイプ	CRKDG	CSRKDG	U (ウレタン)	50	20	65	42	—	—	—	—	56	6.5							