



CADデータフォルダ名：47_Casters

RoHS 10

自在
CMGJ

固定
CMGK

自在ストッパ付
CMGS

CMGS-L

長穴d拡大図 (CMGJ・CMGS)

① rは車輪の旋回半径およびペダルの回転半径を示します。
 ② ペダルを踏むと車輪と旋回を同時にロックします。

Type	本体		車輪		ベアリング
	材質	表面処理	材質(色)	旋回部 車輪部	
CMGJ・CMGK CMGS・CMGS-L	SPHC	三価クロメート	合成ゴム(黒)・ウレタン(青) ・モノマーキャストナイロン(青) ・制電性ゴム(オレンジ)・ノンカーボン制電性ウレタン(黄)		有 有

本体 タイプ	型式		車輪 材質	H	A	C	F1	F2	G	d	E	(r)	B (※)	t	許容荷重(N)					質量(g)					¥基準単価				
	Type	D													R	U	N	T	K	R	U	N	T	K	R	U	N	T	K
自在 タイプ	CMGJ	75	R (ゴム) U (ウレタン) N (モ- ナー キャスト ナイロ ン) T (制電性 ゴム) K (ノン カーボ ン制電 性ウレ タン)	100	81	63	—	—	9.5	28	66	32	2.3	800	1200	1200	800	1200	560	650	560	520	680	1,240	1,790	1,640	3,370		
		100		144	95	73	70	—	10.5	35	85	32(34)	3.6	1200	1700	1800	1200	1700	1060	1240	1130	1060	1010	930	1,580	2,550	2,290	3,710	
		130		177	105	—	82	79	—	—	40	105	38(42)	4	1800	2600	2700	1800	2600	2000	2210	2040	2000	2310	1,430	2,350	4,740	3,280	6,510
		150		198	120	—	93	78	—	11	45	120	42(44)	4	2000	3000	3000	2000	3000	2340	2620	2400	2340	2630	1,590	2,720	5,290	3,680	6,450
		200		250	140	115	105	—	58	163	45	42(44)	4.5	2500	3700	4000	—	—	4020	4180	4130	—	—	2,990	4,580	—	—	—	
固定 タイプ	CMGK	75	R (ウレタ ン) U (モ- ナー キャスト ナイロ ン) T (制電性 ゴム) K (ノン カーボ ン制電 性ウレ タン)	100	95	71	63	—	40	9.5	—	—	32	2.3	800	1200	1200	800	1200	490	550	490	440	510	1,050	1,700	1,340	3,210	
		100		144	115	80	80	—	45	10.5	—	—	32(34)	2.9	1200	1700	1800	1200	1700	830	1010	920	830	770	690	1,360	2,310	1,760	3,610
		130		177	—	138	90	100	—	56	11	—	38(42)	2.9	1800	2600	2700	1800	2600	1600	1870	1640	1600	1870	1,140	2,070	4,510	2,530	6,280
		150		198	—	—	—	—	—	—	—	—	42(44)	—	2000	3000	3000	2000	3000	1900	2190	1980	1900	2190	1,260	2,410	5,030	2,960	6,620
		200		250	152	100	112	63	—	—	—	—	45(42)	4	2500	3700	4000	—	—	3350	3540	3460	—	—	2,800	4,020	—	—	—
自在 ストッパ 付 タイプ	CMGS CMGS-L	75	R (ノン カーボ ン制電 性ウレ タン)	100	81	63	—	—	9.5	28	89	32	2.3	800	1200	1200	800	1200	620	710	620	620	580	1,160	1,720	2,230	2,050	4,360	
		100		144	95	73	70	—	10.5	35	110	32(34)	3.6	1200	1700	1800	1200	1700	1170	1350	1240	1170	1080	1,340	2,020	2,990	3,040	4,440	
		130		177	105	—	82	79	—	—	40	38(42)	4	1800	2600	2700	1800	2600	2180	2390	2220	2180	2390	1,890	2,840	5,220	4,370	7,450	
		150		198	120	93	87	—	11	45	130	42(44)	4	2000	3000	3000	2000	3000	2520	2800	2520	2520	2800	2,020	3,210	5,760	4,770	7,760	
		200		250	140	115	105	—	58	42	—	—	—	—	—	—	—	—	4250	4410	4360	—	—	4,090	6,610	—	—	—	

CMGS-LのD200はありません。(※)D100・130・150はN車輪の寸法、D200はU車輪の寸法になります。

Order 注文例

型式 **CMGS130** - 車輪材質 **U**

Delivery 出荷日

在庫品 翌日出荷 **P.133**


※ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

Price 価格

数量区分

数量	標準単価	5%	10%	18%
1~19	標準単価	5%	10%	18%
20~34	標準単価	5%	10%	18%
35~49	標準単価	5%	10%	18%
50~100	標準単価	5%	10%	18%
101~	標準単価	5%	10%	18%

※表示数量超えはWOSにてご確認ください。

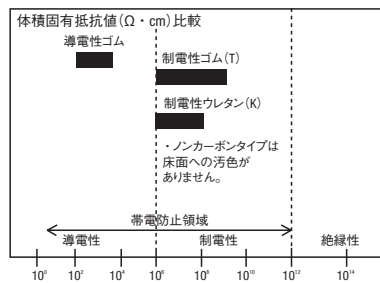

●CSPJ・CSPK・CSPJS(右ページ)

並べてご利用いただくとレバー位置が対照(内側・外側)になります。

- 全タイプ・全サイズについて取付プレートの規格が同一です。
- キャスタ高さ(H)や荷重を変更する際でも取付相手側の穴ピッチを変える必要がありません。



CADデータフォルダ名：47_Casters

RoHS 10

自在

固定

自在ストッパ付

Type	自在	固定	ストッパ付	材質	表面処理	材質(色)	ベアリング
CJM	CKM	CTM	SPHC	三価クロメート	合成ゴム(黒)	有	
CJMS	CKMS	CTMS	SUS304	—	ウレタンゴム(グリーン)	有	
CJMUC	CKMUC	CTMUC	SPHC	三価クロメート	MCナイロン(青)	有	
CJMU	CKMU	CTMU	SUS304	—	—	有	
CJMM	CKMM	CTMM	SPHC	三価クロメート	—	有	
CJMMS	CKMMS	CTMMS	SUS304	—	—	有	

*ステンレスタイプのホイール部はSPHC(三価クロメート)になります。

本体タイプ	D	H	A	C	F	d	E	G	K	t	許容荷重(N)			
											合成ゴム車輪	ウレタンゴム車輪	MCナイロン車輪	SPHC本体
自在タイプ	75	101	84	—	63	9.5	22	—	—	3.2	785	980	1667	2353
	100	144	96	—	71	10.5	35	—	—	4.5	1275	1470	2549	3529
	130	178	107	—	80	11.0	40	—	—	—	1765	2451	3530	4903
固定タイプ	75	101	95	72	63	9.5	—	40	—	—	785	980	1667	2353
	100	144	115	80	71	10.5	—	45	—	—	1275	1470	2549	3529
	130	178	138	93	80	11.0	—	56	—	—	1765	2451	3530	4903
ストッパ付タイプ	75	101	84	—	63	9.5	22	—	70	3.2	785	980	1667	2353
	100	144	96	—	71	10.5	35	—	90	4.5	1275	1470	2549	3529
	130	178	107	—	80	11.0	40	—	95	—	1765	2451	3530	4903

kgf(荷重)⇒N×0.101972

本体タイプ	合成ゴム車輪			ウレタンゴム車輪			MCナイロン車輪		
	Type	D	¥基準単価	Type	D	¥基準単価	Type	D	¥基準単価
自在タイプ	CJM	75	1,050	CJMUC	75	1,880	CJMM	75	3,070
		100	1,430		100	2,460		100	4,340
		130	2,430		130	3,610		130	7,730
		150	2,740		150	3,390		150	4,840
		200	4,390		200	5,170		200	7,140
固定タイプ	CKM	75	810	CKMUC	75	1,590	CKMM	75	2,790
		100	1,080		100	2,070		100	3,940
		130	1,860		130	3,030		130	7,150
		150	2,130		150	2,390		150	3,610
		200	2,750		200	3,540		200	5,470
ストッパ付タイプ	CTM	75	1,070	CTMUC	75	1,880	CTMM	75	3,470
		100	1,900		100	3,010		100	4,890
		130	3,060		130	4,230		130	8,350
		150	5,290		150	6,050		150	8,050
		200	7,490		200	8,670		200	12,790

統一ピッチタイプ

自在 **CSPJ**

固定 **CSPK**

ストッパ付 **CSPJS**

① プレートサイズ及びピッチは、キャスタ全タイプ・サイズともに同一寸法になります。

② CSPKのみ()寸法になります。

③ rは車輪の旋回半径およびペダルの回転半径を示します。

Type	自在	固定	ストッパ付	材質	表面処理	材質(色)	ベアリング
CSPJ	CSPK	CSPJS	SPHC	三価クロメート	ゴム(グレー)	有	

Order 注文例

型式 **CJM75** - 車輪材質 **R**

Delivery 出荷日

在庫品 翌日出荷 **P.133**

※ご希望によりPM6:00迄、当日出荷受付致します。

Price 価格

数量区分

数量	標準単価	5%	10%	18%
1~19	標準単価	5%	10%	18%
20~34	標準単価	5%	10%	18%
35~49	標準単価	5%	10%	18%
50~100	標準単価	5%	10%	18%
101~	標準単価	5%	10%	18%

※表示数量超えはWOS