



CADデータフォルダ名: 47_Casters

■旋回ロックタイプ

CMGJV100
130

CMGJV150



CMGJV150



①100・130と150ではON/OFFの方向が逆になります。(左図面参照)

- レバー操作により自在と固定(旋回ロック)の切換えができるキャスタです。
- rはペダルの旋回半径を示します。
- ロックは赤枠部のみで可能です。その他の位置でロックできないのでご注意ください。

本体		車輪		ベアリング	
材質	表面処理	材質(色)		旋回部	車輪部
SPHC	三価クロメート	合成ゴム(黒)・ウレタン(青) モノマーキャストナイロン(青)		有	有

型式 Type	D	車輪 材質	B (*)	H	A	r	F1	F2	d	t	E	許容荷重(N)			質量(g)			¥基準単価		
												R	U	N	R	U	N	R	U	N
CMGJV	100	R (ゴム)	32(34)	144	95	120	73	70	10.5	3.6	35	1200	1700	1800	1400	1580	1470	2,250	2,600	3,460
	130	U (ウレタン)	38(42)	177	105	125	82	79			40	1800	2600	2700	2200	2410	2240	2,860	3,990	5,760
	150	N (モノマーキャストナイロン)	42(44)	198	120	124	93	87			45	2000	3000	3000	2710	2990	2770	2,980	4,470	6,090

①*:車輪材質がNの場合()寸法となります。



注文例

型式

車輪材質

CMGJV130 - N



出荷日

在庫品

翌日出荷

P.133



価格

数量スライド価格

①(1円未満切り捨て) P.133

数量区分

標準対応

個別対応

数量

1~19

20~34

35~100

101~

値引率

基準単価

5%

8%

お見積り


①表示数量超えはWOSにてご確認ください。

■ダブルロックタイプ




プレート取付タイプ


CMTW




CMTWS



CMTWN



CMTWNS

①t部(10mm厚)には市販のスパンナで締め込み可能です。
②専用スパンナP.1134に掲載

ストッパをかけることで車輪と旋回を同時にロックするので横ズレを防止します。

本体		車輪		ベアリング	
材質	表面処理	材質(色)		旋回部	車輪部
SPHC	三価クロメート	合成ゴム(黒)・ウレタン(茶)・エラストマー(グレー)		有	無

①エラストマーはホイールといっしょに車輪ごと廃棄可能です。

■プレート取付タイプ

本体タイプ	型式 Type	D	車輪 材質	H	d	E	r	B			許容荷重(N)			質量(g)			¥基準単価		
								R	U	E	R	U	E	R	U	E	R	U	E
自在タイプ	CMTW	75	R (ゴム)	103	8.8	26	65	26	26	27	600	700	500	430	415	420	1,170	1,320	1,180
		100	U (ウレタン)	132		29	80	28	28	27	600	600	500	605	525	510	1,410	1,560	1,440
自在ストッパ付タイプ	CMTWS	75	E (エラストマー)	103		26	104	26	26	27	600	700	500	530	515	520	1,390	1,540	1,420
		100		132		29	95	28	28	27	600	600	500	705	625	610	1,650	1,810	1,680

■ねじ込みタイプ

本体タイプ	型式		車輪 材質	H	M (並目)	b	ℓ	E	r	B			許容荷重(N)			質量(g)			¥基準単価		
	Type	D								R	U	E	R	U	E	R	U	E	R	U	E
ねじ式タイプ	CMTWN	75A	R (ゴム) U (ウレタン) E (エラストマー)	110	12	21	35	26	65	27	26	27	600	700	500	405	395	400	1,370	1,530	1,420
		75B			16	23	40	28	440		425					435					
		100A		12	21	35	29	80	600	555	470	460	1,630	1,780	1,700						
		100B		16	23	40	27	700	590	505	495										
自在ねじ式 ストッパ付 タイプ	CMTWNS	75A		110	12	21	35	26	104	27	26	27	600	700	500	505	495	500	1,620	1,780	1,680
		75B			16	23	40	28	440		525					535					
		100A		12	21	35	29	95	600	655	570	560	1,880	2,040	1,950						
		100B		16	23	40	27	690	605	595											



注文例

型式

車輪材質

CMTW75 - R



出荷日

在庫品

翌日出荷

P.133



価格

数量スライド価格

①(1円未満切り捨て) P.133

数量区分

標準対応

個別対応

数量

1~19

20~34

35~49

50~100

101~

値引率

基準単価

5%

10%



18%

お見積り


①表示数量超えはWOSにてご確認ください。

■特長:従来のキャスタのストッパペダルに比べ、確実に踏み込むことができる安全ペダル付タイプ。

CADデータフォルダ名: 47_Casters

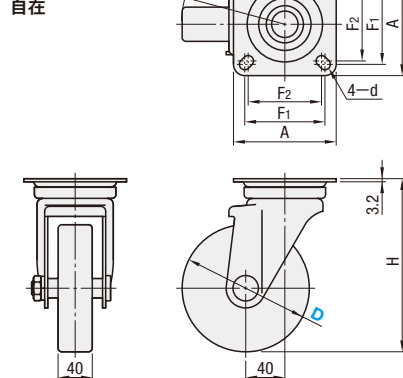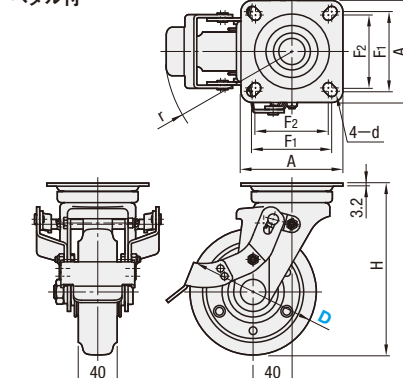CMTY
自在CMTYS
ペダル付①ペダルを踏み込むと旋回と車輪が同時にストップします。
②rは車輪の旋回半径およびペダルの回転半径を示します。

解除

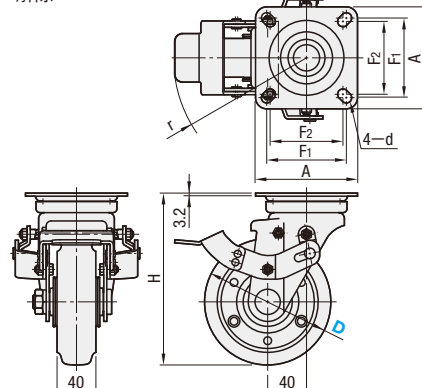

本体タイプ	型式 Type		車輪 材質	H	A	F1	F2	d	r	許容荷重(N)	質量(g)	¥基準単価
自在タイプ	CMTY	130	R (ゴム)	177	105	82	75	11	105	1800	1900	1,680
		150		198	120	94	87		115	2000	2150	1,850
自在+大型ペダル付タイプ	CMTYS	130		177	105	82	75	11	145	1800	2330	3,150
		150		198	120	94	87		152	2000	2560	3,450



注文例

型式

車輪材質

CMTY130 - R



出荷日

在庫品

翌日出荷

P.133



価格

数量スライド価格

①(1円未満切り捨て) P.133

数量区分

標準対応

個別対応

数量

1~19

20~34

35~49

50~100

101~

値引率

基準単価

5%

10%


18%

お見積り


①表示数量超えはWOSにてご確認ください。




使用例

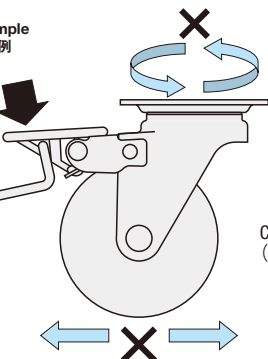CMTWNS
(P.1123)

従来ペダルタイプ



セイフティーペダル



ペダルを踏み込むと旋回と車輪が同時にストップ、振動による横ズレ防止効果があります。