




CASTERS

## キャスター 低床タイプ

規格追加  
赤文字表示

◎ CADデータフォルダ名: 47\_Casters

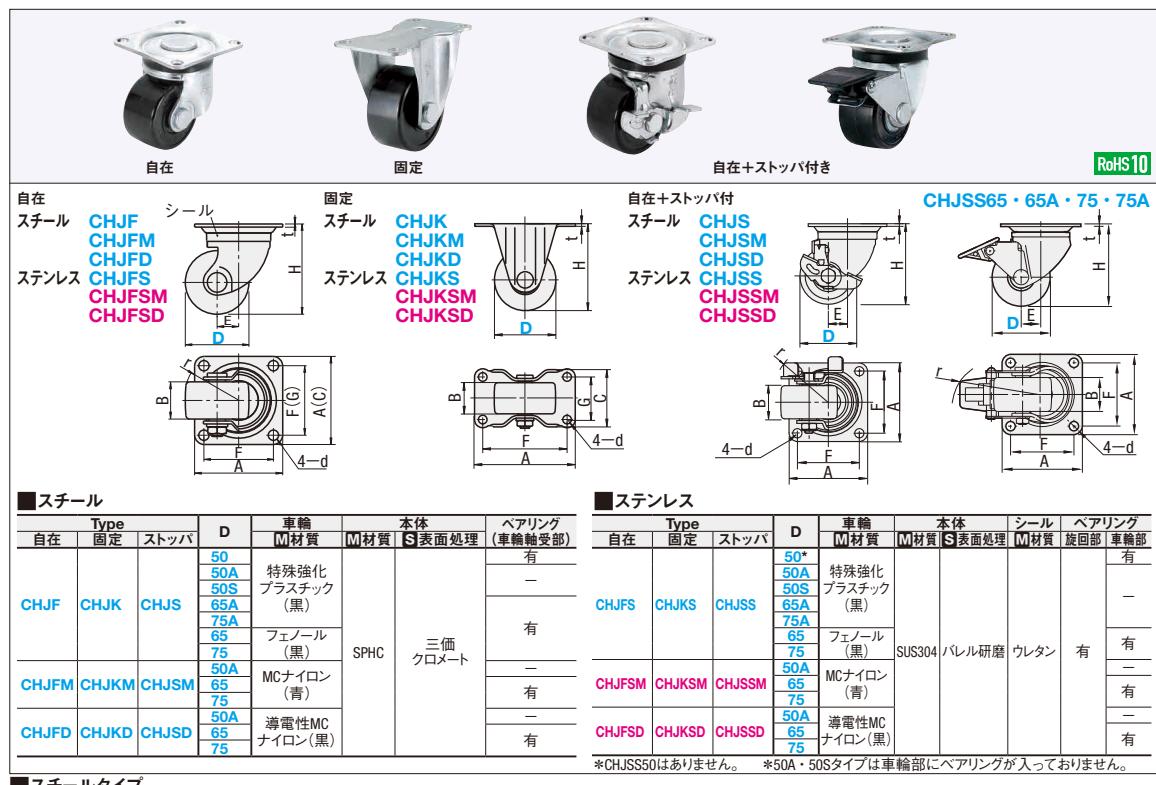

## ■スチールタイプ

本体 タイプ	型式 Type	D	H	B	A	C	F	G	d	t	E	r	許容荷重(N)			質量(g)	¥基準単価			
													プラスチック	フェノール	MCナイロン	導電性 MCナイロン	CHJF・CHJK・CHJS (プラスチック・フェノール)	CHJFM・CHJKM・CHJS (MCナイロン)	CHJFD・CHJKD・CHJSD (導電性MCナイロン)	
自在	CHJF (プラスチック・フェノール)	50	68	28	64	—	50	—	6.5	2.3	25	51	1600	—	1600	1600	340	810	1,560	3,420
	*50A	50A	70	54	54	36												810	1,560	3,420
	*50S	50S																		
固定	CHJFM (MCナイロン)	65	92	38	90	—	71	—	10.5	3.2	22	57	—	3000	3000	3000	870	2,790	3,200	6,720
	CHJFD (導電性MCナイロン)	65A	92	38	90	—	71	—	10.5	3.2	22	61	3000	—	—	—	1,380	—	—	
	75	106	123	72	103	52								3200	3200	3200	970	3,240	4,350	8,900
自在+ 止付	CHJS (プラスチック・フェノール)	50A	68	28	80	50	66	36	6.5	2.3	25	65	1600	—	1600	1600	380	1,120	1,960	3,820
	CHJSM (MCナイロン)	65A	92	111	70	91	47	—	10.5	3.2	22	67	3000	—	3000	3000	960	3,430	4,180	9,130
	CHJSD (導電性MCナイロン)	75	106	123	72	103	52							3200	3200	3200	1050	3,580	5,130	10,780
自在+ 止付	CHJS (プラスチック・フェノール)	75A	106	38	90	—	71	—	10.5	3.2	22	67	3200	—	—	—	1050	3,020	—	
	CHJSM (MCナイロン)	65A	92																	
	CHJSD (導電性MCナイロン)	75A	106																	

\*50A・50Sタイプは車輪部にペアリングが入っておりません。\*50SタイプはP.881アルミフレーム用キャスターブレードHAJCHPの交換用キャスターとしてもご利用いただけます。

## ■ステンレスタイプ

本体 タイプ	型式 Type	D	H	B	A	C	F	G	d	t	E	r	許容荷重(N)			質量(g)	¥基準単価				
													ガラス	フェノール	MCナイロン	導電性 MCナイロン	CHJFS・CHJKS・CHJS (プラスチック・フェノール)	CHJFSM・CHJKSM・CHJSSM (MCナイロン)	CHJFSD・CHJKSD・CHJSSD (導電性MCナイロン)		
自在	CHJFS (プラスチック・フェノール)	50	68	28	64	—	50	—	6.5	2	25	51	1200	—	1200	1200	290	—	2,120	3,625	
	*50A	50A	70	54	54	36											295	295	3,625		
	*50S	50S																			
固定	CHJFSM (MCナイロン)	65	92	38	90	—	71	—	10.5	3	22	57	2300	2300	2300	810	810	810	7,040	7,675	9,985
	CHJFSM (導電性MCナイロン)	65A	92	111	70	91	47	—	10.5	3	22	61	2300	—	—	810	—	—	6,500	—	—
	CHJFSD (導電性MCナイロン)	75	106	123	72	103	52						2500	2500	2500	910	895	895	7,240	7,985	10,895
自在+ 止付	CHJKS (プラスチック・フェノール)	50	68	28	80	50	66	36	6.5	2	25	65	1200	—	1200	1200	330	—	1,920	—	
	CHJKS (MCナイロン)	65A	92	111	70	91	47	—	10.5	3	22	67	1200	1200	1200	180	180	180	840	2,185	2,940
	CHJKS (導電性MCナイロン)	75	106	123	72	103	52						2300	—	—	580	560	560	4,260	4,915	7,685
自在+ 止付	CHJSS (プラスチック・フェノール)	50	68	28	64	—	50	—	6.5	2	25	65	1200	1200	1200	330	325	330	2,560	2,985	3,985
	*50A	50A	70	54	54	36										920	920	920	7,880	8,575	11,305
	*50S	50S																			
自在+ 止付	CHJSSM (MCナイロン)	65A	92	38	90	—	71	—	10.5	3	22	94	2300	—	—	890	—	—	7,360	—	—
	CHJSSM (導電性MCナイロン)	75	106	123	72	103	52						2500	2500	2500	990	980	990	8,320	8,985	11,895
	CHJSSD (導電性MCナイロン)	75A	106																		

\*50A・50Sタイプは車輪部にペアリングが入っておりません。

Order  
注文例型式  
CHJFS65ADelivery  
出荷日在庫品  
翌日出荷 P.133Price  
価格ご希望によりPM6:00迄、  
当日出荷受付致します。\*ご希望によりPM6:00迄、  
当日出荷受付致します。